


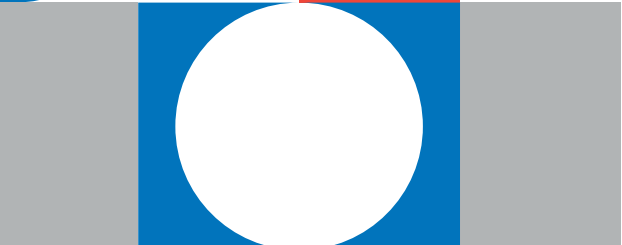






傳動系統元件

線性滑軌 | 滾珠螺桿 | 滾珠花鍵 | 旋轉系列 | 單軸機器人



TBI MOTION 簡介

全球傳動 TBI MOTION 致力於傳動元件事業、掌握關鍵核心技術，專注創新研發與設計，擁有多項產品設計專利並且通過 ISO9001、ISO14001、ISO45001 認證及台灣精品獎肯定，是兼顧專業製造及解決方案的最佳夥伴，期待與您共創美好新未來。

理念 / 以誠信經營，創造優勢環境與服務，創新客戶需求共創雙贏。


使命 / 在傳動元件領域，成為兼具高品質專業製造及解決方案的最佳夥伴。

願景 / TBI Inside 傳動全球機械；實現科技的無限可能。



TBI MOTION 台灣總公司

企業演進史

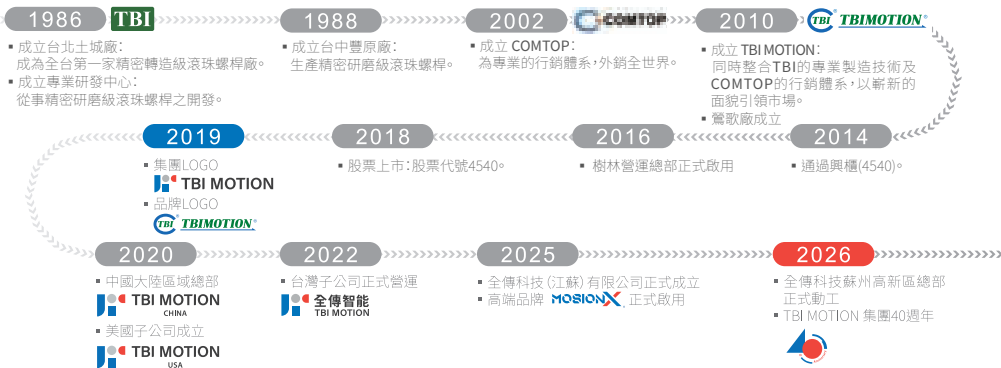

品質政策



高性能



高剛性




高動力



耐久性



易維修



雷射測準



輪廓量測



投影量測



硬度測試



金相檢測



扭力測試



精度量測



耐久性測試

應用範圍

傳動元件專業製造廠

TBI MOTION 產品線齊全、MIT 台灣製造生產，主要產品：滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵、旋轉式滾珠螺桿 / 花鍵、單軸機器人、直線軸承、聯軸器、螺桿支撐座 .. 等。在各領域均有優異的成績，同時提供客戶技術支援、產業分析等差異化服務，是提供您解決方案的最佳夥伴。

產品的應用範圍非常廣泛，實際應用於以下產業：



經銷據點

全球傳動集團成立國際專業銷售團隊，不斷超越自我與國際接軌，並拓展經銷據點遍布全球，持續挑戰更寬廣的未來。

【台灣子公司】全傳智能科技股份有限公司

【中國子公司】全傳科技（蘇州）有限公司

【美國子公司】TBI MOTION TECHNOLOGY(USA) LLC

台灣 Taiwan
中國 China
韓國 Korea
泰國 Thailand
越南 Vietnam
新加坡 Singapore
馬來西亞 Malaysia

日本 Japan
印尼 Indonesia
美國 United States
巴西 Brazil
德國 Germany
義大利 Italy
荷蘭 Netherlands

法國 France
匈牙利 Hungary
羅馬尼亞 Romania
斯洛伐克 Slovakia
烏克蘭 Ukraine
土耳其 Turkey
芬蘭 Finland

波蘭 Poland
奧地利 Austria
葡萄牙 Portugal
英國 United Kingdom
澳洲 Australia



產品總覽

線性滑軌

世界標準 TR-V



世界標準 TR-F



智慧型 SR-V



智慧型 SR-F



滾珠鏈帶 CR



微型 TH-N
(標準版)



微型 TM-W
(寬版)



滾珠花鍵


SLF



SLT



SOF



SOT



SGF



旋轉系列

螺帽旋轉式滾珠螺桿
RFBY



旋轉式滾珠花鍵
RLBF



精密滾珠螺桿花鍵
RBBY



精密滾珠螺桿花鍵
RBLY



螺帽旋轉式滾珠螺桿
RFSY



旋轉式滾珠花鍵
RLSF



精密滾珠螺桿花鍵
RSSY



精密滾珠螺桿花鍵
RSLY



// 滾珠螺桿

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>SFA</p>  <p>台灣精品 2021</p> | <p>SFB</p>  <p>DIN</p> | <p>SFJ</p>  <p>DIN</p> | <p>SFNU</p>  <p>DIN</p> |
| <p>SFNI</p>  | <p>SCNH</p>  | <p>SFY (高Dm-N值)</p>  <p>台灣精品 2015</p> | <p>SFYA (高Dm-N值)</p>  <p>台灣精品 2022</p> |
| <p>SFV</p>  <p>KG</p> | <p>XSV</p>  <p>KG</p> | <p>SFK</p>  <p>SMALL</p> | <p>SCI</p>  |



ICON 說明

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 微小型 | 銑床專用 | 滑台專用 | 高速重負載型 | DIN認證 |



// 單軸機器人

| | | |
|--|--|--|
| <p>標準型 KP</p>  <p>台灣精品 2018</p> | <p>支撐座低組裝型 KP</p>  <p>台灣精品 2018</p> | <p>防塵鋁護蓋 KP</p>  <p>台灣精品 2018</p> |
|--|--|--|

// 傳動配件

| | | |
|--|---|--|
| <p>螺桿支撐座</p>  | <p>直線軸承</p>  | <p>聯軸器</p>  |
|--|---|--|

| | |
|---------------------------------|------|
| 1-1 線性滑軌的優點 | A02 |
| 1-2 線性滑軌的選定步驟 | A05 |
| 1-3 線性滑軌的負荷與壽命 | A06 |
| 1-4 摩擦力 | A13 |
| 1-5 工作負荷 | A14 |
| 1-6 等效係數及負荷 | A20 |
| 1-7 平均負荷計算 | A28 |
| 1-8 計算例 | A32 |
| 1-9 精度設計 | A40 |
| 1-10 預壓與剛性 | A42 |
| 1-11 線性滑軌的安裝 | A44 |
| 1-12 潤滑 | A56 |
| 1-13 線性滑軌使用注意事項 | A57 |
| 2-1 線性滑軌系列型式 | A58 |
| 2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌 | A59 |
| 2-2-3 TR / SR 系列型式 | A60 |
| 2-2-4 TR / SR 系列現配型公稱代號 | A61 |
| 2-2-5 TR / SR 系列單出型公稱代號 | A62 |
| TRH-V 高組裝系列規格尺寸表 | A64 |
| TRH-F 高組裝系列規格尺寸表 | A66 |
| TRS-V 低組裝系列規格尺寸表 | A68 |
| TRS-F 低組裝系列規格尺寸表 | A70 |
| SRH-V 高組裝系列規格尺寸表 | A72 |
| SRH-F 高組裝系列規格尺寸表 | A74 |
| SRS-V 低組裝系列規格尺寸表 | A76 |
| SRS-F 低組裝系列規格尺寸表 | A78 |
| 2-3 軌道的標準長度與最大長度 | A80 |
| 2-4 滑軌型式 | A81 |
| 2-5 精度等級 | A82 |
| 2-6 預壓選用 | A84 |
| 2-7 油嘴位置 | A85 |
| 2-8 油嘴型式 | A86 |
| 2-9 強化防塵 / 自潤式線性滑軌 | A88 |
| 2-10 防塵 / 配件 | A93 |
| 2-11 摩擦力 | A98 |
| 2-12 安裝面建議容許誤差 | A99 |
| 3-1 微小型線性滑軌 | A100 |
| 3-1-1 TH 系列特色 | A100 |
| 3-1-2 TH 本體結構 | A101 |
| 3-1-3 精度等級 | A101 |
| 3-1-4 預壓 | A102 |
| 3-1-5 潤滑須知 | A103 |
| 3-1-6 訂購須知 | A103 |
| 3-1-7 TH 系列現配型公稱代號 | A105 |
| 3-1-8 TH 系列單出型公稱代號 | A106 |
| TH-N 系列規格尺寸表 | A107 |
| 3-1-9 TH 系列微小型自潤配件 | A108 |

A

| | |
|--------------------------|------|
| 4-1 微型寬版線性滑軌 | A109 |
| 4-1-1 TM系列特色 | A109 |
| 4-1-2 選定流程 | A110 |
| 4-1-3 負荷與壽命 | A115 |
| 4-1-4 預壓選用 | A121 |
| 4-1-5 精度設計 | A122 |
| 4-1-6 精度等級 | A124 |
| 4-1-7 滑軌型式 | A126 |
| 4-1-8 安裝說明 | A127 |
| 4-1-9 TM系列公稱代號 | A132 |
| 5-1 線性滑軌配件適用表/組合表 | A136 |
| 6-1 滾珠鏈帶線性滑軌 | A138 |
| 6-1-1 滾珠鏈帶線性滑軌名詞介紹 | A138 |
| 6-1-2 選用線性滑軌之流程圖 | A143 |
| 6-1-3 滾珠鏈帶線性滑軌的安裝 | A157 |
| 6-1-4 CR 系列滾珠鏈帶型線性滑軌 | A165 |
| 6-1-5 CR 系列現配型公稱代號 | A170 |
| 6-1-6 CR 系列單出型公稱代號 | A171 |
| 6-1-7 防塵配件 | A173 |
| 6-1-8 自潤組件 | A177 |
| CRH-V 高組裝系列規格尺寸表 | A178 |
| CRH-F 高組裝系列規格尺寸表 | A180 |
| CRS-V 低組裝系列規格尺寸表 | A182 |
| CRS-F 低組裝系列規格尺寸表 | A184 |
| 6-1-9 油嘴規格表 | A186 |

B

Ball Spline

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1-1 TBI MOTION滾珠花鍵結構與優點 | B02 |
| 1-2 滾珠花鍵的選定流程 | B05 |
| 2-1 花鍵軸的強度設計分析 | B06 |
| 2-2 預測壽命 | B14 |
| 2-3 計算使用壽命實例 | B18 |
| 2-4 選擇預壓 | B22 |
| 2-5 精度設計 | B24 |
| 2-6 潤滑 | B26 |
| 2-7 材料與表面處理 | B26 |
| 2-8 使用注意事項 | B27 |
| 2-9 安裝 | B28 |
| 3-1 SL系列的產品規格說明 | B30 |
| SLF系列規格尺寸表 | B34 |
| SLT 系列規格尺寸表 | B36 |
| 3-2 SO系列產品規格說明 | B38 |
| SOF 系列規格尺寸表 | B42 |
| SOT 系列規格尺寸表 | B44 |
| 3-3 SG系列產品規格說明 | B46 |
| SGF系列規格尺寸表 | B50 |



| | |
|----------------------------|-----|
| 1-1 滾珠螺桿的特長 | C02 |
| 1-2 滾珠螺桿的選定步驟 | C04 |
| 1-3 精度設計 | C05 |
| 1-4 螺桿軸設計 | C10 |
| 1-5 驅動扭矩 | C16 |
| 1-6 螺帽設計 | C18 |
| 1-7 剛性檢討 | C21 |
| 1-8 定位精度 | C24 |
| 1-9 壽命設計 | C26 |
| 1-10 滾珠螺桿使用之注意事項 | C32 |
| 2-1 滾珠螺桿的公稱代號 | C36 |
| 2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列 | C39 |
| 2-2-1 TBI MOTION 精密研磨級螺帽型式 | C39 |
| SFA 精密研磨級系列規格尺寸表 | C44 |
| SFB 精密研磨級系列規格尺寸表 | C45 |
| SFJ 精密研磨級系列規格尺寸表 | C46 |
| SCNH 精密研磨級系列規格尺寸表 | C47 |
| SFNU/SFU 精密研磨級系列規格尺寸表 | C48 |
| OFU 精密研磨級系列規格尺寸表 | C49 |
| SFNI/SFI 精密研磨級系列規格尺寸表 | C50 |
| OFI 精密研磨級系列規格尺寸表 | C51 |
| SFV 精密研磨級系列規格尺寸表 | C52 |
| OFV 精密研磨級系列規格尺寸表 | C53 |
| SFY 精密研磨級系列規格尺寸表 | C54 |
| SFYA 精密研磨級系列規格尺寸表 | C55 |
| SCNI/SCI 精密研磨級系列規格尺寸表 | C56 |
| SFK 精密研磨級系列規格尺寸表 | C57 |
| BSH 精密研磨級系列規格尺寸表 | C58 |
| SFSQ 精密研磨級系列規格尺寸表 | C59 |
| XSV 精密研磨級系列規格尺寸表 | C60 |
| 2-3 轉造級滾珠螺桿 | C65 |
| 2-3-1 轉造級滾珠螺桿介紹 | C65 |
| 2-3-2 TBI MOTION 轉造級滾珠螺桿特色 | C65 |
| 2-3-3 轉造級滾珠螺桿公稱代號 | C65 |
| 2-3-4 轉造級滾珠螺桿的預壓 | C68 |
| 2-4 轉造級滾珠螺桿系列 | C69 |
| 2-4-1 TBI MOTION 轉造級螺帽型式 | C69 |
| SFA 轉造級系列規格尺寸表 | C73 |
| SFB 轉造級系列規格尺寸表 | C74 |
| SFJ 轉造級系列規格尺寸表 | C75 |
| SCNH 轉造級系列規格尺寸表 | C76 |
| SFNU/SFU 轉造級系列規格尺寸表 | C77 |
| SFNI/SFI 轉造級系列規格尺寸表 | C78 |
| SFV 轉造級系列規格尺寸表 | C79 |
| SFY 轉造級系列規格尺寸表 | C80 |
| SFYA 轉造級系列規格尺寸表 | C81 |
| XSY/XCYA 轉造級系列規格尺寸表 | C82 |
| SCNI/SCI 轉造級系列規格尺寸表 | C83 |
| SFK 轉造級系列規格尺寸表 | C84 |
| BSH 轉造級系列規格尺寸表 | C85 |
| SFSQ 轉造級系列規格尺寸表 | C86 |
| 2-5 滾珠螺桿重量表 | C87 |



Rotary Series

| | |
|---------------------|-----|
| 1-1 旋轉系列（一體式）零組件的優點 | D02 |
| 1-2 精度設計 | D05 |
| 1-3 RFBY安裝範例 | D10 |
| 1-4 RBBY安裝範例 | D11 |
| 1-5 旋轉系列產品規格說明 | D12 |
| RFBY螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D14 |
| RLBF 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D15 |
| RBBY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D16 |
| RBLY精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D18 |
| RFSY 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D20 |
| RLSF 螺帽旋轉式滾珠花鍵規格尺寸表 | D21 |
| RSSY精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D22 |
| RSLY精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D24 |
| 1-6 旋轉系列重量表 | D26 |



Single Axis Actuator

| | |
|------------------|-----|
| 1-1 單軸機器人的特長 | E02 |
| 1-2 單軸機器人的特色 | E03 |
| 1-3 週邊配件的選購 | E04 |
| 1-4 精度設計 | E08 |
| 1-5 最大速度 | E09 |
| 1-6 壽命的計算 | E10 |
| 1-7 潤滑 | E13 |
| 1-8 KP產品系列 | E14 |
| KP26 (標準型) | E14 |
| KP26 (標準型含護蓋) | E15 |
| KP26 (支撐座低組裝) | E16 |
| KP33 (標準型) | E17 |
| KP33 (標準型含護蓋) | E18 |
| KP33 (支撐座低組裝) | E19 |
| KP33 (輕載型) | E20 |
| KP33 (輕載型含護蓋) | E21 |
| KP33 (輕載型支撐座低組裝) | E22 |
| KP46 (標準型) | E23 |
| KP46 (標準型含護蓋) | E24 |
| KP46 (支撐座低組裝) | E25 |
| KP46 (輕載型) | E26 |
| KP46 (輕載型含護蓋) | E27 |
| KP46 (輕載型支撐座低組裝) | E28 |
| 1-9 適用馬達對照表 | E29 |

Index



Linear Ball
Bearing

| | |
|---------------------|-----|
| 1-1 直線軸承的規格 | F02 |
| LM系列規格尺寸表(標準式) | F02 |
| LM-L系列規格尺寸表(標準式加長) | F03 |
| LF系列規格尺寸表(法蘭式) | F04 |
| LF-L系列規格尺寸表(法蘭式加長型) | F05 |
| LU / LP系列(鋁外座直線軸承式) | F06 |
| SF / WV系列(心軸) | F07 |
| SS系列規格尺寸表(心軸支撐座) | F08 |



Support Unit
of Ball Screw

| | |
|-----------------------|-----|
| 1-1 螺桿支撐座的種類 | G02 |
| 1-2 螺桿支撐座的安裝步驟 | G04 |
| 1-3 螺桿支撐座的規格 | G06 |
| BK系列(螺桿支撐座固定端) | G06 |
| BF系列(螺桿支撐座支持端) | G10 |
| EK系列(螺桿支撐座固定端) | G12 |
| EF系列(螺桿支撐座支持端) | G16 |
| FK系列(螺桿支撐座固定端) | G18 |
| FF系列(螺桿支撐座支持端) | G22 |



Coupling

| | |
|-------------------|-----|
| 1-1 可撓性聯軸器 | H02 |
| SRJ可撓性聯軸器規格表 | H02 |
| 性能 | H03 |

線性滑軌



| | |
|--------------------------------------|------|
| 1-1 線性滑軌的優點..... | A02 |
| 1-2 線性滑軌的選定步驟..... | A05 |
| 1-3 線性滑軌的負荷與壽命..... | A06 |
| 1-4 摩擦力..... | A13 |
| 1-5 工作負荷..... | A14 |
| 1-6 等效係數及負荷..... | A20 |
| 1-7 平均負荷計算..... | A28 |
| 1-8 計算例..... | A32 |
| 1-9 精度設計..... | A40 |
| 1-10 預壓與剛性..... | A42 |
| 1-11 線性滑軌的安裝..... | A44 |
| 1-11-1 基準面的表示..... | A44 |
| 1-11-2 基準軸的表示..... | A45 |
| 1-11-3 滑軌接牙件..... | A46 |
| 1-11-4 常見安裝線性滑軌的模式..... | A47 |
| 1-11-5 常用線性滑軌固定的模式..... | A48 |
| 1-11-6 線性滑軌安裝使用注意事項..... | A49 |
| 1-12 潤滑..... | A56 |
| 1-13 線性滑軌使用注意事項..... | A57 |
| 2-1 線性滑軌系列型式..... | A58 |
| 2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌..... | A59 |
| 2-2-3 TR / SR 系列型式..... | A60 |
| 2-2-4 TR / SR 系列現配型公稱代號..... | A61 |
| 2-2-5 TR / SR 系列單出型公稱代號..... | A62 |
| 2-3 軌道的標準長度與最大長度..... | A80 |
| 2-4 滑軌型式..... | A81 |
| 2-5 精度等級..... | A82 |
| 2-6 預壓選用..... | A84 |
| 2-7 油嘴位置..... | A85 |
| 2-8 油嘴型式..... | A86 |
| 2-9 強化防塵 / 自潤式線性滑軌..... | A88 |
| 2-10 防塵 / 配件..... | A93 |
| 2-11 摩擦力..... | A98 |
| 2-12 安裝面建議容許誤差..... | A99 |
| 3-1 微小型線性滑軌..... | A100 |
| 4-1 微小型寬版線性滑軌..... | A109 |
| 5-1 線性滑軌配件適用表 / 組合表..... | A136 |
| 6-1 滾珠鏈帶線性滑軌..... | A138 |

1-1 線性滑軌的優點

■ 1-1-1 高定位精度

由於線性滑軌移動時摩擦力非常小，屬於滾動摩擦，只需極小的動力即可驅動平台，因為摩擦力小，故而摩擦所產生的熱極小，相較於傳統的滑動方式，可大幅降低運行軌道接觸面的磨損，能長時間維持高定位精度、行走精度與低磨損。

■ 1-1-2 高剛性

由於滑軌與軌道採用四方向等負荷設計，故對於來自於各方向之負荷，都須具有足夠的抵抗強度，且具備自動調心之能力，可允許較大的安裝誤差使加工較容易，並可施予足夠的預壓量以獲得高剛性。

■ 1-1-3 保養維護容易





相較於傳統的滑動系統，均有對於運行的軌道面進行鏟花或研磨的動作，因滑動所產生的磨耗往往使得機台一段時間就必須重新鏟花或研磨，曠日費時且成本極高，線性滑軌具有互換性，若進行更換或維修即可恢復機台之正常運作。

■ 1-1-4 高速性

因滑塊與軌道及鋼珠採用滾動的點接觸，故摩擦係數極小且不易生熱，而僅需極小之動力即可驅動機台運行，因為所需的驅動力小且功率消耗又低，故較滑動裝置更適合於高速運行之場合使用。

■ 1-1-5 無間隙高機械效率

表 1.1.1
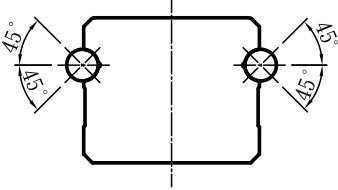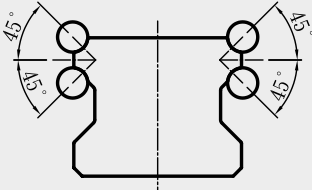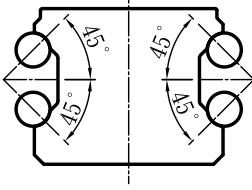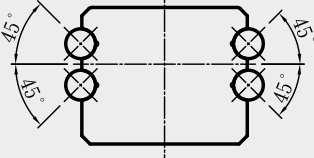
| 滑軌簡圖 | 特性、功能性 |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 二排式鋼珠 ● 哥德式四點 45°-45°接觸 ● 鋼珠與牙型接觸點能保持不變 ● 剛性穩定性高 ● 二排設計便能四方向等負荷 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 四排式鋼珠 ● 圓弧式兩點 45°-45°接觸 (DF 組合結構) ● 四排的排列結構，具四方向等負荷，高剛性 ● 自動調心能力，可吸收安裝誤差 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 四排式鋼珠 ● 圓弧式兩點 45°-45°接觸 (DB 組合結構) ● 四排的排列結構，具四方向等負荷，高剛性 ● 低摩擦阻力，運行順暢度佳 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 四排式鋼珠 ● 哥德式兩點 45°-45°接觸，輕預壓•兩點接觸 ● 哥德式兩點 45°-45°接觸，重預壓•四點接觸 ● 相較於傳統 DB 型式的結構，抵抗力矩的剛性佳 |

1-1 線性滑軌的優點

設計優劣比較表

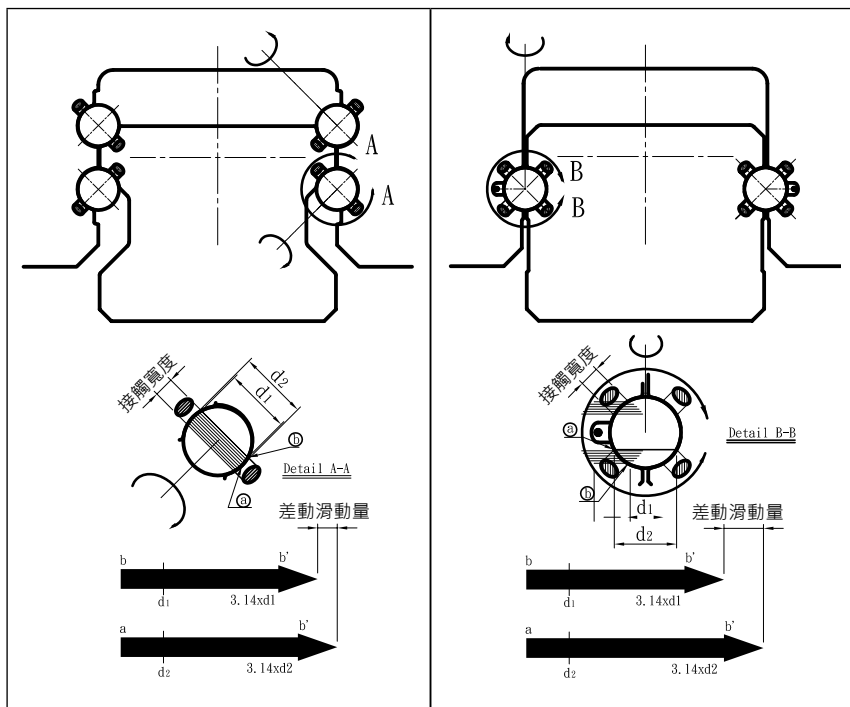



圖 1.1.1 四排鋼珠等負荷設計

圖 1.1.2 兩排鋼珠哥德式設計

如上圖所示，鋼珠每旋轉一周僅由內側接觸圓的周長 (πd_1) 與外側接觸圓的周長 (πd_2) 之差產生了滑動（這種滑動稱為差動滑動），這兩者之差如增大，鋼珠則邊滑動，摩擦係數會增大數十倍，因而摩擦阻力急遽增大。因此，即使在加有預壓方式或工作負荷時，鋼珠在負荷方向以兩點接觸， d_1 與 d_2 相差極小，因而差動滑動小，進而可以得到很好的滾動運動，提高效率。

1-2 線性滑軌的選定步驟

■ 1-2-1 線性滑軌的選定步驟流程圖

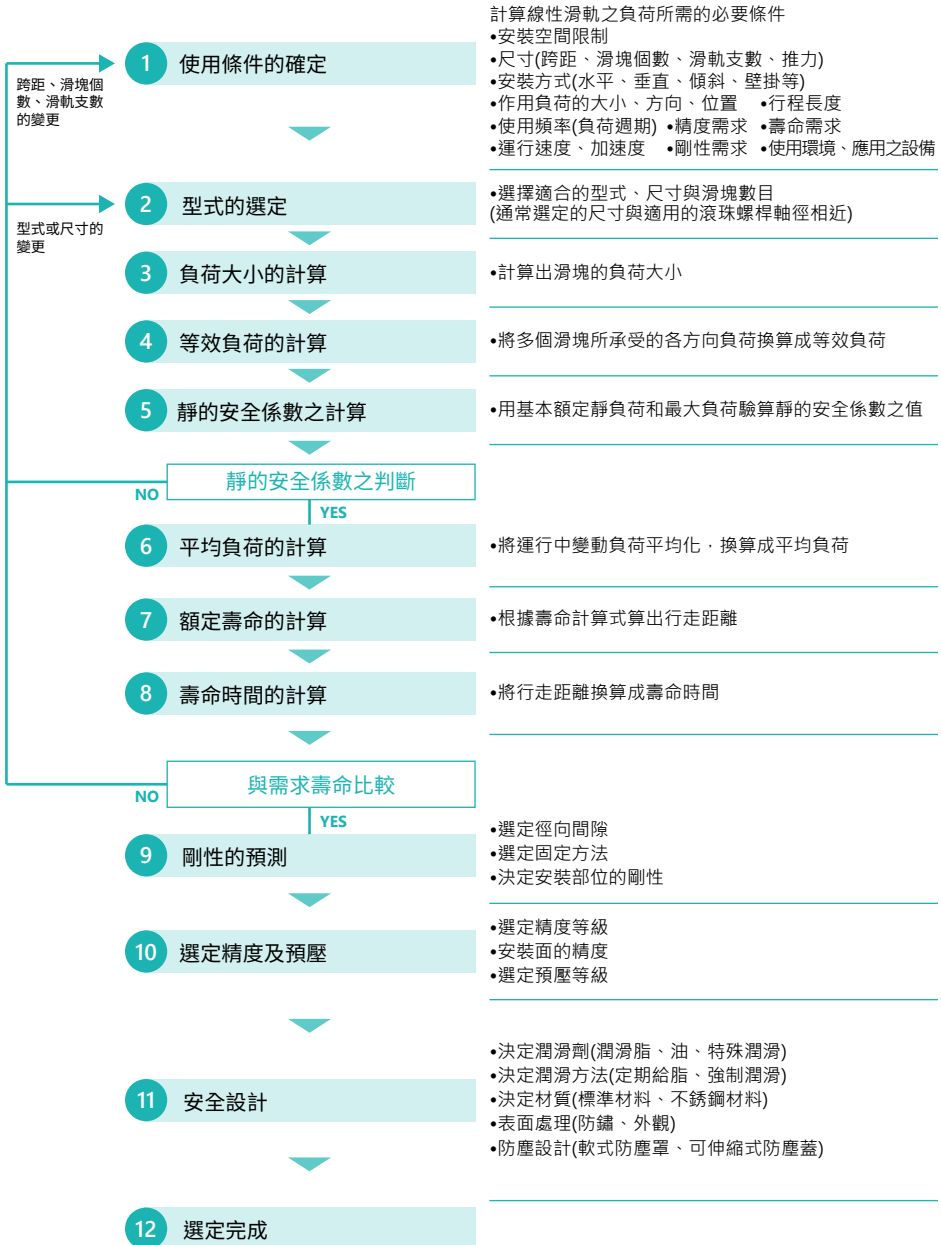

1-3 線性滑軌的負荷與壽命

使用直線系統時，在決定及選擇各產品的規格與型號，會依據使用條件，對負荷量壽命進行計算。負荷量的驗算，是利用基本額定靜負荷 (C_0)，求出靜安全係數，而壽命的驗算是利用基本額定動負荷 (C) 來計算額定壽命，再依據這些數據來判定直線系統所選擇的型號是否適合需求。

直線系統的壽命是根據在滾動面或滾動體上，由於循環時力的作用，使材料產生因疲勞所發生的表面剝落 (金屬表面的魚鱗狀剝落) 時所運行的總距離。

基本額定負荷 (C_0)：直線運動系統的基本額定負荷有二種，一種是確定靜態容許負荷極限稱為基本額定靜負荷 (C_0)，另一種是計算使用壽命時所必須使用到的基本額定動負荷 (C)。

A

線性滑軌

■ 1-3-1 基本額定靜負荷 (C_0) 的定義

直線系統靜止或低速運動的狀態下，承受到過大負荷或受到衝擊負荷情況時，在滾動面或滾動體之間會發生局部的永久變形，這永久變形量若超出某個極限時，就會影響整個直線系統及影響運行的順暢性。

基本額定靜負荷就是依產生最大應力之接觸面，使滾動體與滾動面的永久變形量之總和達到滾動體直徑成為萬分之一倍時，在直線系統中是以徑向負荷來定義；因此，基本額定靜負荷被當作所容許負荷的極限值。

■ 1-3-2 基本容許靜力矩 (M_x, M_y, M_z)

線性滑軌承受施加作用力矩時，使線性滑軌發生軌道溝槽及鋼珠的永久變形，當永久變形量達到鋼珠直徑的萬分之一時，我們稱這種作用力矩為滑座的基本容許靜力矩。而 M_x 、 M_y 、 M_z 為在線軌 x 、 y 、 z 三個軸向的值。

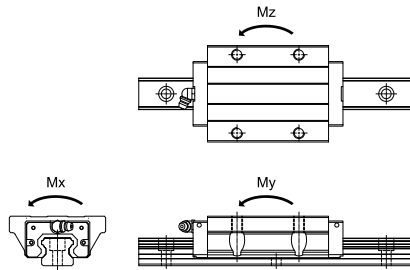


圖 1.3.1

■ 1-3-3 靜態安全係數 f_s

$$f_s = \frac{C_0}{P} \text{ or } \frac{M_0}{M}$$

f_s : 靜態安全係數
 C_0 : 基本額定靜負荷 (kg)
 M_0 : 容許靜力矩 (kg-mm)
 P : 計算荷重 (kg)
 M : 計算力矩量 (kg-mm)

直線系統在靜止或運動中振動、衝擊、啟動或停止所引起的慣性力作用，均會作用在直線運動系統上，對於這樣的負荷，靜態安全係數是必須被考慮到的。靜態安全係數 f_s 是依據直線系統負荷能力【基本額定靜負荷 (C_0)】，作用在直線系統的負荷多少倍來表示。如上式所示：

計算作用在導軌上的負荷有壽命計算時，平均負荷與計算靜態安全係數時所需的最大負荷，特別是啟動停止很激烈的場合，或切削負荷作用的場合及懸臂負荷所引起的大力矩作用的場合等，有時會產生意想不到的大負荷，(不管是啟動或停止) 是否適合，下表表示靜態安全係數之基準值。

表 1.3.1 靜態安全係數 f_s

| 使用機械 | 負荷條件 | f_s 的下限 |
|--------|----------|-----------|
| 一般產業機械 | 沒有振動衝擊時 | 1.0-1.3 |
| | 有振動衝擊作用時 | 2.0-3.0 |
| 機床 | 沒有振動衝擊時 | 1.0-1.5 |
| | 有振動衝擊作用時 | 2.5-7.0 |

| | |
|----------|---|
| 徑向負荷很大時 | $\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c \cdot C_0}{P_R} \geq f_s$ |
| 反徑向負荷很大時 | $\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c \cdot C_{0L}}{P_L} \geq f_s$ |
| 橫向負荷很大時 | $\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c \cdot C_{0T}}{P_T} \geq f_s$ |

f_s : 靜態安全係數
 C_0 : 基本額定靜負荷 (徑向方向) (kg)
 C_{0L} : 基本額定靜負荷 (反徑向方向) (kg)
 C_{0T} : 基本額定靜負荷 (橫方向) (kg)
 P_R : 計算負荷 (徑向方向) (kg)
 P_L : 計算負荷 (反徑向方向) (kg)
 P_T : 計算負荷 (橫方向) (kg)
 f_h : 硬度係數 (圖 1.3.2)
 f_t : 溫度係數 (圖 1.3.3)
 f_c : 接觸係數 (表 1.3.2)

1-3 線性滑軌的負荷與壽命

■ 1-3-4 額定壽命 (L)

即使同一批製造出來的產品，在相同的條件下運動，直線運動系統的壽命也會有些許的差異。因此，為了確定直線運動系統的壽命，一般使用下列定義的額定壽命。所謂的額定壽命 (L) 是指一批相同規格的直線運動系統在同樣的條件下運動時，其中的 90% 不產生表面疲勞剝落的現象所能行走的總運行距離，當直線運動系統承受負荷並運動時，為計算其壽命，要使用基本額定動負荷。

■ 1-3-5 基本額定動負荷 (C)

所謂的基本額定動負荷 (C)，是指一批相同規格的直線運動系統在同樣條件下運動時，當其滾動體為鋼珠時，其額定壽命為 50 km，而其滾動體為滾柱時，額定壽命為 100 km，方向和大小都不變的負荷。

■ 1-3-6 壽命計算

尋求直線系統額定壽命 (L)，基本額定額荷重 (C) 和負荷荷重 (Pc)，請按下式計算。

使用滾動體為鋼珠時：

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3 \cdot 50$$

使用滾動體為滾柱時：

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^{\frac{10}{3}} \cdot 100$$

壽命計算式

滑軌的壽命按下式計算：

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3 \cdot 50 \text{ km}$$

(一批相同規格的滑軌在相同條件下分別運行，其中的 90% 不發生表面疲勞剝落的現象所能行走的總運行距離)

C: 基本額定動負荷 (kg)
P_c: 負荷計算值 (kg)
f_h: 硬度係數 (參見圖 1.3.2)
f_t: 溫度係數 (參見圖 1.3.3)
f_c: 接觸係數 (參見表 1.3.2)
f_w: 負荷係數 (參見表 1.3.3)

(用上式求額定壽命(L)，行程長度與往返次數一定時，用時間表示的壽命可按下式算出)

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot l_s \cdot N_1 \cdot 60}$$

L_h: 工作壽命 (h)
l_s: 行程長度 (mm)
N₁: 每分鐘往返次數 (min⁻¹)

【f_h: 硬度係數】

為了充分發揮滑軌的最佳負荷能力，滾動面的硬度必須為 58~62HRC。如果滾動面的硬度比這個硬度值低時，基本額定動負荷與基本額定徑負荷要變低，應分別乘以硬度係數 (f_h)。通常滑軌確保有充分的硬度，此時 f_h=1.0。




圖 1.3.2 硬度係數 (f_h)

【f_t: 溫度係數】

若滑軌的使用在環境溫度超過 100°C 時，要考慮高溫的不良影響，乘以下面的溫度係數，這時請注意有必要選擇對應高溫環境滑軌。

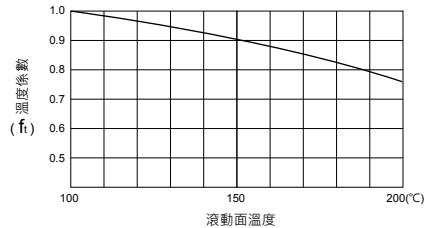


圖 1.3.3 溫度係數 (f_t)

※ 當環境溫度超過 80°C 時，有必要將端防塵片、端蓋的材質等，換成耐高溫材料。

線性滑軌技術資料

1-3 線性滑軌的負荷與壽命

【 f_c : 接觸係數】

將複數滑塊緊靠運作時，受力矩或安裝精度之影響，難以讀取均勻的負荷分佈；因此，複數的滑塊緊靠使用時，請將基本額定負荷 (C) 及 (C₀) 乘以下面的接觸係數。

表 1.3.2 接觸係數 (f_c)

| 靠緊時滑塊的個數 | 接觸係數 (f_c) |
|----------|----------------|
| 通常使用 | 1 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 6 或更高 | 0.6 |

※ 大型裝置中預料有不均等的負荷分佈時，請考慮上述的接觸係數。

※ 複數滑塊使用時，每顆滑塊間距 $\leq L1/2$ (L1 為滑塊本體長度) 請對應表 1.3.2 接觸係數。

範例：

有一工作母機使用線性滑軌，假設使用的滑塊型號為 TRH30FE (基本額定靜負荷為 C₀ = 9004 kg，基本額定動負荷 C = 4791 kg)，若滑塊承受的負荷 P_c 為 266.5 kg，則其以行程計算的額定壽命為：

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3 \cdot 50 \text{ km}$$

其中接觸係數 f_c 因使用一個單獨的滑塊，故 $f_c = 1$ ，
負荷係數 f_w 假設速度不高，在 0.25~1 m/s 之間，則 $f_w = 1.5$
操作溫度在 100 度以下，故 $f_t = 1$
另導軌硬度在 HRC 58~62，硬度係數 $f_h = 1$

因此 L = 86,112 km
故該線性滑軌的額定壽命以行程計為 86,112 km

又如設：
行程長度 = 3000 mm
每分鐘往返次數 4 次 (min⁻¹)

額定壽命為 86,112 km，每段行程為 3 m(3000 mm)，即一個往返為 6 m，
故 86,112x1000/6=14,352,000 次往返

每分鐘往返次數 4 次，經 14,352,000 次往返歷時：
14,352,000/4=3,588,000 分鐘 = 59,800 小時
故該線性滑軌的額定壽命以時間計為 59,800 小時

【 f_w : 負荷係數】

通常作往復運動的機械在運轉中大都伴隨著振動或衝擊，特別是高速運轉時產生的振動或者經常反覆啟動停止時的衝擊等，全部正確地算出是很困難的。因此，速度、振動的影響很大時，請用以下根據經驗所得到的負荷係數除以基本額定動負荷 (C)。

表 1.3.3 負荷係數 (f_w)

| 反覆運動時的振動 / 衝擊 | 速度 (V) | f_w |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| 微小 | 微速時 $V \leq 0.25 \text{ m/s}$ | 1~1.2 |
| 小 | 低速時 $0.25 < V \leq 1 \text{ m/s}$ | 1.2~1.5 |
| 中速時 | 中速時 $1 < V \leq 2 \text{ m/s}$ | 1.5~2 |
| 大 | 高速時 $V > 2 \text{ m/s}$ | 2~3.5 |

■ 1-3-7 壽命時間的換算 L_h

依使用速度及頻率將壽命距離換算出壽命時間。

$$L_h = \left(\frac{L \cdot 10^3}{V_e \cdot 60} \right) = \frac{\left(\frac{C}{P} \right)^3 \cdot 50 \cdot 10^3}{V_e \cdot 60} \cdot \text{hr}$$

L_h : 壽命的時間

L : 壽命 (km)

V_e : 運行速率 (m/min)

C/P : 負荷比

計算壽命時間

公式 (A) 計算小時

L_h : 壽命時間 (h)

L : 額定壽命 (km)

L_s : 行程長度 (mm)

N_1 : 每分鐘往返次數 (min^{-1})

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot 60}$$

公式 (B) 計算年

L_y : 壽命時間 (year)

L : 額定壽命 (km)

L_s : 行程長度 (mm)

N_1 : 每分鐘往返次數 (min^{-1})

M_n : 每小時運作小時數 (min/hr)

H_n : 每日運作小時數 (hr/day)

D_n : 每年運作工作日數 (day/year)

$$L_y = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot M_n \cdot H_n \cdot D_n}$$

註：壽命是根據環境及使用條件而有所不同，請務必評估確認客戶使用環境，使用係數請參照 A09~A10 環境係數。

1-3 線性滑軌的負荷與壽命

範例一：

有一工作母機使用線性滑軌，計算之額定壽命為 45000 km，求使用壽命 (hr)

已知：

L_s ：行程長度 = 3000 (mm)

N_1 ：每分鐘往返次數 4 次 (min^{-1})

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot 60} = \frac{45000 \cdot 10^6}{2 \cdot 3000 \cdot 4 \cdot 60} = 31250 \text{ hr}$$

範例二：

有一工作母機使用線性滑軌，計算之額定壽命為 71231.5 km，求使用壽命 (year)

已知：

L_s ：行程長度 = 4000 (mm)

N_1 ：每分鐘往返次數 5 次 (min^{-1})

M_s ：每小時運作 60 分鐘 (min/hr)

H_s ：每日運作 24 時 (hr/day)

D_s ：每年運作工作日數 360 日 (day/year)

$$L_y = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot M_s \cdot H_s \cdot D_s} = \frac{71231.5 \cdot 10^6}{2 \cdot 4000 \cdot 5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 360} = 3.435 \text{ year}$$

1-4 摩擦力

線性滑軌由滑塊、滑軌與滾動體組合而成，滾動體可為滾珠或滾柱，運動方式由滑軌和滑塊間之滾動體做滾動運動，其摩擦阻力與滑動運動的導軌相比，可小 1/20，甚至 1/40，因此線軌由靜止到開始移動的力量非常小，不易產生空轉現象，所以線性滑軌可運用在各種精密運動。線軌摩擦阻力隨著線軌設計、預壓量、潤滑劑黏度阻力及作用線軌等的負荷而產生變化。

表 1.4.1 各種直線運動系統的摩擦係數 μ

| 直線運動系統的種類 | 摩擦係數 |
|-----------|---------------|
| 滑軌 | 0.002~0.003 |
| 滾珠花鍵 | 0.002~0.003 |
| 滾筒 | 0.0050~0.010 |
| 交叉滾子導軌 | 0.0010~0.0025 |
| 直線軸承 | 0.0006~0.0012 |

1-5 工作負荷

■ 1-5-1 工作負荷

工作負荷的計算方式會隨實際受力分佈的情形而產生變化，例如承載物體本身重心的位置、施力的位置以及運行時啟動、停止的加速慣性力等，皆對負荷的計算發生影響，因此使用線性滑軌時必須仔細考慮各種負荷狀況，以計算出最正確的負荷值。

為了計算直線運動系統的負荷大小，壽命時間需要先確定必要的使用條件。條件如下：

- (1) 質量的大小： m (kg)
- (2) 作用負荷的方向
- (3) 作用點的位置
(重心等)： L_2, L_3, h_1 (mm)
- (4) 推力位置： L_4, h_2 (mm)
- (5) 直線運動系的配置： L_0, L_1 (mm)
- (6) 速度線圖
速度： V (mm/s)
時間： t_n (s)
加速度： a_n (mm/s²)
- (7) 負荷週期
每分鐘往返次數： N_1 (min⁻¹)
- (8) 行程長： L (mm)
- (9) 平均速度： $y: V_m$ (mm/s)
- (10) 要求壽命時間： L_h (h)

$$a_n = \left(\frac{\Delta V}{t_n} \right)$$

$$\text{重力加速度 } g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

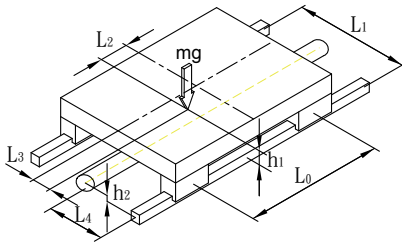


圖 1.5.1






圖 1.5.2

負荷計算

作用在滑軌上的負荷，因物體重心的位置，推力位置及啟動停止時的加減速等引起的慣性力，切削阻力等外力的作用負荷大小而產生變化。選定滑軌時，有必要充分考慮這些條件來計算負荷的大小。用下面 表 1.5.1 來說明作用在滑軌上的負荷大小的計算方法。



| | | | |
|------------------------------|------|---|---------------------|
| m: 質量 | (kg) | g: 重力加速度 | (m/s ²) |
| L _n : 距離 | (mm) | (g=9.8 m/s ²) | |
| F _n : 外力 | (kg) | V: 速度 | (m/s) |
| P _n : 負荷 (徑向、反徑向) | | t _n : 時間 | (s) |
| P _{nT} : 負荷 (水平方向) | (kg) | a _n : 加速度 | (m/s ²) |
| | | $a_n = \left(\frac{\Delta V}{t_n} \right)$ | |



表 1.5.1 負載計算表
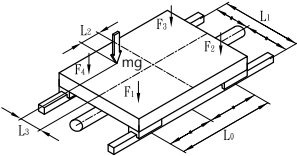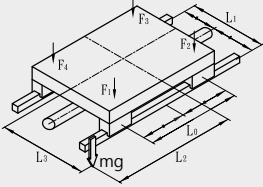
| No. | 使用條件 | 負荷大小的計算式 |
|-----|--|---|
| 1 | 水平使用 (滑塊滑動時) 等速運動或靜止時  | $F_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ |
| 2 | 水平使用，懸臂 (滑塊滑動時) 等速運動或靜止時  | $F_1 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_2 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_3 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_4 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ |

線性滑軌技術資料

1-5 工作負荷


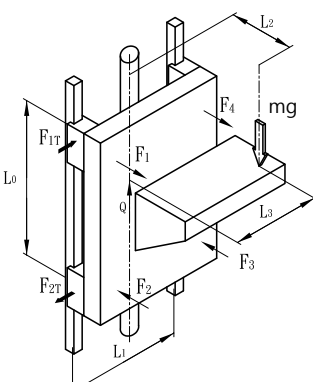
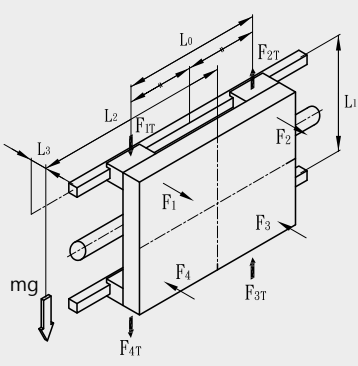
| No. | 使用條件 | 負荷大小的計算式 |
|-----|---|--|
| 3 | <p>垂直使用 等速運動或靜止時</p>  <p>例如： 工業用機器人的垂直軸，自動塗裝機、升降機。</p> | $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ |
| 4 | <p>掛壁使用 等速運動或靜止時</p>  <p>例如： 交叉軌道載入器的行走軸。</p> | $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_{1T} = F_{4T} = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{2T} = F_{3T} = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ |

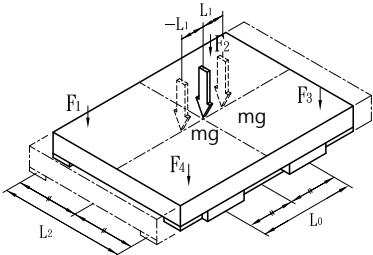
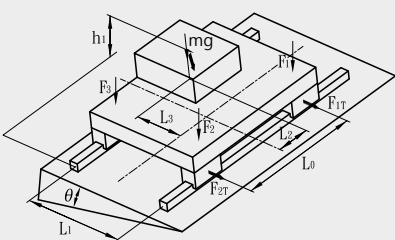
| No. | 使用條件 | 負荷大小的計算式 |
|-----|---|---|
| 5 | <p>軌道可移動時水平使用</p>  <p>例如： XY 工作台滑動式叉子。</p> | $F_{1\max}=F_{2\max}=F_{3\max}=F_{4\max}=\frac{mg}{4}+\frac{mg\cdot L_1}{2\cdot L_0}$ $F_{1\min}=F_{2\min}=F_{3\min}=F_{4\min}=\frac{mg}{4}-\frac{mg\cdot L_1}{2\cdot L_0}$ |
| 6 | <p>橫向傾斜使用</p>  <p>例如： NC 車床往復台。</p> | $F_{1\tau}=\frac{mg\cdot\cos\theta}{4}+\frac{mg\cdot\cos\theta\cdot L_2}{2\cdot L_0}$ $F_{2\tau}=\frac{mg\cdot\cos\theta}{4}-\frac{mg\cdot\cos\theta\cdot L_2}{2\cdot L_0}$ $F_{3\tau}=\frac{mg\cdot\cos\theta}{4}-\frac{mg\cdot\cos\theta\cdot L_2}{2\cdot L_0}$ $F_{4\tau}=\frac{mg\cdot\cos\theta}{4}+\frac{mg\cdot\cos\theta\cdot L_2}{2\cdot L_0}$ $F_{1T}=\frac{mg\cdot\sin\theta}{2\cdot L_1}+\frac{mg\cdot\sin\theta\cdot h_1}{2\cdot L_1}$ $F_{2T}=\frac{mg\cdot\sin\theta}{2\cdot L_1}-\frac{mg\cdot\sin\theta\cdot h_1}{2\cdot L_1}$ $F_{3T}=\frac{mg\cdot\sin\theta}{2\cdot L_1}-\frac{mg\cdot\sin\theta\cdot h_1}{2\cdot L_1}$ $F_{4T}=\frac{mg\cdot\sin\theta}{2\cdot L_1}+\frac{mg\cdot\sin\theta\cdot h_1}{2\cdot L_1}$ |

線性滑軌技術資料

1-5 工作負荷

A
線性滑軌
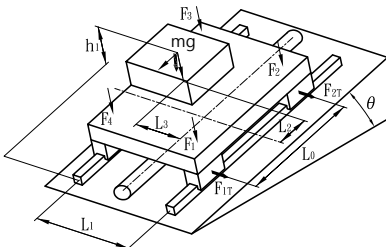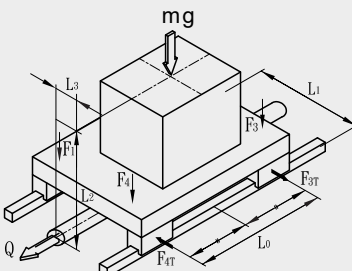
| No. | 使用條件 | 負荷大小的計算式 |
|-----|---|---|
| 7 | <p>縱向傾斜使用</p>  <p>例如： NC 車床刀架。</p> | $F_1 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_2 = + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_1} + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ $F_2 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_3 = - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot L_0}$ $F_{2T} = - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ $F_3 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} - \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_4 = + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_1} - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot h_1}{2 \cdot L_0}$ $F_{3T} = - \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ $F_4 = + \frac{mg \cdot \cos \theta}{4} + \frac{mg \cdot \cos \theta \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{4T} = + \frac{mg \cdot \sin \theta \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ |
| 8 | <p>慣性水平使用</p>   <p>例如： 搬運貨車。</p> | <p>加速時</p> $F_1 = F_4 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot a_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_2 = F_3 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot a_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_{1T} = F_{4T} = \frac{mg \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_{2T} = F_{3T} = - \frac{mg \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ <p>等速時</p> $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{mg}{4}$ <p>減速時</p> $F_1 = F_4 = \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot a_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_2 = F_3 = \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot a_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_{1T} = F_{4T} = \frac{mg \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ $F_{2T} = F_{3T} = - \frac{mg \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g}$ |
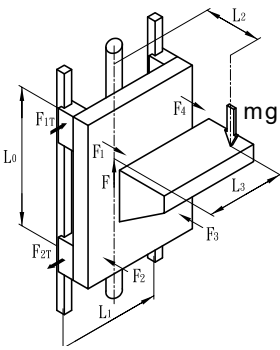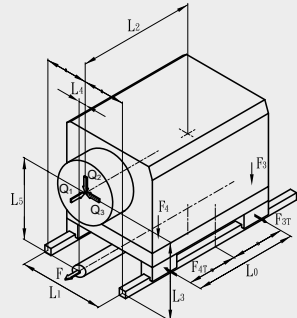
| No. | 使用條件 | 負荷大小的計算式 |
|-----|---|---|
| 9 | <p>慣性垂直使用</p>  <p>速度 V (mm/s)</p> <p>時間 (s)</p> <p>速度線圖 L</p> $a_n = \frac{\Delta V}{t_n}$ <p>例如： 搬運升降機。</p> | <p>加速時</p> $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{(mg + mg \cdot a_1 / g) \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{(mg + mg \cdot a_1 / g) \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ <p>等速時</p> $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{mg \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{mg \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ <p>減速時</p> $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{(mg - mg \cdot a_3 / g) \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{(mg - mg \cdot a_3 / g) \cdot L_3}{2 \cdot L_0}$ |
| 10 | <p>外力水平使用</p>  <p>例如： 鑽削機具、銑床、車床、數控機械和其他切割機。</p> | <p>Q_1作用下</p> $F_1 = F_4 = \frac{Q_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0}$ $F_2 = F_3 = \frac{-Q_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0}$ $F_{1T} = F_{2T} = F_{3T} = F_{4T} = \frac{Q_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0}$ <p>Q_2作用下</p> $F_1 = F_4 = \frac{Q_2}{4} + \frac{Q_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_2 = F_3 = \frac{Q_2}{4} - \frac{Q_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ <p>Q_3作用下</p> $F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{Q_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_1}$ $F_{1T} = F_{4T} = \frac{Q_3}{4} + \frac{Q_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ $F_{2T} = F_{3T} = \frac{Q_3}{4} - \frac{Q_3 \cdot L_2}{2 \cdot L_0}$ |

1-6 等效係數及負荷

■ 1-6-1 滑塊等效係數

使用滑軌時，由於空間等原因有時只使用一個滑軌，或將二個滑軌靠緊使用，這時（如下圖所示）局部的負荷會變很大，若這樣的狀態繼續運行下去，從該部份（局部負荷變大的部份）會開始出現最初的點狀剝離，壽命與計算值相比有可能變短。因此，這時請將表中所示的力矩等效係數與力矩相乘後再進行負荷計算。

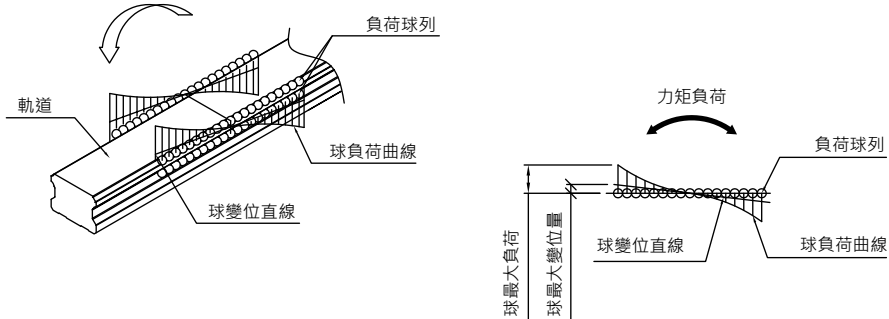


圖 1.6.1 力矩作用時球的負荷

滑軌上有力矩作用時的等效負荷計算式如下所示。

$$P=K \cdot M$$

P：一個滑軌的等效負荷 (kg)

K：力矩等效係數

M：力矩負荷 (kg-mm)

K_x 、 K_y 、 K_z 分別表示 M_x 、 M_y 、 M_z 方向的力矩係數。

計算例

2 個滑塊靠緊使用

型號：TRH30FE

重力加速度 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 負載 $w=5 \text{ kgf}$

$$M_x = 5 \times 150 = 750 \text{ (kg}\cdot\text{mm)}$$

$$M_y = 5 \times 200 = 1000 \text{ (kg}\cdot\text{mm)}$$

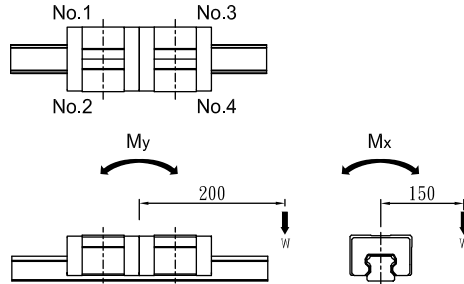


圖 1.6.2

$$P1 = K_x \cdot \frac{M_x}{2} + K_y \cdot My + \frac{W}{2} = 7.15 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{750}{2} + 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 1000 + \frac{5}{2} = 42.3 \text{ (kgf)}$$

$$P2 = -K_x \cdot \frac{M_x}{2} + K_y \cdot My + \frac{W}{2} = -7.15 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{750}{2} + 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 1000 + \frac{5}{2} = -11.3 \text{ (kgf)}$$

$$P3 = K_x \cdot \frac{M_x}{2} - K_y \cdot My + \frac{W}{2} = 7.15 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{750}{2} - 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 1000 + \frac{5}{2} = 16.3 \text{ (kgf)}$$

$$P4 = -K_x \cdot \frac{M_x}{2} - K_y \cdot My + \frac{W}{2} = -7.15 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{750}{2} - 1.3 \cdot 10^{-2} \cdot 1000 + \frac{5}{2} = -37.3 \text{ (kgf)}$$

※

註 1. 垂直安裝使用時，因為只有力矩作用，故上列式中沒有必要包括負荷力 (w)。

註 2. 根據型號，因有各方向的額定負荷不同的型式，計算時請按最惡劣的條件進行等效，並請注意各數量的單位。

線性滑軌技術資料

1-6 等效係數及負荷

表 1.6.1 TR / SRH-V

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | |
| TR / SRH15VN | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRH20VN | 1.11×10^{-1} | 2.35×10^{-2} | 1.11×10^{-1} | 2.35×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRH20VE | 8.00×10^{-2} | 1.78×10^{-2} | 8.00×10^{-2} | 1.78×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRH25VN | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRH25VE | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRH30VN | 6.52×10^{-2} | 1.34×10^{-2} | 6.52×10^{-2} | 1.34×10^{-2} | 7.69×10^{-2} |
| TR / SRH30VE | 6.12×10^{-2} | 1.33×10^{-2} | 6.12×10^{-2} | 1.33×10^{-2} | 7.15×10^{-2} |
| TR / SRH35VN | 6.95×10^{-2} | 1.43×10^{-2} | 6.95×10^{-2} | 1.43×10^{-2} | 6.29×10^{-2} |
| TR / SRH35VE | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.85×10^{-2} |
| TR / SRH45VL | 5.80×10^{-2} | 1.24×10^{-2} | 5.80×10^{-2} | 1.24×10^{-2} | 4.38×10^{-2} |
| TR / SRH45VE | 4.59×10^{-2} | 1.00×10^{-2} | 4.59×10^{-2} | 1.00×10^{-2} | 4.38×10^{-2} |
| TRH55VL | 5.25×10^{-2} | 1.07×10^{-2} | 5.25×10^{-2} | 1.07×10^{-2} | 3.78×10^{-2} |
| TRH55VE | 4.08×10^{-2} | 8.69×10^{-3} | 4.08×10^{-2} | 8.69×10^{-3} | 3.78×10^{-2} |
| TRH65VL | 4.52×10^{-2} | 8.76×10^{-3} | 4.52×10^{-2} | 8.76×10^{-3} | 3.24×10^{-2} |
| TRH65VE | 3.27×10^{-2} | 6.77×10^{-3} | 3.27×10^{-2} | 6.77×10^{-3} | 3.24×10^{-2} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

A

線性滑軌

表 1.6.2 TR / SRH-F

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | |
| TR / SRH15FN | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRH20FN | 1.11×10^{-1} | 2.35×10^{-2} | 1.11×10^{-1} | 2.35×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRH20FE | 8.00×10^{-2} | 1.78×10^{-2} | 8.00×10^{-2} | 1.78×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRH25FN | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRH25FE | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRH30FN | 6.52×10^{-2} | 1.34×10^{-2} | 6.52×10^{-2} | 1.34×10^{-2} | 7.69×10^{-2} |
| TR / SRH30FE | 6.12×10^{-2} | 1.33×10^{-2} | 6.12×10^{-2} | 1.33×10^{-2} | 7.15×10^{-2} |
| TR / SRH35FN | 6.95×10^{-2} | 1.43×10^{-2} | 6.95×10^{-2} | 1.43×10^{-2} | 6.29×10^{-2} |
| TR / SRH35FE | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.85×10^{-2} |
| TR / SRH45FL | 5.80×10^{-2} | 1.24×10^{-2} | 5.80×10^{-2} | 1.24×10^{-2} | 4.38×10^{-2} |
| TR / SRH45FE | 4.59×10^{-2} | 1.00×10^{-2} | 4.59×10^{-2} | 1.00×10^{-2} | 4.38×10^{-2} |
| TRH55FL | 5.25×10^{-2} | 1.07×10^{-2} | 5.25×10^{-2} | 1.07×10^{-2} | 3.78×10^{-2} |
| TRH55FE | 4.08×10^{-2} | 8.69×10^{-3} | 4.08×10^{-2} | 8.69×10^{-3} | 3.78×10^{-2} |
| TRH65FL | 4.52×10^{-2} | 8.76×10^{-3} | 4.52×10^{-2} | 8.76×10^{-3} | 3.24×10^{-2} |
| TRH65FE | 3.27×10^{-2} | 6.77×10^{-3} | 3.27×10^{-2} | 6.77×10^{-3} | 3.24×10^{-2} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

1-6 等效係數及負荷

表 1.6.3 TR / SRS-V

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | |
| TR / SRS15VS | 2.29×10^{-1} | 4.39×10^{-2} | 2.29×10^{-1} | 4.39×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRS15VN | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRS20VS | 2.00×10^{-1} | 3.58×10^{-2} | 2.00×10^{-1} | 3.58×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRS20VN | 1.25×10^{-1} | 2.60×10^{-2} | 1.25×10^{-1} | 2.60×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRS25VS | 1.60×10^{-1} | 3.07×10^{-2} | 1.60×10^{-1} | 3.07×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRS25VN | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |
| TR / SRS30VS | 1.47×10^{-1} | 2.57×10^{-2} | 1.47×10^{-1} | 2.57×10^{-2} | 7.15×10^{-2} |
| TR / SRS30VN | 8.65×10^{-2} | 1.82×10^{-2} | 8.65×10^{-2} | 1.82×10^{-2} | 7.15×10^{-2} |
| TR / SRS35VN | 7.87×10^{-2} | 1.61×10^{-2} | 7.87×10^{-2} | 1.61×10^{-2} | 5.85×10^{-2} |
| TR / SRS35VE | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.25×10^{-2} | 1.15×10^{-2} | 5.85×10^{-2} |
| TR / SRS45VN | 6.89×10^{-2} | 1.39×10^{-2} | 6.89×10^{-2} | 1.39×10^{-2} | 4.38×10^{-2} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

表 1.6.4 TR / SRS-F

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | |
| TR / SRS15FS | 2.29×10^{-1} | 4.39×10^{-2} | 2.29×10^{-1} | 4.39×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRS15FN | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.48×10^{-1} | 3.11×10^{-2} | 1.34×10^{-1} |
| TR / SRS20FS | 2.00×10^{-1} | 3.58×10^{-2} | 2.00×10^{-1} | 3.58×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRS20FN | 1.25×10^{-1} | 2.60×10^{-2} | 1.25×10^{-1} | 2.60×10^{-2} | 9.90×10^{-2} |
| TR / SRS25FN | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 1.04×10^{-1} | 2.17×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

表 1.6.5 TR / SRC-V

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊 靠緊使用 | |
| TR / SRC25VE | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 7.35×10^{-2} | 1.60×10^{-2} | 8.62×10^{-2} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

1-6 等效係數及負荷

表 1.6.6 TH-N

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|--------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊靠緊使用 | 1 個滑塊使用 | 2 個滑塊靠緊使用 | |
| TH07NN | 8.88×10^{-1} | 6.31×10^{-2} | 8.88×10^{-1} | 6.31×10^{-2} | 2.74×10^{-1} |
| TH07NL | 4.41×10^{-1} | 5.16×10^{-2} | 4.41×10^{-1} | 5.16×10^{-2} | 2.74×10^{-1} |
| TH09NN | 4.41×10^{-1} | 5.26×10^{-2} | 4.41×10^{-1} | 5.26×10^{-2} | 2.19×10^{-1} |
| TH09NL | 2.76×10^{-1} | 4.08×10^{-2} | 2.76×10^{-1} | 4.08×10^{-2} | 2.19×10^{-1} |
| TH12NN | 4.90×10^{-1} | 4.32×10^{-2} | 4.90×10^{-1} | 4.32×10^{-2} | 1.64×10^{-1} |
| TH12NL | 2.67×10^{-1} | 3.42×10^{-2} | 2.67×10^{-1} | 3.42×10^{-2} | 1.64×10^{-1} |
| TH15NN | 3.60×10^{-1} | 3.61×10^{-2} | 3.60×10^{-1} | 3.61×10^{-2} | 1.32×10^{-1} |
| TH15NL | 1.94×10^{-1} | 2.76×10^{-2} | 1.94×10^{-1} | 2.76×10^{-2} | 1.32×10^{-1} |

K_x : 滾動方向的力矩等效係數

K_y : 俯仰方向的力矩等效係數

K_z : 偏轉方向的力矩等效係數

■ 1-6-2 等效負荷的計算

滑軌可同時承受徑向負荷 (P_R)、反徑向負荷 (P_L)、橫向負荷 (P_T) 等各方向的負荷功能。

P_R ：徑向負荷 M_x ：滾轉方向的力矩
 P_L ：反徑向負荷 M_y ：俯仰方向的力矩
 P_T ：橫向負荷 M_z ：偏轉方向的力矩

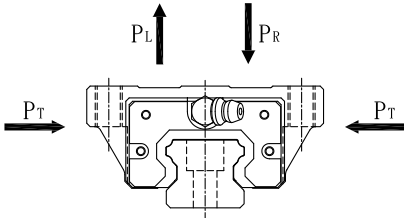


圖 1.6.3 滑軌的負荷方向、力矩方向




圖 1.6.4

等效負荷 P_E

滑軌上有複數的負荷（例如徑向負荷和反徑向負荷）同時作用時，要將所有的負荷換算成徑向或橫向的等效負荷，再計算其壽命或靜態安全係數。

等效負荷的計算式

滑軌的等效負荷計算式因型號的差異而不同，詳細請參照各種型號的相應項目。

徑向負荷 ($P_{R(L)}$) 與橫向負荷 (P_T) 同時作用時，等效負荷按下式計算。

$$P_E(\text{等效負荷}) = X \times P_{R(L)} + Y \times P_T$$

$P_{R(L)}$ ：徑向負荷

P_T ：橫向負荷

X 、 Y 等值係數 (皆為 1)

1-7 平均負荷計算

■ 1-7-1 平均負荷計算公式

像工業機器人的手臂前進時抓住工件運動，後退時就只有手臂的自重，或像在機床上，滑塊的負荷根據各式各樣的條件變動時，有必要考慮這些變動負荷條件來進行壽命計算。

運行中滑塊的負荷大小由於各式各樣的條件而變動時，與這變動負荷條件下的壽命具有相同壽命的一定大小的負荷就稱為平均負荷 (P_m)。

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均負荷 (kg)
 P_n : 變化負荷 (kg)
 L_c : 總運行距離 (mm)
 L_n : 負荷 P_n 時運行的距離 (mm)

(1) 階段性變化的情況

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)} \dots \dots \dots (1)$$

P_m : 平均負荷 (kg)
 P_n : 變化負荷 (kg)
 L_c : 總運行距離 (mm)
 L_n : 負荷 P_n 時運行的距離 (mm)

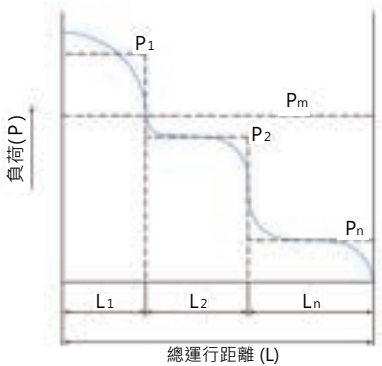


圖 1.7.1

※ 上式或 (1) 式適用於滾動體是鋼珠的情況。

(2) 變化單調的情況

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{min} + 2 \cdot P_{max}) \dots\dots\dots (2)$$

P_{min} : 最小負荷 (kg)
 P_{max} : 最大負荷 (kg)

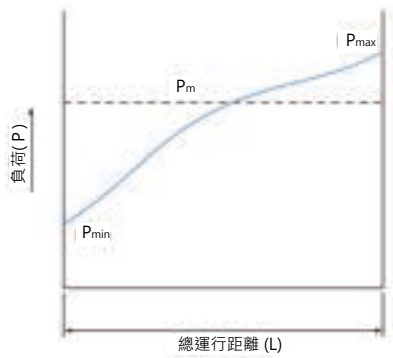


圖 1.7.2

(3) 正弦曲線曲線式變化的情況

$$P_m \doteq 0.65P_{max} \dots\dots\dots (3)$$




圖 1.7.3

$$P_m \doteq 0.75P_{max} \dots\dots\dots (4)$$




圖 1.7.4

1-7 平均負荷計算

■ 1-7-2 平均負荷的計算範例 (I)

(1) 使用條件 - 水平使用考慮加速度




圖 1.7.5




圖 1.7.6




圖 1.7.7

(2) 滑塊的負荷大小

1. 等速時

$$P_{11} = + \frac{mg}{4}$$

$$P_{22} = + \frac{mg}{4}$$

$$P_{33} = + \frac{mg}{4}$$

$$P_{44} = + \frac{mg}{4}$$

2. 加速時

$$P_{a1} = P_{11} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{a2} = P_{22} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{a3} = P_{33} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{a4} = P_{44} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

3. 減速時

$$P_{d1} = P_{11} - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{d2} = P_{22} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{d3} = P_{33} + \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{d4} = P_{44} - \frac{m \cdot \alpha_1 \cdot L_z}{2 \cdot L_0}$$

(3) 平均負荷

$$P_{m1} = \sqrt[3]{\frac{1}{L_s} (P_{a1}^3 \cdot S_1 + P_{d1}^3 \cdot S_2 + P_{d1}^3 \cdot S_3)}$$

$$P_{m3} = \sqrt[3]{\frac{1}{L_s} (P_{a3}^3 \cdot S_1 + P_{d3}^3 \cdot S_2 + P_{d3}^3 \cdot S_3)}$$

$$P_{m2} = \sqrt[3]{\frac{1}{L_s} (P_{a2}^3 \cdot S_1 + P_{d2}^3 \cdot S_2 + P_{d2}^3 \cdot S_3)}$$

$$P_{m4} = \sqrt[3]{\frac{1}{L_s} (P_{a4}^3 \cdot S_1 + P_{d4}^3 \cdot S_2 + P_{d4}^3 \cdot S_3)}$$

※Pan1 · Pdn 是作用在滑塊上的負荷 · n 是上圖中滑塊的號碼。

平均負荷的計算範例 (II)

(1) 使用條件 - 軌道移動使用

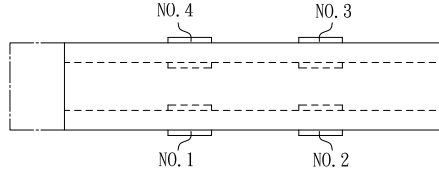


圖 1.7.8

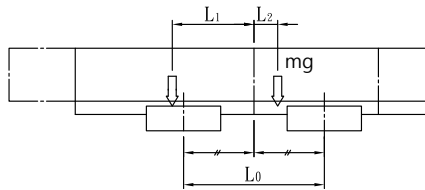


圖 1.7.9

(2) 滑塊的負荷大小

1. 吊臂左

$$P_{L1} = + \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{L2} = + \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{L3} = + \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{L4} = + \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

2. 吊臂右

$$P_{R1} = + \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{R2} = + \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{R3} = + \frac{mg}{4} + \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

$$P_{R4} = + \frac{mg}{4} - \frac{mg \cdot L_1}{2 \cdot L_0}$$

(3) 平均負荷

$$P_{m1} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{L1}| + |P_{R1}|)$$

$$P_{m1} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{L2}| + |P_{R2}|)$$

$$P_{m1} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{L3}| + |P_{R3}|)$$

$$P_{m1} = \frac{1}{3} (2 \cdot |P_{L4}| + |P_{R4}|)$$

※ P_{Ln} 、 P_{Rn} 是作用在滑塊上的負荷， n 是上圖中滑塊的號碼。

1-8 計算例

■ 1-8-1 計算規範例 (I)

(1) 使用條件 - 水平使用時加速減速的情況

使用型號：TRH30FE

基本額定動負荷 $C = 4791 \text{ kgf}$

基本額定靜負荷 $C_0 = 9004 \text{ kgf}$

重力加速度： $g = 9.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

負荷： $m_1 = 600 \text{ kg}$

負荷： $m_2 = 380 \text{ kg}$

速度： $V = 0.5 \text{ m/s}$

時間： $t_1 = 0.05 \text{ s}$

時間： $t_2 = 2.8 \text{ s}$

時間： $t_3 = 0.15 \text{ s}$

加速度： $a_1 = 10 \text{ m/s}^2$

減速度： $a_3 = 3.333 \text{ m/s}^2$

行程： $L_5 = 1450 \text{ mm}$

距離： $L_0 = 600 \text{ mm}$

$L_1 = 400 \text{ mm}$

$L_2 = 100 \text{ mm}$

$L_3 = 50 \text{ mm}$

$L_4 = 200 \text{ mm}$

$L_5 = 400 \text{ mm}$




圖 1.8.1

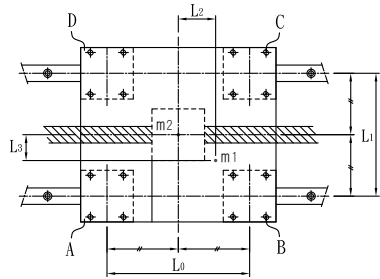


圖 1.8.2

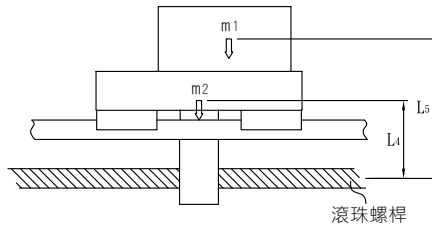


圖 1.8.3

(2) 計算滑塊負載之分攤

以下計算所用的公式，可至負載計算表 1.5.1 中查得到，因工作往復加、減速及等速運行時，牽涉到不同的施力狀態，必須分別計算。

1. 等速運行時各滑塊分攤之徑向負荷 P_n (使用負載計算表中第一種情況【詳見 A15.NO1】，並分別考慮 m_1 及 m_2 之影響)。

$$P_A = \frac{m_1}{4} - \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_1} + \frac{m_2}{4} = 232.5 \text{ kg} \quad P_C = \frac{m_1}{4} + \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_1} + \frac{m_2}{4} = 257.5 \text{ kg}$$

$$P_B = \frac{m_1}{4} + \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_1} + \frac{m_2}{4} = 332.5 \text{ kg} \quad P_D = \frac{m_1}{4} - \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_1} + \frac{m_2}{4} = 157.5 \text{ kg}$$

2. 左行加速時，各滑塊徑向負載 P_{nLa} 與橫向負載 P_{ntLa} (使用負載表 1.5.1 中的第八種【詳見 A18.NO8】狀況，注意表中負載為施加在平台之正中央，負載不在中央如 m_1 則式中之各 $\frac{m_1}{4}$ 項，應分別由第一種狀況【A15.NO1】之 P_n 取代)

$$P_{Aa} = P_A - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -36.206 \text{ kg} \quad P_{Ca} = P_C - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -11.206 \text{ kg}$$

$$P_{Ba} = P_B - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 63.794 \text{ kg} \quad P_{Da} = P_D - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -111.206 \text{ kg}$$

$$P_{Ata} = -\frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -25.51 \text{ kg} \quad P_{Cta} = \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 25.51 \text{ kg}$$

$$P_{Bta} = \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 25.51 \text{ kg} \quad P_{Dta} = -\frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -25.51 \text{ kg}$$

3. 左行減速時各滑塊徑向負載 P_{nLd}

$$P_{Ad} = P_A + \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 334.53 \text{ kg} \quad P_{Cd} = P_C - \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 155.47 \text{ kg}$$

$$P_{Bd} = P_B - \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 230.47 \text{ kg} \quad P_{Dd} = P_D + \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 259.53 \text{ kg}$$

橫向負載 P_{ntLd}

$$P_{Atd} = \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 2.721 \text{ kg} \quad P_{Ctd} = -\frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -2.721 \text{ kg}$$

$$P_{Btd} = -\frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -2.721 \text{ kg} \quad P_{Dtd} = \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 2.721 \text{ kg}$$

1-8 計算例

4. 右行加速時各滑塊徑向負載 $P_n R_a$

$$P_A R_a = P_A + \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 501.206 \text{ kg} \quad P_C R_a = P_C - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -21.206 \text{ kg}$$

$$P_B R_a = P_B - \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 63.794 \text{ kg} \quad P_D R_a = P_D + \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 426.206 \text{ kg}$$

橫向負載 $P_{nt} R_d$

$$P_A t R_d = \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 25.51 \text{ kg} \quad P_C t R_d = -\frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -25.51 \text{ kg}$$

$$P_B t R_d = -\frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -25.51 \text{ kg} \quad P_D t R_d = \frac{m_1 \cdot a_1 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 25.51 \text{ kg}$$

5. 右行加減速時各滑塊徑向負載 $P_n R_d$

$$P_A R_d = P_A - \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 130.47 \text{ kg}$$

$$P_B R_d = P_B + \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 434.53 \text{ kg}$$

$$P_C R_d = P_C + \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} + \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 359.53 \text{ kg}$$

$$P_D R_d = P_D - \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_5}{2 \cdot L_0 \cdot g} - \frac{m_2 \cdot a_3 \cdot L_4}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 55.47 \text{ kg}$$

橫向負載 $P_{nt} R_d$

$$P_A t R_d = -\frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -2.721 \text{ kg} \quad P_C t R_d = \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 2.721 \text{ kg}$$

$$P_B t R_d = \frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = 2.721 \text{ kg} \quad P_D t R_d = -\frac{m_1 \cdot a_3 \cdot L_3}{2 \cdot L_0 \cdot g} = -2.721 \text{ kg}$$

(3) 合成負荷 P_{En} 1. 等速時 P_{En}

$$P_{EA} = P_A = 232.5 \text{ kg}$$

$$P_{EB} = P_B = 332.5 \text{ kg}$$

$$P_{EC} = P_C = 257.5 \text{ kg}$$

$$P_{ED} = P_D = 157.5 \text{ kg}$$

2. 左行加速時 P_{EnLa}

$$P_{EALa} = |P_{ALa}| + |P_{AtLa}| = 61.716 \text{ kg}$$

$$P_{EBLa} = |P_{BLa}| + |P_{BtLa}| = 89.304 \text{ kg}$$

$$P_{ECLa} = |P_{CLa}| + |P_{CtLa}| = 36.716 \text{ kg}$$

$$P_{EDLa} = |P_{DLa}| + |P_{DtLa}| = 136.716 \text{ kg}$$

3. 左行減速時 P_{EnLd}

$$P_{EALd} = |P_{ALd}| + |P_{AtLd}| = 337.251 \text{ kg}$$

$$P_{EBLd} = |P_{BLd}| + |P_{BtLd}| = 233.191 \text{ kg}$$

$$P_{ECLd} = |P_{CLd}| + |P_{CtLd}| = 158.191 \text{ kg}$$

$$P_{EDLd} = |P_{DLd}| + |P_{DtLd}| = 262.251 \text{ kg}$$

4. 右行加速時 P_{EnRa}

$$P_{EARa} = |P_{ARa}| + |P_{AtRa}| = 526.716 \text{ kg}$$

$$P_{EBRa} = |P_{BRa}| + |P_{BtRa}| = 89.304 \text{ kg}$$

$$P_{ECRa} = |P_{CRa}| + |P_{CtRa}| = 46.716 \text{ kg}$$

$$P_{EDRa} = |P_{DRa}| + |P_{DtRa}| = 451.716 \text{ kg}$$

5. 右行減速時 P_{EnRd}

$$P_{EARd} = |P_{ARd}| + |P_{AtRd}| = 133.191 \text{ kg}$$

$$P_{EBRd} = |P_{BRd}| + |P_{BtRd}| = 437.261 \text{ kg}$$

$$P_{ECRd} = |P_{CRd}| + |P_{CtRd}| = 360.251 \text{ kg}$$

$$P_{EDRd} = |P_{DRd}| + |P_{DtRd}| = 58.191 \text{ kg}$$

(4) 靜額定之安全係數

在上述各合成負載中，以右行加速時 A 滑塊為最大，但仍仍在所選定滑塊之靜額定負荷以下，其安全係數 (f_s) 為：

$$f_s = \frac{C_0}{526.716} = \frac{9004}{526.716} = 17.09$$

1-8 計算例

(5) 平均負荷 P_{mn}

對每一滑塊而言，因加、等、減速時，受力均不相同，為估算其壽命，須計算其平均負荷 P_{mn} 。首先計算在加、等、減速時，滑塊分別移動之距離 S_1 、 S_2 、 S_3 ：

$$S_1 = \frac{1}{2} t_1 V = \frac{1}{2} (0.05)(0.5) \text{ m} = 0.0125 \text{ m} = 12.5 \text{ mm} \quad S_3 = \frac{1}{2} t_3 V = (0.15)(0.5) \text{ m} = 0.0375 \text{ m} = 37.5 \text{ mm}$$

$$S_2 = t_2 V = (2.8)(0.5) \text{ m} = 1.4 \text{ m} = 1400 \text{ mm} \quad \text{每趟總行程 } L_s = S_1 + S_2 + S_3 = 1450 \text{ mm}$$

往返之平均負載 P_{mn} ：

$$P_{mA} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot L_s} (P_{EA}^3 l_a \cdot S_1 + P_{EA}^3 \cdot S_2 + P_{EA}^3 l_d \cdot S_3 + P_{EA}^3 R_a \cdot S_1 + P_{EA}^3 \cdot S_2 + P_{EA}^3 R_d \cdot S_3)} = 236.88 \text{ kg}$$

$$P_{mB} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot L_s} (P_{EB}^3 l_a \cdot S_1 + P_{EB}^3 \cdot S_2 + P_{EB}^3 l_d \cdot S_3 + P_{EB}^3 R_a \cdot S_1 + P_{EB}^3 \cdot S_2 + P_{EB}^3 R_d \cdot S_3)} = 332.45 \text{ kg}$$

$$P_{mC} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot L_s} (P_{EC}^3 l_a \cdot S_1 + P_{EC}^3 \cdot S_2 + P_{EC}^3 l_d \cdot S_3 + P_{EC}^3 R_a \cdot S_1 + P_{EC}^3 \cdot S_2 + P_{EC}^3 R_d \cdot S_3)} = 257.84 \text{ kg}$$

$$P_{mD} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \cdot L_s} (P_{ED}^3 l_a \cdot S_1 + P_{ED}^3 \cdot S_2 + P_{ED}^3 l_d \cdot S_3 + P_{ED}^3 R_a \cdot S_1 + P_{ED}^3 \cdot S_2 + P_{ED}^3 R_d \cdot S_3)} = 164.07 \text{ kg}$$

(6) 各滑塊額定壽命 L_n (假定 $f_w = 1.5$)

$$(L_A = \frac{C}{f_w \cdot P_{mA}})^3 \cdot 50 = 122568.85 \text{ km} \quad (L_C = \frac{C}{f_w \cdot P_{mC}})^3 \cdot 50 = 95044.15 \text{ km}$$

$$(L_B = \frac{C}{f_w \cdot P_{mB}})^3 \cdot 50 = 44339.87 \text{ km} \quad (L_D = \frac{C}{f_w \cdot P_{mD}})^3 \cdot 50 = 368902.68 \text{ km}$$

※ 如上所述，前面所陳述的使用條件之機械或裝置中，使用的導軌之壽命為滑塊的 44339.87 km (請參照 A32. 圖 1.8.2 標示 B 之滑塊)

上述範例中，假設有兩個負載 W_1 及 W_2 如只有 W_1 ，則可把 W_2 設為零重新計算即可，如有更多的負載，則在上述每項負載之計算中，針對該負載之性質找出負載計算表 1.5.1 中適當之公式，納入各計算即可。

計算例 (II)

(1) 使用條件 - 豎立使用的情況

圖示 -L 型載物平台，由重量分別為 W_1 及 W_2 之塊件構成，並用來載負重物 W_0 等速上升。上升行程為 1000 mm，上升後卸下重物，無負載等速下降，滑軌部分使用 4 個滑塊，使用參數如下：

使用型號：TRH30FE

(基本額定動負荷： $C = 4791 \text{ kgf}$)

(基本額定靜負荷： $C_0 = 9004 \text{ kgf}$)

重力加速度： $g = 9.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$

裝載質量： $m_0 = 200 \text{ kg}$

工作台 1 重量： $m_1 = 400 \text{ kg}$

工作台 2 重量： $m_2 = 200 \text{ kg}$

$L_0 = 300 \text{ mm}$

$L_1 = 80 \text{ mm}$

$L_2 = 50 \text{ mm}$

$L_3 = 280 \text{ mm}$

$L_4 = 150 \text{ mm}$

$L_5 = 250 \text{ mm}$

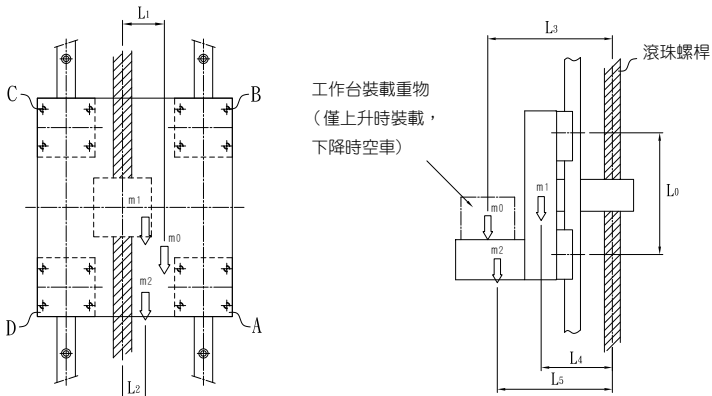


圖 1.8.4 使用條件

1-8 計算例

(2) 各滑塊所分攤負荷之計算

目前之應用為垂直安裝等速運行，可以利用負載表 1.5.1 中第三種狀況【詳見 A16.NO3】之公式，分別考慮 m_0 、 m_1 、 m_2 的綜合影響。

1. 載重物 m_0 上升時各滑塊之徑向負載 P_{nu}

$$P_{AU} = \frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_3}{2 \cdot L_0} = 276.7 \text{ kg} \quad P_{CU} = -\frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_3}{2 \cdot L_0} = -276.7 \text{ kg}$$

$$P_{BU} = -\frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_3}{2 \cdot L_0} = -276.7 \text{ kg} \quad P_{DU} = \frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_3}{2 \cdot L_0} = 276.7 \text{ kg}$$

上昇時滑塊的橫向負載 P_{nTU}

$$P_{ATU} = \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_1}{2 \cdot L_0} = 76.7 \text{ kg} \quad P_{CTU} = -\frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_1}{2 \cdot L_0} = -76.7 \text{ kg}$$

$$P_{BTU} = -\frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_1}{2 \cdot L_0} = -76.7 \text{ kg} \quad P_{DTU} = \frac{m_1 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_1}{2 \cdot L_0} = 76.7 \text{ kg}$$

2. 無負載下降時各滑塊之徑向負載 P_{nD}

$$P_{AD} = \frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} = 183.3 \text{ kg} \quad P_{CD} = -\frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} = -183.3 \text{ kg}$$

$$P_{BD} = -\frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} - \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} = -183.3 \text{ kg} \quad P_{DD} = \frac{m_1 \cdot L_4}{2 \cdot L_0} + \frac{m_2 \cdot L_5}{2 \cdot L_0} = 183.3 \text{ kg}$$

下降時滑塊的橫向負載 P_{nTD}

$$P_{ATD} = \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = 33.3 \text{ kg} \quad P_{CTD} = -\frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = -33.3 \text{ kg}$$

$$P_{BTD} = -\frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} - \frac{m_0 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = -33.3 \text{ kg} \quad P_{DTD} = \frac{m_2 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} + \frac{m_0 \cdot L_2}{2 \cdot L_0} = 33.3 \text{ kg}$$

(3) 合成負載 P_{En}

1. 上升時

$$P_{EAU} = |P_{AU}| + |P_{ATU}| = 353.4 \text{ kg}$$

$$P_{EBU} = |P_{BU}| + |P_{BTU}| = 353.4 \text{ kg}$$

$$P_{ECU} = |P_{CU}| + |P_{CTU}| = 353.4 \text{ kg}$$

$$P_{EDU} = |P_{DU}| + |P_{DTU}| = 353.4 \text{ kg}$$

1. 下降時

$$P_{EAD} = |P_{AD}| + |P_{ATD}| = 216.6 \text{ kg}$$

$$P_{EBD} = |P_{BD}| + |P_{BTD}| = 216.6 \text{ kg}$$

$$P_{ECD} = |P_{CD}| + |P_{CTD}| = 216.6 \text{ kg}$$

$$P_{EDD} = |P_{DD}| + |P_{DTD}| = 216.6 \text{ kg}$$

(4) 額定靜之安全係數

在上述各合成負載，以上升為最大，但仍在選用滑塊之額定靜負荷以下，其安全係數 (f_s) 為：

$$f_s = \frac{C_0}{353.4\text{kg}} = \frac{9004}{353.4} = 25.48$$

(5) 平均負載 P_{mn}

$$P_{mA} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \ell_s} (P_{EAU}^3 \cdot \ell_s + P_{EAD}^3 \cdot \ell_s)} = 300.6 \text{ kg} \quad P_{mC} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \ell_s} (P_{ECU}^3 \cdot \ell_s + P_{ECD}^3 \cdot \ell_s)} = 300.6 \text{ kg}$$

$$P_{mB} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \ell_s} (P_{EBU}^3 \cdot \ell_s + P_{EBD}^3 \cdot \ell_s)} = 300.6 \text{ kg} \quad P_{mD} = \sqrt[3]{\frac{1}{2 \ell_s} (P_{EDU}^3 \cdot \ell_s + P_{EDD}^3 \cdot \ell_s)} = 300.6 \text{ kg}$$

(6) 額定壽命 L_n (假定 $f_w = 1.2$)

$$L_A = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_{mA}} \right)^3 \cdot 50\text{km} = 117148.8 \text{ km}$$

$$L_C = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_{mC}} \right)^3 \cdot 50\text{km} = 117148.8 \text{ km}$$

$$L_B = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_{mB}} \right)^3 \cdot 50 \text{ km} = 117148.8 \text{ km}$$

$$L_D = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_{mD}} \right)^3 \cdot 50\text{km} = 117148.8 \text{ km}$$

1-9 精度設計

■ 1-9-1 精度規格

滑軌的精度可分為行走平行度、高度、寬度的尺寸容許差，一支滑軌上使用幾個滑塊，或同一平面上安裝有幾支滑軌時，規定了各型號的規格高度、寬度的成對相互差，詳細請參照各型號的規格表。

行走平行度

將軌道用螺栓固定在基準基礎面上，使滑塊在軌道全長上運動時，測量滑塊與滑道基準面之間的平行度誤差。

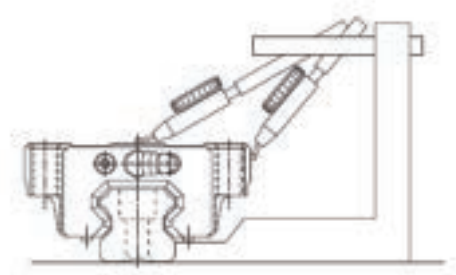


圖 1.9.1 行走平行度

高度 M 的成對相互差

組合在同一平面上的各個滑塊的高度尺寸 (M) 的最大值與最小值之差。

寬度 W_2 的成對相互差

裝在一支軌道上的各個滑塊與軌道間之寬度 (W_2) 尺寸的最大值與最小值之差。

※ 注 1
同一平面上 2 套以上並列使用時，寬度 (W_2) 的尺寸容許差，成對相互差只適用於基準側。

※ 注 2
精度測定值表示的是滑塊中心點或中心部的平均值。

※ 注 3
因滑軌被加工成容易矯正的大彎曲形，壓緊安裝在機械主軸機的基準面上，故較為容易得到好的精度；而安裝在鋁合金基礎這類沒有剛性的地方使用時，滑動的彎曲便會影響機械的精度，因此有必要事前規定軌道的直線度。

■ 1-9-2 平均化效果

在滑軌中裝入了真圓度很高的鋼球，採用了無間隙的約束構造，而且很多支滑軌組合並列使用，形成了多軸約束的導向構造，因此滑軌具有將安裝基礎的加工及裝配時產生的直線度、平坦度、平行度等誤差平均化吸收的特性。

平均化效果的大小因誤差長度和大小、滑軌的預壓量、多軸的約束數等的差異而不同，像下圖所示的工作台，對兩方中任一方的軌道給予直線度誤差，直線度誤差的大小與工作台實際的運動精度。(左右方向的直線度)表示在下圖中。如此，通過應用平均化特性，可很容易獲得高運動精度的導向構造。

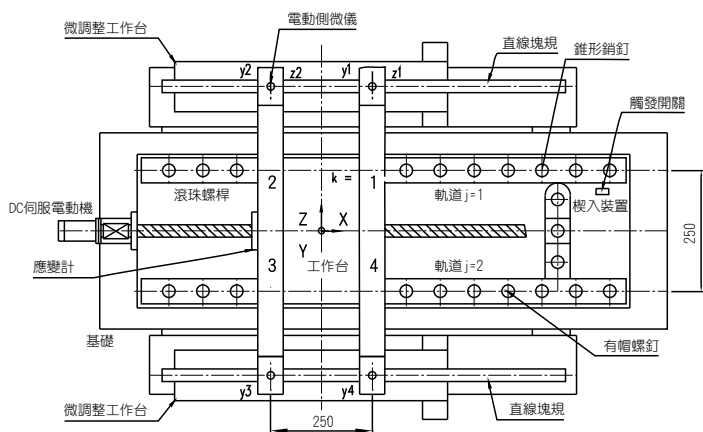


圖 1.9.2

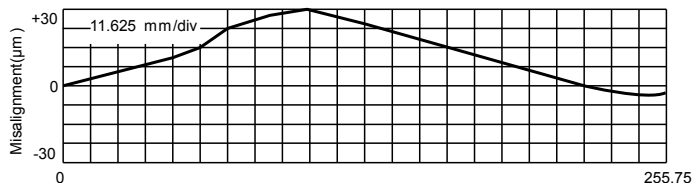


圖 1.9.3 直線度誤差的形狀

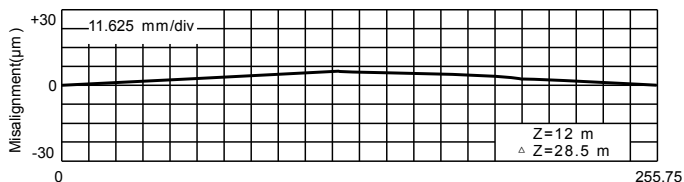


圖 1.9.4 工作台的水平變位

1-10 預壓與剛性

■ 1-10-1 徑向間隙與預壓之選用

徑向間隙

滑軌的徑向間隙是指：軌道固定時，在其長度方向的中央部，將滑塊輕輕地作上下移動，這時滑塊中央部的徑向移動量。

徑向間隙一般分為五種：ZF 微間隙、Z0 零預壓、Z1 輕預壓、Z2 中預壓、Z3 重預壓。可根據用途選擇，各種型式的間隙值都已規格化。

滑軌的徑向間隙對運行精度、耐負荷性能及剛性都有明顯的影響，因此根據用途適當的選擇間隙是很重要的。一般考慮到因往復運動而產生的振動、衝擊，選擇負間隙、對使用壽命及精度等都會帶來好的效果。

預壓

所謂預壓 (Preload) 其目的是為了增大滑塊的剛性，消除間隙等預先給轉動體施加的內部負荷，滑軌的間隙記號 ZF、Z0、Z1、Z2 和 Z3 表示施加預壓 (Preload) 後間隙值為負數。另外，滑軌因在出廠前已全部按指定的間隙調整好了，所以不需要再調整預壓。應根據各式各樣的條件來選擇最合適的間隙，選擇時請與 TBI MOTION 聯繫。

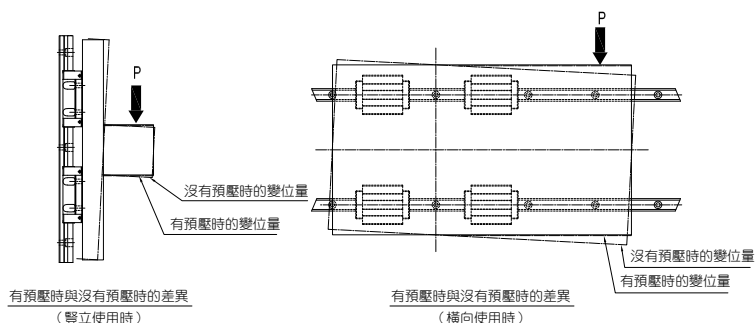


圖 1.10.1 預壓與變位量

表 1.10.1

| | 徑向間隙 | | |
|------|---|--|---|
| | ZF~Z0 微間隙、零預壓 | Z1 零間隙、輕預壓 | Z2 零間隙、中預壓 |
| 使用狀況 | 負荷方向一定、振動、衝擊小， 2 軸並列使用的場所。 精度要求不高但要求滑動阻力 小的地方。 | 懸臂負荷或力矩作用的地方 1 軸使用的地方。 輕負荷而要求高精度的地方。 | 要求高剛性、而有振動、 衝擊的地方。 重切削的機床等。 |
| 應用範例 | <ul style="list-style-type: none"> ◆射束焊接機械 ◆裝訂機械 ◆自動包裝機 ◆一般工業機械的 XY 軸 ◆自動門窗加工機 ◆銲接機 ◆熔斷機 ◆工具交換裝置 ◆各種材料供給裝置 | <ul style="list-style-type: none"> ◆磨床工作台進給軸 ◆自動塗裝機 ◆工業用機器人 ◆各種高速材料供給裝置 ◆NC 車床 ◆一般工業機械的 Z 軸 ◆印刷線路絕版的打孔機 ◆電火花加工廠 ◆測定器 ◆精密 XY 平台 | <ul style="list-style-type: none"> ◆機械加工中心 ◆NC 車床 ◆磨床的砂輪進給軸 ◆銑床 ◆立式或橫式鏜床 ◆刀具導向部 ◆工作機械的 Z 軸 |

預壓大小與壽命之關係

在滑軌中施加預壓 (中預壓) 使用時，因滑塊中事前作用了內部負荷，有必要考慮預壓負荷進行壽命計算，另外在確定型號後，決定預壓負荷時請與 TBI MOTION 聯繫。

■ 1-10-2 剛性

滑軌承受負荷時，鋼珠或滑塊、軌道等在容許負荷範圍內產生彈性變形，這時的變位量與負荷之比率就是剛性值，滑軌隨著預壓量的增加，剛性也隨之增加，下圖中表示 ZF~Z0 間隙、Z1 間隙與 Z2 間隙時剛性值的差別；由圖可知，對於四方向等負荷來講，預壓的效果能保持外部負荷增大到預壓負荷約 2.8 倍時為止。

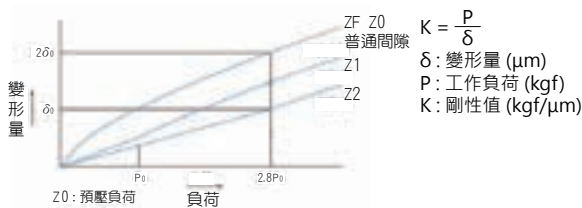


圖 1.10.2 剛性數據

1-11 線性滑軌的安裝

■ 1-11-1 基準面的表示

基準面的表示於滑軌上是在 LOGO 標記後↑所指的方向，而滑塊則在雷標面的對應研磨面為滑塊基準面，如下圖所示：

滑軌組的型號與基準面標示

滑軌：S30VN 120618-0001-P

| | | |
|----|------|------|
| 型號 | 製造號碼 | 精度等級 |
|----|------|------|

滑塊：S30VN B1234567-0003-P

| | | | |
|----|------|------|--------------|
| 型號 | 製造號碼 | 精度等級 | 製造號碼 QR-Code |
|----|------|------|--------------|

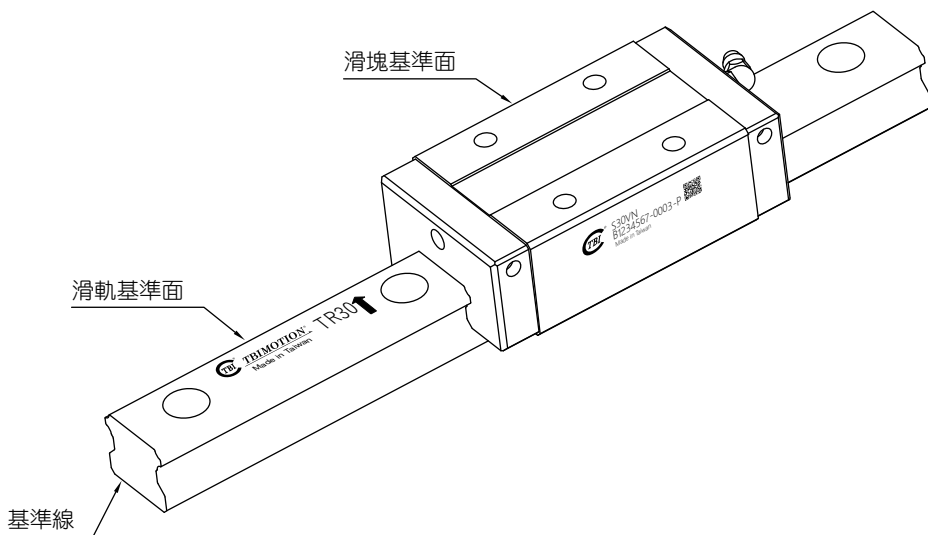


圖 1.11.1 基準面的表示

■ 1-11-2 基準軸的表示

使用在同一平面上的配對滑軌全部標示有相同的製造號碼，其中製造號碼的末尾附有“M”記號的滑軌就是基準軸，如下圖所示。在滑塊上設有按規定精度加工出來的基準面，請將此基準面當作工作台的定位側使用，而普通級精度(N)的滑軌是沒有“M”的標記，所以只要是相同製造號碼的滑軌，每支都可以作基準軸使用。

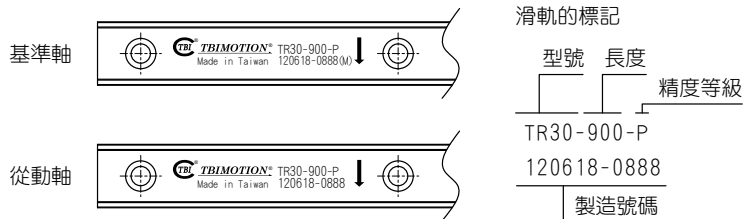


圖 1.11.2 基準軸的表示

滑軌與滑塊的組合表示

同一支滑軌與其組合的滑塊都各有標示其製造號碼。於安裝滑軌時，若需先將滑塊卸下重新組裝時，請務必確認其製造號碼為原始出廠的配對，並以相同的方向再安裝回去。

1-11 線性滑軌的安裝

■ 1-11-3 滑軌接牙件

滑軌接牙安裝時必須按照滑軌上指示順序安裝，以確保線性滑軌精度；且建議配對滑軌接牙的位置最好能錯開，以避免床台至接牙處因不同滑軌差異而造成精度不良。

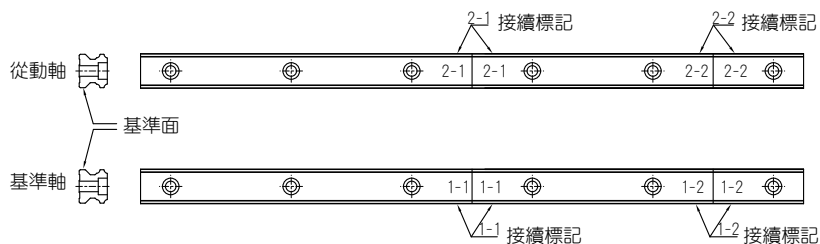


圖 1.11.3 滑軌接牙標示

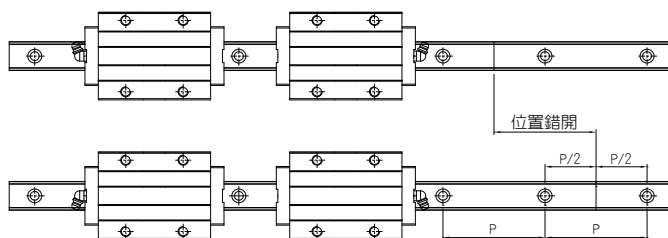

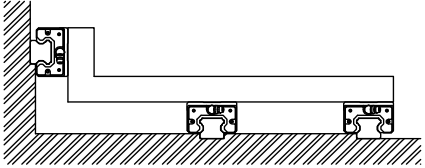

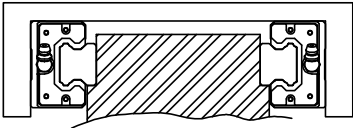


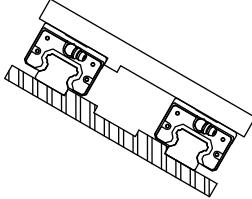
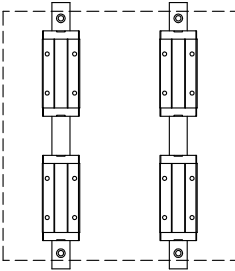


圖 1.11.4

■ 1-11-4 常見安裝線性滑軌的模式

線性滑軌能承受上、下、左、右方向的負荷，因此可根據機台結構與工作負荷方向配置線性滑軌。








表 1.11.1

| 3 軸使用 A | 3 軸使用 B |
|--|--|
|  |  |
| <p>水平使用</p> | <p>2 軸相對使用</p> |
|  <p>向上 ↕ 向下</p> |  |
| <p>反向使用</p> | <p>掛壁使用</p> |
|  <p>向上 ↕ 向下</p> |  <p>向上 ↕ 向下</p> |
| <p>傾斜使用</p> | <p>垂直使用</p> |
|  <p>向上 ↕ 向下</p> |  <p>向上 ↕ 向下</p> |

1-11 線性滑軌的安裝

■ 1-11-5 常用線性滑軌固定的模式

表 1.11.2
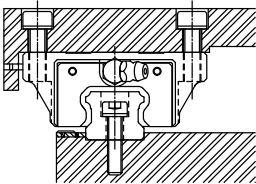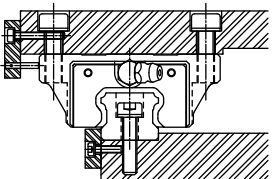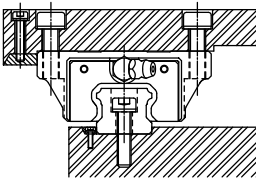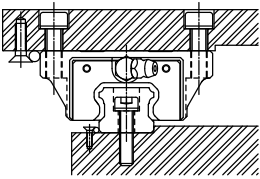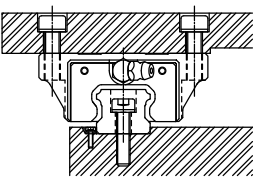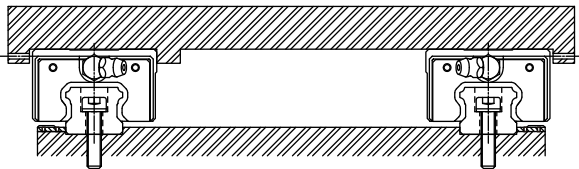
| 只在定位面固定 | 通過推力螺桿來固定 |
|---|--|
|  |  |
| 通過壓面來固定 | 通過台型軌來固定 1 |
|  |  |
| 通過銷釘來固定 | 通過台型軌來固定 2 |
|  |  |
| 機械中有衝擊振動作用的情況 | |
|  | |

■ 1-11-6 線性滑軌安裝使用注意事項

安裝順序

※ 適用於有振動衝擊且高剛性和高精度的安裝範例

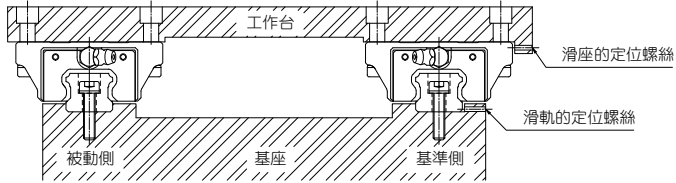


圖 1.11.5 機械中有衝擊振動作用時

軌道的安裝

(A) 安裝前務必去除安裝基準面（如符號★所示）上的毛邊、凹痕及污物。（如圖 1.11.6）

注意：因滑軌上塗有防鏽油，安裝前請用洗淨油洗淨後再安裝。防鏽油除掉後的基準面容易生鏽，推薦塗抹黏度低的主軸潤滑油。

(B) 將滑軌裝在機床上後再鎖緊裝配螺絲，使滑軌與安裝面輕輕地緊靠。（床身的基準面要與滑軌有標記線的一側相接觸，如圖 1.11.7）

注意：安裝使用之螺絲需先洗淨，並確認規格與滑軌相符，才可鎖緊螺絲。（如圖 1.11.8）

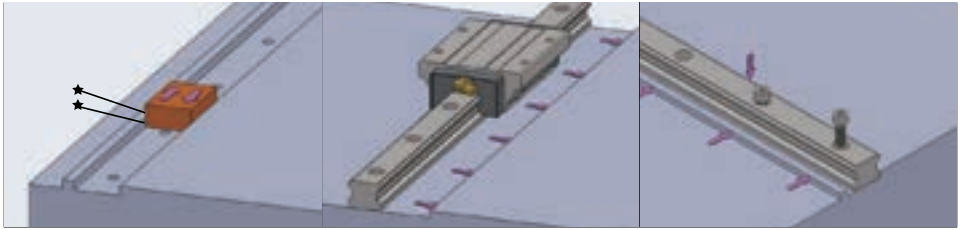


圖 1.11.6 安裝的檢查

圖 1.11.7 將基準面對上 LM 軌道

圖 1.11.8 確認螺絲孔的間隙

1-11 線性滑軌的安裝

表 1.11.3 使用帶六角孔螺栓的情況

單位：N-cm

| 螺絲規格 | 鎖緊扭矩 | | |
|------|--------|-------|-------|
| | 鐵 | 鑄件 | 鋁合金材 |
| M2 | 57 | 39.2 | 29.4 |
| M2.3 | 78.4 | 53.9 | 39.2 |
| M2.6 | 118 | 78.4 | 58.8 |
| M3 | 186 | 127 | 98.0 |
| M4 | 392 | 274 | 206 |
| M5 | 882 | 588 | 441 |
| M6 | 1370 | 921 | 686 |
| M8 | 3040 | 2010 | 1470 |
| M10 | 6760 | 4510 | 3330 |
| M12 | 11800 | 7840 | 5880 |
| M14 | 15700 | 10500 | 7840 |
| M16 | 19600 | 13100 | 9800 |
| M20 | 38200 | 25500 | 19100 |
| M22 | 51900 | 34800 | 26000 |
| M24 | 65700 | 44100 | 32800 |
| M30 | 130000 | 87200 | 65200 |

- (C) 按順序將滑軌的定位螺絲鎖緊，使滑軌與轉向安裝面緊密相接。(如圖 1.11.9)
- (D) 使用扭矩扳手，將裝配螺絲按規定的扭矩鎖緊，使其緊密相接。(如圖 1.11.10)
- 注意：滑軌裝配螺絲的鎖緊順序是，從中央位置開始向端部按照順序鎖緊，這樣也可獲得穩定。
- (E) 其餘的滑軌也依同樣的方法安裝直到全部完成。
- (F) 將專用防塵蓋緩慢地敲入裝配螺絲孔，直到與滑軌的上面同一平面為止。



圖 1.11.9 安裝的檢查




圖 1.11.10 將基準間對上軌道

滑塊的安裝

- (A) 將工作台慢慢地裝在滑塊上，螺絲非正式鎖緊。
- (B) 通過定位螺絲將滑塊的基準側與工作台側面基準面接觸上，使工作台定位。
- (C) 正式鎖緊基準側和被動側的裝配螺絲安裝完成。

注意：按對角線所標示之順序將裝配的螺絲鎖緊，(如圖 1.11.11 所示) 進行使工作台更 加均衡的固定。

此方法對於找出滑軌的直線度能快速節省時間，且不需要加工用於固定的定位銷；因此，可大幅度縮短安裝時間。



圖 1.11.11

※ 基準側的滑軌無定位螺絲時的安裝範例

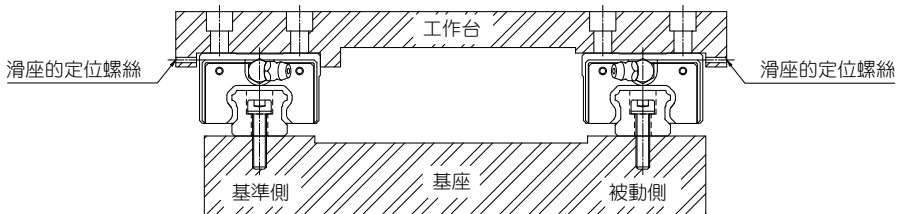


圖 1.11.12 基準側滑軌沒有定位螺絲的情況

1-11 線性滑軌的安裝

基準側滑軌的安裝

裝配螺絲非正式的鎖緊後，使用小型虎鉗將軌與橫向基準面緊密地接觸，再正式地鎖緊裝配螺絲，根據裝配螺絲之間距，按順序反覆緊固。(如下圖 1.11.13)

被動側滑軌的安裝

正確地安裝了基準側滑軌之後，於安裝被動側滑軌時，推薦按照以下的方法實施。

用直線塊規的方法

將放在 2 滑軌之間的直線塊規，通過千分錶將其調整到與基準側滑軌橫向基準面平行，然後以直線塊規為基準，通過千分錶調整被動側滑軌的直線度，從軸端部開始按順序將裝配螺絲固定。(如下圖 1.11.14)

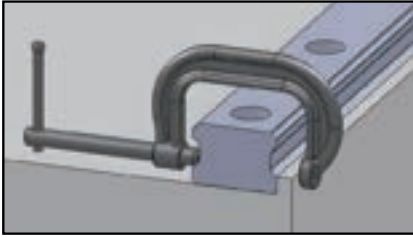


圖 1.11.13 基準側滑軌的安裝



圖 1.11.14 用直線塊規的方法

移動工作台的方法

將基準軸的 2 個滑塊固定於工作台上，而將被動側的滑軌與滑塊 (1 個) 分別非正式地固定在床身和工作台上，將千分表的支座固定於工作台上，千分表的側定端子與被動側的滑塊側面相接觸，從軸端開始移動工作台，一邊找出平行度一邊按順序將螺絲固定。(如圖 1.11.15)

仿效基準側滑軌的方法

將工作台裝在基準側滑軌與非正式鎖緊的被動側滑軌的滑塊上，基準側的 2 個滑塊與被動側 2 個滑塊中的 1 個用螺絲固定，剩下的被動側的滑塊先非正式地鎖緊使工作台移動，一邊確認滾動阻力一邊按順序鎖緊被動側滑軌的裝配螺絲。(如圖 1.11.16)

使用專用工具的方法

使用 (如下圖 1.11.17) 所示的專用工具，從一端按安裝間隔，以基準側的橫向基準面為基準，一邊調整被動側基準面的平行度，一邊正式地鎖緊裝配螺絲。

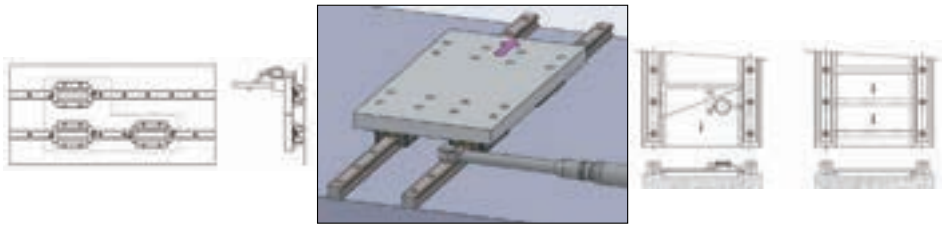


圖 1.11.15 移動工作台的方法

圖 1.11.16 仿效基準側軌道的方法

圖 1.11.17

※ 基準側無橫向定位面時的安裝範例

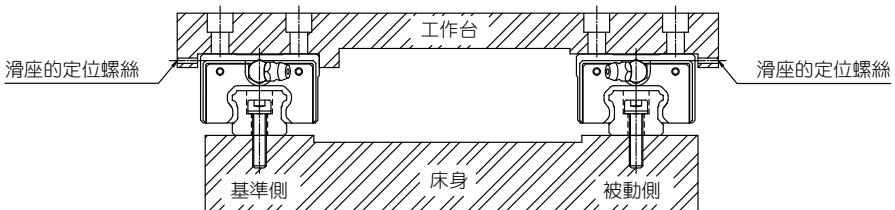


圖 1.11.18 基準側滑軌沒有橫向定位面時的安裝情況

1-11 線性滑軌的安裝

基準側滑軌的安裝

利用假基準面的方法

使用床身上滑軌安裝部附近所設的基準面，從軸端開始找出滑軌的直線度。但是，此時（如圖 1.11.19）所示，有必要將 2 個滑塊靠緊固定在測定平板上。

用直線塊規的方法

裝配螺絲非正式地鎖緊後（如圖 1.11.20 所示），以直線塊規為基準，從滑軌的一端開始通過千分錶，一邊找出滑軌側面基準面的直線度，一邊正式地鎖緊裝配螺絲。

被動側滑軌的安裝方法，與前頁 2 項的方法相同。




圖 1.11.19 利用假基準面的方法

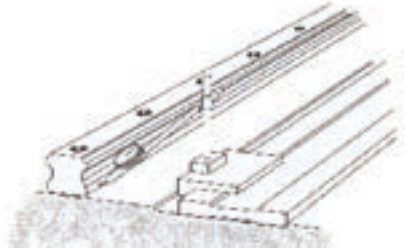


圖 1.11.20 用直線塊規的方法

安裝肩部高度及倒角

安裝線性滑軌時必須注意安裝面肩部的狀況是否適當，如倒角過大，凸出的地方易造成線性滑軌精度不良，而高度過高則會干涉滑塊，若能依照建議要求安裝面肩部，安裝精度不良即可排除。

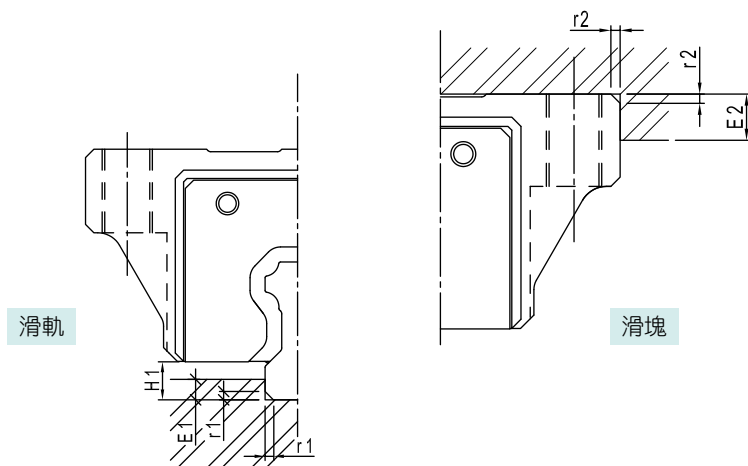


圖 1.11.21

表 1.11.4 肩部高度及倒角

單位：mm

| 規格 | 安裝局部圓角半徑 r1 | 安裝局部圓角半徑 r2 | 滑軌端肩部高度 E1 | 滑塊肩部高度 E2 | 滑軌端運行淨高 H1 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|
| TR / SR15 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 3.2 |
| TR / SR20 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | 4.6 |
| TR / SR25 | 1.0 | 0.9 | 5 | 5 | 5.8 |
| TR / SR30 | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| TR / SR35 | 1.0 | 1 | 6 | 6 | 7.5 |
| TR / SR45 | 1.0 | 1 | 8 | 8 | 8.9 |
| TR55 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 13 |
| TR65 | 1.5 | 1.5 | 8 | 10 | 14.3 |

1-12 潤滑

潤滑

使用直線運動系統時進行良好潤滑是很有必要的。如果沒有給油就使用，運動部份的摩擦會增加，並有可能成為縮短壽命的主要原因。

潤滑劑有如下使用：

- (1) 減少各運動部份的摩擦，防止溫度升高而降低磨損。
- (2) 在滾動面形成油膜，緩和表面應力，延長滾動疲勞壽命。
- (3) 將金屬表面用油膜覆蓋，防止生鏽。

※ 直線運動系統即使裝有密封墊片，內部的潤滑油在運行過程中會一點點地往外滲出，因此有必要根據使用條件適當的時間間隔進行給油。

潤滑劑的種類

直線運動系統的潤滑劑，主要有潤滑脂和滑動面用油。對潤滑劑的性能通常有下列要求：

- (1) 油膜強度高。
- (2) 摩擦小。
- (3) 出色的耐磨損性。
- (4) 出色的熱穩定性。
- (5) 沒有腐蝕性。
- (6) 出色的防鏽性。
- (7) 粉塵和水份少。
- (8) 即使反覆攪拌，潤滑脂的稠度也不會發生太大的變化。

表 .12.1 一般使用的潤滑劑

| 潤滑劑 | 種類 | 商品名 |
|-----|------------------------------------|---|
| 潤滑脂 | 鋰皂基潤滑脂 (JIS2 號) 尿素基潤滑脂 (JIS2 號) | ※4FB 潤滑脂 (TBI MOTION) Daphne eponex 潤滑脂 No.2 (出光興產) 相當品 |
| 潤滑油 | 滑動面潤滑油或透平潤滑油 ISO VG32~68 | Super multi 32~68(出光興產) Vactra oil No.2S(Mobil 石油) DTE 潤滑油 (Mobil 石油) Tonner 潤滑油 (昭和英荷殼石油) 相當品 |

※ 為避免因潤滑損耗造成潤滑不足，建議客戶使用 100 km 時，便進行潤滑油脂之補充

1-13 線性滑軌使用注意事項

拿取

- (1) 滑塊及滑軌在傾斜後可能因本身重量而落下，請小心注意。
- (2) 敲擊或摔落滑軌，即使外觀看不出破損，但可能造成功能上的損失，請小心注意。
- (3) 請勿自行分解滑塊，因可能導致異物進入或對組裝精度造成不利之影響。

潤滑

- (1) 請先擦拭防鏽油後再注入潤滑油（脂）使用。
- (2) 請勿將不同性質之潤滑油（脂）混合使用。
- (3) 採用潤滑油潤滑時，會因不同安裝方式而異，請先與 TBI MOTION 業務專員聯絡。

使用條件

- (1) 使用環境溫度請勿超過 80°C，瞬間溫度請勿超過 100°C。
- (2) 特殊環境下使用，例如：經常性振動、高粉塵、高低溫...，請先與 TBI MOTION 業務專員聯絡。

存放

儲放線性滑軌時請確實塗上防鏽油，再封入指定的封套中並採水平放置，且避免高低溫差及高度潮濕易變質的環境中。

線性滑軌技術資料

2-1 TBI MOTION 線性滑軌系列型式

為滿足客戶機器對產品不同的需求，除了世界標準的 TR 系列外，更研發出自潤式高防塵的 TR 系列配件以適合高汙染的環境使用；微小型 TH 系列則適用於小型機械及半導體產業等；智慧型 SR 系列則可選配感測元件使用。

表 2.1.1 TBI MOTION 線性滑軌 TR / SR 系列型式總表

| 系列 | 組合高度 | 四方型式 | 法蘭型 上、下鎖式 |
|---------|------|---------------|---------------|
| TR / SR | 高組裝 | TRH-V / SRH-V | TRH-F / SRH-F |
| | 低組裝 | TRS-V / SRS-V | TRS-F / SRS-F |
| | 中組裝 | TRC-V / SRC-V | - |

表 2.1.2 TBI MOTION 線性滑軌系列特性表

| 系列 | 選配 | 特性 | 端蓋 |
|----------|--|----------------------|-----|
| TR SR | XN：強化下防塵 + 強化端防塵 | 高防塵性 高汙染環境使用 | 強化型 |
| | XNC：強化下防塵 + 輕阻力端防塵 | | |
| | UN：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化端防塵 | | |
| | ZN：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化雙端防塵 | | |
| | WW：強化下防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化端防塵 | 自潤式 / 高防塵 輕負載環境使用 | |
| | WU：強化上防塵 + 強化下防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化端防塵 | | |
| | WZ：強化上防塵 + 強化下防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化雙端防塵 | | |
| | SU：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化端防塵 + 強化金屬刮板 | 高防塵 / 高防護 | |
| | SZ：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化雙端防塵 + 強化金屬刮板 | | |
| | DU：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化端防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化金屬刮板 | 自潤式 / 高防塵 | |
| | DZ：強化上防塵 + 強化下防塵 + 強化雙端防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化金屬刮板 | | |
| | BN：強化下防塵 + 強化端防塵 + 油箱 | | |

※ 若需搭配強化防塵或高分子儲油材質配件，請更換為強化型端蓋

A

線性滑軌

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

■ 2-2-1 TBI MOTION TR / SR 系列線性滑軌的特點

高順暢性

滑塊鋼珠循環處採特殊專利設計運行軌跡順暢，能有效提高滑軌組之順暢性。

高穩定性

滑塊採用特殊專利設計可增加材料厚度，提高零配件強度使滑座不易變形，有效提升穩定性。

高耐用性

滑軌組採用特殊接觸點設計，除了具有高剛性外，並具備自動調心之功能，更可讓各方向之受力平均，進而大幅提升滑軌組之使用壽命與精度。

高便利性

滑軌組裝配組裝容易，使用者可以輕易上手，且防塵採可互換式設計，上、下防塵可相互共用，以達到高效節能環保之目的。

■ 2-2-2 TR / SR 本體結構與材質

循環系統：

- ①滑塊 ②滑軌 ③端蓋 ④鋼珠
- ⑤循環管

潤滑系統：

- ⑥油嘴

防塵系統：

- ⑦端防塵 ⑧下防塵 ⑨孔塞




圖 2.2.1

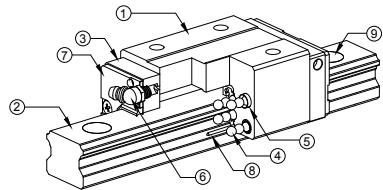


圖 2.2.2 TR / SR 滾珠型線性滑軌

表 2.2.1 材質

| 品名 | 材質 | 硬度 |
|------------|---------|--------------|
| TR / SR 滑軌 | S55C | HRC 58° ~62° |
| TR / SR 滑塊 | SCM420H | |





線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

■ 2-2-3 TR / SR 系列型式

滑塊型式區分為無法蘭及有法蘭型，其規格和組合高度如下表所示：

表 2.2.2

| 型式 | 規格 | 形狀 | 高度尺寸 | 滑軌長度 | 應用設備 |
|-------|----------------------------------|---|---------------|------------------|--|
| 無法蘭形式 | TRH-V TRC-V SRH-V SRC-V | 上鎖式  | 28 ↓ 90 | 100 ↓ 4000 | <ul style="list-style-type: none"> ● 機械加工中心 ● NC 車床 ● 食品機械 ● 磨床 ● 五面加工機 ● 重型切削機 ● 沖床 ● 射出機 ● 自動化設備 ● 運輸設備 ● 密封機 |
| | TRS-V SRS-V | 上鎖式  | 24 ↓ 60 | 100 ↓ 4000 | |
| 有法蘭形式 | TRH-F SRH-F | 上下鎖式  | 24 ↓ 90 | 100 ↓ 4000 | |
| | TRS-F SRS-F | 上下鎖式  | 24 ↓ 60 | 100 ↓ 4000 | |

A

線性滑軌

■ 2-2-4 TR / SR 系列現配型公稱代號

TR / SR 系列分為單外型及現配型兩種，兩者的規格尺寸相同，其最主要差異點在於現配型由 TBI MOTION 原廠依客戶訂單裁切滑軌、裝配滑塊出貨，其組合精度可達到超高精度；而單外型之滑塊、滑軌則可單獨出貨，在使用上較為便利，但其組合精度無法達到超高精度。

TBI MOTION 在製程品質上有嚴格的控管，單外型之組合精度目前已達世界級的水準，對於不需配對安裝線性滑軌的客戶而言是相當便利的。

現配型線性滑軌組型號：

T R H 20 F N - 2 - - 1200 - N - Z0 - II - K + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 組裝高度 | ④ 尺寸規格 |
|-----------|-----------|------------------|--------------------------------|
| T: 標準型 | R: 標準型 | S: 低組裝 | 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 |
| S: 智慧型 | X: 特殊 | C: 中組裝 H: 高組裝 | |

| ⑤ 滑塊法蘭型式 | ⑥ 滑塊長度 | ⑦ 單支滑軌的滑塊數 | ⑧ 防塵 |
|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| F: 有法蘭 | S: 短型 | EX:2 | 無記號：標準 (參考 A58) |
| V: 無法蘭 | N: 標準 L: 長型 E: 加長型 | | |

| ⑨ 軌道長度 | ⑩ 精度等級 | ⑪ 預壓 | ⑫ 兩支滑軌平行使用 | ⑬ 滑軌特殊加工 |
|-----------|--|---|---------------|--------------------------------|
| 單位: mm | N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 SP: 超精密級 UP: 最頂級 | ZF: 微間隙 Z0: 零間隙 Z1: 輕預壓 Z2: 中預壓 Z3: 重預壓 | II | □: 上鎖式 K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 |

| ⑭ 滑塊表面處理 | ⑮ 滑軌表面處理 |
|-------------|-------------|
| S: 標準 | S: 標準 |
| B1: 染黑 | B1: 染黑 |
| N1: 鍍鉻 | N1: 鍍鉻 |
| P: 磷酸鹽 | P: 磷酸鹽 |
| N3: 鍍化鎳 | N3: 鍍化鎳 |
| N4: 冷電鍍 | N4: 冷電鍍 |
| N5: 鍍黑鉻 | N5: 鍍黑鉻 |

※ 當滑塊、滑軌均無表面處理時，則省略標示。

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

■ 2-2-5 TR / SR 系列單出型公稱代號

單出型滑塊型號：

T R H 20 F N - [] - N - Z0 + B1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 組裝高度 | ④ 尺寸規格 |
| T：標準型 | R：標準型 | S：低組裝 | 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 |
| S：智慧型 | X：特殊 | C：中組裝 | |
| | | H：高組裝 | |

| | | | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| ⑤ 滑塊法蘭型式 | ⑥ 滑塊長度 | ⑦ 防 塵 | ⑧ 精度等級 | ⑨ 預 壓 |
| F：有法蘭 | S：短型 | 無記號：標準 | N：普通級 | ZF：微間隙 |
| V：無法蘭 | N：標準 | | | ZO：零間隙 |
| | L：長型 | | | |
| | E：加長型 | | | |

| |
|-------------|
| ⑩ 滑塊表面處理 |
| □：標準 |
| B1：染黑 |
| N1：鍍鉻 |
| P：磷酸鹽 |
| N3：鍍化鎳 |
| N4：冷電鍍 |
| N5：鍍黑鉻 |

A

線性滑軌

單出型滑軌型號：

T R 20 - 4000 - N - K + B1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

| ① | ② | ③ | ④ |
|--------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 公稱型號 | 滑塊類型 | 尺寸規格 | 軌道長度 |
| T: 標準型 | R: 標準型 X: 特殊 | 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65 | 單位 :mm |

| ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|--------|--------------------------------|--|
| 精度等級 | 滑軌特殊加工 | 滑軌表面處理 |
| N: 普通級 | □: 上鎖式 K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 | □: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |


A

線性滑軌

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

TRH-V 高組裝系列規格尺寸表

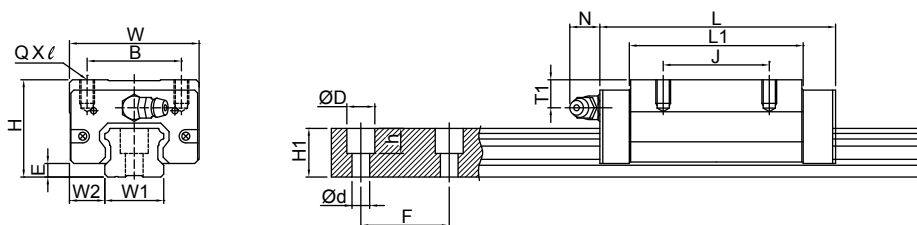


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|-----|-------|-------|--------|------|--------|---------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TRH15VN | 28 | 9.5 | 3.2 | 34 | 26 | 26 | 56.9 | 39.5 | M4X8 | 9.5 | M4X0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| TRH20VN | 30 | 12 | 4.6 | 44 | 32 | 36 | 75.6 | 54 | M5X7 | 6.5 | M6X1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| TRH20VE | | | | | | 50 | 99.6 | 78 | | | | | | | | | | |
| TRH25VN | 40 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 35 | 81 | 59 | M6X8 | 11.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |
| TRH25VE | | | | | | 50 | 110 | 88 | | | | | | | | | | |
| TRH30VN | 45 | 16 | 7 | 60 | 40 | 40 | 96.3 | 69.3 | M8X10 | 11 | M6X1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| TRH30VE | | | | | | 60 | 132 | 105 | | | | | | | | | | |
| TRH35VN | 55 | 18 | 7.5 | 70 | 50 | 50 | 109 | 79 | M8X10 | 15 | M6X1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| TRH35VE | | | | | | 72 | 153 | 123 | | | | | | | | | | |
| TRH45VL | 70 | 20.5 | 8.9 | 85.5 | 60 | 60 | 140 | 106 | M10X15 | 20.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |
| TRH45VE | | | | | | 80 | 174 | 140 | | | | | | | | | | |
| TRH55VL | 80 | 23.5 | 13 | 100 | 75 | 75 | 162 | 118 | M12X18 | 21 | PT1/8 | 12.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 |
| TRH55VE | | | | | | 95 | 200.1 | 156.1 | | | | | | | | | | |
| TRH65VL | 90 | 31.5 | 14 | 126 | 76 | 70 | 197 | 147 | M16X20 | 19 | PT1/8 | 12.5 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 |
| TRH65VE | | | | | | 120 | 256.5 | 206.5 | | | | | | | | | | |

※ 此為 XN、UN 標準防塵配備，見表 2.10.1，欲選用其他配件請參照 A94。

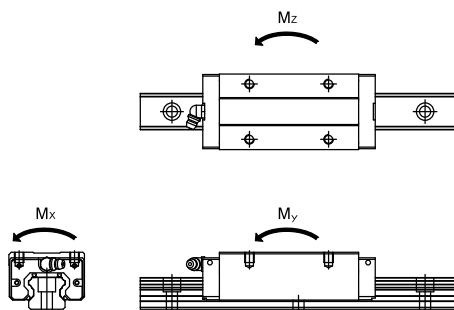


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| | | | Mx (kg-mm) | | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| TRH15VN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.15 | 1.32 |
| TRH20VN | 2050 | 3696 | 37,334 | 33,268 | 157,298 | 33,268 | 157,298 | 0.31 | 2.28 |
| TRH20VE | 2553 | 5058 | 51,089 | 63,229 | 284,163 | 63,229 | 284,163 | 0.44 | |
| TRH25VN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.52 | 3.17 |
| TRH25VE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.77 | |
| TRH30VN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 0.85 | 4.54 |
| TRH30VE | 4791 | 9004 | 126,003 | 147,000 | 677,068 | 147,000 | 677,068 | 1.3 | |
| TRH35VN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.47 | 6.27 |
| TRH35VE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 2.26 | |
| TRH45VL | 7572 | 12808 | 292,657 | 220,751 | 1,030,183 | 220,751 | 1,030,183 | 3.00 | 10.4 |
| TRH45VE | 8852 | 16010 | 365,821 | 348,554 | 1,598,703 | 348,554 | 1,598,703 | 3.90 | |
| TRH55VL | 14703 | 21613 | 571,342 | 411,729 | 2,019,184 | 411,729 | 2,019,184 | 4.42 | 16.1 |
| TRH55VE | 17349 | 27377 | 723,699 | 670,530 | 3,148,637 | 670,530 | 3,148,637 | 5.50 | |
| TRH65VL | 22526 | 31486 | 973,074 | 695,840 | 3,594,277 | 695,840 | 3,594,277 | 8.66 | 22.54 |
| TRH65VE | 27895 | 42731 | 1,320,601 | 1,307,568 | 6,312,759 | 1,307,568 | 6,312,759 | 10.30 | |

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

TRH-F 高組裝系列規格尺寸表

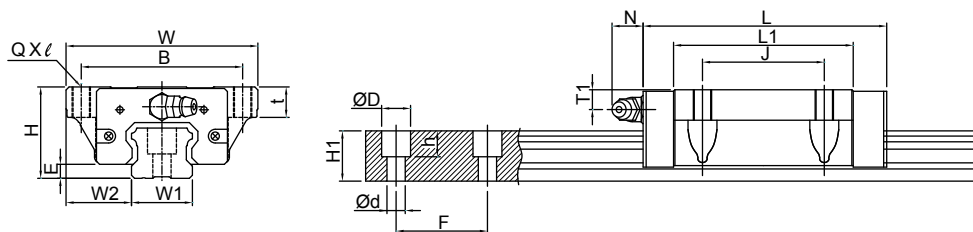


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|----|-------|-------|--------|------|---------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | H | W2 | E | W | B | J | t | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TRH15FN | 24 | 16 | 3.2 | 47 | 38 | 30 | 8 | 56.9 | 39.5 | M5X8 | 5.5 | M4X0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| TRH20FN | 30 | 21.5 | 4.6 | 63 | 53 | 40 | 10 | 75.6 | 54 | M6X10 | 6.5 | M6X1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| TRH20FE | | | | | | | | 99.6 | 78 | | | | | | | | | | |
| TRH25FN | 36 | 23.5 | 5.8 | 70 | 57 | 45 | 12 | 81 | 59 | M8X12 | 7.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |
| TRH25FE | | | | | | | | 110 | 88 | | | | | | | | | | |
| TRH30FN | 42 | 31 | 7 | 90 | 72 | 52 | 15 | 96.3 | 69.3 | M10X15 | 8 | M6X1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| TRH30FE | | | | | | | | 132 | 105 | | | | | | | | | | |
| TRH35FN | 48 | 33 | 7.5 | 100 | 82 | 62 | 15 | 109 | 79 | M10X15 | 8 | M6X1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| TRH35FE | | | | | | | | 153 | 123 | | | | | | | | | | |
| TRH45FL | 60 | 37.5 | 8.9 | 120 | 100 | 80 | 18 | 140 | 106 | M12X18 | 10.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |
| TRH45FE | | | | | | | | 174 | 140 | | | | | | | | | | |
| TRH55FL | 70 | 43.5 | 13 | 140 | 116 | 95 | 29 | 162 | 118 | M14X17 | 11 | PT1/8 | 12.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 |
| TRH55FE | | | | | | | | 200.1 | 156.1 | | | | | | | | | | |
| TRH65FL | 90 | 53.5 | 14 | 170 | 142 | 110 | 37 | 197 | 147 | M16X23 | 19 | PT1/8 | 12.5 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 |
| TRH65FE | | | | | | | | 256.5 | 206.5 | | | | | | | | | | |

※ 此為 XN、UN 標準防塵配備，見表 2.10.1。欲選用其他配件請參照 A94。

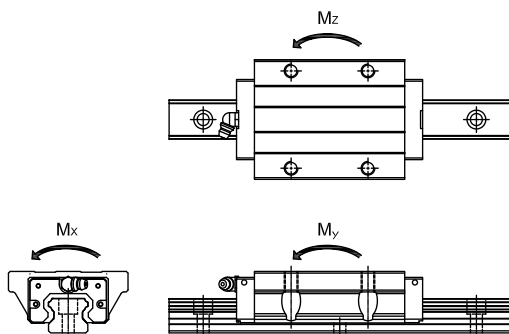


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | 重量 | | |
|---------|------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| TRH15FN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.18 | 1.32 |
| TRH20FN | 2050 | 3696 | 37,334 | 33,268 | 157,298 | 33,268 | 157,298 | 0.39 | 2.28 |
| TRH20FE | 2553 | 5058 | 51,089 | 63,229 | 284,163 | 63,229 | 284,163 | 0.58 | |
| TRH25FN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.60 | 3.17 |
| TRH25FE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.85 | |
| TRH30FN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 1.01 | 4.54 |
| TRH30FE | 4791 | 9004 | 126,003 | 147,000 | 677,068 | 147,000 | 677,068 | 1.54 | |
| TRH35FN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.47 | 6.27 |
| TRH35FE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 2.29 | |
| TRH45FL | 7572 | 12808 | 292,657 | 220,751 | 1,030,183 | 220,751 | 1,030,183 | 2.80 | 10.4 |
| TRH45FE | 8852 | 16010 | 365,821 | 348,554 | 1,598,703 | 348,554 | 1,598,703 | 3.79 | |
| TRH55FL | 14703 | 21613 | 571,342 | 411,729 | 2,019,184 | 411,729 | 2,019,184 | 4.22 | 16.1 |
| TRH55FE | 17349 | 27377 | 723,699 | 670,530 | 3,148,637 | 670,530 | 3,148,637 | 5.6 | |
| TRH65FL | 22526 | 31486 | 973,074 | 695,840 | 3,594,277 | 695,840 | 3,594,277 | 9.31 | 22.54 |
| TRH65FE | 27895 | 42731 | 1,320,601 | 1,307,568 | 6,312,759 | 1,307,568 | 6,312,759 | 12.98 | |

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

TRS-V 低組裝系列規格尺寸表

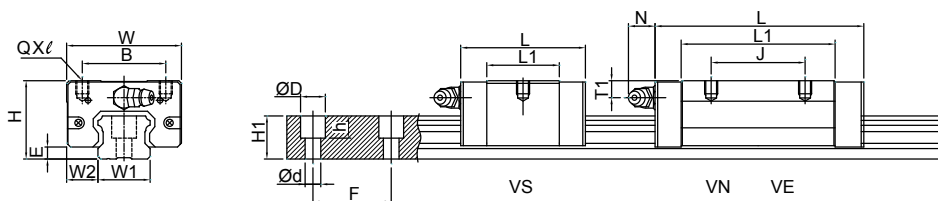


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|------|-----|-----|-----|----|------|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXl | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TRS15VS | 24 | 9.5 | 3.2 | 34 | 26 | 40.3 | 22.9 | M4X5 | 5.5 | M4X0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 | |
| TRS15VN | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | 56.9 |
| TRS20VS | 28 | 11 | 4.6 | 42 | 32 | 49.4 | 27.8 | M5X6 | 4.5 | M6X1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | |
| TRS20VN | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 68.3 |
| TRS25VS | 33 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 57.2 | 35.2 | M6X6.5 | 4.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 | |
| TRS25VN | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | 81 |
| TRS30VS | 42 | 16 | 7 | 60 | 40 | 67.4 | 40.4 | M8X10 | 8 | M6X1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | |
| TRS30VN | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 96.3 |
| TRS35VN | 48 | 18 | 7.5 | 70 | 50 | 109 | 79 | M8X10 | 8 | M6X1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | |
| TRS35VE | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | 153 |
| TRS45VN | 60 | 20.5 | 8.9 | 85.5 | 60 | 60 | 124.5 | 90.5 | M10X15 | 10.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |

※ 此為 XN、UN 標準防塵配備，見表 2.10.1。欲選用其他配件請參照 A94。

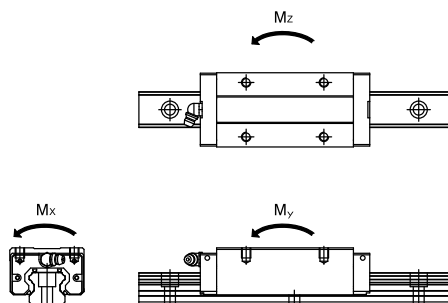


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| TRS15VS | 908 | 1471 | 10,957 | 6,420 | 33,531 | 6,420 | 33,531 | 0.09 | 1.32 |
| TRS15VN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.15 | |
| TRS20VS | 1398 | 2140 | 21,615 | 10,700 | 59,798 | 10,700 | 59,798 | 0.15 | 2.28 |
| TRS20VN | 1896 | 3307 | 33,404 | 26,459 | 126,998 | 26,459 | 126,998 | 0.23 | |
| TRS25VS | 1943 | 3002 | 34,826 | 18,725 | 97,890 | 18,725 | 97,890 | 0.25 | 3.17 |
| TRS25VN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.39 | |
| TRS30VS | 2697 | 3962 | 55,442 | 26,950 | 154,224 | 26,950 | 154,224 | 0.48 | 4.54 |
| TRS30VN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 0.77 | |
| TRS35VN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.15 | 6.27 |
| TRS35VE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 1.54 | |
| TRS45VN | 6758 | 10887 | 248,758 | 158,011 | 782,271 | 158,011 | 782,271 | 1.98 | 10.4 |

線性滑軌技術資料


2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

TRS-F 低組裝系列規格尺寸表

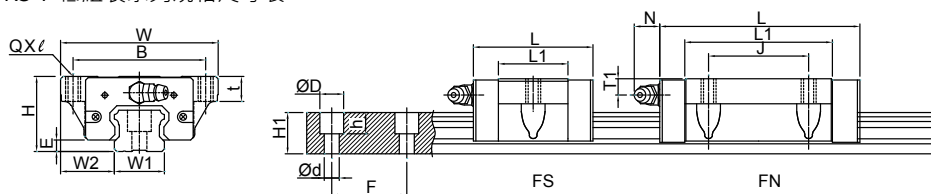

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|----|----|------|------|-------|-----|--------|---------|----|------|-----|-----|-----|----|
| | H | W2 | E | W | B | J | t | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TRS15FS | 24 | 18.5 | 3.2 | 52 | 41 | 26 | 7 | 40.3 | 22.9 | M5X7 | 5.5 | M4X0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| TRS15FN | | | | | | | | 56.9 | 39.5 | | | | | | | | | | |
| TRS20FS | 28 | 19.5 | 4.6 | 59 | 49 | 32 | 9 | 49.4 | 27.8 | M6X9 | 4.5 | M6X1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| TRS20FN | | | | | | | | 68.3 | 46.7 | | | | | | | | | | |
| TRS25FN | 33 | 25 | 5.8 | 73 | 60 | 35 | 10 | 81 | 59 | M8X10 | 4.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |

※ 此為 XN、UN 標準防塵配備，見表 2.10.1。欲選用其他配件請參照 A94。

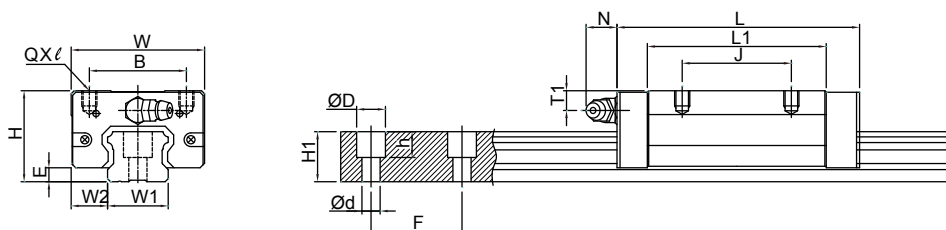


| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|----|-----|----|--------|-----|------|----|---------|----|----|---|----|----|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TRC25VE | 36 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 50 | 110 | 88 | M6X6.5 | 7.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |


※ 此為 XN、UN 標準防塵配備，見表 2.10.1。欲選用其他配件請參照 A94。

A

線性滑軌

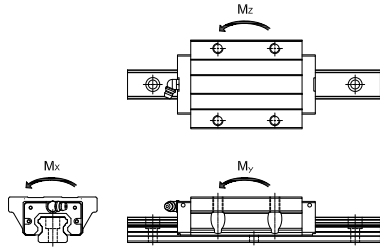

| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| TRS15FS | 908 | 1471 | 10,957 | 6,420 | 33,531 | 6,420 | 33,531 | 0.12 | 1.32 |
| TRS15FN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.19 | |
| TRS20FS | 1398 | 2140 | 21,615 | 10,700 | 59,798 | 10,700 | 59,798 | 0.19 | 2.28 |
| TRS20FN | 1896 | 3307 | 33,404 | 26,459 | 126,998 | 26,459 | 126,998 | 0.29 | |
| TRS25FN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.51 | 3.17 |



| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| TRC25VE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.65 | 3.17 |


A

線性滑軌

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

SRH-V 高組裝系列規格尺寸表

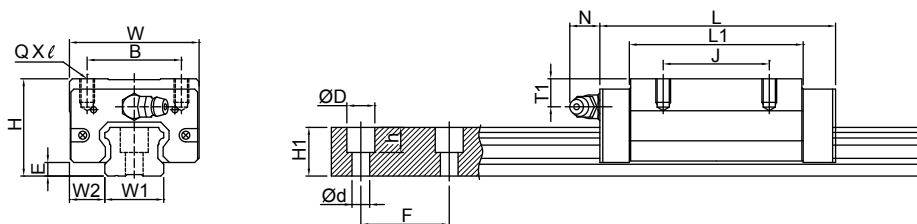


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|----|-------|------|--------|------|--------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| SRH15VN | 28 | 9.5 | 3.2 | 34 | 26 | 26 | 55.9 | 39.5 | M4x8 | 9.5 | M4x0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| SRH20VN | 30 | 12 | 4.6 | 44 | 32 | 36 | 74 | 54 | M5x7 | 6.5 | M6x1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| SRH20VE | | | | | | 50 | 98 | 78 | | | | | | | | | | |
| SRH25VN | 40 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 35 | 80 | 59 | M6x8 | 11.5 | M6x1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |
| SRH25VE | | | | | | 50 | 109 | 88 | | | | | | | | | | |
| SRH30VN | 45 | 16 | 7 | 60 | 40 | 40 | 94.7 | 69.3 | M8x10 | 11 | M6x1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| SRH30VE | | | | | | 60 | 130.4 | 105 | | | | | | | | | | |
| SRH35VN | 55 | 18 | 7.5 | 70 | 50 | 50 | 107.4 | 79 | M8x10 | 15 | M6x1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| SRH35VE | | | | | | 72 | 151.4 | 123 | | | | | | | | | | |
| SRH45VL | 70 | 20.5 | 8.9 | 85.5 | 60 | 60 | 137.4 | 106 | M10x15 | 20.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |
| SRH45VE | | | | | | 80 | 171.4 | 140 | | | | | | | | | | |

※ 此為 XNC 低阻力防塵配備，請參閱表 2.10.1。欲選用其他配件請參考 A94。

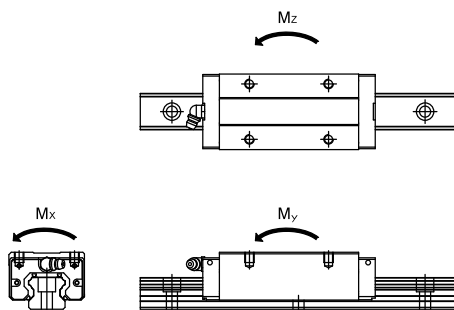


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|---------------|-------|------------|---------|------------|---------|------------|------|------------|
| | | | Mx (kg-mm) | | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| SRH15VN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.15 | 1.32 |
| SRH20VN | 2050 | 3696 | 37,334 | 33,268 | 157,298 | 33,268 | 157,298 | 0.31 | 2.28 |
| SRH20VE | 2553 | 5058 | 51,089 | 63,229 | 284,163 | 63,229 | 284,163 | 0.44 | |
| SRH25VN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.52 | 3.17 |
| SRH25VE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.77 | |
| SRH30VN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 0.85 | 4.54 |
| SRH30VE | 4791 | 9004 | 126,003 | 147,000 | 677,068 | 147,000 | 677,068 | 1.3 | |
| SRH35VN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.47 | 6.27 |
| SRH35VE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 2.26 | |
| SRH45VL | 7572 | 12808 | 292,657 | 220,751 | 1,030,183 | 220,751 | 1,030,183 | 3 | 10.4 |
| SRH45VE | 8852 | 16010 | 365,821 | 348,554 | 1,598,703 | 348,554 | 1,598,703 | 3.9 | |

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

SRH-F 高組裝系列規格尺寸表

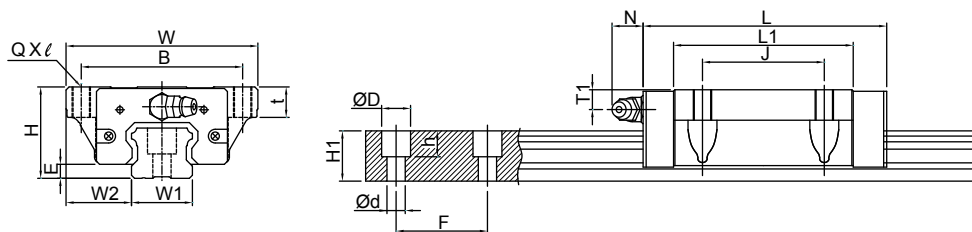


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|----|----|-------|------|--------|------|--------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| | H | W2 | E | W | B | J | t | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| SRH15FN | 24 | 16 | 3.2 | 47 | 38 | 30 | 8 | 55.9 | 39.5 | M5x8 | 5.5 | M4x0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| SRH20FN | 30 | 21.5 | 4.6 | 63 | 53 | 40 | 10 | 74 | 54 | M6x10 | 6.5 | M6x1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| SRH20FE | | | | | | | | 98 | 78 | | | | | | | | | | |
| SRH25FN | 36 | 23.5 | 5.8 | 70 | 57 | 45 | 12 | 80 | 59 | M8x12 | 7.5 | M6x1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |
| SRH25FE | | | | | | | | 109 | 88 | | | | | | | | | | |
| SRH30FN | 42 | 31 | 7 | 90 | 72 | 52 | 15 | 94.7 | 69.3 | M10x15 | 8 | M6x1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| SRH30FE | | | | | | | | 130.4 | 105 | | | | | | | | | | |
| SRH35FN | 48 | 33 | 7.5 | 100 | 82 | 62 | 15 | 107.4 | 79 | M10x15 | 8 | M6x1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 |
| SRH35FE | | | | | | | | 151.4 | 123 | | | | | | | | | | |
| SRH45FL | 60 | 37.5 | 8.9 | 120 | 100 | 80 | 18 | 137.4 | 106 | M12x18 | 10.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |
| SRH45FE | | | | | | | | 171.4 | 140 | | | | | | | | | | |

※ 此為 XNC 低阻力防塵配備，請參閱表 2.10.1，欲選用其他配件請參考 A94。

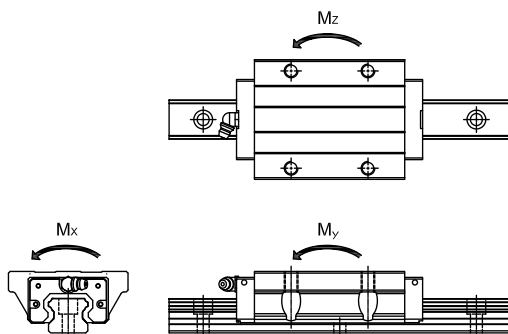


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | 重量 | | |
|---------|------------|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-----------|
| | | | M_x (kg-mm) | | M_y (kg-mm) | | M_z (kg-mm) | | |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| SRH15FN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.18 | 1.32 |
| SRH20FN | 2050 | 3696 | 37,334 | 33,268 | 157,298 | 33,268 | 157,298 | 0.39 | 2.28 |
| SRH20FE | 2553 | 5058 | 51,089 | 63,229 | 284,163 | 63,229 | 284,163 | 0.58 | |
| SRH25FN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.6 | 3.17 |
| SRH25FE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.85 | |
| SRH30FN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 1.01 | 4.54 |
| SRH30FE | 4791 | 9004 | 126,003 | 147,000 | 677,068 | 147,000 | 677,068 | 1.54 | |
| SRH35FN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.47 | 6.27 |
| SRH35FE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 2.29 | |
| SRH45FL | 7572 | 12808 | 292,657 | 220,751 | 1,030,183 | 220,751 | 1,030,183 | 2.8 | 10.4 |
| SRH45FE | 8852 | 16010 | 365,821 | 348,554 | 1,598,703 | 348,554 | 1,598,703 | 3.79 | |

線性滑軌技術資料

2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

SRS-V 低組裝系列規格尺寸表

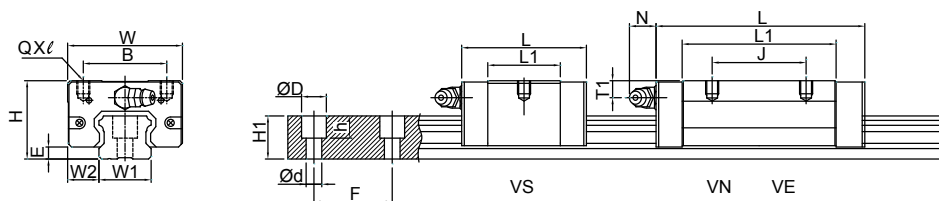


A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|------|-----|-----|-----|----|------|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXl | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| SRS15VS | 24 | 9.5 | 3.2 | 34 | 26 | 39.3 | 22.9 | M4x5 | 5.5 | M4x0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 | |
| SRS15VN | | | | | | 26 | 55.9 | | | | | | | | | | | 39.5 |
| SRS20VS | 28 | 11 | 4.6 | 42 | 32 | 47.8 | 27.8 | M5x6 | 4.5 | M6x1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | |
| SRS20VN | | | | | | 32 | 66.7 | | | | | | | | | | | 46.7 |
| SRS25VS | 33 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 56.2 | 35.2 | M6x6.5 | 4.5 | M6x1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 | |
| SRS25VN | | | | | | 35 | 80 | | | | | | | | | | | 59 |
| SRS30VS | 42 | 16 | 7 | 60 | 40 | 65.8 | 40.4 | M8x10 | 8 | M6x1 | 14 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | |
| SRS30VN | | | | | | 40 | 94.7 | | | | | | | | | | | 69.3 |
| SRS35VN | 48 | 18 | 7.5 | 70 | 50 | 107.4 | 79 | M8x10 | 8 | M6x1 | 14 | 34 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | |
| SRS35VE | | | | | | 72 | 151.4 | | | | | | | | | | | 123 |
| SRS45VN | 60 | 20.5 | 8.9 | 85.5 | 60 | 60 | 121.9 | 90.5 | M10x15 | 10.5 | PT1/8 | 12.5 | 45 | 32 | 20 | 17 | 14 | 105 |

※ 此為 XNC 低阻力防塵配備，請參閱表 2.10.1。欲選用其他配件請參考 A94。

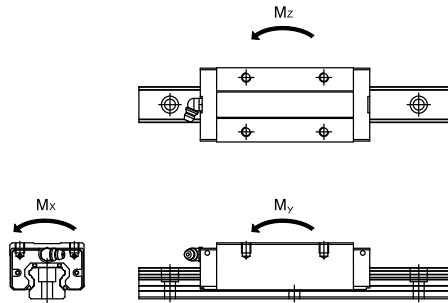


| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| SRS15VS | 908 | 1471 | 10,957 | 6,420 | 33,531 | 6,420 | 33,531 | 0.09 | 1.32 |
| SRS15VN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.15 | |
| SRS20VS | 1398 | 2140 | 21,615 | 10,700 | 59,798 | 10,700 | 59,798 | 0.15 | 2.28 |
| SRS20VN | 1896 | 3307 | 33,404 | 26,459 | 126,998 | 26,459 | 126,998 | 0.23 | |
| SRS25VS | 1943 | 3002 | 34,826 | 18,725 | 97,890 | 18,725 | 97,890 | 0.25 | 3.17 |
| SRS25VN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.39 | |
| SRS30VS | 2697 | 3962 | 55,442 | 26,950 | 154,224 | 26,950 | 154,224 | 0.48 | 4.54 |
| SRS30VN | 3807 | 6483 | 90,722 | 74,970 | 355,321 | 74,970 | 355,321 | 0.77 | |
| SRS35VN | 5090 | 8346 | 142,722 | 106,070 | 519,799 | 106,070 | 519,799 | 1.15 | 6.27 |
| SRS35VE | 6667 | 12274 | 209,885 | 233,977 | 1,070,533 | 233,977 | 1,070,533 | 1.54 | |
| SRS45VN | 6758 | 10887 | 248,758 | 158,011 | 782,271 | 158,011 | 782,271 | 1.98 | 10.4 |

線性滑軌技術資料


2-2 TR 系列標準滾珠型 / SR 系列智慧滾珠型線性滑軌

SRS-F 低組裝系列規格尺寸表

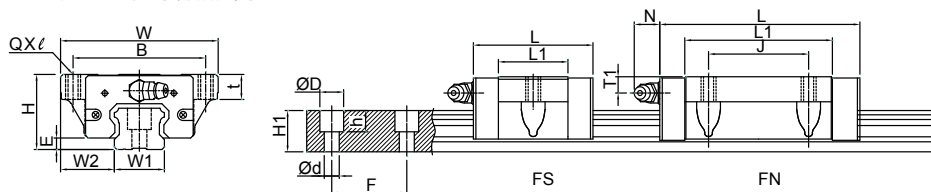

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|----|----|------|------|-------|-----|--------|---------|----|------|-----|-----|-----|----|
| | H | W2 | E | W | B | J | t | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| SRS15FS | 24 | 18.5 | 3.2 | 52 | 41 | 26 | 7 | 39.3 | 22.9 | M5x7 | 5.5 | M4x0.7 | 7 | 15 | 13 | 7.5 | 6 | 4.5 | 60 |
| SRS15FN | | | | | | | | 55.9 | 39.5 | | | | | | | | | | |
| SRS20FS | 28 | 19.5 | 4.6 | 59 | 49 | 32 | 9 | 47.8 | 27.8 | M6x9 | 4.5 | M6x1 | 14 | 20 | 16.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 |
| SRS20FN | | | | | | | | 66.7 | 46.7 | | | | | | | | | | |
| SRS25FN | 33 | 25 | 5.8 | 73 | 60 | 35 | 10 | 80 | 59 | M8x10 | 4.5 | M6x1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |

※ 此為 XNC 低阻力防塵配備，請參閱表 2.10.1。欲選用其他配件請參考 A94。

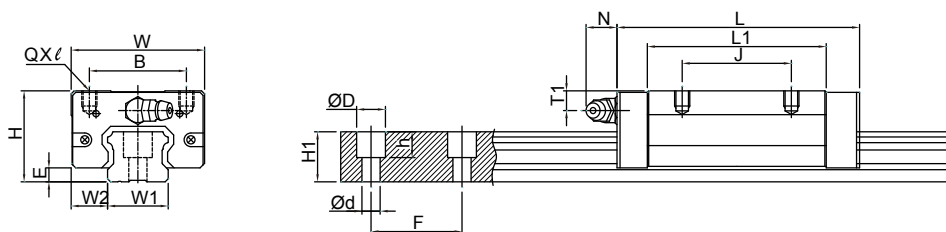


| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌 (mm) | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|-----------|----|----|-----|----|--------|-----|------|----|---------|----|----|---|----|----|
| | H | W2 | E | W | B | J | L | L1 | QXℓ | T1 | 油孔 | N | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| SRC25VE | 36 | 12.5 | 5.8 | 48 | 35 | 50 | 109 | 88 | M6X6.5 | 7.5 | M6X1 | 14 | 23 | 20 | 11 | 9 | 7 | 60 |


※ 此為 XNC 低阻力防塵配備，請參閱表 2.10.1。欲選用其他配件請參考 A94。

A

線性滑軌

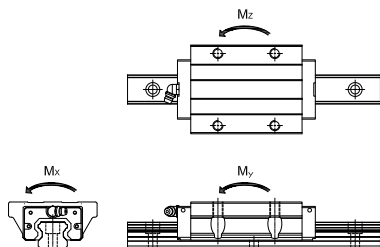

| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| SRS15FS | 908 | 1471 | 10,957 | 6,420 | 33,531 | 6,420 | 33,531 | 0.12 | 1.32 |
| SRS15FN | 1206 | 2206 | 16,436 | 14,884 | 70,960 | 14,884 | 70,960 | 0.19 | |
| SRS20FS | 1398 | 2140 | 21,615 | 10,700 | 59,798 | 10,700 | 59,798 | 0.19 | 2.28 |
| SRS20FN | 1896 | 3307 | 33,404 | 26,459 | 126,998 | 26,459 | 126,998 | 0.29 | |
| SRS25FN | 2581 | 4503 | 52,239 | 43,407 | 207,324 | 43,407 | 207,324 | 0.51 | 3.17 |



| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|---------|------------|------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | |
| SRC25VE | 3248 | 6255 | 72,554 | 85,112 | 391,311 | 85,112 | 391,311 | 0.65 | 3.17 |

2-3 軌道的標準長度與最大長度

軌道的標準長度與最大長度備有滑軌標準長度庫存供應客戶需求。若客戶訂購非標準長度線軌時，端面距離 G 的尺寸最好不要大於 1/2F。防止因 G 的尺寸過大導致滑軌裝配後端部的不穩定，進而降低線性滑軌的精度。

$$L = [n-1] \cdot F + 2 \cdot G$$

L：滑軌總長 (mm)

n：螺栓孔數

F：螺栓孔間距離 (mm)

G：螺栓孔至端面距離 (mm)

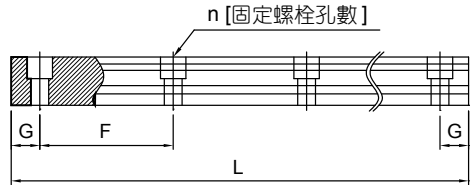


圖 2.3.1

表 2.3.1

單位：mm

| 公稱型號 | TR / SR15 | TR / SR20 | TR / SR25 | TR / SR30 | TR / SR35 | TR / SR45 | TR55 | TR65 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| F：標準節距 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| G：建議端距 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | 30 | 35 |
| L：單軌最大長度 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

2-4 滑軌型式

除了一般上鎖式螺栓孔外，TBI MOTION 亦提供下鎖式螺栓孔滑軌，方便客戶安裝使用。

表 2.4.1

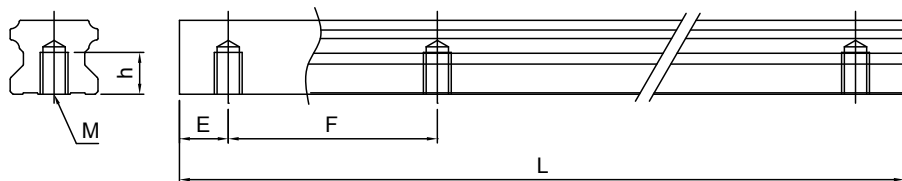
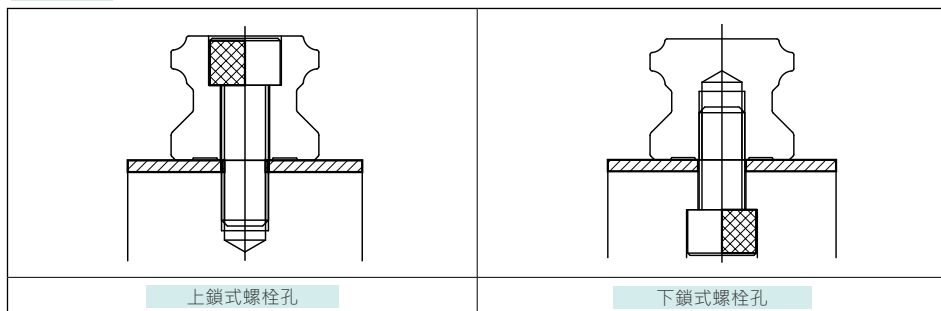


圖 2.4.1 下鎖式滑軌尺寸圖

表 2.4.2 下鎖式滑軌尺寸表

單位: mm

| | M | h | E | F |
|-----------|----------|----|------|-----|
| TR / SR15 | M5×0.8 | 8 | 20 | 60 |
| TR / SR20 | M6×1 | 10 | 20 | 60 |
| TR / SR25 | M6×1 | 12 | 20 | 60 |
| TR / SR30 | M8×1.25 | 15 | 20 | 80 |
| TR / SR35 | M8×1.25 | 17 | 20 | 80 |
| TR / SR45 | M12×1.75 | 24 | 22.5 | 105 |
| TR55 | M14×2 | 24 | 30 | 120 |
| TR65 | M20×2.5 | 30 | 35 | 150 |

A

線性滑軌

線性滑軌技術資料

2-5 精度等級

TR / SR 系列線性滑軌的精度，分為普通 (N)、高 (H)、精密 (P)、超精密 (SP)、最頂級 (UP) 等共五級，客戶可依設備精度需求選用。




圖 2.5.1 精度標準

表 2.5.1 TR / SR 滑軌行走平行精度表

| TR / SR 滑軌長度 (mm) | 行走平行精度 (μm) | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | N | H | P | SP | UP |
| 0~125 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 125~200 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| 200~250 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 |
| 250~315 | 7 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1 |
| 315~400 | 8 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| 400~500 | 9 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1.5 |
| 500~630 | 16 | 11 | 6 | 2.5 | 1.5 |
| 630~800 | 18 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 800~1000 | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 1000~1250 | 22 | 16 | 10 | 5 | 2.5 |
| 1250~1600 | 25 | 18 | 11 | 6 | 3 |
| 1600~2000 | 28 | 20 | 13 | 7 | 3.5 |
| 2000~2500 | 30 | 22 | 15 | 8 | 4 |
| 2500~3000 | 32 | 24 | 16 | 9 | 4.5 |
| 3000~3500 | 33 | 25 | 17 | 11 | 5 |
| 3500~4000 | 34 | 26 | 18 | 12 | 6 |

表 2.5.2

單位：mm

| 精度規格 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| TR/SR 15 20 | | | | | | TR/SR 25 30 35 | | | | |
| 精度規格 | 普通級 | 高級 | 精密級 | 超精密級 | 最頂級 | 普通級 | 高級 | 精密級 | 超精密級 | 最頂級 |
| 項目 | N | H | P | SP | UP | N | H | P | SP | UP |
| 高度 M 的尺寸容許誤差 | ±0.1 | ±0.03 | 0 -0.03 | 0 -0.015 | 0 -0.008 | ±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 | 0 -0.02 | 0 -0.01 |
| 高度 M 的成對相互差 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| 寬度 W2 的尺寸容許誤差 | ±0.1 | ±0.03 | 0 -0.03 | 0 -0.015 | 0 -0.008 | ±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 | 0 -0.02 | 0 -0.01 |
| 寬度 W2 的成對相互差 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| 滑座的 [C] 面對於軌道 [A] 面的行走平行度 | Δ C (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走平行精度 | | | | | Δ C (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走平行精度 | | | | |
| 滑座的 [D] 面對於軌道 [B] 面的行走平行度 | Δ D (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走平行精度 | | | | | Δ D (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走平行精度 | | | | |
| 精度規格 | | | | | | | | | | |
| TR 45 55 / SR 45 | | | | | | TR 65 | | | | |
| 精度規格 | 普通級 | 高級 | 精密級 | 超精密級 | 最頂級 | 普通級 | 高級 | 精密級 | 超精密級 | 最頂級 |
| 項目 | N | H | P | SP | UP | N | H | P | SP | UP |
| 高度 M 的尺寸容許誤差 | ±0.1 | ±0.05 | 0 -0.05 | 0 -0.03 | 0 -0.02 | ±0.1 | ±0.07 | 0 -0.07 | 0 -0.05 | 0 -0.03 |
| 高度 M 的成對相互差 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.005 |
| 寬度 W2 的尺寸容許誤差 | ±0.1 | ±0.05 | 0 -0.05 | 0 -0.03 | 0 -0.02 | ±0.1 | ±0.07 | 0 -0.07 | 0 -0.05 | 0 -0.03 |
| 寬度 W2 的成對相互差 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.01 | 0.007 |
| 滑座的 [C] 面對於軌道 [A] 面的行走平行度 | Δ C (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走精度 | | | | | Δ C (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走精度 | | | | |
| 滑座的 [D] 面對於軌道 [B] 面的行走平行度 | Δ D (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走精度 | | | | | Δ D (參考圖 2.5.2) TR 軌長與行走精度 | | | | |

A

線性滑軌

2-6 預壓選用

何謂預壓

線性滑軌使用時因剛性不足產生間隙的狀況，往往加大滾動體的直徑，使線性滑軌產生內部負荷，線性滑軌可藉此消除局部間隙，提昇整體剛性。

增加預壓可減少振擺，減少產生往復運動慣性衝擊。但預壓增加也造成滾動體的內部負荷，預壓越大內部負荷也越大，所以選用計算需要將預壓力加入計算，而預壓增加減少也影響整體安裝難易度。所以預壓選用需考慮振擺對滑軌壽命影響與預壓力對滑軌壽命影響之間權衡取舍。

表 2.6.1 預壓力

C: 額定動負荷

| 分級 | 編碼 | 預壓力 |
|-----|----|-------|
| 微間隙 | ZF | 0 |
| 零預壓 | Z0 | 0 |
| 輕預壓 | Z1 | 0.02C |
| 中預壓 | Z2 | 0.05C |
| 重預壓 | Z3 | 0.07C |

表 2.6.2 TR / SR 系列徑向間隙值

單位: μm

| 型號 \ 預壓 | ZF | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 |
|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|
| TR / SR15 | 5~12 | -4~4 | -12~-5 | -20~-13 | -28~-21 |
| TR / SR20 | 6~14 | -5~5 | -14~-6 | -23~-15 | -32~-24 |
| TR / SR25 | 7~16 | -6~6 | -16~-7 | -26~-17 | -36~-27 |
| TR / SR30 | 8~18 | -7~7 | -18~-8 | -29~-19 | -40~-30 |
| TR / SR35 | 9~20 | -8~8 | -20~-9 | -32~-21 | -44~-33 |
| TR / SR45 | 10~22 | -9~9 | -22~-10 | -35~-23 | -48~-36 |
| TR55 | 11~24 | -10~10 | -24~-11 | -38~-25 | -52~-39 |
| TR65 | 12~26 | -11~11 | -26~-12 | -41~-27 | -56~-42 |

表 2.6.3 可互換性與非互換性的差異

| 精度 | 現配型 (現配品) | | | | | 單出型 (庫存品) |
|----|-----------|----|----|----|----|-----------|
| | UP | SP | P | H | N | N |
| 預壓 | | | Z0 | Z0 | ZF | ZF |
| | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z0 | Z0 |
| | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | Z1 | Z1 |
| | Z3 | Z3 | Z3 | Z3 | Z2 | |

■ 2-7 油嘴位置

依客戶需要在滑塊前端或後端裝上油嘴以供手動注油，TR / SR 系列特別在端蓋側邊預留側油孔位置安裝油嘴（一般為直油嘴），提供側向注油。側向注油的位置建議在非側基準邊，但若有特殊需要亦可放在側基準邊。客戶如有上述側向注油需求請與我們連絡。使用接管方式自動供潤滑油脂之線性滑軌，則可依連接管型式選用安裝油管接頭。




圖 2.7.1 油嘴位置

表 2.7.1 單個滑塊填滿潤滑油脂油量

| 規格 | 油脂油量 (c.c.) |
|-----------|-------------|
| TR / SR15 | 1.3 |
| TR / SR20 | 2.5 |
| TR / SR25 | 2.5 |
| TR / SR30 | 7 |
| TR / SR35 | 9 |
| TR / SR45 | 15.2 |
| TR55 | 40 |
| TR65 | 75 |

表 2.7.2 供油速率

| 規格 | 供油速率 (cm ² /hr) |
|-----------|----------------------------|
| TR / SR15 | 0.2 |
| TR / SR20 | 0.2 |
| TR / SR25 | 0.3 |
| TR / SR30 | 0.3 |
| TR / SR35 | 0.3 |
| TR / SR45 | 0.4 |
| TR55 | 0.5 |
| TR65 | 0.6 |

2-8 油嘴型式










表 2.8.1 標準油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------|
| TR / SR15 | XN, XNC, UN | SD-020 | |
| | SU, ZN | SD-024 | |
| | SZ | SD-066 | |
| | WW, WU, WZ, DU, DZ | - | |
| TR / SR20 TR / SR25 TR / SR30 | XN, XNC, UN | SD-021 | |
| | SU | SD-025 | |
| | SZ | SD-026 | |
| | ZN | SD-075 | |
| | WW, WU, WZ, DU, DZ | - | |
| TR / SR35 | XN, UN | SD-021 | |
| | SU, ZN | SD-026 | |
| | SZ | SD-060 | |
| | WW, WU, WZ, DU, DZ | - | |
| TR / SR45 | XN, XNC, UN | SD-011 | |
| | SZ, ZN | SD-027 | |
| | SU | SD-068 | |
| | WW, WU, WZ, DU, DZ | - | |
| TR55 | XN, XNC, UN | SD-011 | |
| | SZ, ZN | SD-059 | |
| | SU | SD-068 | |
| | WW, WU, WZ | - | |
| TR65 | XN, XNC, UN | SD-011 | |
| | SU | SD-059 | |
| | SZ, ZN | SD-058 | |
| | WW, WU, WZ | - | |

A

線性滑軌

表 2.8.2 專用油管接頭型式

| 規格 | TR / SR15 | TRH / SRH 20,25 TR / SR30,35 | TR / SR45 TR55,65 |
|----------|---|---|---|
| 專用油管接頭型式 | <p>SD-037</p>  | <p>SD-038</p>  | <p>SD-039</p>  |
| | <p>SD-029</p>  | <p>SD-040</p>  | |
| | <p>SD-041</p>  | <p>SD-042</p>  | |
| | <p>SD-043</p>  | <p>SD-044</p>  | |

※ 如有 TR / SRS20 · TR / SRS25 專用油嘴接頭需求 · 下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員 ·

A

線性滑軌

2-9 強化防塵 / 自潤式線性滑軌

TBI MOTION 強化型端防塵特性

- (1) 強化刮刷功能：從以往單層刮刷更改為雙層刮刷，降低異物侵入數量。
- (2) 強化硬度：端防塵鐵片經過熱處理，加強硬度，可加強抵抗滑塊衝擊力。
- (3) 特殊環境選用：如粉塵（高污染）環境，可配合雙端防塵，可達到更佳防塵效果。
- (4) 延長使用壽命：強化防塵可有效阻隔異物進入滑塊本體，有效的解決因異物進入而導致的損壞問題。

TBI MOTION 金屬強化刮板特性

加裝金屬強化刮板可有效隔離加工時產生的火花及高溫鐵屑，亦可排除大體積雜質。

TBI MOTION 自潤式線性滑軌 - 高分子儲油材質配件

自潤式高分子儲油材質配件是在端蓋與防塵片之間備有可拆換式高分子儲油材質配件，藉由高分子儲油材質配件可潤滑滑軌珠槽，無需加裝油線管路即可提供滑軌運行時所需潤滑油脂。其構造如下圖 2.9.1 所示：




圖 2.9.1

範例

WZ(強化雙端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 高分子儲油材質配件)



圖 2.9.2



延長保養間隔時間

如下列圖表所示，使用自潤式高分子儲油材質配件，較為使用初始潤滑脂潤滑狀態，延長其保養間隔的效益。

表 2.9.1 性能測試

| | 對照組 | 實驗組 |
|------|---------|-----------------|
| 測試條件 | 使用潤滑脂潤滑 | 自潤式 - 高分子儲油材質配件 |
| 規格 | TRH20VN | TRH20VN |
| 負載 | 1000 kg | 1000 kg |
| 速度 | 6 m/min | 6 m/min |
| 行程 | 600 mm | 600 mm |

※ 潤滑脂及自潤式元件，皆僅有初潤滑，後續實驗中均不添加油脂。

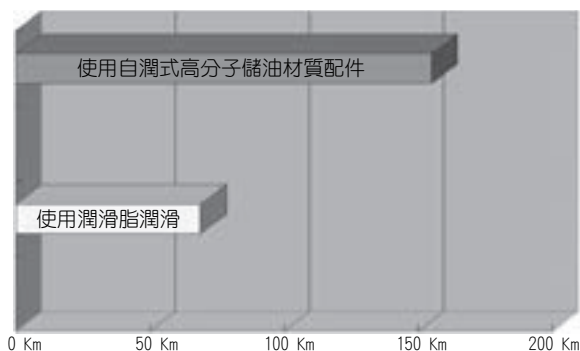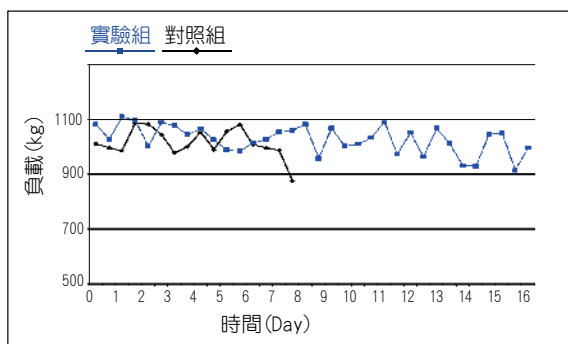

2-9 強化防塵 / 自潤式線性滑軌

自潤式高分子儲油材質配件使用說明

TBI MOTION 自潤式高分子儲油材質配件於出貨前已含油出貨，若需自行補充油品，使用前建議請在油池中浸泡一個晚上，以利內部自潤元件充滿潤滑油。

油質特性為：

- (1) 油膜強度強。
- (2) 摩擦阻力小。
- (3) 出色的耐磨損性。
- (4) 出色的熱穩定性。
- (5) 無腐蝕性。
- (6) 出色的防鏽性。
- (7) 粉塵和水分少。

自潤式高分子儲油材質配件特性

- (1) 裝配 / 拆換簡易 - 只需更換長型螺絲即可裝上高分子儲油材質配件。
- (2) 環保節能 - 無需加裝油線管路與設備，有效節省能源。
- (3) 清潔維護容易 - 有效解決了注油時油品外濺與外漏污染的問題，適合對清潔度要求較高的工作環境使用。
- (4) 高防塵 - 自潤式線性滑軌搭配了強化防塵配件，能有效阻隔粉塵，提高使用壽命。

使用溫度範圍

此產品之使用溫度建議在 -10°C ~60°C之間，若超出此範圍請連繫 TBI MOTION 業務專員確認。

自潤式線性滑軌 - 油箱配件

自潤式線性滑軌，在端蓋與端防塵之間帶有潤滑機構，藉由此機構可達到自潤性的效果，其構造如下圖 2.9.4 所示，自潤式機構的導油元件本身具有油吸附功能及潤滑滑軌珠溝的功能，且透過導油元件的特殊形狀可將儲油盒油量完全釋出，透過此簡易的配件即可達到自潤功能，進而減少配件過多所產生的不良因素。




圖 2.9.3 自潤式油箱組件方式

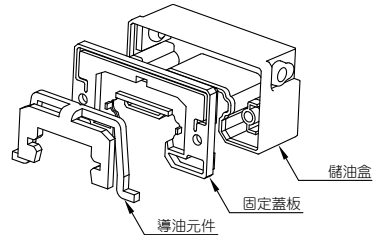


圖 2.9.4 自潤式油箱構造

自潤式線性滑軌 - 油箱配件特性

- (1) 無需透過注油系統進行注油。
- (2) 需有高度環境潔淨需求者可用。
- (3) 可在維護時間內不需再添加潤滑油。
- (4) 滑塊在任何方向皆可完全釋出油量。
- (5) 可依照不同場所進行更換不同的潤滑油。
- (6) 配置後與端防塵達到更進一步的防塵效果。

應用範圍

- (1) 一般工具機
- (2) 產業機械：塑膠、印刷、造紙、紡織、食品等等。
- (3) 電子產業：半導體產業、X-Y 平台、量測設備。
- (4) 其餘產業：醫療、搬運等設備。

2-9 強化防塵 / 自潤式線性滑軌

潤滑油特性

此油箱在於出廠前已裝入相對應的潤滑油，此潤滑油是以合成碳氫潤滑劑為基礎油的合成潤滑油。油品特性如下：

- (1) 純精煉合成油系統，不含蠟質、雜質。
- (2) 耐熱性、耐寒性、寬幅之溫度使用範圍。
- (3) 完全對金屬、塑膠不腐蝕。
- (4) 特殊極性纖維狀性油膜附著軸承面，防止接觸磨耗。
- (5) 高度化學安定性及連續長時間使用之耐久性。

2-10 防塵 / 配件

若有下列防塵配備需求時，請於產品型號後面加註代碼。另有金屬端蓋、防塵鋼帶等，如您若有需求，請與 TBI MOTION 業務專員連絡洽詢。

標準配件：

端防塵及下防塵

防止加工鐵屑或塵粒進入滑塊裡面而破壞珠溝表面，降低線性滑軌壽命。

選配配件：

上防塵

有效防止粉塵從滑軌上表面或螺栓孔處進入滑塊內部。

雙端防塵

加倍刮屑效果，即使在重切削加工環境中，異物仍可被排除在滑塊之外。

強化端防塵

加強端防塵效果，適用於高污染作業環境下。

金屬強化刮板特性

隔離加工火花及高溫鐵屑，亦可排除大體積雜質。

高分子儲油材質配件

加裝此配件可對行走珠溝進行潤滑之作用，增加其行走壽命，適用範圍為輕負載的作業環境下使用。







油箱

加裝油箱可進行長效潤滑。

線性滑軌技術資料

2-10 防塵 / 配件

表 2.10.1 防塵配備代碼

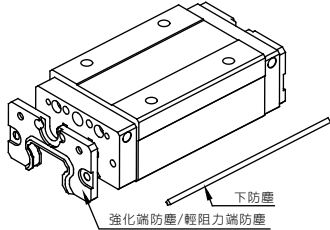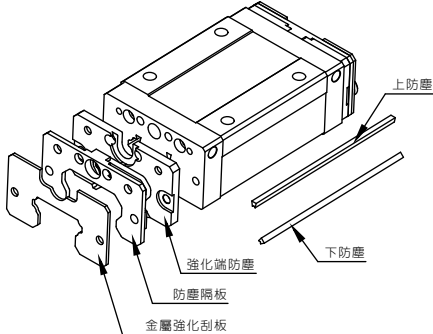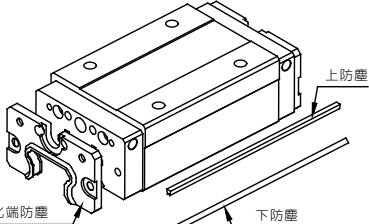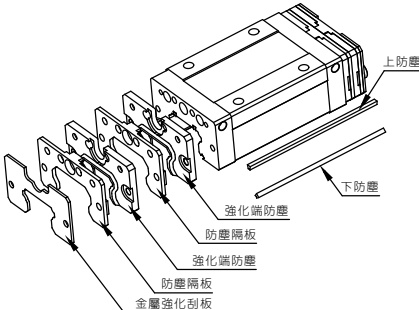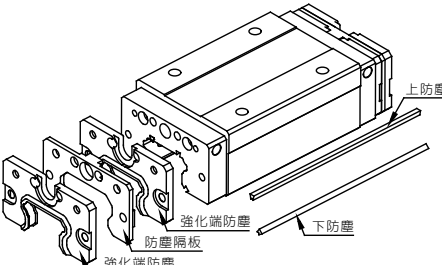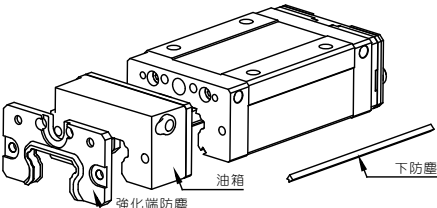
| | |
|---|---|
| <p>XN (強化端防塵 + 下防塵) XNC (輕阻力端防塵 + 下防塵)</p>  <p>下防塵 強化端防塵/輕阻力端防塵</p> | <p>SU (強化端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 金屬強化刮板)</p>  <p>上防塵 下防塵 強化端防塵 防塵隔板 金屬強化刮板</p> |
| <p>UN (強化端防塵 + 下防塵 + 上防塵)</p>  <p>上防塵 下防塵 強化端防塵</p> | <p>SZ (強化雙端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 金屬強化刮板)</p>  <p>上防塵 下防塵 強化端防塵 防塵隔板 強化端防塵 防塵隔板 金屬強化刮板</p> |
| <p>ZN (強化雙端防塵 + 下防塵 + 上防塵)</p>  <p>上防塵 下防塵 強化端防塵 防塵隔板 強化端防塵</p> | <p>BN (強化端防塵 + 下防塵 + 油箱)</p>  <p>下防塵 油箱 強化端防塵</p> |

※ 選用不同配件後滑塊整體的長度會增長・請參考表 2.10.2


A

線性滑軌


WW (強化端防塵 + 下防塵 + 高分子儲油材質配件)

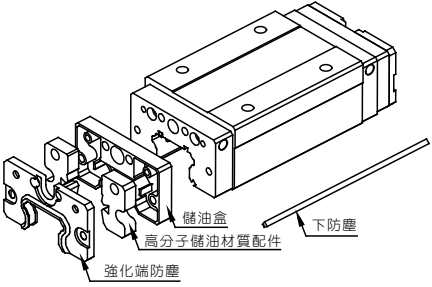


WU (強化端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 高分子儲油材質配件)

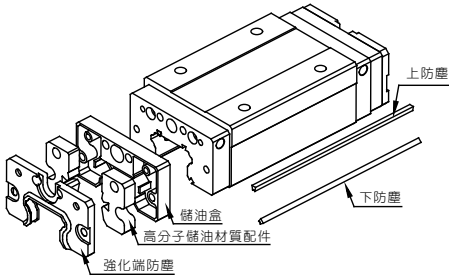


WZ (強化雙端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 高分子儲油材質配件)

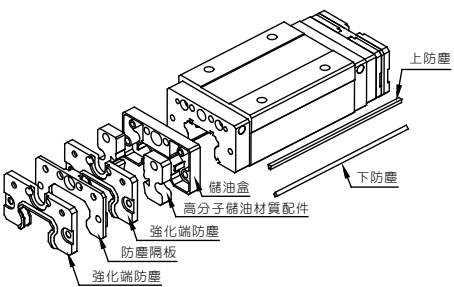

DU (強化端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 高分子儲油材質配件 + 金屬強化刮板)

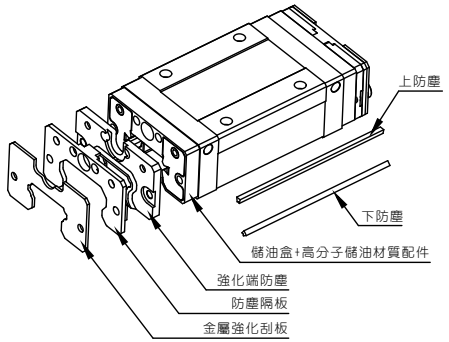

DZ (強化雙端防塵 + 下防塵 + 上防塵 + 高分子儲油材質配件 + 金屬強化刮板)

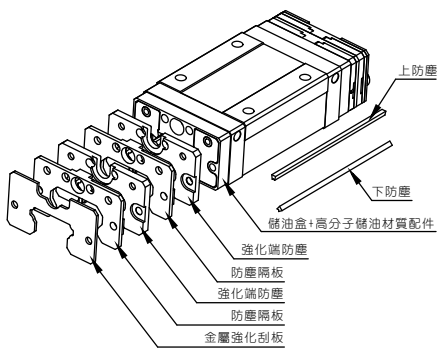

線性滑軌技術資料

2-10 防塵 / 配件

表 2.10.2 TR / SR 加裝配件之滑塊長度表

單位 : mm

| 強化端防塵 (XN) | | | | | | |
|------------------|------|------------------------|------|------|------|-------|
| 型號 滑塊 長度代號 | SR15 | SR20 | SR25 | SR30 | SR35 | SR45 |
| S | 40.3 | 49.4 | 57.2 | 67.4 | - | - |
| N | 56.9 | SRS(68.3) SRH(75.6) | 81 | 96.3 | 109 | 124.5 |
| L | - | - | - | - | - | 140 |
| E | - | 99.6 | 110 | 132 | 153 | 174 |

| 輕阻力端防塵 (XNC) | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 型號 滑塊 長度代號 | TR15 | TR20 | TR25 | TR30 | TR35 | TR45 | TR55 | TR65 |
| S | 39.3 | 47.8 | 56.2 | 65.8 | - | - | - | - |
| N | 55.9 | TRS (66.7) TRH (74) | 80 | 94.7 | 107.4 | 121.9 | - | - |
| L | - | - | - | - | - | 137.4 | 158.4 | 193.3 |
| E | - | 98 | 109 | 130.4 | 151.4 | 171.4 | 196.5 | 252.8 |

| 強化端雙防塵 (ZN) | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 型號 滑塊 長度代號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | 47.9 | 58.4 | 65.6 | 76.4 | - | - | - | - |
| N | 64.5 | TRS/SRS (77.3) TRH/SRH (84.6) | 89.4 | 105.3 | 118 | 134.5 | - | - |
| L | - | - | - | - | - | 150 | 173 | 207.9 |
| E | - | 108.6 | 118.4 | 141 | 162 | 184 | 211.1 | 267.4 |

| 強化端防塵 + 強化金屬刮板 (SU) | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 型號 滑塊 長度代號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | 44.5 | 54.4 | 62.2 | 72.4 | - | - | - | - |
| N | 61.1 | TRS/SRS (73.3) TRH/SRH (80.6) | 86 | 101.3 | 114 | 129.5 | - | - |
| L | - | - | - | - | - | 145 | 167 | 201.9 |
| E | - | 104.6 | 115 | 137 | 158 | 179 | 205.1 | 261.4 |

| 強化雙端防塵 + 強化金屬刮板 (SZ) | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 型號 滑塊 長度代號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | 52.1 | 63.4 | 70.6 | 81.4 | - | - | - | - |
| N | 68.7 | TRS/SRS (82.3) TRH/SRH (89.6) | 94.4 | 110.3 | 123 | 139.5 | - | - |
| L | - | - | - | - | - | 155 | 178 | 212.9 |
| E | - | 113.6 | 123.4 | 146 | 167 | 189 | 216.1 | 272.4 |

A

線性滑軌

表 2.10.2 TR / SR 加裝配件之滑塊長度表

單位 : mm

| 強化端防塵 + 油箱 (BN) | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 滑塊 長度代號 | 型號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | | 55.8 | 66.4 | 73.2 | 83.4 | - | - | - | - |
| N | | 72.4 | TRS/SRS (85.3) TRH/SRH (92.6) | 97 | 112.3 | 125 | 144 | - | - |
| L | | - | - | - | - | - | 159.5 | - | - |
| E | | - | 116.6 | 126 | 148 | 169 | 193.5 | - | - |

| 強化端防塵 + 高分子儲油材質 (WW, WU) | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 滑塊 長度代號 | 型號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | | 51.8 | 60.9 | 68.7 | 78.9 | - | - | - | - |
| N | | 68.4 | TRS/SRS (79.8) TRH/SRH (87.1) | 92.5 | 107.8 | 120.5 | 136 | - | - |
| L | | - | - | - | - | - | 151.5 | - | - |
| E | | - | 111.1 | 121.5 | 143.5 | 164.5 | 185.5 | - | - |

| 強化端雙端防塵 + 高分子儲油材質 (WZ) | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 滑塊 長度代號 | 型號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | | 59.4 | 69.9 | 77.1 | 87.9 | - | - | - | - |
| N | | 76 | TRS/SRS (88.8) TRH/SRH (96.1) | 100.9 | 116.8 | 129.5 | 146 | - | - |
| L | | - | - | - | - | - | 161.5 | - | - |
| E | | - | 120.1 | 129.9 | 152.5 | 173.5 | 195.5 | - | - |

| 強化端防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化金屬刮板 (DU) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 滑塊 長度代號 | 型號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | | 56 | 65.9 | 73.7 | 83.9 | - | - | - | - |
| N | | 72.6 | TRS/SRS (84.8) TRH/SRH (92.1) | 97.5 | 112.8 | 125.5 | 141 | - | - |
| L | | - | - | - | - | - | 156.5 | - | - |
| E | | - | 116.1 | 126.5 | 148.5 | 169.5 | 190.5 | - | - |

| 強化雙端防塵 + 高分子儲油材質配件 + 強化金屬刮板 (DZ) | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 滑塊 長度代號 | 型號 | TR15 SR15 | TR20 SR20 | TR25 SR25 | TR30 SR30 | TR35 SR35 | TR45 SR45 | TR55 | TR65 |
| S | | 63.6 | 74.9 | 82.1 | 92.9 | - | - | - | - |
| N | | 80.2 | TRS/SRS (93.8) TRH/SRH (101.1) | 105.9 | 121.8 | 134.5 | 151 | - | - |
| L | | - | - | - | - | - | 166.5 | - | - |
| E | | - | 125.1 | 134.9 | 157.5 | 178.5 | 200.5 | - | - |

A

線性滑軌

2-10 防塵 / 配件

防塵滑軌

一般切削工具機使用線性滑軌定位時，由於滑軌沉頭孔易累積切削及異物，異物藉由沉頭孔處進入滑塊內部時，易造成滑塊循環的阻塞，進而嚴重縮短線性滑軌壽命。

孔塞防塵法

如下圖一所示，滑軌產生切削或異物時，多數會被滑塊端防塵排除，少數會累積在滑軌沉頭孔附近，滑軌孔塞的功用就是遮蔽沉頭孔以避免異物進入，安裝滑軌就定位後將孔塞對準沉頭孔，使用塑膠平板墊平，再以塑膠槌輕敲即可。

反鎖式線性滑軌

如右圖二所示，反鎖式線性滑軌與一般線性滑軌除了固定方式不同外，反鎖式線軌不具備沉頭孔，故不會累積落塵與切屑。(如下圖 2.10.1 所示。)

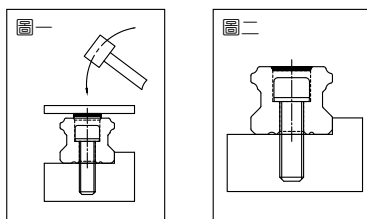


圖 2.10.1 滑軌防塵方式

■ 2-11 摩擦力

此阻力值為單片端防塵片之最大阻力，參考表 2.11.1 所示。

表 2.11.1 端防塵片阻力值

單位：kgf

| 型號 | 標準端防塵片 XN | 輕阻力端防塵片 XNC |
|-----------|--------------|----------------|
| | 最大阻力值 (Kgf) | 最大阻力值 (Kgf) |
| TR / SR15 | 0.3 | 0.18 |
| TR / SR20 | 0.4 | 0.25 |
| TR / SR25 | 0.6 | 0.34 |
| TR / SR30 | 0.8 | 0.45 |
| TR / SR35 | 1.7 | - |
| TR / SR45 | 2.3 | - |
| TR55 | 2.5 | - |
| TR65 | 4.1 | - |

2-12 安裝面建議容許誤差

TR / SR 系列線性滑軌 4 方向等負載設計，擁有絕佳自動調心能力，即使安裝面稍微歪斜或誤差，仍然能夠獲得輕快流暢的直線運動。以下為 TR / SR 線性滑軌安裝面最大誤差容許值。

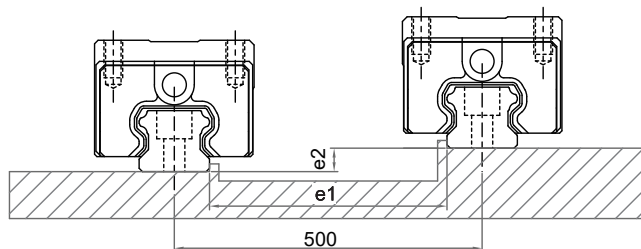


圖 2.12.1

表 2.12.1

單位：μm

| 型號 | 2 軸的平行度誤差容許值 (e1) | | | | | 2 軸的上下平行度誤差容許值 (e2) | | | | |
|-----------|-------------------|----|----|----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 | ZF | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 | ZF |
| TR / SR15 | - | - | 18 | 25 | 35 | - | - | 85 | 130 | 190 |
| TR / SR20 | - | 18 | 20 | 25 | 35 | - | 50 | 85 | 130 | 190 |
| TR / SR25 | 15 | 20 | 22 | 30 | 42 | 60 | 70 | 85 | 130 | 195 |
| TR / SR30 | 20 | 27 | 30 | 40 | 55 | 80 | 90 | 110 | 170 | 250 |
| TR / SR35 | 22 | 30 | 35 | 50 | 68 | 100 | 120 | 150 | 210 | 290 |
| TR / SR45 | 25 | 35 | 40 | 60 | 85 | 110 | 140 | 170 | 250 | 350 |
| TR55 | 34 | 45 | 50 | 70 | 98 | 130 | 170 | 210 | 300 | 410 |
| TR65 | 42 | 55 | 60 | 80 | 105 | 150 | 200 | 250 | 350 | 460 |

3-1 TH 微型線性滑軌

■ 3-1-1 TH 系列特色

強力防塵設計

TH 系列標準配備之端、下防塵密封設計，可有效構成密閉防塵，提高產品壽命，並減低潤滑油的損耗，確保長時間潤滑效果。特殊設計之密封唇，能兼顧低摩擦阻力，不影響運行順暢度。

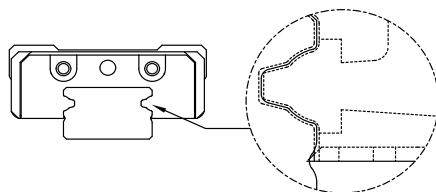


圖 3.1.1

高負荷功能

TH 微型滾珠線性滑軌系列採二列式滾珠循環設計，滾珠軌道設計採哥德式結構，其接觸角為 45 度，以達到四方向等負荷之效果，充分展現高負荷功能。



圖 3.1.2 哥德式 45°四方向負荷結構

3-1 TH 微型線性滑軌

■ 3-1-2 TH 本體結構

循環系統：端蓋、保持器、循環管

防塵系統：端、下防塵

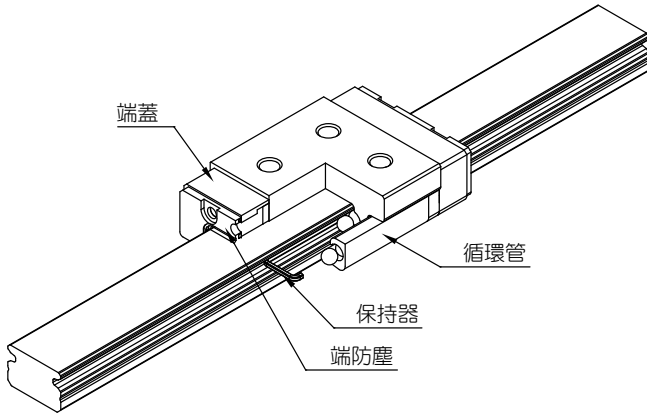


圖 3.1.3 TH 本體結構

■ 3-1-3 精度等級

TH 微型滾珠線性滑軌系列，提供 P、H、N 三種精度等級供設計選用。

表 3.1.1

| | 精密等級 (μm) | 精密級 P | 高級 H | 普通級 N |
|--------------------------|----------------|-------|------|-------|
| | 高度 H 尺寸容許公差 | H | ±10 | ±20 |
| 不同的滑座在滑軌相同位置上之高度相對誤差 | ΔH | 7 | 15 | 25 |
| 寬度 W ₂ 尺寸容許公差 | W ₂ | ±15 | ±25 | ±40 |
| 不同的滑座在滑軌相同位置上之寬度相對誤差 | ΔW_2 | 10 | 20 | 30 |

3-1 TH 微型線性滑軌

速度

TH 滾珠線性滑軌系列最大速度可以到達 $V_{\max} > 5 \text{ m/s}$ ，最高加速度 $\alpha_{\max} = 300 \text{ m/s}^2$ (若無預壓時，最高加速度可以到達 60 m/s^2)

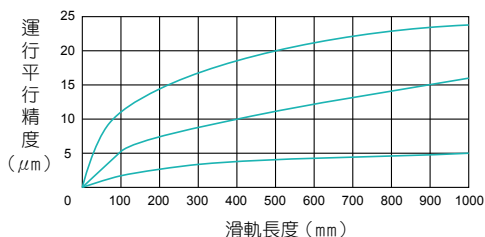


圖 3.1.4 滑塊相對於滑軌基準面之運行平行精度

■ 3-1-4 預壓

預壓等級

TH 微型滾珠線性滑軌系列可提供 ZF、Z0、Z1 等三種不同之預壓等級。適當的預壓可提高微型線性滑軌於剛性、精度、抗扭矩等能力之表現，但不當的預壓對運轉壽命、運行阻力方面則有不良影響。

表 3.1.2 預壓表

| 預壓等級 | 壓力值 | 預壓間隙值 (μm) | | | | 應用場合 |
|------|-----|------------|------|------|------|-------------|
| | | 7 | 9 | 12 | 15 | |
| ZF | 微間隙 | +4~0 | +4~0 | +5~0 | +6~0 | 運行順暢 |
| Z0 | 零間隙 | +2~0 | +2~0 | +2~0 | +3~0 | 精密應用場合、運行順暢 |
| Z1 | 輕預壓 | 0~3 | 0~-4 | 0~-5 | 0~-6 | 高剛性、精密應用場合 |

容許溫度

TH 微型滾珠線性滑軌系列運轉時，工作容許溫度介於 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 之間，短時間運轉最高溫度則可達 $+100^{\circ}\text{C}$ 。

■ 3-1-5 潤滑須知

潤滑脂

當線性滑軌在良好的潤滑狀態下，承受負荷的滾動與軌道面於接觸點之間將因潤滑油膜產生 μm 厚度得而分開，因此良好的潤滑保養可以增加產品使用的壽命。

無塵室用潤滑脂：適合發塵量非常少的油。

潤滑油：適合一般用途，ISO VG32~68。

※ 特殊油脂訂購需求請洽 TBI MOTION 業務部。

表 3.1.3


| 型號 | 期初潤滑量 (cc) |
|--------|------------|
| TH07NN | 0.3 |
| TH07NL | 0.4 |
| TH09NN | 0.4 |
| TH09NL | 0.6 |
| TH12NN | 0.9 |
| TH12NL | 1.3 |
| TH15NN | 1.4 |
| TH15NL | 2.0 |



■ 3-1-6 訂購須知

滑軌長度孔距規範：

表 3.1.4

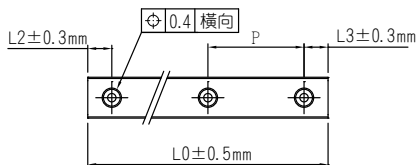

| 滑軌長度 | 尺寸 | | | |
|------------|------|------|------|------|
| | TH7 | TH9 | TH12 | TH15 |
| 標準孔距 (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 |
| 寬軌孔距 (mm) | - | 30 | 40 | 40 |
| L2, L3 min | 3 | 4 | 4 | 4 |
| L2, L3 max | 10 | 20 | 20 | 35 |
| Lmax | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

※ 如有特殊需求，請與 TBI MOTION 連繫。

3-1 TH 微型線性滑軌

安裝基座肩部高度及倒角

安裝線性滑軌時必須注意安裝面肩部的狀況是否適當，如倒角過大，凸出的地方易造成線性滑軌精度不良，而高度過高則會干涉滑塊，若能依照建議要求安裝面肩部，安裝精度不良即可排除。

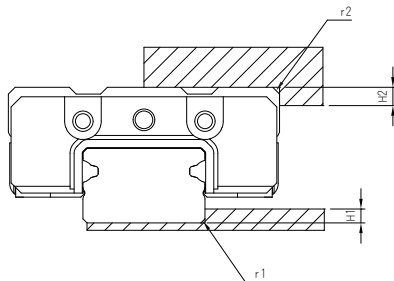


表 3.1.5 肩部高度及倒角

單位：mm

| 規格 | 安裝局部圓角半徑 r1 | 安裝局部圓角半徑 r2 | 滑軌端肩部高度 H1 | 滑軌端肩部高度 H2 |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| TH07N | 0.3 | 0.2 | 1 | 3 |
| TH09N | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3 |
| TH12N | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 4 |
| TH15N | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5 |

表 3.1.6 使用帶六角孔螺栓的情況


單位：N-cm

| 規格 | 螺絲規格 | 鎖緊扭矩 | | |
|-------|------|------|------|------|
| | | 鐵 | 鑄件 | 鋁合金材 |
| TH07N | M2 | 57 | 39.2 | 29.4 |
| TH09N | M3 | 186 | 127 | 98 |
| TH12N | M3 | 186 | 127 | 98 |
| TH15N | M3 | 186 | 127 | 98 |

■ 3-1-7 TH 系列現配型公稱代號

滑軌長度

所需長度大於 1300 時將由兩支以上對接而成，相關資料請與 TBI MOTION 聯繫。



| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 尺寸規格 | ④ 滑軌寬度 |
|-----------|---|----------------|-----------|
| T | H：迷你型 X：特殊 <small>(特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸)</small> | 07, 09, 12, 15 | N：標準型 |

| ⑤ 滑塊長度 | ⑥ 滑塊材質 | ⑦ 單支滑軌的滑塊數 |
|---------------|-----------|------------------|
| N：標準型 L：長型 | S：不銹鋼 | (若僅 1 個滑塊也要標示 1) |

| ⑧ 防塵 | ⑨ 軌道長度 | ⑩ 精度等級 | ⑪ 滑軌材質 |
|-------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| □：標準(端、下防塵)(參考 A108) NW：自潤 | 單位：mm | N：普通級 H：高級 P：精密級 | S：不銹鋼 |

| ⑫ 預壓 | ⑬ 兩支滑軌平行使用 (若僅 1 支則省略) II | ⑭ 滑軌特殊加工 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ZF：微間隙 Z0：零間隙 Z1：輕預壓 | | □：上鎖式 X：滑軌特殊加工孔 |

※ 微小型系列無電鍍處理

線性滑軌技術資料

3-1 TH 微型線性滑軌

■ 3-1-8 TH 系列單出型公稱代號

單出型滑塊型號：

T H 07 N L - - N S - ZF

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 尺寸規格 | ④ 滑軌寬度 |
|--------|---|----------------|--------|
| T | H: 迷你型 X: 特殊 <small>(特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸)</small> | 07, 09, 12, 15 | N: 標準型 |

| ⑤ 滑塊長度 | ⑥ 防塵 | ⑦ 精度等級 | ⑧ 滑塊材質 | ⑨ 預壓 |
|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------------------|
| N: 標準型 L: 長型 | □: 標準 (端、下防塵) NW: 自潤 | N: 普通級 | S: 不鏽鋼 | ZF: 微間隙 ZO: 零間隙 |

單出型滑軌型號：

T M 07 N - 1000 - N S - X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 尺寸規格 | ④ 滑軌寬度 |
|--------|--|----------------|--------|
| T | M: 迷你型 <small>(特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸)</small> | 07, 09, 12, 15 | N: 標準型 |

| ⑤ 滑軌長度 | ⑥ 精度等級 | ⑦ 滑塊材質 | ⑧ 滑軌特殊加工 |
|--------|--------|--------|----------------------|
| 單位: mm | N: 普通級 | S: 不鏽鋼 | □: 上鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 |


A

線性滑軌

TH-N 系列規格尺寸表

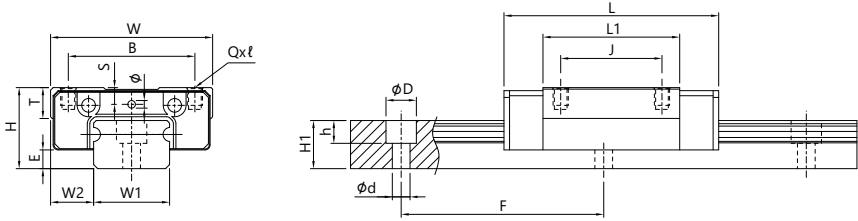

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | 滑軌尺寸 (mm) | | | | | |
|--------|-----------|-----|-----|-----------|----|-----|----|------|------|------|--------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|
| | H | W2 | E | W | B | S | J | T | L | L1 | QxL | Ø | W1 | H1 | ØD | h | Ød | F |
| TH07NN | 8 | 5 | 1.2 | 17 | 12 | 1.6 | 8 | 2.95 | 23.1 | 12.3 | M2×2.1 | 1.2 | 7 | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 15 |
| TH07NL | 8 | 5 | 1.2 | 17 | 12 | 1.6 | 13 | 2.95 | 31.1 | 20.3 | M2×2.1 | 1.2 | 7 | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 15 |
| TH09NN | 10 | 5.5 | 1.9 | 20 | 15 | 2.2 | 10 | 3.75 | 30.6 | 19.2 | M3×2.7 | 1.2 | 9 | 5.9 | 5.9 | 3.3 | 3.5 | 20 |
| TH09NL | 10 | 5.5 | 1.9 | 20 | 15 | 2.2 | 16 | 3.75 | 40.9 | 29.5 | M3×2.7 | 1.2 | 9 | 5.9 | 5.9 | 3.3 | 3.5 | 20 |
| TH12NN | 13 | 7.5 | 2.7 | 27 | 20 | 3 | 15 | 4.62 | 34.4 | 20.6 | M3×3.2 | 1.3 | 12 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 |
| TH12NL | 13 | 7.5 | 2.7 | 27 | 20 | 3 | 20 | 4.62 | 46.9 | 33.1 | M3×3.2 | 1.3 | 12 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 |
| TH15NN | 16 | 8.5 | 3.7 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 6.1 | 42.8 | 27 | M3×3.5 | 1.5 | 15 | 9.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 |
| TH15NL | 16 | 8.5 | 3.7 | 32 | 25 | 3.5 | 25 | 6.1 | 59.8 | 44 | M3×3.5 | 1.5 | 15 | 9.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 |

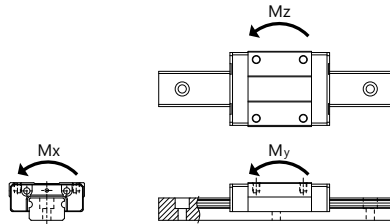

| 型號 | 額定負載 (kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | 重量 | |
|--------|------------|-------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| | | | Mx (kg-mm) | My (kg-mm) | | Mz (kg-mm) | | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| | C | Co | | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | | |
| TH07NN | 144 | 204 | 745 | 232 | 3,234 | 232 | 3,234 | 0.005 | 0.21 |
| TH07NL | 220 | 374 | 1,367 | 849 | 7,261 | 849 | 7,261 | 0.009 | |
| TH09NN | 220 | 374 | 1,713 | 849 | 7,117 | 849 | 7,117 | 0.013 | 0.32 |
| TH09NL | 299 | 579 | 2,648 | 2,099 | 14,174 | 2,099 | 14,174 | 0.020 | |
| TH12NN | 381 | 536 | 3,269 | 1,094 | 12,391 | 1,094 | 12,391 | 0.024 | 0.61 |
| TH12NL | 555 | 919 | 5,604 | 3,437 | 26,857 | 3,437 | 26,857 | 0.039 | |
| TH15NN | 581 | 834 | 6,336 | 2,316 | 23,096 | 2,316 | 23,096 | 0.048 | 1 |
| TH15NL | 860 | 1,459 | 11,088 | 7,527 | 52,908 | 7,527 | 52,908 | 0.080 | |

A

線性滑軌

3-1 TH 微型線性滑軌

■ 3-1-9 TH 系列微型自潤配件

表 3.1.7 | 自潤配件代碼

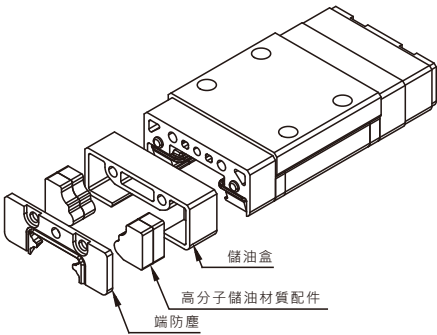
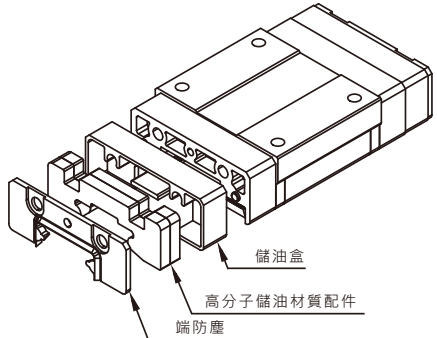
| | |
|--|--|
| 適用規格 : TH07N、09N 配件代碼 : TH-NW | |
|  | |
| 適用規格 : TH12N、15N 配件代碼 : TH-NW | |
|  | |

表 3.1.8 | TH 微型滑塊含自潤配件長度表

單位 : mm

| 滑塊 長度代號 \ 型號 | TH07 | TH09 | TH12 | TH15 |
|-----------------|------|------|------|------|
| N | 33.1 | 40.6 | 44.4 | 54.8 |
| L | 41.1 | 50.9 | 56.9 | 71.8 |

4-1 微型寬版線性滑軌

■ 4-1-1 TM 系列特色

高精度：微型線性滑軌的製造精度高，能夠實現精度的定位和運動控制。

平穩性好：微型線性滑軌表面經特殊處理，摩擦係數低，運動平穩，使用壽命長。

負載能力強：儘管微型線性滑軌體積小，但是由於材料的優化和表面特殊處理，其負載能力強，可以承受較大的力。

聲音小：微型線性滑軌表面特殊處理使其摩擦係數低，運動平穩，所發出聲音小。

節省空間：由於微型線性滑軌設計緊湊，且能夠承受較大的負載，因此可以使用更小的驅動器和電機，從而節省空間。

維護簡單：微型線性滑軌的設計簡單，維護方便，易於更換和清潔。

高精度

特製高精度加工設備及工藝，製造出高精度的線性滑軌，實現 $\pm 1\mu\text{m}/1000\text{mm}$ 加工精度

可互換

高精度控制加工公差，實現滑軌與滑塊可在任一批次間的無縫互換，大幅降低庫存壓力

高速度

極低的表面粗糙度提供平順光滑的滾動軌道，造就高耐久壽命及實現極致的流暢與高速度

高剛性

採用大鋼珠設計，擁有順暢的循環流暢度，提高剛性及力矩同時延長使用壽命

4-1 微小型寬版線性滑軌


■ 4-1-2 選定流程

使用需求請注意下列資訊：

- A. 組合方式 (跨距尺寸、滑塊個數、滑軌支數)
- B. 安裝方式 (水平、垂直、傾斜、壁掛)
- C. 作用負荷 (作用力的大小、方向、作用點、需確認是否是慣性力)
- D. 使用頻率 (負荷週期)

A

線性滑軌

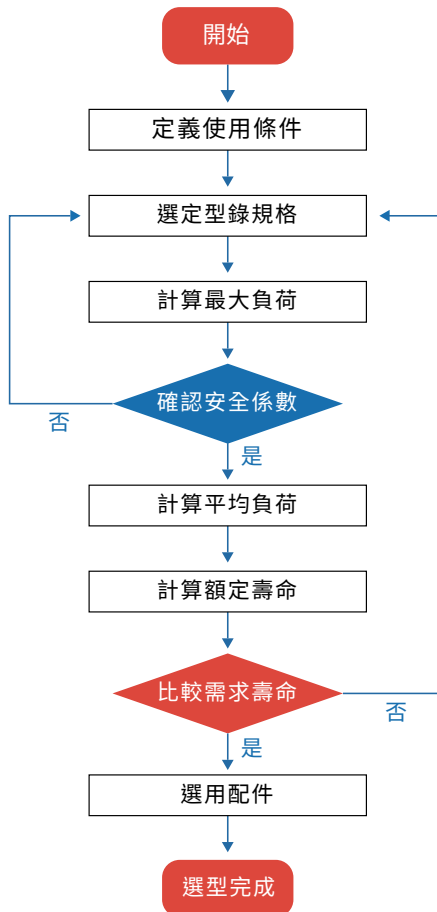

A 組合方式

A-1. 跨距尺寸：

滑塊之間相對的位置 (如下圖所示)

L0: 同支軌上塊與塊之間的距離

L1: 雙支軌之間的距離

A-2. 滑塊數：使用滑塊數越高，荷重能力剛性與壽命都會提升，但會減少空間行程。

A-3. 滑軌數：使用雙支滑軌可提升系統 MR 能力。

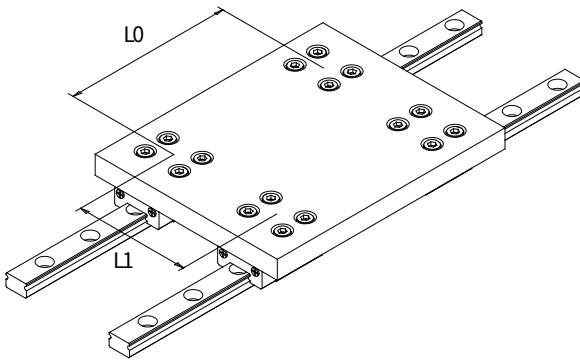


圖 4.1.1 跨距尺寸示意圖

4-1 微小型寬版線性滑軌


B 安裝種類

選用理想的安裝型態可以大幅度減少直線運動系統對荷重力矩的影響，基本上軌塊組裝方式可主要分下列幾種：

1. 水平安裝
2. 壁掛安裝
3. 垂直安裝
4. 其他方式 (角度傾斜、倒掛安裝等)


水平安裝

最常使用的組立方式，較能承受垂直壓力，常用於一般定位和送料機構。

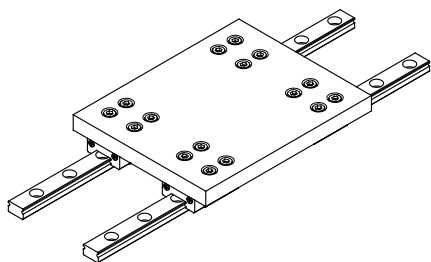


壁掛安裝

選用需要考慮背重力矩問題，而滑軌之間的距離較能改善其受力狀況。

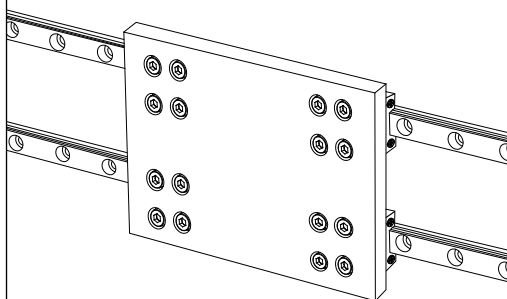

垂直安裝

常用於升降機構上，須注重重力荷載延伸平板長度，加長同軌滑塊與滑塊之間距離可改善其受力問題。

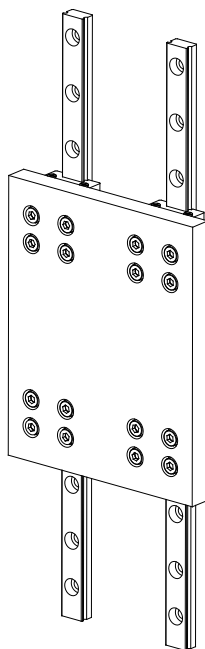


C 作用負荷


定義負荷需要三個要素：

1. 負荷的大小
2. 負荷的方向
3. 負荷的作用點


如右圖所示即作用點表示



如右圖所示即方向表示



如右圖所示即作用力與方向表示




4-1 微小型寬版線性滑軌

D 速度圖

V_{max} : 過程中最高速度。

D : 系統行程長度 (D1,D2,D3 屬於加速等速減速階段的距離)。

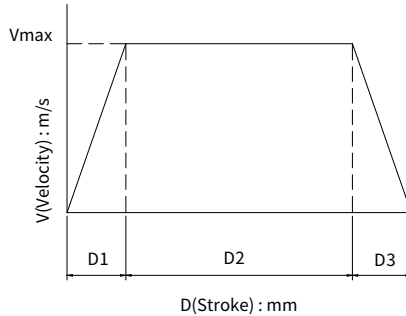

統計機構在一個單位時間內的使用量，利於評估機構是否符合實際需求。


例：某系統每日運作 100 km，需求年限三年，每年 300 個工作日 ...

需求壽命：三年，使用頻率 100 km/day

可得出 $3 \text{ year} \times 300 \text{ day/year} \times 100 \text{ km/day} = 90000 \text{ km}$ 的壽命需求。


■ 4-1-3 負荷與壽命

線性滑軌進行負載運動下，滾動體與滾動面會產生擠壓力與相對應的拉扯力，當作用持續一定次數與距離時，滾動面或滾動體會因此產生疲勞破壞，破壞面會產生魚鱗狀般的金屬剝落，此現象稱為金屬剝離現象。此現象出現則系統無法持續保障精度，那表示產品壽命終止。以下則針對各項關鍵參數進行說明：




額定壽命 (Km)

線性滑軌為量產品，但同條件下運作也不一定會有相同的使用壽命，額定壽命的定義是在同一批滑塊同條件下各自運作，而有 90% 的產品能達標不產生金屬剝離現象的總移動距離。



基本額定靜負荷 (N)


線性滑軌受到方向與大小不變且造成滾動體與滾動面產生 0.0001 倍滾動體徑的永久變形量的負荷值，用於計算靜安全係數。



基本額定動負荷 (N)

同規格的每批線性滑軌，使之承受負載大小與方向都不變的相同條件個別運行測試，而同批 90% 產品展現額定壽命為 50km 的負載值。

M_x, M_y, M_z 容許靜力矩 (N-m)



線性滑軌受到方向與大小不變且造成滾動體與滾動面產生 0.0001 倍滾動體徑的永久變形量的總和力矩值。定義 M_x, M_y, M_z 三方向用於計算靜態安全係數。

4-1 微小型寬版線性滑軌

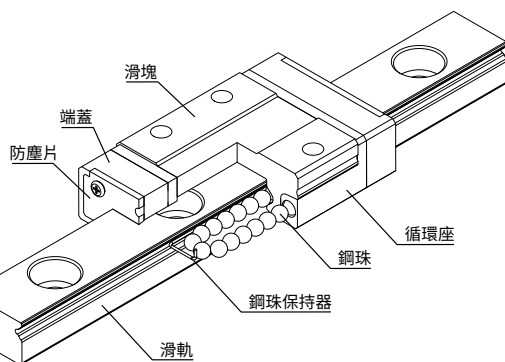


圖 4.1.2 TM 本體結構

f_s : 靜態安全係數

用於衡量線性滑軌荷重能力 (基本額定靜負荷) 與計算最大負載的比例值。公式如下：

$$f_s = \frac{f_c \cdot C_0}{P} \qquad f_s = \frac{f_c \cdot M_0}{M}$$

f_s : 靜態安全係數

C_0 : 基本額定靜負荷

M_0 : 容許靜力矩

P : 設計負荷

M : 設計負荷力矩

f_c : 接觸係數

| 操作條件 | 負載條件 | 最小之 f_s |
|------|--------|-----------|
| 一般靜止 | 微沖擊和偏移 | 1.0~1.3 |
| | 重沖擊和振動 | 2.0~3.0 |
| 一般運動 | 微沖擊和扭轉 | 1.0~1.5 |
| | 重沖擊和振動 | 2.5~5.0 |

附帶影響參數

附帶影響參數主要針對使用方式與環境的變異，適度的修正計算式的誤差。

f_c : 接觸係數

f_h : 硬度係數

f_t : 溫度係數

f_w : 負荷係數

f_c: 接觸係數

接觸係數：


滑塊緊貼使用時，鋼珠的受力分布呈現不均勻的受力狀態，對壽命評估需要加入修正係數。

| 靠緊滑塊數 | 接觸係數 f _c |
|-------|---------------------|
| 常態使用 | 1 |
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |

f_n: 硬度係數

硬度係數：

線性滑軌的滾動體與滾動面硬度在 HRC58~62 之間，若有任何需求造成硬度下降，則需要將壽命評估進行係數修正。

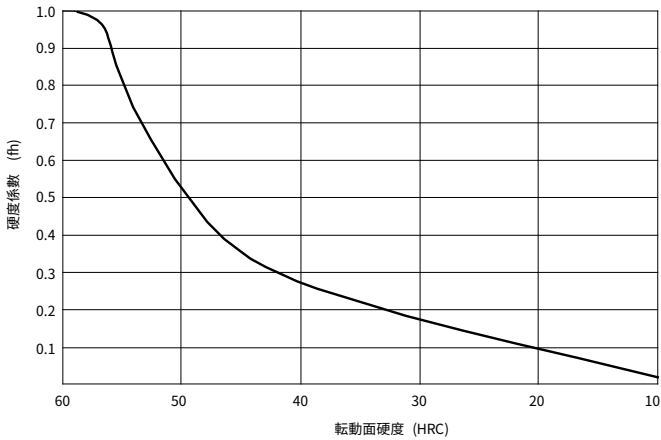


4-1 微小型寬版線性滑軌

f_t : 溫度係數

溫度係數：

滾動面與滾動體的在高溫環境下運作，壽命隨作業溫度升高會有衰減的現象，如環境溫度具有超過如下圖表的狀況，評估壽命時需要加入考量。而具有塑膠循環與端部防塵建議使用環境在 80 度以下。

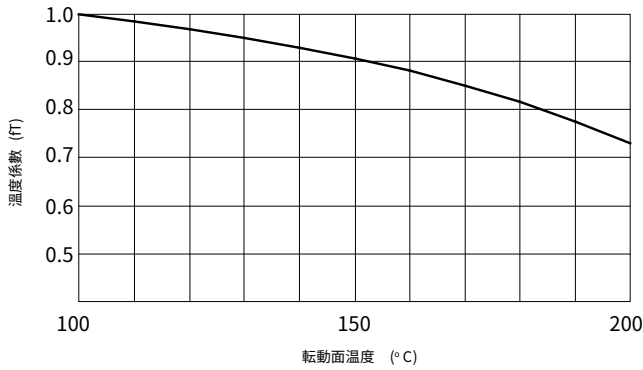

f_w : 負荷係數

負荷係數：

往覆機構運轉易產生振動或沖擊，尤其高速運轉產生振動或經常啟動停止產生慣性沖擊等，要估算出合理的負荷是很困難的。所以速度振動影響很大時，可參考以下根據經驗所得到的負荷係數除以基本額定動負荷 (C)。

| 振動與沖擊 | 速度 (V) | 量測震動 (G) | f_w |
|-------|------------------------------|--------------------|---------|
| 微 | $V \leq 15\text{m/min}$ | $G \leq 0.5$ | 1~1.5 |
| 小 | $15 < V \leq 60\text{m/min}$ | $0.5 < G \leq 1.0$ | 1.5~2.0 |
| 大 | $V > 60\text{m/min}$ | $1.0 < G \leq 2.0$ | 2.0~3.5 |


壽命計算公式

$$L = \left[\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P} \right]^3 \cdot 50 \text{km}$$

- C：基本額定動負荷
- P：計算負荷
- f_h：硬度係數
- f_t：溫度係數
- f_c：接觸係數
- f_w：負荷係數

(選用流程篇章會有更深入的介紹)

摩擦力

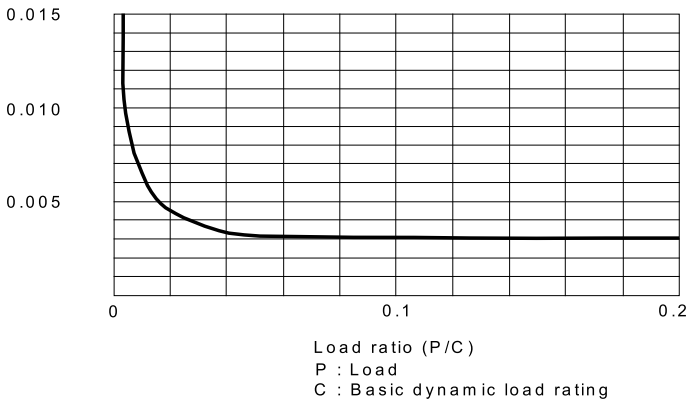

線性滑軌透過滾珠或滾柱等滾動體進行負荷移動，摩擦是傳統滑動移動的摩擦的 1/40，而造成摩擦力的原因可有潤滑品的黏稠阻力、預壓力摩擦阻力、作用力產生的摩擦力，上圖是線軌受作用力時摩擦係數的表現。

$$F = uW + f$$

F：摩擦力

W：荷重


u：摩擦係數

f：滑塊配件摩擦阻力

4-1 微小型寬版線性滑軌

負荷計算

負荷計算的定義如下圖，R 代表滑塊的徑向負載，S 代表滑塊側向負載，以數字代表其位置。而滑塊的負荷計算如下公式所示：

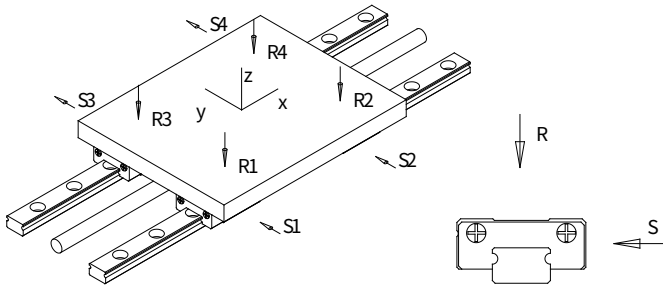

$$R_1 = \frac{-F_z}{4} + \frac{(F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z)}{2 \cdot L1} - \frac{(F_x \cdot P_z - F_z \cdot P_x)}{2 \cdot L0}$$

$$R_2 = \frac{-F_z}{4} + \frac{(F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z)}{2 \cdot L1} - \frac{(F_x \cdot P_z - F_z \cdot P_x)}{2 \cdot L0}$$

$$R_3 = \frac{-F_z}{4} + \frac{(F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z)}{2 \cdot L1} - \frac{(F_x \cdot P_z - F_z \cdot P_x)}{2 \cdot L0}$$

$$R_4 = \frac{-F_z}{4} + \frac{(F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z)}{2 \cdot L1} - \frac{(F_x \cdot P_z - F_z \cdot P_x)}{2 \cdot L0}$$

$$S_1 = \frac{F_y}{4} + \frac{(F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y)}{2 \cdot L0}$$

$$S_2 = \frac{F_y}{4} + \frac{(F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y)}{2 \cdot L0}$$

$$S_3 = \frac{F_y}{4} + \frac{(F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y)}{2 \cdot L0}$$

$$S_4 = \frac{F_y}{4} + \frac{(F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y)}{2 \cdot L0}$$

■ 4-1-4 預壓選用

預壓選用關乎機構整體的精度表現，機構受外力或移動加速度慣性造成整體振擺，以下是各類型機械選用的預壓等級參考。


| 預壓等級 | 微間隙 | 無間隙 | 輕預壓 |
|------|-------------|--------------|-------------|
| 使用狀況 | 1. 衝擊小 | 1. 衝擊小 | 1. 懸臂使用 |
| | 2. 單軸使用 | 2. 兩軸並列使用 | 2. 單軸使用的場合 |
| | 3. 順暢度要求高 | 3. 順暢度要求高 | 3. 輕負荷 |
| | 4. 滑動阻力極小 | 4. 滑動阻力小 | 4. 高精度要求 |
| | 5. 往返負荷較小場合 | 5. 往返負荷較小場合 | |
| 應用範例 | 1. 輸送機 | 1. 焊接機 | 1. NC 車床 |
| | 2. 全自動縫紉機 | 2. 切斷機 | 2. 放電加工機 |
| | 3. 自動販賣機 | 3. 材料供給裝置 | 3. 精密 XY 平台 |
| | 4. 雷射雕刻機 | 4. 刀具交換系統 | 4. 一般機械 Z 軸 |
| | 5. 廣告布條印刷機 | 5. 一般機械 XY 軸 | 5. 工業機械手臂 |
| | 6. 網版印刷機 | 6. 包裝機 | 6. PCB 鑽孔機 |

預壓力與產生間隙

預壓選用有可能具有間隙或另外衍生預壓力，挑選時請注意評估精度與壽命變化。微型線性滑軌因為本身型材及剛性等條件限制，一般不適合用於較重負載的中、高預壓應用場合。

| 預壓等級 | 標記 | 間隙或預壓力 |
|------|----|-----------------|
| 微間隙 | F | 4~10 μ m |
| 無間隙 | 0 | 2 μ m~0.01C |
| 輕預壓 | 1 | 0.01C~0.02C |

注：預壓力中的 C 為動額定負荷

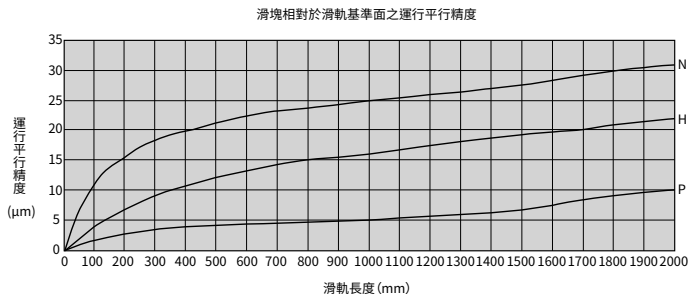

4-1 微小型寬版線性滑軌

■ 4-1-5 精度設計

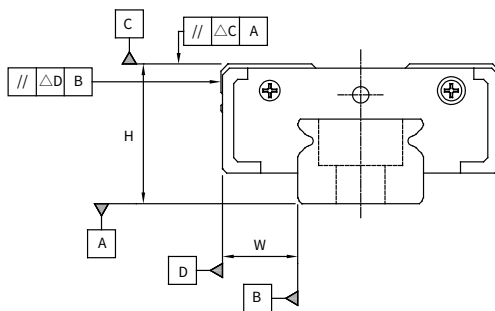


表 4.1.1 組零件精度表 (非互換型)

| 型號 | 項目 | 精度等級 | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|
| | | 普通級 N | 高級 H | 精密級 P |
| 07 09 12 15 | 高度 H 的尺寸容許誤差 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.01 |
| | 寬度 W 的尺寸容許誤差 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.015 |
| | 高度 H 的成對相互差 (ΔH) | 0.03 | 0.015 | 0.007 |
| | 寬度 W 的成對相互差 (ΔW) | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| | 面 C 對面 A 的行走平行度 | 行走平行度見 A124、A125 表 4.1.3 | | |
| | 面 D 對面 B 的行走平行度 | 行走平行度見 A124、A125 表 4.1.3 | | |

滑塊及滑軌安裝面的平面度

由於微型線性滑軌採用哥德式結構，若安裝面有精度誤差，將有可能對動作造成不良影響。


表 4.1.2 滑塊及滑軌安裝面的平面度

單位 :mm

| 公稱代號 | 平面度誤差 |
|------|-----------|
| 07 | 0.025/200 |
| 09 | 0.035/200 |
| 12 | 0.050/200 |
| 15 | 0.060/200 |

注：

1. 對於安裝面，在許多情況下精度會受綜合因素的影響，因此建議使用表中數值的 70% 以下。
2. 上述數值適用於微間隙。無間隙的 2 軸使用時，建議使用上述數值的 50% 以下。

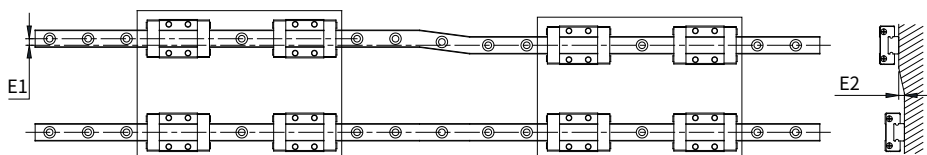

單位 : μm

| 規格 | 雙軸平行度誤差容許值 E1 | | | 雙軸水平度誤差容許值 E2 | | |
|----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| | 微間隙 | 無間隙 | 輕預壓 | 微間隙 | 無間隙 | 輕預壓 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 35 | 35 | 6 |
| 12 | 9 | 9 | 5 | 50 | 50 | 12 |
| 15 | 10 | 10 | 6 | 60 | 60 | 20 |

4-1 微小型寬版線性滑軌

■ 4-1-6 精度等級

表 4.1.3 TM 滑軌長度和行走平行度

| TM 滑軌長度 (mm) | | 行走平行度值 (μm) | | |
|--------------|------|-------------|----|---|
| 以上 | 以下 | N | H | P |
| | 40 | 8 | 4 | 1 |
| 40 | 70 | 10 | 4 | 1 |
| 70 | 100 | 11 | 4 | 2 |
| 100 | 130 | 12 | 5 | 2 |
| 130 | 160 | 13 | 6 | 2 |
| 160 | 190 | 14 | 7 | 2 |
| 190 | 220 | 15 | 7 | 3 |
| 220 | 250 | 16 | 8 | 3 |
| 250 | 2803 | 17 | 8 | 3 |
| 280 | 310 | 17 | 9 | 3 |
| 310 | 340 | 18 | 9 | 3 |
| 340 | 370 | 18 | 10 | 3 |
| 370 | 400 | 19 | 10 | 3 |
| 400 | 430 | 20 | 11 | 4 |
| 430 | 460 | 20 | 12 | 4 |
| 460 | 490 | 21 | 12 | 4 |
| 490 | 520 | 21 | 12 | 4 |
| 520 | 550 | 22 | 12 | 4 |
| 550 | 580 | 22 | 13 | 4 |
| 580 | 610 | 22 | 13 | 4 |
| 610 | 640 | 22 | 13 | 4 |
| 640 | 670 | 23 | 13 | 4 |
| 670 | 700 | 23 | 13 | 5 |
| 700 | 730 | 23 | 14 | 5 |
| 730 | 760 | 23 | 14 | 5 |
| 760 | 790 | 23 | 14 | 5 |
| 790 | 820 | 23 | 14 | 5 |
| 820 | 850 | 24 | 14 | 5 |
| 850 | 880 | 24 | 15 | 5 |
| 880 | 910 | 24 | 15 | 5 |
| 910 | 940 | 24 | 15 | 5 |
| 940 | 970 | 24 | 15 | 5 |
| 970 | 1000 | 25 | 16 | 5 |
| 1000 | 1030 | 25 | 16 | 5 |

表 4.1.3 TM 滑軌長度和行走平行度

| TM 滑軌長度 (mm) | | 行走平行度值 (μm) | | |
|--------------|------|-------------|----|----|
| 以上 | 以下 | N | H | P |
| 1030 | 1060 | 25 | 16 | 6 |
| 1060 | 1090 | 25 | 16 | 6 |
| 1090 | 1120 | 25 | 16 | 6 |
| 1120 | 1150 | 25 | 16 | 6 |
| 1150 | 1180 | 26 | 17 | 6 |
| 1180 | 1210 | 26 | 17 | 6 |
| 1210 | 1240 | 26 | 17 | 6 |
| 1240 | 1270 | 26 | 17 | 6 |
| 1270 | 1300 | 26 | 17 | 6 |
| 1300 | 1330 | 26 | 17 | 6 |
| 1330 | 1360 | 27 | 18 | 6 |
| 1360 | 1390 | 27 | 18 | 6 |
| 1390 | 1420 | 27 | 18 | 6 |
| 1420 | 1450 | 27 | 18 | 7 |
| 1450 | 1480 | 27 | 18 | 7 |
| 1480 | 1510 | 27 | 18 | 7 |
| 1510 | 1540 | 28 | 19 | 7 |
| 1540 | 1570 | 28 | 19 | 7 |
| 1570 | 1600 | 28 | 19 | 7 |
| 1600 | 1700 | 29 | 20 | 8 |
| 1700 | 1800 | 30 | 21 | 9 |
| 1800 | 1900 | 30 | 21 | 9 |
| 1900 | 2000 | 31 | 22 | 10 |

4-1 微小型寬版線性滑軌

■ 4-1-7 滑軌型式

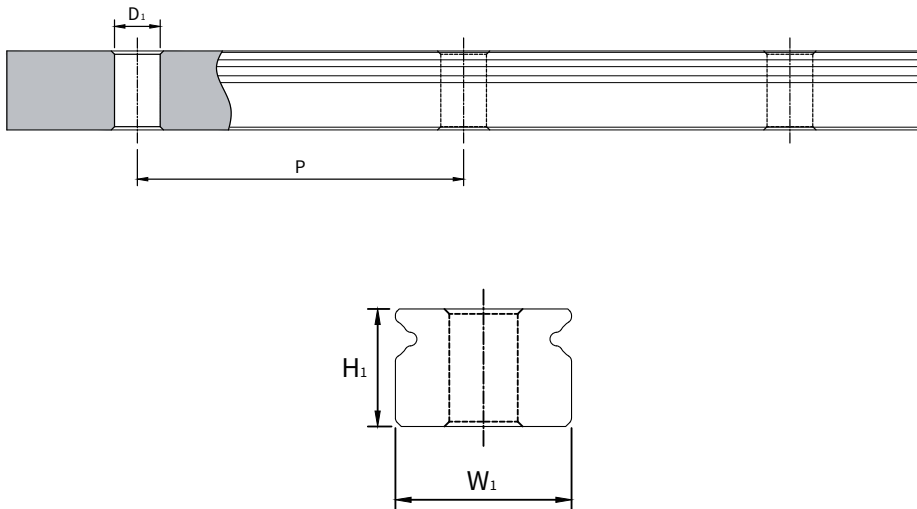


圖 4.1.3 下鎖式尺寸圖

表 4.1.4 下鎖式尺寸規格表

單位 :mm


| 型號規格 | 滑軌尺寸 | | | |
|-------|------|----|----|--------|
| | H1 | W1 | P | D1 |
| TM07W | 5.2 | 14 | 30 | M4*0.7 |
| TM09W | 6.5 | 18 | 30 | M4*0.7 |
| TM12W | 8.5 | 24 | 40 | M5*0.8 |
| TM15W | 9.5 | 42 | 40 | M5*0.8 |

■ 4-1-8 安裝說明

安裝流程

良好的安裝品質建立在設計階段細部規劃與安裝工程作業落實。以下屬於由設計前期需注意的尺寸與設計須知和安裝過程需要詳細考量的作業項目。

設計階段需考量尺寸項目

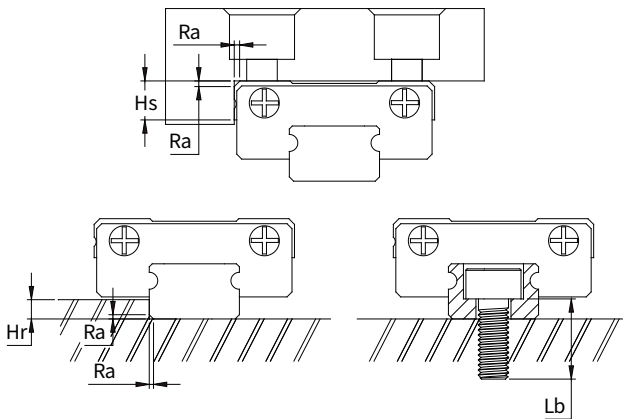

| Item | Hr | Hs | Ra | Lb |
|-------|-----|-----|-----|--------|
| TM07W | 1.7 | 3 | 0.2 | M3×10L |
| TM09W | 2.5 | 3.2 | 0.2 | M3×10L |
| TM12W | 3.5 | 4 | 0.3 | M4×12L |
| TM15W | 3.5 | 4 | 0.4 | M4×14L |

Hr：滑軌承靠面最大高度 (mm)

Hs：滑塊承靠建議高度 (mm)

Ra：承靠角最大圓角半徑 (mm)

Lb：固定螺絲建議使用規格

4-1 微小型寬版線性滑軌

基本結構




上圖為線性滑軌運用的基本介紹範例：

基本結構主要分：

1. 固定平台：上圖具有滑軌安裝面，搭配側向止付螺絲迫緊確保滑軌對齊基準面；
2. 移動平台：上圖具有滑塊安裝面，側向止付螺絲迫緊確保滑塊與移動平台的精度穩定；
3. 設計逃角：通常滑軌滑塊皆具備基本倒角避免組裝干涉，但為利於維修保養也可加入逃角設計。


安裝步驟 1

基本前置作業：為獲得良好的安裝品質，安裝前請使用清潔油品洗除基準面的防銹油層，使用油石清除加工毛邊或表面黏附瑕疵。

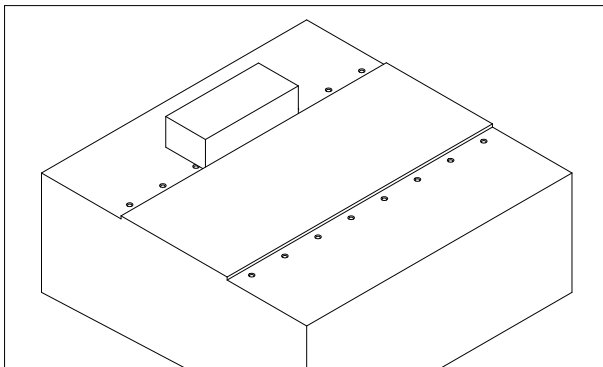


安裝步驟 2

安裝基準面確認：確認滑軌與滑塊的基準面安裝方向，確保精密定位水準。

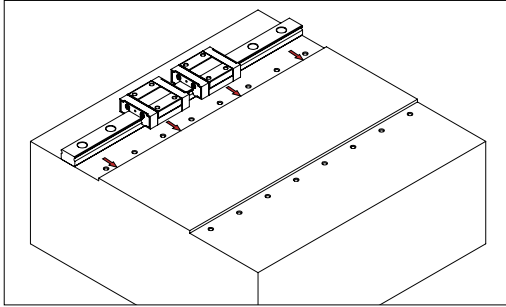

安裝步驟 3

滑軌預定位：請將滑軌放上基準面後承靠側安裝基準面，鎖固定螺絲保留迫緊力勿鎖死，螺絲鎖付順序請照固定螺絲緊旋轉方向會摩擦線性滑軌靠齊側向基準面的孔位優先依次進行。

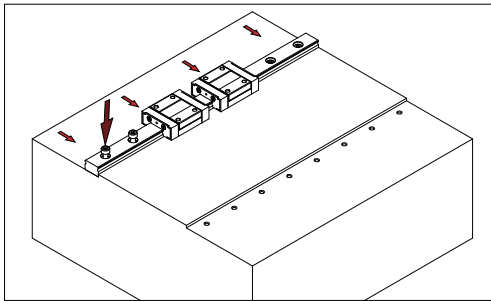

4-1 微型寬版線性滑軌


安裝步驟 4

選用鎖緊扭矩：請確認安裝平台的材質與固定螺絲尺寸，選用適當的鎖緊扭矩。

| 螺絲尺寸 | 鎖緊扭矩 (kg-cm) | | |
|------|--------------|----------------|----------------|
| | 鋼 (Steel) | 鑄鐵 (Cast Iron) | 鋁合金 (Aluminum) |
| M2 | 6.3 | 4.2 | 3.1 |
| M2.3 | 8.4 | 5.7 | 4.2 |
| M2.6 | 12.6 | 8.4 | 6.3 |
| M3 | 21 | 13.6 | 10.5 |
| M4 | 44.1 | 29.3 | 22 |
| M5 | 94.5 | 63 | 47.2 |
| M6 | 146.7 | 98.6 | 73.5 |
| M8 | 325.7 | 215.3 | 157.5 |


安裝步驟 5

扭力扳手鎖付：使用扭力扳手分階段出力鎖付定位。可分二階段或三階段鎖緊（三階段鎖付力分配為 40% 70% 100% 鎖緊出力）。

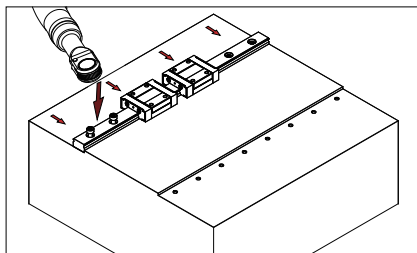

安裝步驟 6


副軌安裝：依照同樣步驟，注意扭力與承靠面選定鎖付順序分階段出力鎖付定位。

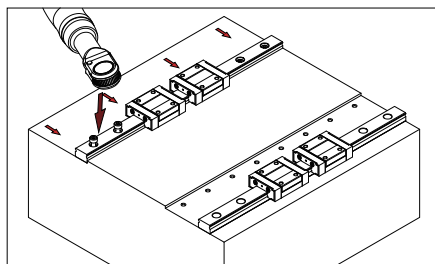

安裝步驟 7

移動平台安裝：

1. 移動平台請小心放置在滑塊組上，確認安裝面與側向迫緊位置對齊。
2. 可分二階段或三階段鎖緊（三階段鎖付力分配為 40% 70% 100% 鎖緊出力）。
3. 固定螺絲鎖付順序請照對角向順序，如安裝步驟 6 所示分階段進行迫緊。
4. 完成第一階段 30% 固定螺絲鎖付，進行側向迫緊止付第一階段出力。
5. 第一階段完成後以此類推進行下階段至 100% 完成。

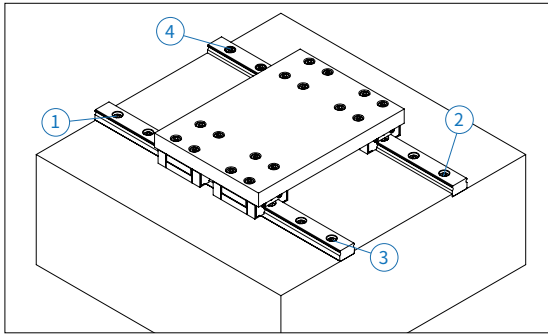

線性滑軌技術資料

4-1 微型寬版線性滑軌

■ 4-1-9 TM 系列公稱代號

滑軌長度

所需長度大於 1300 時將由兩支以上對接而成，相關資料請與 TBI MOTION 聯繫。

T M 07 W L S - 2 - - 1000 - N S - Z0 - II - K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 尺寸規格 | ④ 滑軌寬度 |
|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| T | M: 迷你型 X: 特殊滑塊 | 07, 09, 12, 15 | W: 寬軌型 |

(特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸)

| ⑤ 滑塊長度 | ⑥ 滑塊材質 | ⑦ 單支滑軌的滑塊數 |
|-----------------|-----------|------------------|
| N: 標準型 L: 長型 | S: 不銹鋼 | (若僅 1 個滑塊也要標示 1) |

| ⑧ 防塵 | ⑨ 軌道長度 | ⑩ 精度等級 | ⑪ 滑軌材質 |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------|
| □: 標準(端、下防塵) | 單位: mm | N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | S: 不銹鋼 |

| ⑫ 預壓 | ⑬ 兩支滑軌平行使用 | ⑭ 滑軌特殊加工 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
| ZF: 微間隙 Z0: 零間隙 Z1: 輕預壓 | (若僅 1 支則省略) II | K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 □: 上鎖式 |

※ 微型系列無電鍍處理

A

線性滑軌

單出型滑塊型號：

T M 07 W L - N S - Z0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

| ① | ② | ③ | ④ |
|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 公稱型號 | 滑塊類型 | 尺寸規格 | 滑軌寬度 |
| T | M: 迷你型 X: 特殊滑塊 | 07, 09, 12, 15 | W: 寬軌型 |
| (特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸) | | | |

| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| 滑塊長度 | 精度等級 | 滑塊材質 | 預壓 |
| N: 標準型 L: 長型 | N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | S: 不銹鋼 | ZF: 微間隙 Z0: 零間隙 Z1: 輕預壓 |

單出型滑軌型號：

T M 07 W - 1000 - N S - K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


| ① | ② | ③ | ④ |
|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 公稱型號 | 滑塊類型 | 尺寸規格 | 滑軌寬度 |
| T | M: 迷你型 X: 特殊滑塊 | 07, 09, 12, 15 | W: 寬軌型 |
| (特殊型一律附圖以便區分軌高尺寸) | | | |

| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|--------|---------------------------|--------|--------------------------------|
| 滑塊長度 | 精度等級 | 滑塊材質 | 滑軌特殊加工 |
| 單位: mm | N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | S: 不銹鋼 | K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 □: 上鎖式 |

線性滑軌技術資料

4-1 微小型寬版線性滑軌



TM-W 系列規格尺寸表

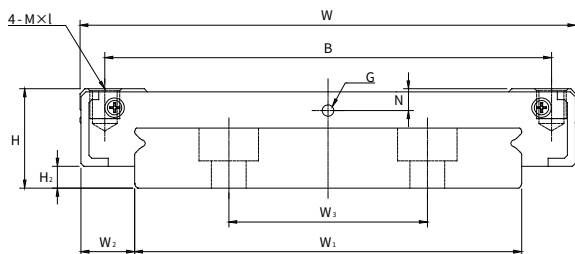

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|-----|-----------|------|------|----|----|--------|------|-----|-----|
| | H | H2 | W2 | W | L | L1 | B | C | M×I | N | G | G1 |
| TM07WN | 9 | 2 | 5.5 | 25 | 30.6 | 21 | 19 | 10 | M3x3 | 1.8 | 1.2 | - |
| TM07WL | 9 | 2 | 5.5 | 25 | 40.4 | 30.8 | 19 | 19 | M3x3 | 1.8 | 1.2 | - |
| TM09WN | 12 | 3 | 6 | 30 | 38.7 | 26.1 | 21 | 12 | M3x3 | 2.8 | 1.2 | - |
| TM09WL | 12 | 3 | 6 | 30 | 50.5 | 37.9 | 23 | 24 | M3x3 | 2.8 | 1.2 | - |
| TM12WN | 14 | 4 | 8 | 40 | 44 | 29.4 | 28 | 15 | M3x4 | 2.85 | 1.2 | - |
| TM12WL | 14 | 4 | 8 | 40 | 59 | 44.4 | 28 | 28 | M3x4 | 2.85 | 1.2 | - |
| TM15WN | 16 | 4 | 9 | 60 | 54.8 | 37.8 | 45 | 20 | M4x4.5 | 3 | M3 | 4.5 |
| TM15WL | 16 | 4 | 9 | 60 | 73.8 | 56.8 | 45 | 35 | M4x4.5 | 3 | M3 | 4.5 |

A

線性滑軌

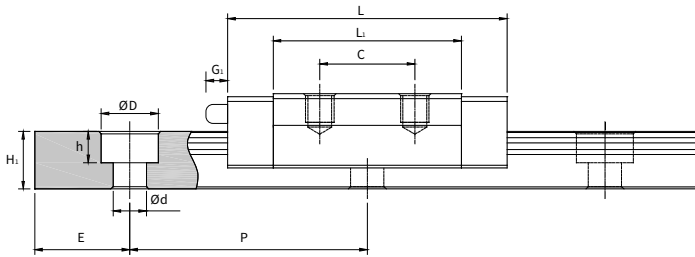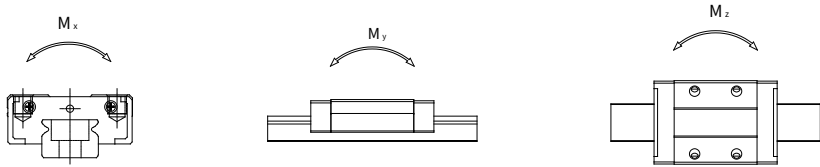

| 滑軌尺寸 (mm) | | | | | | 額定負載 (kgf) | | | 容許靜力矩 (kg-mm) | | | | | 重量 | |
|-----------|----|-----|----|-----------|----|------------|------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|---------|
| | | | | | | | | | M _x | | M _y | | M _z | | 滑塊 (kg) |
| W1 | W3 | H1 | P | D×h×d | E | C | CO | 單滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | 單滑塊 | 雙滑塊 | | | |
| 14 | - | 5.2 | 30 | 6x3.2x3.5 | 10 | 139 | 209 | 1601 | 728 | 3753 | 728 | 3753 | 0.02 | 0.52 | |
| 14 | - | 5.2 | 30 | 6x3.2x3.5 | 10 | 180 | 320 | 2391 | 1581 | 8392 | 1581 | 8392 | 0.029 | | |
| 18 | - | 6.5 | 30 | 6x3.5x3.5 | 10 | 279 | 368 | 4093 | 1935 | 9514 | 1935 | 9514 | 0.035 | 0.95 | |
| 18 | - | 6.5 | 30 | 6x3.5x3.5 | 10 | 354 | 604 | 5588 | 3489 | 18385 | 3489 | 18385 | 0.048 | | |
| 24 | - | 8.5 | 40 | 8x4.5x4.5 | 15 | 402 | 571 | 7174 | 2839 | 14918 | 2839 | 14918 | 0.06 | 1.53 | |
| 24 | - | 8.5 | 40 | 8x4.5x4.5 | 15 | 525 | 847 | 10493 | 5864 | 29806 | 5864 | 29806 | 0.086 | | |
| 42 | 23 | 9.5 | 40 | 8x4.5x4.5 | 15 | 694 | 942 | 20440 | 5919 | 31988 | 5919 | 31988 | 0.122 | 2.9 | |
| 42 | 23 | 9.5 | 40 | 8x4.5x4.5 | 15 | 918 | 1375 | 30642 | 12634 | 61937 | 12634 | 61937 | 0.174 | | |

注 : 1 kgf = 9.81N

線性滑軌技術資料

5-1 線性滑軌配件適用表 / 組合表

表 5.1.1 線性滑軌配件適用表

| 滑塊 長度 | 配件 代碼 | XN | XNC | UN | ZN | SU | SZ | BN | WW | WU | WZ | DU | DZ | NW |
|----------|----------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| TR15S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR15N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR15L | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR20S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR20N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR20E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR25S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR25N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR25E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR30S | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR30N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR30E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR35N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR35E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR45N | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR45L | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR45E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| TR55L | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| TR55E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| TR65L | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| TR65E | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| TH07 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| TH09 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| TH12 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| TH15 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |

A

線性滑軌

表 5.1.2 線性滑軌配件組合表

| 型號 配件 | XN | XNC | UN | ZN | SU | SZ | BN | WW | WU | WZ | DU | DZ | NW |
|------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 強化端防塵 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 強化雙端防塵 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
| 輕阻力端防塵 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 隔板 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 雙隔板 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 金屬刮板 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 下防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上防塵 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 油箱 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 儲油盒 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 孔塞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黃油嘴 SD-020 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-024 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-066 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-021 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-025 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-026 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-075 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-060 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-011 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-027 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-068 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-059 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃油嘴 SD-058 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-037 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-038 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-039 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-029 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-040 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-041 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-042 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-043 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管油嘴 SD-044 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

■ 6-1-1 滾珠鏈帶線性滑軌名詞介紹

主要影響參數

a. 線性滑軌之負載與壽命 (L)

選用線性滑軌時，需根據機構使用狀況與所受外力，藉由工程計算求出機構中每一個滑塊所受的負載，比較滑塊的基本靜額定負載 (C_0) 或基本容許靜力矩 (M_x, M_y, M_z) 等參數，求出靜安全係數來判斷機構的可靠程度。而評估長時間磨耗的使用壽命則需使用基本動額定負載 (C) 可求出線性滑軌的運作壽命距離。

b. 基本靜額定負載 (C_0)

當線性滑軌於靜止或運行中受到過大的負載衝擊，軌道溝槽及滾珠會發生永久變形，假設此變形量達到某個程度，此線性滑軌就無法運行順暢。而基本靜額定負載 (C_0) 即為負載作用在軌道溝槽及滾珠產生的永久變形量達到滾動體 (滾珠) 直徑的萬分之一時的大小、方向的靜止負載。

c. 基本容許靜力矩 (M_x, M_y, M_z)

線性滑軌受施加作用力矩時，使線性滑軌發生軌道溝槽及滾珠的永久變形，當永久變形量達到滾珠直徑的萬分之一時，我們稱這種作用力矩為滑塊的基本容許靜力矩。而 M_x 、 M_y 、 M_z 為在 X、Y、Z 線軌三個軸向的值。如下圖所示。

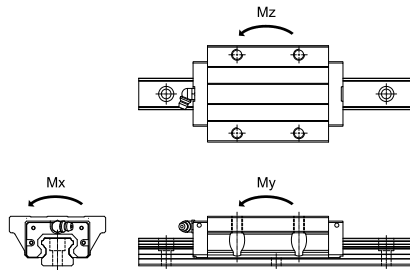


圖 6.1.1

d. 靜安全係數 (fs)

靜安全係數為基本靜額定負載 (C₀) 與線性滑軌最大等效負載之比率值。此數值反映線性滑軌使用可靠程度。等效負載是指線性滑軌珠溝所受的最大應力，計算等效負載需要求出滑塊受垂直向與水平向的負載，根據珠溝承載面方向的進行負載分配，假如為 45° 設計的四方向等負載，則計算的方式為水平力絕對值與垂直力絕對值的相加。

$$f_s = \frac{f_c \cdot C_0}{P} \quad f_s = \frac{f_c \cdot M_0}{M}$$

f_s：靜安全係數

f_c：接觸係數

C₀：基本靜額定負載

M₀：容許靜力矩

P：等效負載

M：等效力矩

靜安全係數的參考值：

| 操作條件 | 負載條件 | 最小之 f _s |
|------|--------|--------------------|
| 一般靜止 | 輕衝擊和偏移 | 1.0 ~ 1.3 |
| | 重衝擊和扭轉 | 2.0 ~ 3.0 |
| 一般運行 | 輕衝擊和扭轉 | 1.0 ~ 1.5 |
| | 重衝擊和扭轉 | 2.5 ~ 5.0 |

e. 額定壽命 (L) 的意義

線性滑軌為量產產品，即使製程與原料相同，在同條件運作的滑軌的也不一定有同樣的運轉壽命，額定壽命的定義：相同條件連續運作其中 90% 的線性滑軌不會產生金屬疲勞表面剝落，線性滑軌所能行走總距離。

f. 基本動額定負載 (C)

基本動額定負載的定義，假設一批相同規格與同樣使用條件的線性滑軌，將額定壽命定為 50 km，這一批線性滑軌在大小方向不變的實驗荷重下運行 50 km 而能有 90% 上的線軌不產生金屬疲勞表面剝落現象時，則此實驗荷重為該線性滑軌在額定壽命 50 km 之基本動額定負載。

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

附屬影響參數


a. 接觸係數 (f_c)

滑塊靠緊使用時，受力矩或安裝精度之影響，通常很難得到均勻的負載分布。因此僅靠使用 2 個或 2 個以上滑塊，必須考慮接觸係數。

| 靠緊時滑塊的個數 | 接觸係數 (f_c) |
|----------|----------------|
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 通常使用 | 1 |


b. 硬度係數 (f_h)

為充分發揮線性滑軌負載能力，滾動面的硬度範圍最好在 HRC 58~62，若滾動面的硬度比 HRC 58 低時，計算安全係數與壽命時就必須考慮硬度係數 (f_h)。

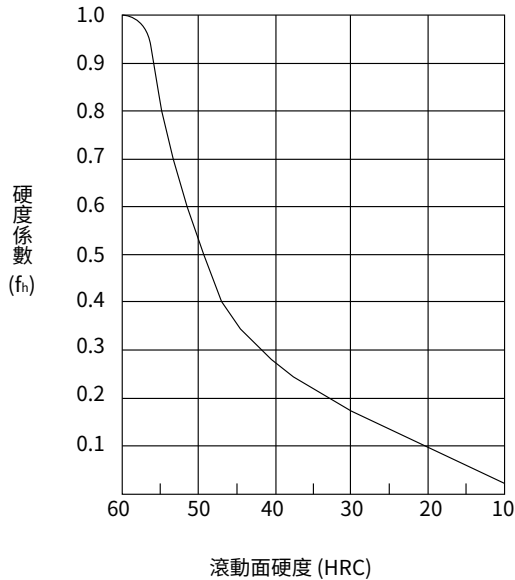

c. 溫度係數 (f_t)

線性滑軌使用溫度超過 100°C ，考慮高溫的不良影響，在計算時必須考慮溫度係數。

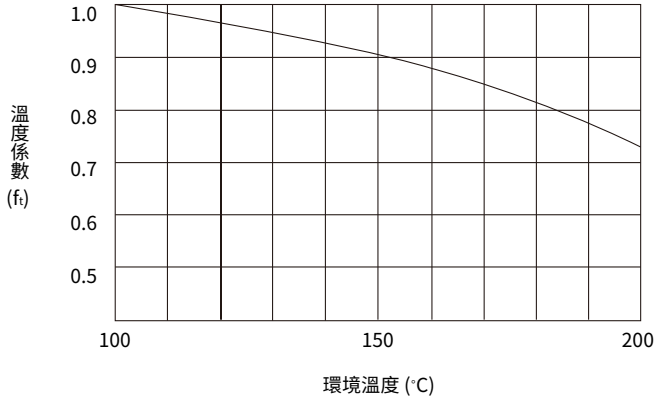

備註:環境溫度超過 80°C 須將端防塵片、保持器等的材質變成耐高溫材料。

d. 負載係數 (f_w)

往復機構運轉易產生振動或衝擊，尤其高速運轉產生振動或經常啟動停止產生慣性衝擊等。所以速度振動影響很大時，可參考以下根據經驗所得到的負載係數來考慮線性滑軌壽命。

| 振動、衝擊 | 速度 (V) | 振動 (G) | 負載係數 (f_w) |
|-------|---|--------------------|----------------|
| 微 | 微速的情況 $V \leq 15 \text{ m/min}$ | $G \leq 0.5$ | 1~1.5 |
| 小 | 低速的情況 $15 < V \leq 60 \text{ m/min}$ | $0.5 < G \leq 1.0$ | 1.5~2.0 |
| 大 | 高速的情況 $V > 60 \text{ m/min}$ | $1.0 < G \leq 2.0$ | 2.0~3.5 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

壽命計算式

代入基本動額定負載 (C) 和等效負載 (P) · 線性滑軌的壽命可按照下式計算：

$$L = \left[\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P} \right]^3 \cdot 50 \text{km}$$

- C: 基本動額定負載
- f_h: 硬度係數
- f_t: 接觸係數
- P: 等效負載
- f_i: 溫度係數
- f_w: 負載係數
- L: 額定壽命 (km)

求出額定壽命 (L) 後，可依往復長度與往復次數，可推算出壽命時間：

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot 60}$$

- L_h= 壽命時間 (hr)
- N₁= 每分鐘往復次數 (cycles/min)
- L_s= 行程長度 (mm)

摩擦力

線性滑軌由滑塊、滑軌與滾動體組合而成，滾動體可為滾珠或為滾柱，運動方式由滑軌和滑塊之間透過滾動體做滾動運動，因此摩擦阻力與滑動運動的線性滑軌相比，可小到 1/40，因此線軌由靜止到開始移動的力量非常小，空轉現象不易產生，所以線性滑軌可運用在各種精密運動。線軌摩擦阻力隨著線軌設計、預壓量、潤滑劑黏度阻力、作用線軌的負載而產生變化。特別是線軌受力矩影響，或為了提高機構剛性而施加預壓力，摩擦阻力就會增大。而本公司線性滑軌摩擦力的表現如附表所示。


摩擦力可參考方程式計算出：

$$F = \mu \times W + f$$


- F: 摩擦力
- W: 荷重
- μ: 摩擦係數
- f: 滑塊摩擦阻力

表 6.1.1 摩擦係數 (μ)

| 線軌類型 | 摩擦阻力 (μ) |
|-------|-------------|
| CR 系列 | 0.002~0.003 |

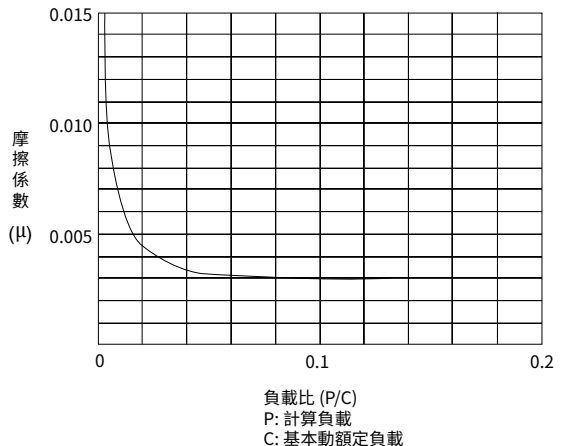

■ 6-1-2 選用線性滑軌之流程圖

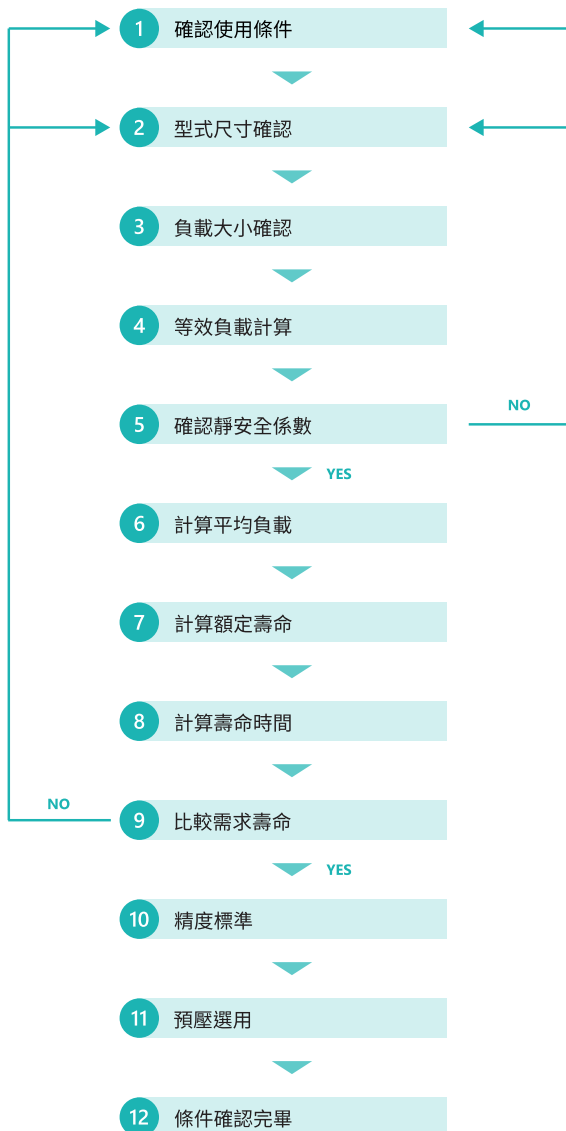


6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

1. 確認使用條件

選用線性滑軌需經過工程計算，而工程計算必須得知的訊息：

- 組合方式 (跨距尺寸、滑塊個數、滑軌支數)。
- 安裝方式 (水平、垂直、傾斜、壁掛、倒掛)。
- 作用負載 (作用力的大小、方向、作用點、加速下是否產生慣性?)。
- 使用頻率 (負載週期)。

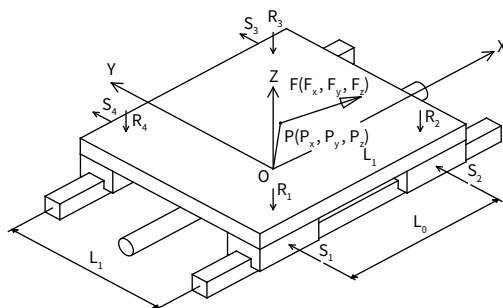

a. 組合方式

- (1) 跨距尺寸：滑塊之間的相互尺寸，如上圖所示之 L_0 與 L_1


L_0 ：為機構上單支滑軌滑塊間的距離 (單位: mm)

L_1 ：為機構上雙支滑軌之間的距離 (單位: mm)

L_0 與 L_1 之尺寸大小容易影響整組線性滑軌組合的剛性與使用壽命

- (2) 滑塊個數：同支滑軌所使用的滑塊數量。上圖為一支滑軌使用 2 個滑塊。通常使用滑塊數量多，則負重能力與剛性都會增加。壽命也越高，但是使用空間與移動行程需要重新考慮。
- (3) 滑軌支數：機構使用的滑軌數量。上圖使用 2 支滑軌的組合，通常滑軌數目增加 X 軸的力矩抵抗，剛性與壽命也會提升。

b. 安裝方式
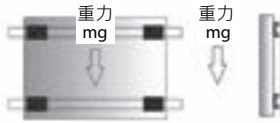
| | |
|---|--|
| 1. 水平安裝 | |
|  | <p>水平安裝 最常用組立方式，較能承受垂直壓力，常用一般定位和送料機構上。 mg 與滑塊平台平行。 mg 與移動方向垂直。</p> |
| 2. 垂直安裝 | |
|  | <p>垂直安裝 安裝需考慮滑塊跨距與承受力矩的能力，常用升降機構上，需注意負載伸出平板長度，伸出越長造成慣性力矩越大。 mg 與滑塊平台平行。</p> |
| 3. 傾斜安裝 | |
|  | <p>傾斜安裝 分為側傾斜安裝與前傾斜安裝。 側傾斜安裝：mg 與移動方向垂直。 前傾斜安裝：mg 與移動方向成角度 θ。</p> |
| 4. 壁掛安裝 | |
|  | <p>壁掛安裝 選用需考慮力矩問題，所以滑軌之間距離影響滑塊受力需被考慮。 mg 與滑塊平台平行。 mg 與移動方向垂直。</p> |
| 5. 倒掛安裝 | |
|  | <p>倒掛安裝 安裝需考慮滑塊跨距與承受力矩能力</p> |

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

c. 作用負載

形容負載需要三個要素：作用力的大小、方向、作用點。

1. 作用負載之大小

質量：荷重物體重量，移動過程產生慣性力。

外力：機構外力。可為液壓、氣壓、電磁力，移動過程中不會因此產生慣性力。


2. 作用負載之方向

可以將外力分成三軸向的分力，如右圖之 F_x 、 F_y 、 F_z 。

F_x 為外力之 X 軸向之分力。

F_y 為外力之 Y 軸向之分力。

F_z 為外力之 Z 軸向之分力。

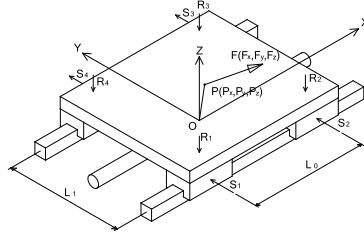

3. 作用負載之作用點

如上圖，XYZ 之推力的中心為原點

推力中心可以為滾珠螺桿、油壓缸、線性馬達。

易言之，以此點為起始點，外力位置點 XYZ 相對位置就可以被定義出來。

P_x : 為外力與推力中心之 X 方向距離。

P_y : 為外力與推力中心之 Y 方向距離。

P_z : 為外力與推力中心之 Z 方向距離。

4. 跨距：

L_0 與 L_1 指滑塊與滑塊之間的距離。

5. 速度圖

最高速度 (V): 運轉時的最高速度。

行程長度 (D): 機構移動距離。

加速距離 (D_1): 靜止至最高速度的距離。

等速距離 (D_2): 等速移動距離。

減速距離 (D_3): 最高速度至靜止的距離。




圖 6.1.2 速度圖

6. 滑塊各方向受力：

R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 為各別滑塊之垂直 (徑向) 受力。

S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 為各別滑塊之水平 (側向) 受力。

d. 使用頻率：

工程計算壽命是否符合實際需求，需要機構實際使用頻率作評估。

例 1. 計算壽命只有 1,000 km 的機構，每日運作 1 km，則可運作 1000 個工作日。

例 2. 計算壽命具 50000 km 水準，每日運作 500 km，則機構只能運作 100 工作日。

2. 型式尺寸確認

a. 使用合適的型式 (CR)

按照機器設備型態選用合適之系列產品類別。相關選用參考請見後續本公司 CR 系列產品的介紹。

b. 假定合適的尺寸

依照機構需要的空間條件，假定一種滑軌尺寸，暫不考慮受力狀況，因初期選用較難判斷受力與壽命問題，安全係數符合不代表壽命符合實際需求，所以建議以尺寸為第一個考慮重點，當計算壽命與實際負荷有差異時，就可選用動額定負載較大的型號。

3. 負載大小確認


滑塊垂直 (徑向) 分力計算公式：

$$R_1 = \frac{-F_z}{4} + \frac{F_z \cdot P_x - F_z \cdot P_z}{2 \cdot L_0} + \frac{F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z}{2 \cdot L_1}$$

$$R_2 = \frac{-F_z}{4} + \frac{F_z \cdot P_x - F_z \cdot P_z}{2 \cdot L_0} + \frac{F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z}{2 \cdot L_1}$$

$$R_3 = \frac{-F_z}{4} + \frac{F_z \cdot P_x - F_z \cdot P_z}{2 \cdot L_0} + \frac{F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z}{2 \cdot L_1}$$

$$R_4 = \frac{-F_z}{4} + \frac{F_z \cdot P_x - F_z \cdot P_z}{2 \cdot L_0} + \frac{F_z \cdot P_y - F_y \cdot P_z}{2 \cdot L_1}$$

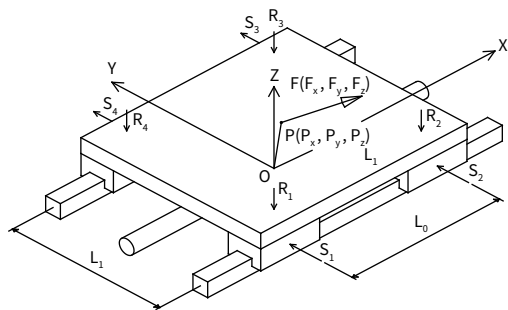

滑塊水平 (側向) 分力計算公式：

$$S_1 = S_4 = \frac{F_y}{4} + \frac{F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y}{2 \cdot L_0}$$

$$S_2 = S_3 = \frac{F_y}{4} - \frac{F_y \cdot P_x - F_x \cdot P_y}{2 \cdot L_0}$$

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

4. 等效負載計算

滑塊滑軌圓弧接觸角，決定線軌承受水平方向與垂直方向荷重的能力比，如同 90 度接觸角與 45 度接觸角。線性滑軌採取四方向等負載 45 度設計，水平負載與垂直負載效果相同。而等效負載便是求取滑塊各方向，對珠溝影響最大負載。為排除負載方向相互抵消的問題，可直接以垂直負載絕對值 (R_n) 與水平負載絕對值 (S_n) 相加，求取珠溝荷重最大等效負載值 (R_e)。

垂直徑向負載： R_n

水平側向負載： S_n

等效負載計算以下列公式計算： $R_e = |R_n| + |S_n|$

5. 確認靜安全係數

安全係數之定義：

靜額定負載計算安全因數

$$f_s = \frac{f_c \cdot C_0}{R_e} = \frac{\text{(接觸係數)} \cdot \text{(靜額定負載)}}{\text{最大單一等效負載}}$$

容許靜力矩計算安全因數

$$f_s = \frac{f_c \cdot C_0}{M} = \frac{\text{(接觸係數)} \cdot \text{(容許靜力矩)}}{\text{設計力矩}}$$

接觸係數：

將滑塊靠緊著使用時，受力矩與安裝精度影響，很難得到均勻的負載分布，因此滑塊靠緊使用時請將考慮接觸係數。

| 靠緊時滑塊的個數 | 接觸係數 (f_c) |
|----------|----------------|
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 通常使用 | 1 |

以下為靜安全係數的參考值：

| 操作條件 | 負載條件 | 最小之 f_s |
|------|--------|-----------|
| 一般靜止 | 輕衝擊和偏移 | 1.0~1.3 |
| | 重衝擊和扭轉 | 2.0~3.0 |
| 一般運行 | 輕衝擊和扭轉 | 1.0~1.5 |
| | 重衝擊和扭轉 | 2.5~5.0 |

6. 計算平均負載

平均負載計算：

平均負載的計算模式根據移動中荷載的變化模式分為下列幾種。

步進式的負載：


P_m ：平均負載 (N)

P_n ：變動負載 (N)

L ：變動負載 (m)

L_n ：單位行程長度 (m)

$$P_m = \left[\frac{(P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)}{L} \right]^{\frac{1}{3}}$$






線性負載型式：

$$P_m \cong \left(\frac{P_{min} + 2P_{max}}{3} \right)$$

P_{min} ：最小負載 (kgf)

P_{max} ：最大負載 (kgf)



6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

7. 計算額定壽命

$$L = \left[\frac{f_h \cdot f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P} \right]^3 \cdot 50 \text{ km}$$

L: 額定壽命 (km)
C: 基本動額定負載 (kN)
P: 計算出之平均負載 (kN)
f: 接觸係數
f_h: 硬度係數
f_t: 溫度係數
f_w: 負載係數

8. 計算壽命時間

公式 (A) 計算小時

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot 60}$$

L_h: 壽命時間 (h)
L: 額定壽命 (km)
L_s: 行程長度 (mm)
N₁: 每分鐘往返次數 (min⁻¹)

公式 (B) 計算年

$$L_y = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot L_s \cdot N_1 \cdot M \cdot H \cdot D}$$

L_y: 壽命時間 (year)
L: 額定壽命 (km)
L_s: 行程長度 (mm)
N₁: 每分鐘往返次數 (min⁻¹)
M: 每小時運作分鐘數 (min/hr)
H: 每日運作小時數 (hr/day)
D: 每年運作工作日數 (day/year)

9. 比較需求壽命

計算使用壽命假如不符合需求壽命的話，可將程序退回流程開始的：

(1) 確定使用條件

- a. 組合 (跨距尺寸、滑塊個數、滑軌支數): 跨距尺寸是否需要增大? 滑塊數目是否需要增多? 滑軌根數是否需要增加?
- b. 安裝姿勢 (水平、垂直、傾斜、壁掛、倒掛): 是否需要修正現有的結構?
- c. 作用負載: 是否在負載上可以有縮減的空間等?
- d. 使用頻率: 是否預估較實際使用頻率低, 導致計算壽命低於需求壽命?

(2) 型式尺寸確認

確認使用條件無法更動時，需更換其他規格尺寸的線性滑軌。建議優先選擇同尺寸滑軌，改選額定負載較大的滑塊。直接挑選較大尺寸的滑軌。會有下列缺點：

a. 機構重量提升

更換滑軌：更動重量變化大。

更換滑塊：更動重量變化小。

b. 設計變動大

更換滑軌：1. 滑軌孔距需加長。

2. 螺徑需加大。

3. 基準面靠邊加寬。

4. 固定機構需要變動。

更換滑塊：1. 滑塊固定孔位修改。

2. 滑塊長度依機構干涉狀況而定。

c. 佔空間較大

更換滑軌：1. 組合高上升。

2. 組合寬加大。

3. 鎖配螺絲尺寸加大。

更換滑塊：滑塊長度變動不大。

d. 設計成本提高

更換滑軌：滑軌變動的成本較大。

更換滑塊：滑塊變動的成本較小。

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

10. 精度標準

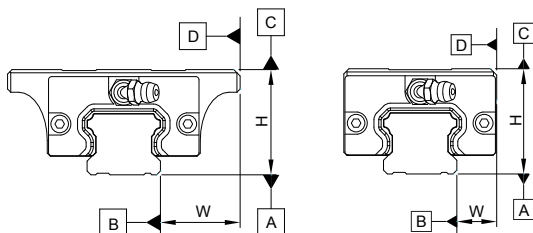


圖 6.1.3 精度等級

表 6.1.2 CR 系列非互換品組件精度等級規範

單位：mm

| 等級 | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) | 超精密級 (SP) | 極精密級 (UP) |
|-------------------------|---------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 組合高誤差 (H) | ±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 | 0 -0.02 | 0 -0.01 |
| 組合寬誤差 (W) | ±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 | 0 -0.02 | 0 -0.01 |
| 成對高度相互誤差 (ΔH) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
| 成對寬度相互誤差 (ΔW) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
| 滑塊 C 面對軌道 A 面的行走精度 | ΔC 參考圖 CR 軌長與行走精度 | | | | |
| 滑塊 D 面對軌道 B 面的行走精度 | ΔD 參考圖 CR 軌長與行走精度 | | | | |

※ 成對高度相互誤差 (ΔH) 是指同一滑軌上各個滑塊高度尺寸 H 的最大值與最小值之差

※ 成對寬度相互誤差 (ΔW) 是指同一滑軌上各個滑塊寬度尺寸 W 的最大值與最小值之差

表 6.1.3 CR 系列可互換品組件精度等級規範

單位：mm

| 等級 | 普通級 (N) | 高級 (H) |
|-----------|---------|--------|
| 組合高誤差 (H) | ±0.1 | ±0.04 |
| 組合寬誤差 (W) | ±0.1 | ±0.04 |

※ 可互換品定義：單支滑軌上之滑塊互換，不包含多軌多座之互換

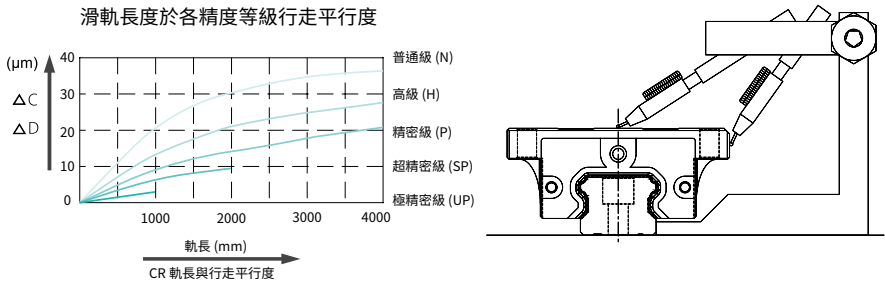


圖 6.1.4 滑軌長度與行走平行度

注意事項：

1. 需求 SP 級滑軌長 2000mm 以上；UP 級滑軌長 1000mm 以上請洽業務人員
2. 為使滑軌壓緊安裝於機台基準面上的時候較易得到要求的精度，滑軌通常都會被加工成較易矯正的大彎曲形
3. 安裝於無剛性的基準面上時，機械的精度會被滑軌的彎曲所影響，故有必要依據需求規輪滑軌的直度

單位：mm/ μm

| 滑軌長度 (mm) | | 標準型 行走平行度 (μm) | | | | |
|-----------|------|-----------------------------|----|----|----|----|
| 下限 | 上限 | N | H | P | SP | UP |
| 0 | 100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 100 | 200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 200 | 300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 300 | 500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 500 | 700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 700 | 900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 900 | 1100 | 24 | 16 | 9 | 6 | |
| 1100 | 1500 | 26 | 18 | 11 | 7 | |
| 1500 | 1900 | 28 | 20 | 13 | 8 | |
| 1900 | 2500 | 31 | 22 | 15 | | |
| 2500 | 3100 | 33 | 25 | 18 | | |
| 3100 | 3600 | 36 | 27 | 20 | | |
| 3600 | 4000 | 37 | 28 | 21 | | |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

11. 預壓選用

何謂預壓？

線性滑軌使用時可能有剛性不足，產生間隙的狀況，可藉由加大滾動體直徑，使線性滑軌產生內部負載，以提升整體剛性，消除局部間隙。

表 6.1.4 預壓等級

| 預壓等級 | 微間隙、零預壓 | 輕預壓 | 中、重預壓 |
|------|--|--|--|
| 使用狀況 | 1. 衝擊小 2. 兩軸並列使用 3. 精度要求不高 4. 滑動阻力小 5. 往復負載較小場合 | 1. 懸臂使用 2. 單軸使用的場合 3. 輕負載 4. 高精度要求 | 1. 衝擊大 2. 高振動 3. 重切削場合 |
| 應用範例 | 1. 銲接機 2. 切斷機 3. 材料供應機構 4. 刀具交換機構 5. 一般機構 XY 軸 6. 包裝機 | 1. NC 車床 2. 放電加工機 3. 精密 XY 平台 4. 一般加工機 Z 軸 5. 工業用機械手臂 6. 線路板打孔機 | 1. 機械加工中心 2. NC 車床、銑床 3. 磨床進給軸 4. 刀具進給軸 |

增加預壓可減少振擺，減少產生往復運動慣性衝擊。但預壓增加也造成滾動體的內部負載。預壓愈大內部負載也愈大。所以選用計算需要將預壓力加入計算，而預壓增加減少也影響整體安裝難易度。所以預壓選用須考慮振擺對線軌壽命影響與預壓力對線軌壽命影響之間權衡取舍。

表 6.1.5 徑向間隙值

單位：μm

| 型號 \ 預壓 | ZF | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 |
|---------|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| CR 15 | 4 ~ 8 | -3 ~ 3 | -8 ~ -4 | -13 ~ -9 | -18 ~ -14 |
| CR 20 | 4 ~ 8 | -3 ~ 3 | -8 ~ -4 | -14 ~ -9 | -19 ~ -14 |
| CR 25 | 5 ~ 10 | -4 ~ 4 | -10 ~ -5 | -17 ~ -11 | -23 ~ -18 |
| CR 30 | 5 ~ 11 | -4 ~ 4 | -11 ~ -5 | -18 ~ -12 | -25 ~ -19 |
| CR 35 | 6 ~ 12 | -5 ~ 5 | -12 ~ -6 | -20 ~ -13 | -27 ~ -20 |
| CR 45 | 7 ~ 15 | -6 ~ 6 | -15 ~ -7 | -23 ~ -15 | -32 ~ -24 |
| CR 55 | 8 ~ 19 | -7 ~ 7 | -19 ~ -8 | -29 ~ -20 | -38 ~ -30 |

表 6.1.6 預壓值

C：基本動額定負載

| 分級 | 編碼 | 預壓力 |
|-----|----|-------|
| 微間隙 | ZF | 0 |
| 零預壓 | Z0 | 0 |
| 輕預壓 | Z1 | 0.02C |
| 中預壓 | Z2 | 0.05C |
| 重預壓 | Z3 | 0.07C |

※ 如預壓高於以上，請與業務人員聯繫。

表 6.1.7 可互換性與非互換性的差異

| 精度等級 | 非互換品 | | | | | 可互換品 | |
|------|------|----|----|----|----|------|----|
| | UP | SP | P | H | N | H | N |
| 預壓 | | | | | ZF | | |
| | | | | Z0 | Z0 | Z0 | Z0 |
| | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
| | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | | |
| | Z3 | Z3 | Z3 | | | | |

安裝面建議容許誤差

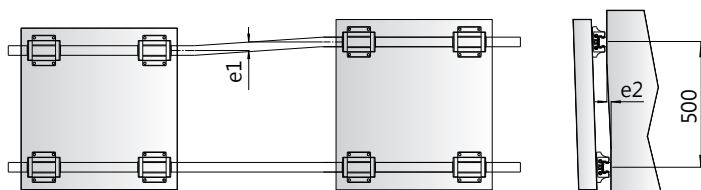


表 6.1.8 平行度誤差容許值

單位：μm

| 型號 | 2 軸的平行度誤差容許值 (e1) | | | | | 2 軸上下水平度誤差容許值 (e2) | | | | |
|-------|-------------------|----|----|----|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 | ZF | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 | ZF |
| CR 15 | | | 18 | 25 | 35 | | | 85 | 130 | 190 |
| CR 20 | | 18 | 20 | 25 | 35 | | 50 | 85 | 130 | 190 |
| CR 25 | 15 | 20 | 22 | 30 | 42 | 60 | 70 | 85 | 130 | 195 |
| CR 30 | 20 | 27 | 30 | 40 | 55 | 80 | 90 | 110 | 170 | 250 |
| CR 35 | 22 | 30 | 35 | 50 | 68 | 100 | 120 | 150 | 210 | 290 |
| CR 45 | 25 | 35 | 40 | 60 | 85 | 100 | 140 | 170 | 250 | 350 |
| CR 55 | 30 | 45 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 210 | 300 | 420 |

※ 表 6.1.8 所示數據為依照兩滑軌之軸間距離 500mm 為標準，所訂定出之平行與上下水平誤差容許值。請以實際軸間距離進行比例換算。

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

滑軌防塵

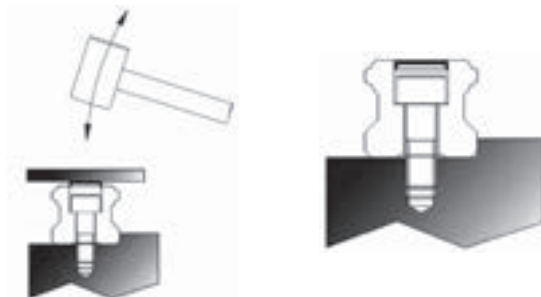


圖 6.1.5 孔塞防塵方式

滑軌異物：

一般切削工具機使用線性滑軌定位時，由於滑軌沉頭孔易累積切屑及異物，異物藉沉頭孔進入滑塊內部時，易造成滑塊循環阻塞，嚴重縮短線軌壽命。

孔塞防塵法：

滑軌產生切屑或異物時，多數會被滑塊端防塵排除，少數會累積在滑軌沉頭孔，滑軌孔塞的用途就是遮蔽沉頭孔避免異物進入。安裝滑軌就定位後將孔塞對準沉頭孔，使用塑膠平板以塑膠槌輕輕敲平即可。

反鎖式滑軌：

反鎖式滑軌與一般線軌除固定方式不同外，反鎖式線軌不具備沉頭孔，所以不會累積落塵與切屑。





表 6.1.9 螺絲規格

單位：mm

| 滑軌型號 | 螺紋尺寸 | 最大螺牙長度 (L) |
|------|----------|------------|
| CR15 | M5x0.8 | 8 |
| CR20 | M6x1.0 | 10 |
| CR25 | M6x1.0 | 12 |
| CR30 | M8x1.25 | 15 |
| CR35 | M8x1.25 | 17 |
| CR45 | M12x1.75 | 20 |
| CR55 | M14x2.0 | 24 |

■ 6-1-3 滾珠鏈帶線性滑軌的安裝

安裝設計原則

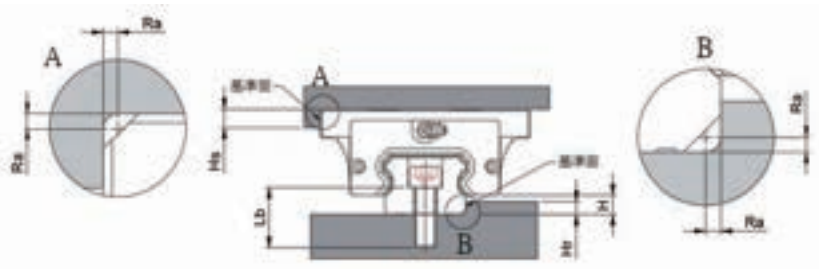

安裝基座的肩部高度和圓角半徑

線性滑軌的滑塊與軌道的一側為基準面，便於安裝及高精度定位。滑塊與軌道之基準面皆有設計倒角以避免與安裝基座之肩部發生干涉，建議安裝基座肩部設計參照下表：

單位：mm

| 型號 | 承靠邊之最大圓角半徑 (Ra) | 軌道承靠邊之間部高度 (Hr) | 滑塊承靠邊之間部高度 (Hs) | H |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| CR 15 | 0.6 | 3.1 | 5 | 3.3 |
| CR 20 | 0.9 | 4.3 | 6 | 4.5 |
| CR 25 | 1.1 | 5.6 | 7 | 5.8 |
| CR 30 | 1.4 | 6.8 | 8 | 7 |
| CR 35 | 1.4 | 7.3 | 9 | 7.5 |
| CR 45 | 1.6 | 8.7 | 12 | 8.9 |
| CR 55 | 1.6 | 11.8 | 17 | 12.7 |

組裝線性滑軌安裝步驟



上圖為平行使用安裝的標準範例，本範例中的安裝平台具備下列特徵：


1. 固定平台具備兩個安裝線軌的基準面。
2. 移動平台具備一個側向定位的基準面以及迫緊螺絲。
3. 主要承靠邊與移動平台迫緊螺絲為同側位置。

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

安裝步驟


步驟 1 在安裝前必須清除機械安裝面的毛邊、污物及表面傷痕。

注意：滑軌基準面安裝前均塗有防鏽油，安裝前請用清洗油品將基準面洗淨後再安裝，而防鏽油清除後基準面易生鏽，建議噴附黏度低的主軸用潤滑油。

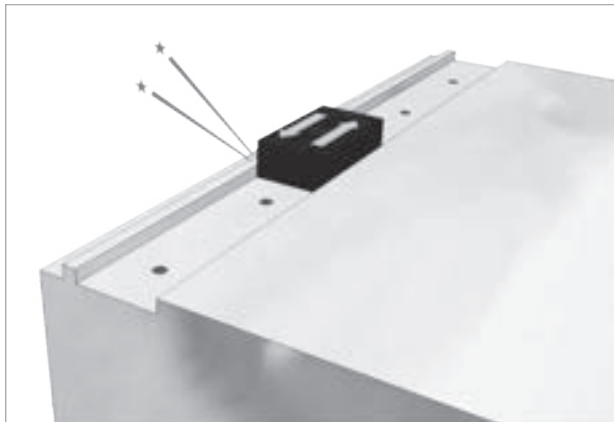


步驟 2 將主軌輕輕安置在床台上，使用側向固定螺絲或其他固定治具使線軌與側向安裝面輕輕貼合。

注意：安裝使用前確認螺絲孔是否對位，若平台螺絲孔位不正，卻強行鎖附，易造成偏位大大影響組合精度與使用品質。

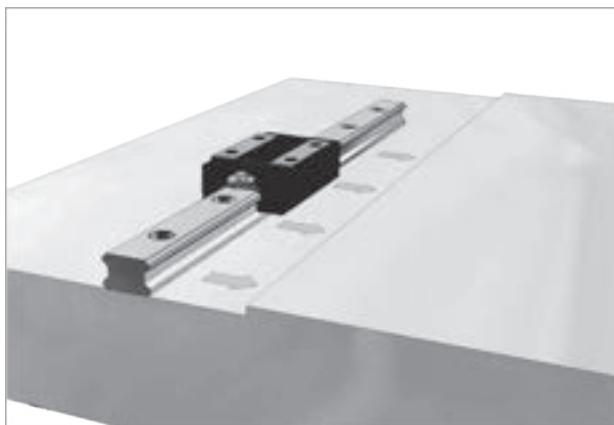


步驟 3 由中央向兩側按順序將滑軌定位螺絲稍微旋緊，使軌道與安裝面稍微貼合。

注意：順序由滑軌中段開始向兩端稍微旋緊可得到較穩定精度。滑軌基準面稍微旋緊後，加強滑軌側向基準面迫緊力，使主軌可以確實貼合側向基準面。

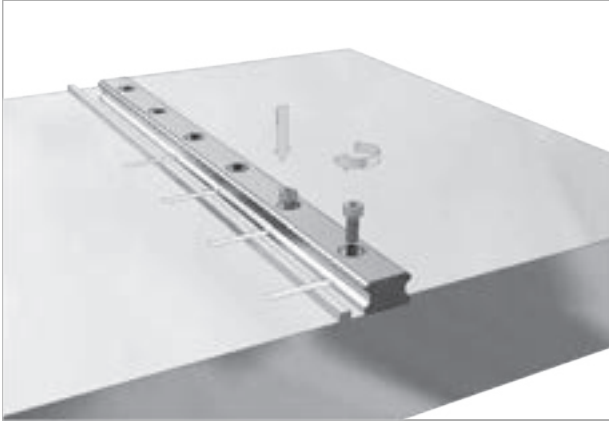

步驟 4 使用扭力扳手，依照平台材質選用鎖緊扭矩將滑軌定位螺絲慢慢旋緊。

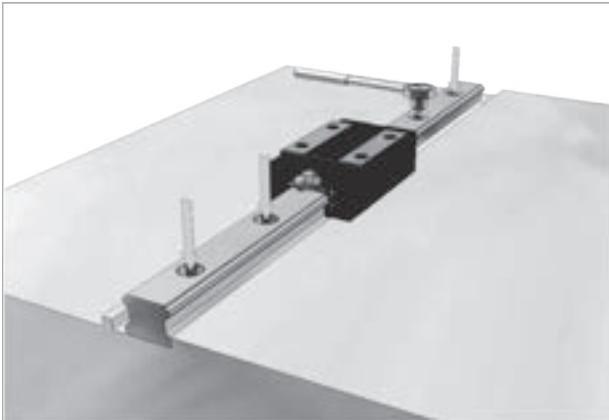

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

滑軌的螺栓鎖緊扭矩

單位：kgf-cm

| 螺絲規格 | 鎖緊扭矩 (kgf-cm) | | |
|-------|---------------|--------|-------|
| | 鋼 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
| M 2 | 6.3 | 4.2 | 3.1 |
| M 2.3 | 8.4 | 5.7 | 4.2 |
| M 2.6 | 12.6 | 8.4 | 6.3 |
| M 3 | 21 | 13.6 | 10.5 |
| M 4 | 44.1 | 29.3 | 22 |
| M 5 | 94.5 | 63 | 47.2 |
| M 6 | 146.7 | 98.6 | 73.5 |
| M 8 | 325.7 | 215.3 | 157.5 |
| M 10 | 724.2 | 483.2 | 356.7 |
| M 12 | 1264.2 | 840 | 630 |
| M 14 | 1682.1 | 1125 | 840 |
| M 16 | 2100 | 1403.5 | 1050 |


※ 請按照平台材質及固定螺絲型號選用鎖緊扭矩，使用扭力扳手將滑軌螺栓慢慢迫緊。

步驟 5 使用相同安裝方式安裝副軌，並且個別安裝滑塊至主軌與副軌上。


注意：滑塊安裝上線性滑軌後，因為安裝空間有限，導致後續許多附屬配件無法安裝，必須在此階段將所需附件一併安裝。（附屬配件可能為油嘴、油管接頭、或防塵系統等）



步驟 6 輕輕安置移動平台到主軌與副軌的滑塊上。

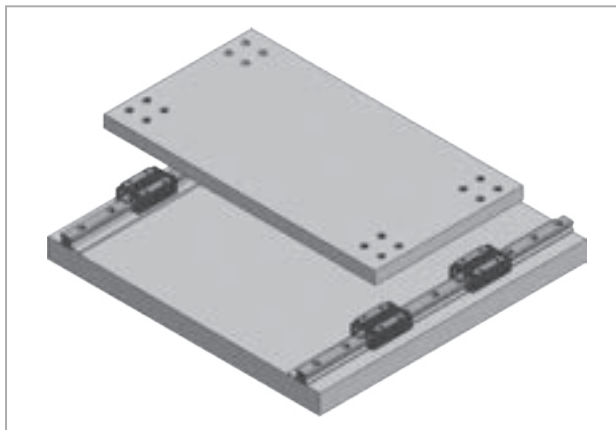


步驟 7 鎖緊移動平台上側向迫緊螺絲，安裝定位後依下列順序進行鎖緊固定。

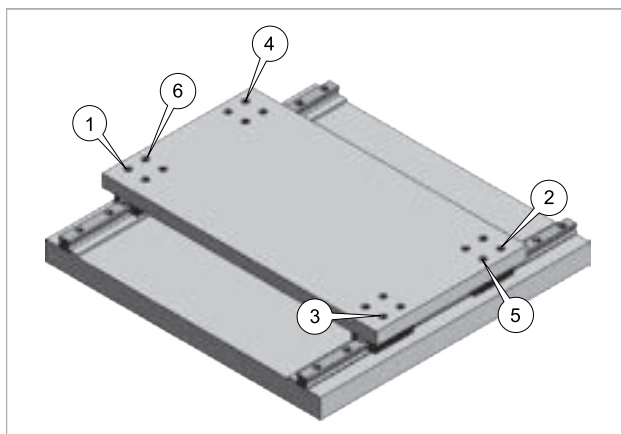

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌


常見安裝線性滑軌的模式

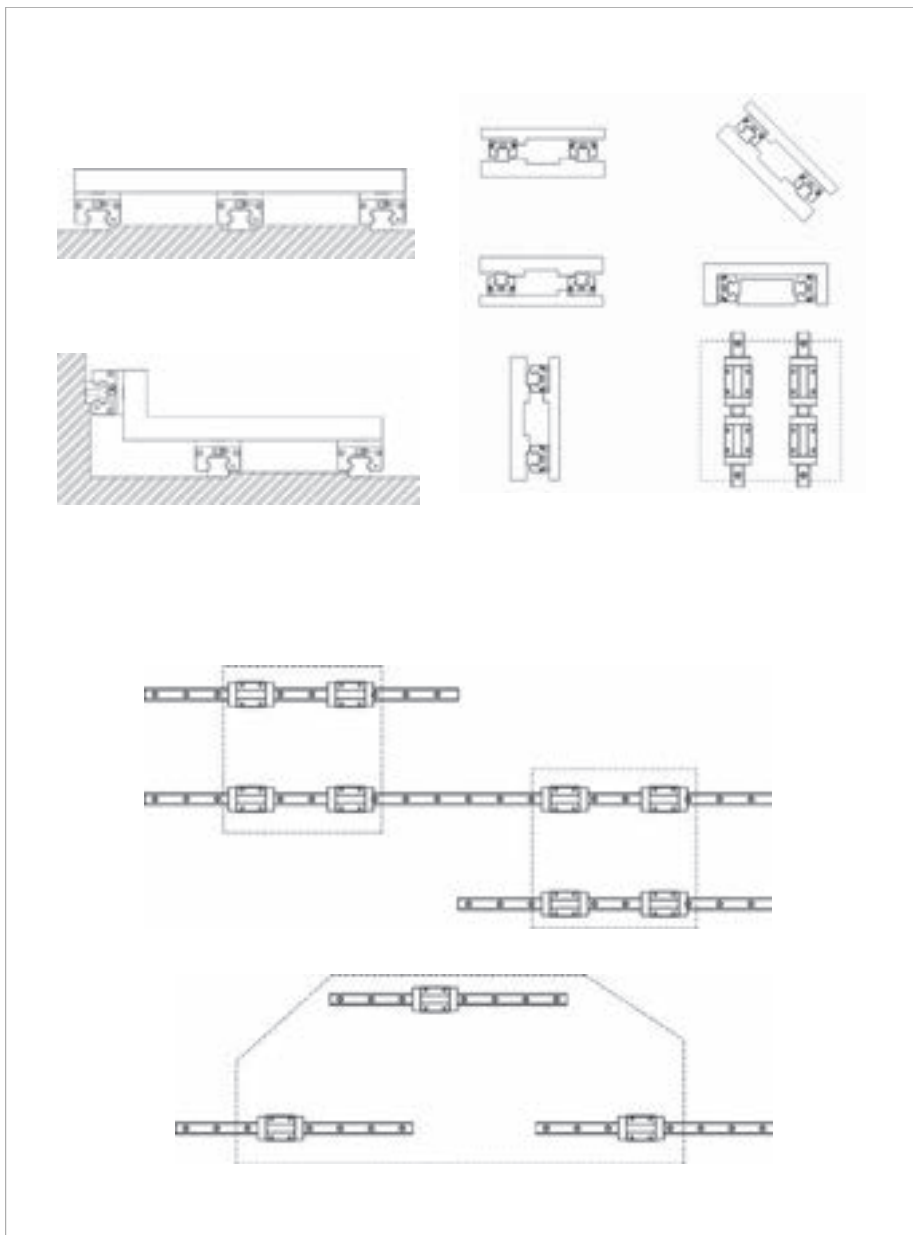

A

線性滑軌

常見固定模式

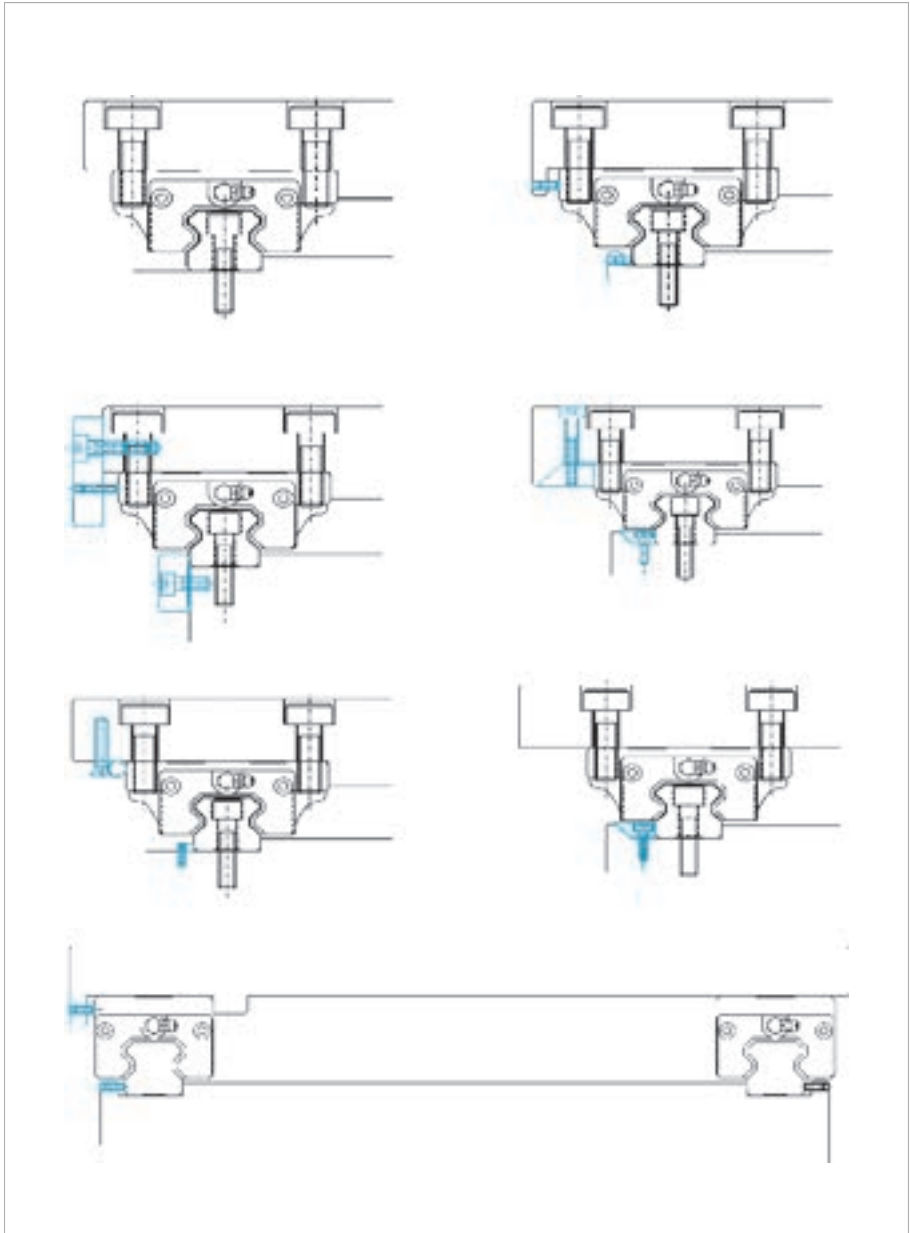


A

線性滑軌

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

平行對接使用

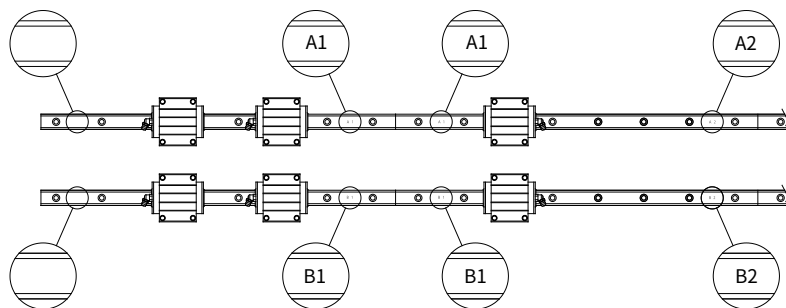

需求長度超過一支標準線軌長度時，將運用兩支或兩支以上軌道對接達到需求長度，對接使用時請按照上圖所示接續安裝。

編碼模式如下表所示：


| | 對接第一軌 | 對接第二軌 | 對接第三軌 | ... | 對接第 N 軌 |
|----------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 平行第 01 軸 | 無記號 A1 | A1 A2 | A2 A3 | A3 ... | AN 無記號 |
| 平行第 02 軸 | 無記號 B1 | B1 B2 | B2 B3 | B3 ... | BN 無記號 |
| ... | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 平行第 26 軸 | 無記號 Z1 | Z1 Z2 | Z2 Z3 | Z3 ... | ZN 無記號 |

對接使用的兩支滑軌組，為避免滑塊同時通過連接處時造成精度變化，建議將滑軌對接位置錯開使用。




■ 6-1-4 CR 系列滾珠鏈帶型線性滑軌

滾珠保持器介紹

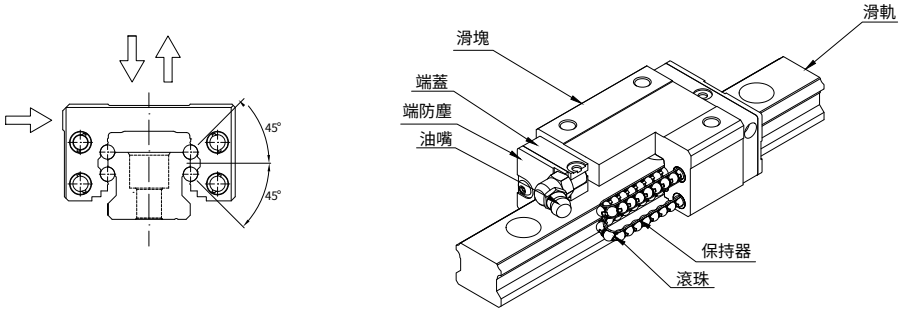

CR 系列滾珠與滾珠並無直接接觸，傳統型滾珠則於兩小點上接觸，故傳統型線軌接觸壓力遠超過 CR 系列線軌。CR 系列因有滾珠保持器而含油膜，相對摩擦速度僅為傳統型滑軌的一半。考量磨擦速度與壓力的因素，CR 系列線軌發熱狀況亦將低於傳統型線軌。

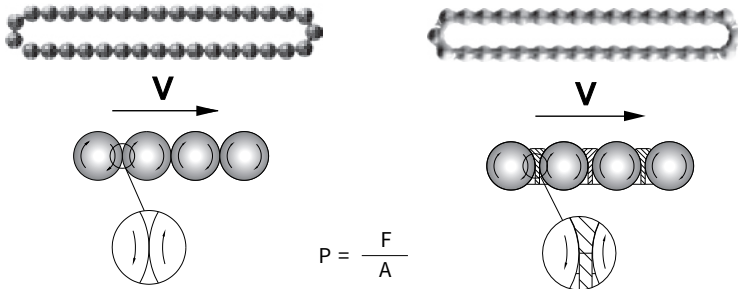

P: 滾珠互相之接觸壓力

F: 滾珠之間的作用力

A: 滾珠之接觸面積

如左上圖：傳統型：滾珠與滾珠之間相對速度為 $2V$ 。且接觸面積極小。

如右上圖：CR 鏈帶型：滾珠與滾珠之間具油膜。油膜可吸收滾珠摩擦。


A

線性滑軌

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

a. 鏈帶循環帶動潤滑

CR 系列線軌設計注油口注入潤滑油，可藉循環鏈帶加強循環潤滑效果。

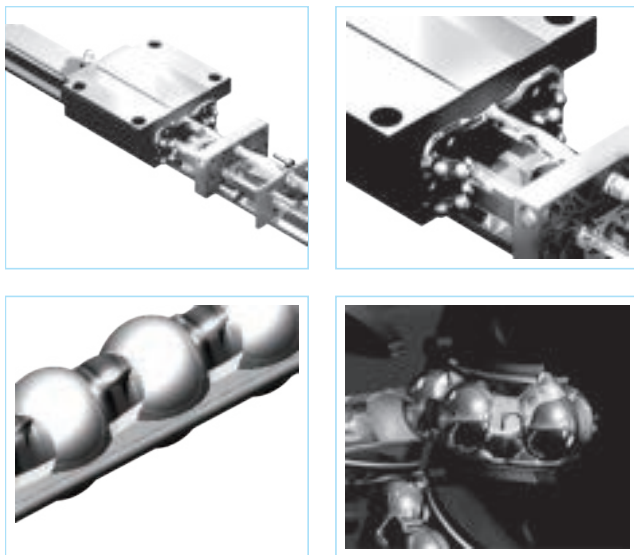

※ 如上圖 油膜較易附著在鏈帶與滾珠之間


CR 系列特有的線性滑軌鏈帶設計，具備更多容納潤滑油空間，鏈帶移動將附著潤滑油帶入循環各表面，靜止狀態下鏈帶型線性滑軌油品流失也較傳統型線軌來得少。

傳統型線軌潤滑油品易於運動過程中散失，油品散失將造成磨損、噪音、發熱等問題。CR 系列滾珠鏈帶線性滑軌針對此缺點進行開發，有效提升線性滑軌的使用壽命與品質。

b. 產生噪音較低

傳統型線軌噪音較大的原因：

1. 滾珠接觸點相對速度為移動速度之 2 倍。
2. 滾珠接觸為點接觸，接觸面壓大，導致摩擦比較大。

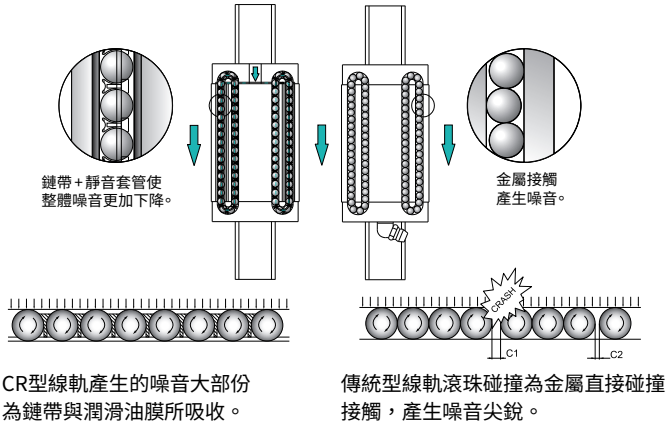


滾珠高速滾動相互移動速度不一時，循環將發生追逐效應，傳統型線軌滾珠與滾珠直接碰撞會產生巨大噪音，CR型線軌鏈帶為高分子聚合物，且鏈帶設計蘊含潤滑油空間，藉鏈帶彈性與潤滑油緩衝，消除大部份追逐效應產生的噪音問題。


6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

c. 滾珠受力較均勻

傳統型線軌無法作定距分隔，易於產生不規則間隙。造成滾珠受力不均勻。長期受力不均的滾珠壽命較低，CR系列利用鏈帶定距，可均勻分配循環迴路，使受力更為均勻順暢，整體壽命將更穩定。




如上圖
傳統型線性滑軌無法定距，易產生不規則間隙，
受力不均勻。



如上圖
CR系列滾珠保持器具有定距保持作用，產生
不規則間隙的問題遠低於傳統型線軌，使用壽命較穩定

多了這顆滾珠可以讓
整體循環更加平順

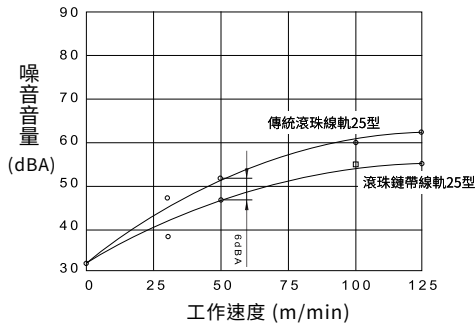

d. CR 系列滾珠鏈帶線軌與傳統型線軌比較



| | 傳統型線軌 | CR 系列滾珠鏈帶線軌 |
|------|--------------|--------------|
| 保養問題 | 油膜不易保持, 不易保養 | 油膜易於保持, 易於保養 |
| 噪音問題 | 易於產生噪音 | 不易產生噪音 |
| 發熱問題 | 易於發熱 | 不易發熱 |
| 受力問題 | 受力不均 | 受力均勻 |

A

線性滑軌

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

■ 6-1-5 CR 系列現配型公稱代號

C R H 20 F N - 2 - - 1200 - N - Z0 - II - K + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

| | | | |
|-----------|-----------------|------------------|----------------------|
| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 組裝高度 | ④ 規格 |
| C | R: 標準型 X: 特殊 | S: 低組裝 H: 高組裝 | 15、20、25、30、35、45、55 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| ⑤ 法蘭形式 | ⑥ 滑塊長度 | ⑦ 單支滑軌的滑塊數 | ⑧ 防塵 |
| F: 有法蘭 V: 無法蘭 | S: 短型 N: 標準 L: 長型 E: 加長型 | EX: 2 | 配件 (請參考 A172 頁數) |

| | | | |
|-----------|--|---|---------------|
| ⑨ 滑軌長度 | ⑩ 組合精度 | ⑪ 預壓 | ⑫ 兩支滑軌平行使用 |
| 單位 :mm | N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 SP: 超精密級 UP: 最頂級 | ZF: 微間隙 Z0: 零間隙 Z1: 輕預壓 Z2: 中預壓 Z3: 重預壓 | II |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| ⑬ 滑軌特殊加工 | ⑭ 滑塊表面處理 | ⑮ 滑軌表面處理 |
| □: 上鎖式 K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 | □: 標準 N1: 鍍鉻 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 (氟化鉻) N5: 鍍黑鉻 | □: 標準 N1: 鍍鉻 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 (氟化鉻) N5: 鍍黑鉻 |

※ 當滑塊、滑軌均無表面處理時，則省略標示。
 ※ 滾珠鏈帶滑塊僅適用於 CR 系列的滑軌

A

線性滑軌

■ 6-1-6 CR 系列單出型公稱代號

單出型滾珠鏈帶滑塊型號：

C R H 20 F N - [] - N - Z0 + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

| ① | ② | ③ | ④ |
|------|-----------------|------------------|----------------------|
| 公稱型號 | 滑塊類型 | 組裝高度 | 規格 |
| C | R: 標準型 X: 特殊 | S: 低組裝 H: 高組裝 | 15、20、25、30、35、45、55 |

| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 法蘭形式 | 滑塊長度 | 防塵 | 組合精度 |
| F: 有法蘭 V: 無法蘭 | S: 短型 N: 標準 L: 長型 E: 加長型 | 配件 (請參考 A172 頁數) | N: 普通級 H: 高級 |

| ⑨ | ⑩ |
|-------------------------------|--|
| 預壓 | 滑塊表面處理 |
| ZF: 微間隙 Z0: 零間隙 Z1: 輕預壓 | □: 標準 N1: 鍍鉻 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 (氟化鉻) N5: 鍍黑鉻 |

※ 滾珠鏈帶滑塊僅適用於 CR 系列的滑軌

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

單出型滾珠鏈帶滑軌型號：

C **R** **20** - **1200** - **N** - **K** + **N3**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|-----------|
| ① 公稱型號 | ② 滑塊類型 | ③ 規格 | ④ 滑軌長度 |
| C | R: 標準型 X: 特殊 | 15、20、25、30、35、45、55 | 單位 :mm |
| ⑤ 組合精度 | ⑥ 滑軌特殊加工 | ⑦ 滑軌表面處理 | |
| N: 普通級 H: 高級 | □: 上鎖式 K: 下鎖式 X: 滑軌特殊加工孔 | □: 標準 N1: 鍍鉻 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 (氟化鉻) N5: 鍍黑鉻 | |

※ 滾珠鏈帶滑軌僅適用於 CR 系列的滑塊

配件分類編碼

| 代碼 \ 配件 | XNB | UNB | DUB | ZNB | SUB | SZB | ZUB | DSB | 各代碼後再加上 A |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 端防塵 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | |
| 雙防塵 | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| 上防塵 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 下防塵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金屬刮刷片 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自潤組件 | | | | | | | | | ○ |

A

線性滑軌


■ 6-1-7 防塵配件

CR 系列防塵系統之設計


異物的侵入通常為降低線性滑軌壽命主因，因為線性滑軌的精密度主要依賴滑軌、滑塊與滾珠循環精密度維持，再微小的異物侵入循環路徑都會造成線性滑軌的異常震動、頓點甚至永久性的破壞。故防止塵埃的侵入是提升線性滑軌品質的重點。

灰塵容易進入的位置：

1. 滑軌沉頭孔：通常滑軌沉頭孔易囤積塵埃，塵埃藉由震動或機械動作導致進入循環溝內。
2. 滑塊滑軌間的間隙：最靠近循環位置的縫隙，通常滑塊與滑軌易入侵較大切屑或塵埃。特別是較長型號的滑塊。

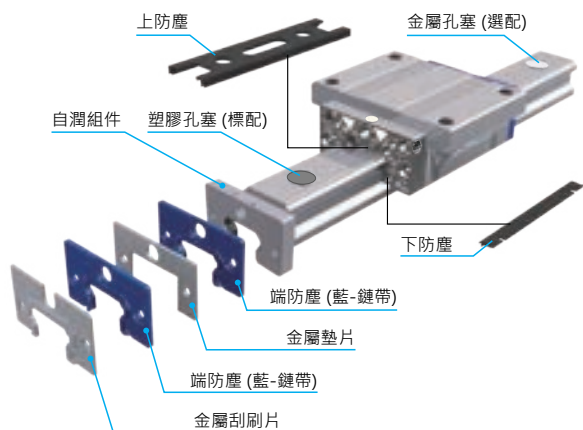

端防塵

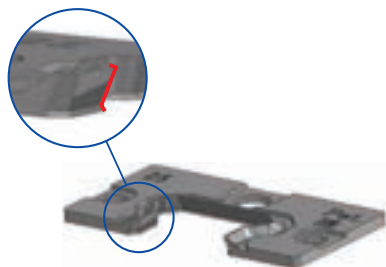


優勢

1. 低阻力值
2. 優異的防塵能力
3. 運行順暢

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

上防塵系統：

防止滑軌沉頭孔異物
進入循環珠溝，使產品
可以提高在惡劣環境下
的穩定性。

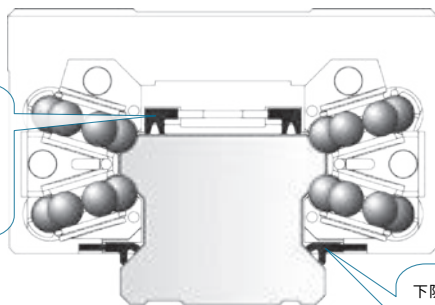

下防塵系統：

防止環境塵埃進入滑軌與
滑塊之間隙，使循環運轉
得到更好的保護。

上防塵系統

上防塵系統針對堆積在滑軌沉頭孔的塵埃，利用內部刮刷片遮蔽滑軌沉頭孔，使塵埃無法藉由滑軌沉頭孔的間隙進入滑塊循環路徑。



下防塵系統

下防塵系統針對滑塊與滑軌，利用側邊刮刷片遮蔽滑塊與滑軌側邊的間隙，使塵埃無法由滑塊下方、側邊進入滑塊循環路徑。




採用 NYLON 材質與滑軌的接觸面緊密貼合，有效阻絕外部粉塵侵入。

金屬刮刷片

主要使用金屬切割機或是火焰切割機等場合，用於排除較大鐵屑或銲接飛濺物。

防塵效果，保護端防塵避免切屑刀刃或高溫飛濺物體破壞。使端防塵於惡劣環境下仍可保持一定功能。



A

線性滑軌

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

防塵系列說明

一般系列

雙唇端防塵設計可確保外唇防塵因磨損消耗後侵入的粉塵仍能被內唇防塵阻擋在滑塊外部，以維持產品功能，建議在暴露有許多粉塵、加工切削屑的環境使用。




表 6.1.10 CR 加裝配件之滑塊長度表

單位：mm


| 端防塵 + 下防塵 (XNB) / 端防塵 + 上防塵 + 下防塵 (UNB) | | | | | | | | |
|---|----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 滑塊長度代表 | 型號 | CR15 | CR20 | CR25 | CR30 | CR35 | CR45 | CR55 |
| S | | 40.6 | 49.1 | 54 | 64.2 | 75.5 | | |
| N | | 58.6 | 70.1 | 79.2 | 94.8 | 111.5 | 129 | 155 |
| L | | 66.1 | 82.9 | 93.9 | 105 | 123.5 | 145 | 193 |
| E | | | 98.1 | 108.6 | 130.5 | 153.5 | 174 | 210 |
| 雙防塵 + 下防塵 (DUB) / 雙防塵 + 上防塵 + 下防塵 (ZNB) | | | | | | | | |
| 滑塊長度代表 | 型號 | CR15 | CR20 | CR25 | CR30 | CR35 | CR45 | CR55 |
| S | | 46.6 | 56.1 | 61 | 72.2 | 84.5 | | |
| N | | 64.6 | 77.1 | 86.2 | 102.8 | 120.5 | 139 | 165 |
| L | | 72.1 | 89.9 | 100.9 | 113 | 132.5 | 155 | 203 |
| E | | | 105.1 | 115.6 | 138.5 | 162.5 | 184 | 220 |
| 端防塵 + 上防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片 (SUB) / 端防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片 (ZUB) | | | | | | | | |
| 滑塊長度代表 | 型號 | CR15 | CR20 | CR25 | CR30 | CR35 | CR45 | CR55 |
| S | | 42.4 | 51.5 | 56.9 | 66.8 | 78.1 | | |
| N | | 60.4 | 72.5 | 82.1 | 97.4 | 114.1 | 132 | 157.6 |
| L | | 67.9 | 85.3 | 96.8 | 107.6 | 126.1 | 148 | 195.6 |
| E | | | 100.5 | 111.5 | 133.1 | 156.1 | 177 | 212.6 |
| 雙防塵 + 上防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片 (SZB) / 雙防塵 + 下防塵 + 金屬刮刷片 (DSB) | | | | | | | | |
| 滑塊長度代表 | 型號 | CR15 | CR20 | CR25 | CR30 | CR35 | CR45 | CR55 |
| S | | 48.4 | 58.5 | 63.9 | 74.8 | 87.1 | | |
| N | | 66.4 | 79.5 | 89.1 | 105.4 | 123.1 | 142 | 167.6 |
| L | | 73.9 | 92.3 | 103.8 | 115.6 | 135.1 | 158 | 205.6 |
| E | | | 107.5 | 118.5 | 141.1 | 165.1 | 187 | 222.6 |

■ 6-1-8 自潤組件

(1) 自潤組件介紹

自潤組件能針對軌道的滾動面塗佈潤滑劑，先於滾動面產生油膜，使得滾動體行走時能有正確的潤滑；不同於原本將潤滑劑送至滾動體之油路結構；同時使用自潤組件與加壓潤滑系統更能保障潤滑系統之可靠度。


- ◎ 需注意使用之油品黏度若未在 100~400cSt 之間，將無法保證正常之潤滑效果。
- ◎ 同時使用加壓潤滑時，可適當的減少加壓潤滑之供油量。
- ◎ 使用自潤組件時，不附帶潤滑脂油嘴，若有使用潤滑脂油嘴需求請洽業務。



(2) 自潤組件規格

表 6.1.11 自潤組件規格尺寸表

| 規格 | D(mm) | V(cm ³) |
|------|-------|---------------------|
| 15 型 | 10.3 | 2.0 |
| 20 型 | 10.3 | 2.5 |
| 25 型 | 10.3 | 3.0 |
| 30 型 | 10.3 | 5.5 |
| 35 型 | 10.5 | 8.5 |
| 45 型 | 13.0 | 15.0 |
| 55 型 | 13.0 | 22.5 |



D: 單片自潤組件之厚度 V: 儲油量

(3) 長效潤滑

經實驗測試，在使用建議黏度之油品下，行走 1,500 km 仍有油品殘留。油品之回收：自潤組件的毛細纖維能將軌道上多餘油品回收。

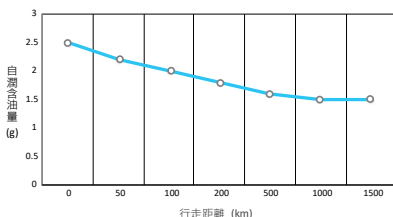


表 6.1.12 自潤組件耐久性

| 行走距離 (km) | 0 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 自潤含油量 (g) | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |

※ 以 CR15 型滑塊測試加裝自潤組件，連續運行達 1,500km 後仍能維持潤滑效果，在理想使用情況下運行距離能達到 3,000km 以上。

(4) 組成型式

各型自潤組件皆由四種零件組成 (如右表 6.1.13)


表 6.1.13 自潤組件組成零件

| 零件 | 數量 |
|---------|----|
| 自潤組件 | 4 |
| 自潤組件外蓋 | 1 |
| 自潤組件外盒 | 1 |
| 自潤組件接觸棉 | 2 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

CRH-V 高組裝系列規格尺寸表

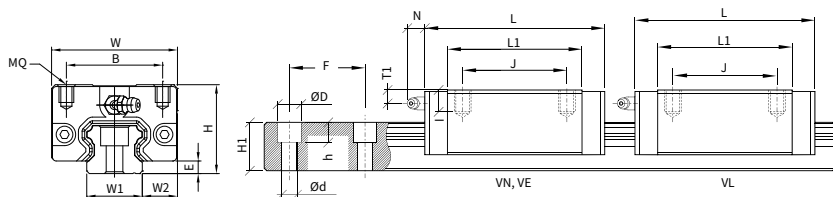

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|------|------|-----------|----|----|-----|------|-------|---------|------|--------|
| | H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | I | L1 | Oil H | T1 | N |
| CRH15VN | 28 | 34 | 9.5 | 3.3 | 58.6 | 26 | 26 | M4 | 6.0 | 40.2 | M4X0.7 | 9.5 | (5.7) |
| CRH20VN | 30 | 44 | 12.0 | 4.5 | 70.1 | 32 | 36 | M5 | 6.5 | 48.5 | M6X1 | 7.1 | (12.3) |
| CRH20VL | 30 | 44 | 12.0 | 4.5 | 82.9 | 32 | 36 | M5 | 6.5 | 61.3 | M6X1 | 7.1 | (12.3) |
| CRH20VE | 30 | 44 | 12.0 | 4.5 | 98.1 | 32 | 50 | M5 | 6.5 | 76.5 | M6X1 | 7.1 | (12.3) |
| CRH25VN | 40 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 57.5 | M6X1 | 14.2 | (12.2) |
| CRH25VL | 40 | 48 | 12.5 | 5.8 | 93.9 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 72.2 | M6X1 | 14.2 | (12.2) |
| CRH25VE | 40 | 48 | 12.5 | 5.8 | 108.6 | 35 | 50 | M6 | 9.0 | 86.9 | M6X1 | 14.2 | (12.2) |
| CRH30VN | 45 | 60 | 16.0 | 7.0 | 94.8 | 40 | 40 | M8 | 12.0 | 67.8 | M6X1 | 13.0 | (11.7) |
| CRH30VL | 45 | 60 | 16.0 | 7.0 | 105.0 | 40 | 40 | M8 | 12.0 | 78.0 | M6X1 | 13.0 | (11.7) |
| CRH30VE | 45 | 60 | 16.0 | 7.0 | 130.5 | 40 | 60 | M8 | 12.0 | 103.5 | M6X1 | 13.0 | (11.7) |
| CRH35VN | 55 | 70 | 18.0 | 7.5 | 111.5 | 50 | 50 | M8 | 12.0 | 80.5 | M6X1 | 18.5 | (11.5) |
| CRH35VL | 55 | 70 | 18.0 | 7.5 | 123.5 | 50 | 50 | M8 | 12.0 | 92.5 | M6X1 | 18.5 | (11.5) |
| CRH35VE | 55 | 70 | 18.0 | 7.5 | 153.5 | 50 | 72 | M8 | 12.0 | 122.5 | M6X1 | 18.5 | (11.5) |
| CRH45VN | 70 | 86 | 20.5 | 8.9 | 129.0 | 60 | 60 | M10 | 18.0 | 94.0 | M8X1.25 | 24.4 | (10.8) |
| CRH45VL | 70 | 86 | 20.5 | 8.9 | 145.0 | 60 | 60 | M10 | 18.0 | 110.0 | M8X1.25 | 24.4 | (10.8) |
| CRH45VE | 70 | 86 | 20.5 | 8.9 | 174.0 | 60 | 80 | M10 | 18.0 | 139.0 | M8X1.25 | 24.4 | (10.8) |
| CRH55VN | 80 | 100 | 23.5 | 12.7 | 155.0 | 75 | 75 | M12 | 22.0 | 116.0 | M8X1.25 | 24.0 | (10.8) |
| CRH55VL | 80 | 100 | 23.5 | 12.7 | 193.0 | 75 | 75 | M12 | 22.0 | 154.0 | M8X1.25 | 24.0 | (10.8) |
| CRH55VE | 80 | 100 | 23.5 | 12.7 | 210.0 | 75 | 95 | M12 | 22.0 | 171.0 | M8X1.25 | 24.0 | (10.8) |


※ 此為 XNB 標準防塵配備，欲選用其他配件請參照 A172。

| 滑軌 (mm) | | | | | | 額定負載 (kgf) | | 靜額定力矩 (kg•mm) | | | 重量 | |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------|---------------|--------|--------|---------|-----------|
| W1 | H1 | F | d | D | h | C | C0 | Mx | My | Mz | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1173 | 2000 | 13878 | 11939 | 11939 | 0.19 | 1.28 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 1806 | 3112 | 29082 | 22449 | 22449 | 0.31 | 2.15 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2347 | 4031 | 37653 | 36837 | 36837 | 0.36 | 2.15 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2786 | 4990 | 46531 | 56837 | 56837 | 0.47 | 2.15 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 2531 | 4194 | 44898 | 35918 | 35918 | 0.45 | 2.88 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3255 | 5388 | 57755 | 57959 | 57959 | 0.66 | 2.88 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3673 | 6459 | 69286 | 83571 | 83571 | 0.80 | 2.88 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 3745 | 5571 | 72041 | 56224 | 56224 | 0.91 | 4.45 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 4847 | 7214 | 93367 | 83776 | 83776 | 1.04 | 4.45 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5398 | 8847 | 114490 | 136327 | 136327 | 1.36 | 4.45 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5337 | 8276 | 130816 | 99184 | 99184 | 1.50 | 6.25 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 6673 | 10347 | 163469 | 142449 | 142449 | 1.80 | 6.25 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 7337 | 12786 | 202143 | 233265 | 233265 | 2.34 | 6.25 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 7306 | 11112 | 234694 | 155510 | 155510 | 2.28 | 9.60 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 8684 | 13214 | 279184 | 216531 | 216531 | 2.67 | 9.60 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 10041 | 16663 | 351939 | 344796 | 344796 | 3.35 | 9.60 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 8796 | 13612 | 337041 | 235102 | 235102 | 3.42 | 13.80 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 11867 | 18255 | 451837 | 418469 | 418469 | 4.57 | 13.80 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 16092 | 25878 | 640714 | 658980 | 658980 | 5.08 | 13.80 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

CRH-F 高組裝系列規格尺寸表

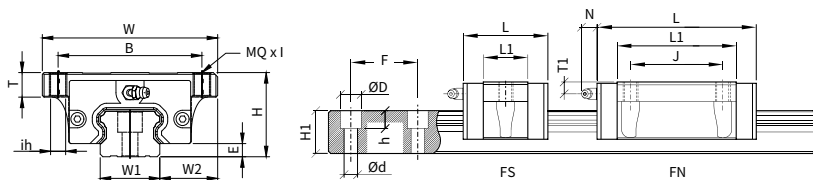

A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|------|------|-----------|-----|----|-----|------|------|------|-------|---------|------|--------|--|
| | H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | l | ih | T | L1 | Oil H | T1 | N | |
| CRH15FN | 24 | 47 | 16.0 | 3.3 | 58.6 | 38 | 30 | M5 | 7.0 | 4.4 | 7.5 | 40.2 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) | |
| CRH15FL | 24 | 47 | 16.0 | 3.3 | 66.1 | 38 | 30 | M5 | 7.0 | 4.4 | 7.5 | 47.7 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) | |
| CRH20FN | 30 | 63 | 21.5 | 4.5 | 70.1 | 53 | 40 | M6 | 8.5 | 5.4 | 9.0 | 48.5 | M6X1 | 7.1 | (12.3) | |
| CRH20FL | 30 | 63 | 21.5 | 4.5 | 82.9 | 53 | 40 | M6 | 8.5 | 5.4 | 9.0 | 61.3 | M6X1 | 7.1 | (12.3) | |
| CRH20FE | 30 | 63 | 21.5 | 4.5 | 98.1 | 53 | 40 | M6 | 8.5 | 5.4 | 9.0 | 76.5 | M6X1 | 7.1 | (12.3) | |
| CRH25FN | 36 | 70 | 23.5 | 5.8 | 79.2 | 57 | 45 | M8 | 9.6 | 6.8 | 10.1 | 57.5 | M6X1 | 10.2 | (12.2) | |
| CRH25FL | 36 | 70 | 23.5 | 5.8 | 93.9 | 57 | 45 | M8 | 9.6 | 6.8 | 10.1 | 72.2 | M6X1 | 10.2 | (12.2) | |
| CRH25FE | 36 | 70 | 23.5 | 5.8 | 108.6 | 57 | 45 | M8 | 9.6 | 6.8 | 10.1 | 86.9 | M6X1 | 10.2 | (12.2) | |
| CRH30FS | 42 | 90 | 31.0 | 7.0 | 64.2 | 72 | / | M10 | 11.5 | 8.6 | 12.0 | 37.2 | M6X1 | 10.0 | (11.7) | |
| CRH30FN | 42 | 90 | 31.0 | 7.0 | 94.8 | 72 | 52 | M10 | 11.5 | 8.6 | 12.0 | 67.8 | M6X1 | 10.0 | (11.7) | |
| CRH30FL | 42 | 90 | 31.0 | 7.0 | 105.0 | 72 | 52 | M10 | 11.5 | 8.6 | 12.0 | 78.0 | M6X1 | 10.0 | (11.7) | |
| CRH30FE | 42 | 90 | 31.0 | 7.0 | 130.5 | 72 | 52 | M10 | 11.5 | 8.6 | 12.0 | 103.5 | M6X1 | 10.0 | (11.7) | |
| CRH35FS | 48 | 100 | 33.0 | 7.5 | 75.5 | 82 | / | M10 | 13.5 | 8.6 | 14.0 | 44.5 | M6X1 | 11.5 | (11.5) | |
| CRH35FN | 48 | 100 | 33.0 | 7.5 | 111.5 | 82 | 62 | M10 | 13.5 | 8.6 | 14.0 | 80.5 | M6X1 | 11.5 | (11.5) | |
| CRH35FL | 48 | 100 | 33.0 | 7.5 | 123.5 | 82 | 62 | M10 | 13.5 | 8.6 | 14.0 | 92.5 | M6X1 | 11.5 | (11.5) | |
| CRH35FE | 48 | 100 | 33.0 | 7.5 | 153.5 | 82 | 62 | M10 | 13.5 | 8.6 | 14.0 | 122.5 | M6X1 | 11.5 | (11.5) | |
| CRH45FL | 60 | 120 | 37.5 | 8.9 | 145.0 | 100 | 80 | M12 | 15.5 | 10.6 | 16.0 | 110.0 | M8X1.25 | 14.4 | (10.8) | |
| CRH45FE | 60 | 120 | 37.5 | 8.9 | 174.0 | 100 | 80 | M12 | 15.5 | 10.6 | 16.0 | 139.0 | M8X1.25 | 14.4 | (10.8) | |
| CRH55FN | 70 | 140 | 43.5 | 12.7 | 155.0 | 116 | 95 | M14 | 18.5 | 12.6 | 19.0 | 116.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) | |
| CRH55FL | 70 | 140 | 43.5 | 12.7 | 193.0 | 116 | 95 | M14 | 18.5 | 12.6 | 19.0 | 154.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) | |
| CRH55FE | 70 | 140 | 43.5 | 12.7 | 210.0 | 116 | 95 | M14 | 18.5 | 12.6 | 19.0 | 171.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) | |


※ 此為 XNB 標準防塵配備，欲選用其他配件請參照 A172。

| 滑軌 (mm) | | | | | | 額定負載 (kgf) | | 靜額定力矩 (kg•mm) | | | 重量 | |
|---------|----|-----|------|------|------|------------|-------|---------------|--------|--------|---------|-----------|
| W1 | H1 | F | d | D | h | C | C0 | Mx | My | Mz | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1173 | 2000 | 13878 | 11939 | 11939 | 0.21 | 1.28 |
| 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1418 | 2418 | 16735 | 17245 | 17245 | 0.23 | 1.28 |
| 20 | 16 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 1806 | 3112 | 29082 | 22449 | 22449 | 0.40 | 2.15 |
| 20 | 16 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2347 | 4031 | 37653 | 36837 | 36837 | 0.46 | 2.15 |
| 20 | 16 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 2786 | 4990 | 46531 | 56837 | 56837 | 0.61 | 2.15 |
| 23 | 19 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 2531 | 4194 | 44898 | 35918 | 35918 | 0.57 | 2.88 |
| 23 | 19 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3255 | 5388 | 57755 | 57959 | 57959 | 0.72 | 2.88 |
| 23 | 19 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3673 | 6459 | 69286 | 83571 | 83571 | 0.89 | 2.88 |
| 28 | 23 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 1857 | 2755 | 35714 | 15306 | 15306 | 0.80 | 4.45 |
| 28 | 23 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 3745 | 5571 | 72041 | 56224 | 56224 | 1.10 | 4.45 |
| 28 | 23 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 4847 | 7214 | 93367 | 83776 | 83776 | 1.34 | 4.45 |
| 28 | 23 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5398 | 8847 | 114490 | 136327 | 136327 | 1.66 | 4.45 |
| 34 | 26 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 2673 | 4153 | 65612 | 27449 | 27449 | 1.00 | 6.25 |
| 34 | 26 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5337 | 8276 | 130816 | 99184 | 99184 | 1.50 | 6.25 |
| 34 | 26 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 6673 | 10347 | 163469 | 142449 | 142449 | 1.90 | 6.25 |
| 34 | 26 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 7337 | 12786 | 202143 | 233265 | 233265 | 2.54 | 6.25 |
| 45 | 31 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 8684 | 13214 | 279184 | 216531 | 216531 | 2.68 | 9.60 |
| 45 | 31 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 10041 | 16663 | 351939 | 344796 | 344796 | 3.42 | 9.60 |
| 53 | 38 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 8796 | 13612 | 337041 | 235102 | 235102 | 3.44 | 13.80 |
| 53 | 38 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 11867 | 18255 | 451837 | 418469 | 418469 | 4.63 | 13.80 |
| 53 | 38 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 16092 | 25878 | 640714 | 658980 | 658980 | 5.16 | 13.80 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

CRS-V 低組裝系列規格尺寸表

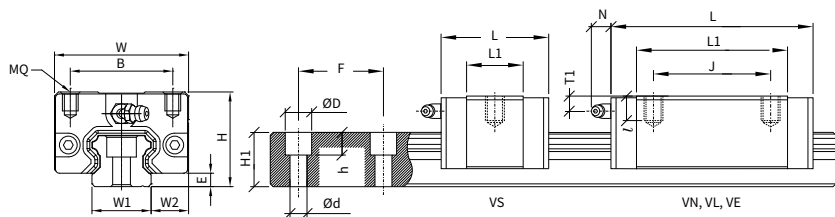

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|------|------|-----------|----|----|-----|------|-------|---------|------|--------|
| | H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | I | L1 | Oil H | T1 | N |
| CRS15VS | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 40.6 | 26 | / | M4 | 4.8 | 22.2 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) |
| CRS15VN | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 58.6 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 40.2 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) |
| CRS15VL | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 66.1 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 47.7 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) |
| CRS20VS | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 49.1 | 32 | / | M5 | 5.5 | 27.5 | M6X1.0 | 5.1 | (12.3) |
| CRS20VN | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 70.1 | 32 | 32 | M5 | 5.5 | 48.5 | M6X1.0 | 5.1 | (12.3) |
| CRS25VS | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 54.0 | 35 | / | M6 | 6.8 | 32.3 | M6X1.0 | 7.2 | (12.2) |
| CRS25VN | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 6.8 | 57.5 | M6X1.0 | 7.2 | (12.2) |
| CRS30VS | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 64.2 | 40 | / | M8 | 10.0 | 37.2 | M6X1.0 | 10.0 | (11.7) |
| CRS30VN | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 94.8 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 67.8 | M6X1.0 | 10.0 | (11.7) |
| CRS30VL | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 105.0 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 78.0 | M6X1.0 | 10.0 | (11.7) |
| CRS30VE | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 130.5 | 40 | 60 | M8 | 10.0 | 103.5 | M6X1.0 | 10.0 | (11.7) |
| CRS35VS | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 75.5 | 50 | / | M8 | 10.0 | 44.5 | M6X1.0 | 11.5 | (11.5) |
| CRS35VN | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 111.5 | 50 | 50 | M8 | 10.0 | 80.5 | M6X1.0 | 11.5 | (11.5) |
| CRS35VL | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 123.5 | 50 | 50 | M8 | 10.0 | 92.5 | M6X1.0 | 11.5 | (11.5) |
| CRS35VE | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 153.5 | 50 | 72 | M8 | 10.0 | 122.5 | M6X1.0 | 11.5 | (11.5) |
| CRS45VN | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 129.0 | 60 | 60 | M10 | 15.5 | 94.0 | M8X1.25 | 14.4 | (10.8) |
| CRS45VL | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 145.0 | 60 | 60 | M10 | 15.5 | 110.0 | M8X1.25 | 14.4 | (10.8) |
| CRS45VE | 60 | 86 | 20.5 | 8.9 | 174.0 | 60 | 80 | M10 | 15.5 | 139.0 | M8X1.25 | 14.4 | (10.8) |
| CRS55VN | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 155.0 | 75 | 75 | M12 | 18.0 | 116.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) |
| CRS55VL | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 193.0 | 75 | 75 | M12 | 18.0 | 154.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) |
| CRS55VE | 70 | 100 | 23.5 | 12.7 | 210.0 | 75 | 95 | M12 | 18.0 | 171.0 | M8X1.25 | 14.0 | (10.8) |


※ 此為 XNB 標準防塵配備，欲選用其他配件請參照 A172。

| 滑軌 (mm) | | | | | | 額定負載 (kgf) | | 靜額定力矩 (kg•mm) | | | 重量 | |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------|---------------|--------|--------|---------|-----------|
| W1 | H1 | F | d | D | h | C | C0 | Mx | My | Mz | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 582 | 1000 | 6939 | 3265 | 3265 | 0.10 | 1.28 |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1173 | 2000 | 13878 | 11939 | 11939 | 0.17 | 1.28 |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1418 | 2418 | 16735 | 17245 | 17245 | 0.18 | 1.28 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 929 | 1602 | 14898 | 6531 | 6531 | 0.17 | 2.15 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 1806 | 3112 | 29082 | 22449 | 22449 | 0.26 | 2.15 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 1296 | 2143 | 22959 | 10306 | 10306 | 0.21 | 2.88 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 2531 | 4194 | 44898 | 35918 | 35918 | 0.38 | 2.88 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 1857 | 2755 | 35714 | 15306 | 15306 | 0.50 | 4.45 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 3745 | 5571 | 72041 | 56224 | 56224 | 0.80 | 4.45 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 4847 | 7214 | 93367 | 83776 | 83776 | 0.94 | 4.45 |
| 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5398 | 8847 | 114490 | 136327 | 136327 | 1.16 | 4.45 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 2673 | 4153 | 65612 | 27449 | 27449 | 0.80 | 6.25 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 5337 | 8276 | 130816 | 99184 | 99184 | 1.20 | 6.25 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 6673 | 10347 | 163469 | 142449 | 142449 | 1.40 | 6.25 |
| 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 7337 | 12786 | 202143 | 233265 | 233265 | 1.84 | 6.25 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 7306 | 11112 | 234694 | 155510 | 155510 | 1.64 | 9.60 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 8684 | 13214 | 279184 | 216531 | 216531 | 1.93 | 9.60 |
| 45 | 31.1 | 105 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 10041 | 16663 | 351939 | 344796 | 344796 | 2.42 | 9.60 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 8796 | 13612 | 337041 | 235102 | 235102 | 2.67 | 13.80 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 11867 | 18255 | 451837 | 418469 | 418469 | 3.57 | 13.80 |
| 53 | 38.0 | 120 | 16.0 | 23.0 | 20.0 | 16092 | 25878 | 640714 | 658980 | 658980 | 3.97 | 13.80 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

CRS-F 低組裝系列規格尺寸表

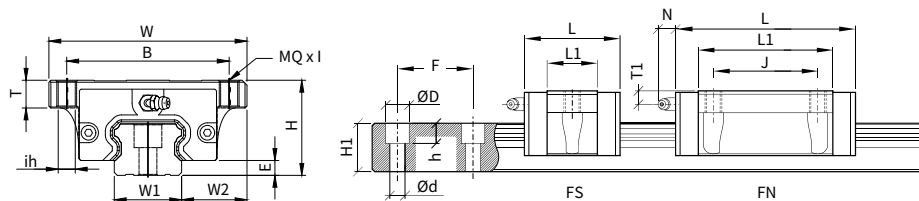

A

線性滑軌

| 型號 | 組裝規格 (mm) | | | | 滑塊尺寸 (mm) | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|------|-----|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|------|--------|-----|--------|
| | H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | l | ih | T | L1 | Oil H | T1 | N |
| CRS15FS | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 40.6 | 41 | / | M5 | 7 | 4.4 | 7.5 | 22.2 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) |
| CRS15FN | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 58.6 | 41 | 26 | M5 | 7 | 4.4 | 7.5 | 40.2 | M4X0.7 | 5.5 | (5.7) |
| CRS20FS | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 49.1 | 49 | / | M6 | 6.5 | 5.4 | 7.0 | 27.5 | M6X1 | 5.1 | (12.3) |
| CRS20FN | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 70.1 | 49 | 32 | M6 | 6.5 | 5.4 | 7.0 | 48.5 | M6X1 | 5.1 | (12.3) |
| CRS25FS | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 54.0 | 60 | / | M8 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 32.3 | M6X1 | 7.2 | (12.3) |
| CRS25FN | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 79.2 | 60 | 35 | M8 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 57.5 | M6X1 | 7.2 | (12.3) |

※ 此為 XNB 標準防塵配備，欲選用其他配件請參照 A172。







| 滑軌 (mm) | | | | | | 額定負載 (kgf) | | 靜額定力矩 (kg•mm) | | | 重量 | |
|---------|------|----|-----|------|-----|------------|--------|---------------|-------|-------|---------|-----------|
| W1 | H1 | F | d | D | h | C | C0 | Mx | My | Mz | 滑塊 (kg) | 滑軌 (kg/m) |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 582 | 1000.0 | 6939 | 3265 | 3265 | 0.12 | 1.28 |
| 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 1173 | 2000.0 | 13878 | 11939 | 11939 | 0.19 | 1.28 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 929 | 1602.0 | 22959 | 10306 | 10306 | 0.18 | 2.15 |
| 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 1806 | 3112.2 | 29082 | 22449 | 22449 | 0.31 | 2.15 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 1296 | 2142.9 | 22959 | 10306 | 10306 | 0.33 | 2.88 |
| 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 2531 | 4193.9 | 44898 | 35918 | 35918 | 0.50 | 2.88 |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

■ 6-1-9 油嘴規格表



表 6.1.14 標準油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|-----------|-----------------|------------|---|
| CR15 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴 ;ND-01 |  <p>M4x0.7x5L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴 ;ND-02 |  <p>M4x0.7x8L</p> |
| CR20、CR25 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴 ;ND-03 |  <p>M6x1.0x7L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴 ;ND-04 |  <p>M6x1.0x10L</p> |
| CR30、CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴 ;ND-03 |  <p>M6x1.0x7L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴 ;ND-05 |  <p>M6x1.0x12L</p> |

A







線性滑軌

表 6.1.14 標準油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------|-----------------|-----------|---|
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-06 |  |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-07 |  |

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

表 6.1.15 特殊黃油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--|
| CR15 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-08 |  <p>M4x0.7x5L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-09 |  <p>M4x0.7x8L</p> |
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-10 |  <p>M6x1.0x7L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-11 |  <p>M6x1.0x12L</p> |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-12 |  <p>M8x1.25x8L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-13 |  <p>M8x1.25x12L</p> |

A

線性滑軌

表 6.115 特殊黃油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-14 | <p>M6x1.0x7L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-15 | <p>M6x1.0x12L</p> |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 黃油嘴;ND-16 | <p>M8x1.25x8L</p> |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 黃油嘴;ND-17 | <p>M8x1.25x12L</p> |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌







表 6.1.16 特殊管油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------|
| CR15 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-18 | |
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-19 | |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-20 | |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-21 | |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-22 | |
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-23 | |

A

線性滑軌

表 6.1.16 特殊管油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|---|
| CR25、 CR30、 CR35 | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-24 |  |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-25 |  |
| CR45、 CR55 | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-26 |  |
| CR15 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-27 |  |
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-28 |  |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-29 |  |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

表 6.1.16 特殊管油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------|
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-30 | |
| | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-31 | |
| CR20、 CR25、 CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-32 | |
| CR25、 CR30、 CR35 | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-33 | |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-34 | |
| CR45、 CR55 | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-35 | |

A

線性滑軌

表 6.1.16 特殊管油嘴型式

| 規格 | 配件代碼 | 油嘴代碼 | 油嘴圖示 |
|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| CR20、 CR25 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-36 | <p>PT1/8 M6x1.0x6L</p> |
| CR20 | DUB、ZNB、SZB、DSB | 管油嘴;ND-37 | <p>PT1/8 M6x1.0x8L</p> |
| CR30、 CR35 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-37 | <p>PT1/8 M6x1.0x8L</p> |
| CR45、 CR55 | XNB、UNB、SUB、ZUB | 管油嘴;ND-38 | <p>PT1/8 M8x1.25x8L</p> |

線性滑軌技術資料

6-1 滾珠鏈帶線性滑軌

潤滑用工具

油脂用潤滑油槍可以通過替換專用油嘴，對從小到大的各類型線性滑軌進行潤滑。

對於較小的線性滑軌，有專用的配件。用戶可根據型號和安裝空間從這些油槍配件中選定使用。

注油配件組

注油配件組的注油轉接管，可搭配不同的注油配件，適用於不同的注油方式進行油品的補充潤滑，組裝示意如下：

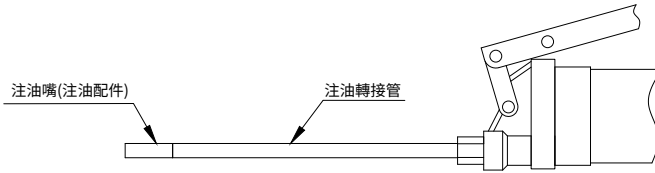


表 6.117 注油配件適用的型號對照

| 類型 | 尺寸 |
|----------------|----|
| E 型 (PT1/8-M5) | |

表 6.118 注油嘴


| 類型 | 尺寸 | 適用的線軌型號 |
|-----|----|---------|
| N 型 | | CR15 |
| P 型 | | CR15 |
| R 型 | | CR15 |

※ 注油配件組為注油轉接管與注油嘴盒裝販售，不包含潤滑油槍。

A

線性滑軌

滾珠花鍵

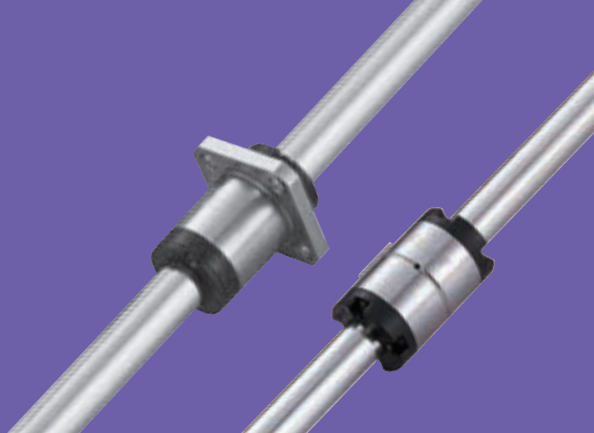

| | |
|---------------------------------|-----|
| 1-1 TBI MOTION 滾珠花鍵結構與優點..... | B02 |
| 1-1-1 TBI MOTION 滾珠花鍵結構與優點..... | B02 |
| 1-1-2 TBI MOTION 滾珠花鍵結構..... | B02 |
| 1-1-3 TBI MOTION 滾珠花鍵的優點..... | B03 |
| 1-1-4 TBI MOTION 滾珠花鍵種類與特長..... | B04 |
| 1-2 滾珠花鍵的選定流程..... | B05 |
| 2-1 花鍵軸的強度設計分析..... | B06 |
| 2-1-1 承受彎曲的花鍵軸..... | B06 |
| 2-1-2 承受扭轉的花鍵..... | B06 |
| 2-1-3 花鍵軸同時承受彎曲和扭轉作用時..... | B07 |
| 2-1-4 花鍵軸的剛性..... | B07 |
| 2-1-5 花鍵軸的撓曲和撓曲角..... | B08 |
| 2-1-6 花鍵軸的臨界速度..... | B10 |
| 2-1-7 花鍵軸的斷面特性..... | B11 |
| 2-2 預測壽命..... | B14 |
| 2-2-1 額定壽命..... | B14 |
| 2-2-2 計算額定壽命..... | B14 |
| 2-2-3 計算平均負荷..... | B16 |
| 2-2-4 等效係數..... | B17 |
| 2-3 計算使用壽命實例..... | B18 |
| 2-4 選擇預壓..... | B22 |
| 2-4-1 旋轉方向間隙..... | B22 |
| 2-4-2 預壓與剛性..... | B22 |
| 2-4-3 使用條件與預壓的選擇..... | B23 |
| 2-5 精度設計..... | B24 |
| 2-5-1 精度等級..... | B24 |
| 2-5-2 精度規格..... | B24 |
| 2-6 潤滑..... | B26 |
| 2-7 材料與表面處理..... | B26 |
| 2-8 使用注意事項..... | B27 |
| 2-8-1 處置..... | B27 |
| 2-8-2 潤滑..... | B27 |
| 2-8-3 儲存..... | B27 |
| 2-9 安裝..... | B28 |
| 2-9-1 支撐部的內徑公差..... | B28 |
| 2-9-2 滾珠花鍵的安裝..... | B28 |
| 2-9-3 花鍵外筒的裝入..... | B29 |
| 3-1 SL 系列產品規格說明..... | B30 |
| 3-1-1 公稱代號..... | B30 |
| 3-2 SO 系列產品規格說明..... | B38 |
| 3-2-1 公稱代號..... | B38 |
| 3-3 SG 系列產品規格說明..... | B46 |
| SGF 系列規格尺寸表..... | B50 |

1-1 滾珠花鍵結構與優點

■ 1-1-1 TBI MOTION 滾珠花鍵介紹

滾珠花鍵是利用裝在花鍵軸外筒內的滾珠，在精密研磨的滾動溝槽中，同時進行平滑滾動及傳遞力矩，採用獨特之接觸點設計，具有更大之接觸角度(40°)，除了具有高度之靈敏性外，更能大幅提升負載之能力，適用於振動衝擊負荷作用過大、定位精度要求高、以及需要高速運動性能的環境，在這類環境下也能發揮有效的作用。同時，即使代替直線滾珠襯套使用時，因軸徑相同的情況下，滾珠花鍵所具有的額定負荷是線性襯套的十幾倍，所以能使設計變得十分小巧，即使在懸臂負荷、力矩等作用的情況下，也可安全使用且具有高耐用性。

■ 1-1-2 TBI MOTION 滾珠花鍵結構

滾珠花鍵可分為圓法蘭 SLF/SGF 型、圓筒 SLT 型、方法蘭 SOF 型及圓筒 SOT 型五種型式，因軸徑的大小鋼珠之接觸路徑又可分為 2 排(180°)(SLF/SLT6~20)、(SOT/SOF6~25) 和 4 排(70°)(SLF/SLT/SGF 25~50)，此外亦提供空心軸供選擇使用。

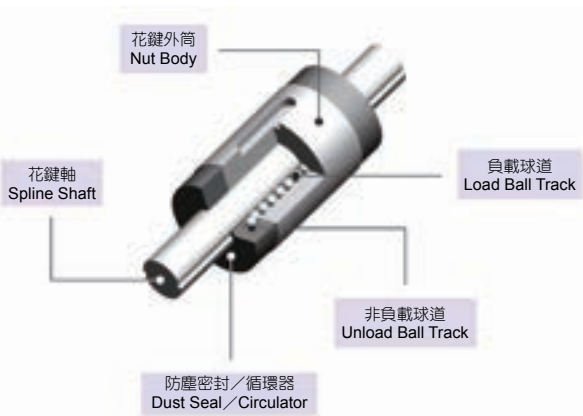


圖 1.1.1

■ 1-1-3 滾珠花鍵的優點

大負荷容量

滾珠的滾動溝槽採精密研磨成型，且採用哥德型 40° 角接觸，因接觸角度大，故在徑向和扭矩方向都具有很大的負荷容量。

旋轉方向零間隙

通過採用接觸角度為 40° 的相對 2~4 排滾珠列，將花鍵軸與花鍵外筒結合，並可透過調整預壓方式，使旋轉方向間隙可為零。

高度靈敏性

由於鋼珠接觸點採特殊之設計，除高剛性外更具靈敏性，並可降低能量之浪費。

高剛性

由於接觸角大，故具有高剛性，並可視情況施加恰當的預壓，所以能獲得較高的扭矩剛性、力矩剛性。

裝配簡單

由於採用特殊之設計，即使將花鍵外筒從花鍵軸脫離，鋼珠也不會脫落。故而裝配、保養、檢查都很容易進行。

滾珠花鍵技術資料

1-1 滾珠花鍵結構與優點

■ 1-1-4 TBI MOTION 滾珠花鍵種類與特長

花鍵外筒型式

花鍵軸型式

| 圓筒型滾珠花鍵 SLT / SOT 型 | 精密實心花鍵軸 (標準 S 型) |
|---|--|
|  <p data-bbox="117 571 560 619">花鍵外筒的外徑為直筒型，在傳遞扭矩時將鍵敲入後使用，是安裝空間最小的型式之一。</p> |  <p data-bbox="588 571 1030 619">對於花鍵軸的滾動珠溝進行精密研磨後，與外筒配合。</p> |
|  <p data-bbox="229 705 453 737">圓法蘭型滾珠花鍵 SLF 型</p> |  <p data-bbox="728 705 896 737">中空花鍵軸 (H 型)</p> |
|  <p data-bbox="117 973 560 1061">利用法蘭通過螺栓將外筒固定在支撐座上，因裝配簡單，最適合用在支撐座上。使用在加工鍵槽有變形的危險或是支撐座的寬度比較狹小的場合，能完全地防止配合部份產生的旋轉方向間隙。</p> |  <p data-bbox="588 973 1030 1021">需要配管、配線、排氣或減輕重量的地方，可使用中空花鍵軸。</p> |
| <p data-bbox="229 1114 453 1145">方法蘭型滾珠花鍵 SOF 型</p> | <p data-bbox="761 1114 862 1145">特殊花鍵軸</p> |
|  <p data-bbox="117 1374 560 1422">利用法蘭通過螺栓將外筒固定在支撐座上，因裝配簡單，適用於 3C、半導體產業等使用。</p> |  <p data-bbox="588 1374 1030 1422">花鍵軸端或中間部份的直徑比較大時，通過特殊加工製作花鍵部份。</p> |

B

滾珠花鍵

花鍵外筒型式

圓法蘭型滾珠花鍵 SGF 型



利用法蘭通過螺栓將外筒固定在支撐座上，因裝配簡單，最適合用在支撐座上。

使用在加工鍵槽有變形的危險或是支撐座的寬度比較狹小的場合，能完全地防止配合部份產生的旋轉方向間隙。

1-2 滾珠花鍵的選定流程

表 1.2.1

| 選定滾珠花鍵的步驟 | 開始選定 |
|-------------|---|
| 1. 確定條件 | <ul style="list-style-type: none"> ● 行程長度 : Ls ● 速度 : V ● 承受負荷量 : W ● 尺寸 (花鍵外筒數 · 跨距) ● 安裝空間及方向 ● 使用環境 ● 要求壽命 ● 精度 ● 使用頻率 (負荷周期) ● 剛性 |
| 2. 選擇型式 | ● 參照種類與特長，選定合適條件的類型，暫且決定粗略尺寸。 |
| 3. 花鍵軸的強度設計 | <ul style="list-style-type: none"> ● 假設花鍵軸的軸徑 ● 假設花鍵軸的長度 ● 花鍵軸的固定方法 ● 花鍵軸的容許負荷 ● 花鍵軸的變位置 (撓度、扭轉) |
| 4. 預測壽命 | <p>假設</p> <p>預測使用壽命從壽命計算公式 計算承受負荷算出額定壽命。</p> <p>NO</p> <p>與要求壽命的比較</p> |
| 5. 選定預壓 | ● 選定旋轉方向間隙 |
| 6. 確定精度 | ● 參照花鍵的精度等級 |
| 7. 根據環境選定 | <ul style="list-style-type: none"> ● 確定潤滑劑 ● 確定潤滑方法 ● 確定表面處理 ● 防塵設計 |
| | 選定結束 |

2-1 花鍵軸的強度設計分析

滾珠花鍵的花鍵軸是能承受徑向負荷或扭矩的複合軸。在負荷或扭矩很大時，必須考慮花鍵軸的強度。

■ 2-1-1 承受彎曲的花鍵軸

當彎矩作用在滾珠花鍵的花鍵軸上時，先按固定方式、花鍵軸長度、負載條件等，計算出花鍵軸承受的最大彎矩 (M)，再利用式 (1) 可算出最適合的花鍵軸徑。

$$M = \sigma \cdot Z \text{ 或 } Z = \frac{M}{\sigma} \dots\dots(1)$$

M：作用在花鍵軸上的最大彎矩 (N·mm)

σ ：花鍵軸的容許彎曲應力 (98 N/mm²)

Z：花鍵軸的斷面係數 (mm³)

※ 參照表 2.1.2, 2.1.3

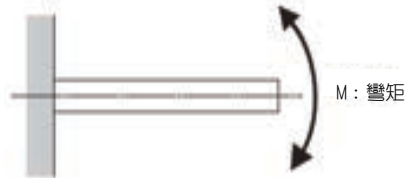


圖 2.1.1

■ 2-1-2 承受扭轉的花鍵

當扭轉作用在滾珠花鍵的花鍵軸上時，先計算出最大扭矩 (T)，再根據下式 (2) 可算出最適合的花鍵軸徑。

$$T = \tau_a \cdot Z_p \text{ 或 } Z_p = \frac{T}{\tau_a} \dots\dots(2)$$

T：最大扭矩 (N·mm)

τ_a ：花鍵軸的容許扭轉應力 (49 N/mm²)

Z_p ：花鍵軸的極斷面係數 (mm³)

※ 參照表 2.1.2, 2.1.3




圖 2.1.2

■ 2-1-3 花鍵軸同時承受彎曲和扭轉作用時

當彎矩 (M) 和扭矩 (T) 同時作用在滾珠花鍵的花鍵軸上時，分別依式 (3) 及式 (4) 計算等效彎矩 (Me) 和等效扭矩 (Te)，再按上述方法計算選擇適當的花鍵軸直徑，並取其中花鍵軸徑較大的值。

等效彎矩

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots\dots(3)$$

$$M_e = \sigma \cdot Z$$

等效扭矩

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \dots\dots(4)$$

$$T_e = \tau_a \cdot Z_p$$

■ 2-1-4 花鍵軸的剛性

花鍵軸的剛性是以長度為 1 公尺的花鍵之扭轉角來表示，它被限制在 $\frac{1}{4}^\circ$ 左右。

$$\theta = 57.3 \cdot \frac{T \times L}{G \times I_p} \dots\dots(5)$$

$$\text{花鍵軸的剛性} = \text{扭轉角} / \text{單位長度} = \frac{\theta \cdot \ell}{L} < \frac{1}{4}$$

- θ：扭轉角 (°)
- L：花鍵軸長度 (mm)
- G：剪切彈性係數 ($7.9 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$)
- ℓ：單位長度 (1000 mm)
- I_p：極斷面 2 次矩 (mm⁴)

※ 參照表 2.1.2, 2.1.3

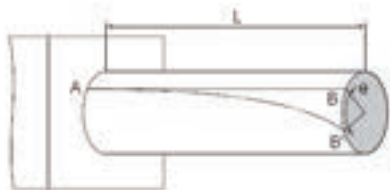


圖 2.1.3

2-1 花鍵軸的強度設計分析

■ 2-1-5 花鍵軸的撓曲和撓曲角

滾珠花鍵的花鍵軸撓曲和撓曲角要根據其受力條件相適應的計算公式來計算。在表 2.1.1 中表示了各式各樣支撐條件下的計算式。在表 2.1.2、2.1.3 中表示了花鍵軸的斷面係數 (Z) 和斷面 2 次矩 (I)。利用表 2.1.2、2.1.3 中的 Z、I，可計算滾珠花鍵各種型號的強度和變形量 (撓曲量)。

表 2.1.1 撓度和撓曲角的計算式






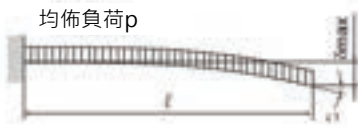
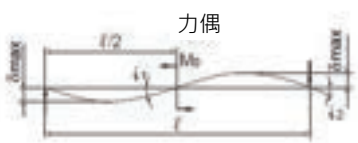
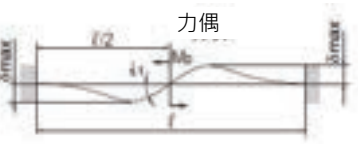
| 支撐方式 | 使用條件 | 撓曲的計算式 | 撓曲角的計算式 |
|------|---|---------------------------------------|--|
| 兩端自由 |  | $\delta_{\max} = \frac{Pl^3}{48EI}$ | $i_1 = 0$ $i_2 = \frac{Pl^2}{16EI}$ |
| 兩端固定 |  | $\delta_{\max} = \frac{Pl^3}{192EI}$ | $i_1 = 0$ $i_2 = 0$ |
| 兩端自由 | 均佈負荷p  | $\delta_{\max} = \frac{5Pl^4}{384EI}$ | $i_2 = \frac{Pl^3}{24EI}$ |
| 兩端固定 | 均佈負荷p  | $\delta_{\max} = \frac{Pl^4}{384EI}$ | $i_2 = 0$ |

表 2.1.1 撓度和撓度角的計算式

| 支撐方式 | 使用條件 | 撓曲的計算式 | 撓曲角的計算式 |
|------|--|---|--|
| 一端固定 |  | $\delta_{\max} = \frac{Pl^3}{3EI}$ | $i_1 = \frac{Pl^2}{2EI}$ $i_2 = 0$ |
| 一端固定 | 均佈負荷p  | $\delta_{\max} = \frac{Pl^4}{8EI}$ | $i_1 = \frac{Pl^3}{6EI}$ $i_2 = 0$ |
| 兩端自由 | 力偶  | $\delta_{\max} = \frac{\sqrt{3} Mo l^2}{216EI}$ | $i_1 = \frac{Mo l}{12EI}$ $i_2 = \frac{Mo l}{24EI}$ |
| 兩端固定 | 力偶  | $\delta_{\max} = \frac{Mo l^2}{216EI}$ | $i_1 = \frac{Mo l}{16EI}$ $i_2 = 0$ |

 δ_{\max} : 最大撓曲 (mm) i_1 : 負荷作用點的撓度角 i_2 : 支撐點的撓度角 M_0 : 力矩 (N-mm) P : 集中負荷 (N) p : 均佈負荷強度 (N/mm) l : 跨距 (mm) I : 斷面 2 次矩 (mm⁴) E : 縱向彈性的係數 2.06×10^5 (N/mm²)

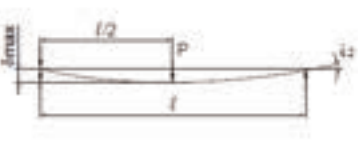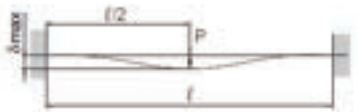2-1 花鍵軸的強度設計分析

■ 2-1-6 花鍵軸的臨界速度

使用中之滾珠花鍵軸為旋轉時，當旋轉速度靠近影響花鍵軸臨界轉速將產生共振。因此，最高旋轉數必須限制在臨界速度以下而且不產生共振的程度。可根據下式進行臨界轉速之計算。(為了安全起見請乘以安全係數 0.8)

臨界轉速

$$N_c : \frac{60\lambda^2}{2\pi \times \ell_b} \times \sqrt{\frac{E \times 10^3 \times I}{\gamma \times A}} \times 0.8 \dots(6)$$

N_c : 臨界速度 (min^{-1})

ℓ_b : 跨距 (mm)

E : 縱向彈性係數 ($2.06 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$)

I : 軸的最小斷面 2 面矩 (mm^4)

$$I = \frac{\pi}{64} d_1^4$$

d_1 : 最小直徑 (mm)

γ : 密度 (比重) ($7.85 \cdot 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$)

$$A = \frac{\pi}{4} d_1^2$$

d_1 : 最小直徑 (mm)

A : 花鍵軸斷面的面積 (mm^2)

λ : 由安裝方法所決定的係數

(圖 2.1.4) 固定 - 自由 $\lambda = 1.875$

(圖 2.1.5) 支持 - 支持 $\lambda = 3.142$

(圖 2.1.6) 固定 - 支持 $\lambda = 3.927$

(圖 2.1.7) 固定 - 固定 $\lambda = 4.73$




圖 2.1.4




圖 2.1.5




圖 2.1.6




圖 2.1.7

■ 2-1-7 花鍵軸的斷面特性

表 2.1.2

| 公稱軸徑 | | I (mm ⁴) | I_P (mm ⁴) | Z (mm ³) | Z_P (mm ³) |
|--------|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| SL 006 | 實心軸 | 63.49 | 119.23 | 18.58 | 39.74 |
| | 空心軸 | 62.70 | 117.33 | 18.32 | 39.22 |
| SL 008 | 實心軸 | 200.93 | 387.53 | 46.65 | 96.88 |
| | 空心軸 | 196.96 | 379.57 | 45.65 | 94.89 |
| SL 010 | 實心軸 | 490.25 | 933.29 | 86.61 | 186.66 |
| | 空心軸 | 477.68 | 908.16 | 86.10 | 181.63 |
| SL 013 | 實心軸 | 1400.81 | 2691.54 | 198.57 | 414.08 |
| | 空心軸 | 1282.96 | 2455.82 | 180.44 | 377.82 |
| SL 016 | 實心軸 | 3215.60 | 6242.70 | 378.39 | 780.34 |
| | 空心軸 | 3014.53 | 5840.57 | 353.25 | 730.07 |
| SL 020 | 實心軸 | 7851.80 | 15336.59 | 748.48 | 1533.66 |
| | 空心軸 | 7360.93 | 14354.84 | 699.39 | 1435.48 |
| SL 025 | 實心軸 | 18466.30 | 36932.60 | 1477.30 | 2954.61 |
| | 空心軸 | 15981.25 | 31962.50 | 1278.50 | 2557.00 |
| SL 030 | 實心軸 | 33122.31 | 77392.48 | 2579.75 | 4416.31 |
| | 空心軸 | 29905.32 | 70958.50 | 2365.28 | 3987.38 |
| SL 032 | 實心軸 | 50322.85 | 100645.70 | 3145.18 | 6290.36 |
| | 空心軸 | 36586.19 | 73172.38 | 2286.64 | 4573.27 |
| SL 040 | 實心軸 | 120667.43 | 241334.90 | 6033.37 | 12066.74 |
| | 空心軸 | 112813.45 | 225626.90 | 5640.67 | 11281.35 |
| SL 050 | 實心軸 | 297123.73 | 594247.50 | 11884.95 | 23769.90 |
| | 空心軸 | 274691.98 | 549384.00 | 10987.68 | 21975.36 |

 I : 斷面 2 次矩 (mm⁴)

 Z : 斷面係數 (mm³)

 I_P : 極斷面 2 次矩 (mm⁴)

 Z_P : 極斷面係數 (mm³)

2-1 花鍵軸的強度設計分析

表 2.1.3

| 公稱軸徑 | | I (mm ⁴) | I_P (mm ⁴) | Z (mm ³) | Z_P (mm ³) |
|--------|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| SO 006 | 實心軸 | 60.67 | 124.27 | 20.22 | 41.42 |
| | 空心軸 | 59.89 | 122.7 | 19.96 | 40.9 |
| SO 008 | 實心軸 | 200.95 | 389.81 | 47.22 | 97.45 |
| | 空心軸 | 196.97 | 381.86 | 46.22 | 95.46 |
| SO 010 | 實心軸 | 490.68 | 956.77 | 93.22 | 191.35 |
| | 空心軸 | 478.11 | 931.64 | 90.71 | 186.33 |
| SO 012 | 實心軸 | 1017.67 | 1998.75 | 163.51 | 333.13 |
| | 空心軸 | 954.05 | 1871.52 | 152.91 | 311.92 |
| SO 015 | 實心軸 | 1678.22 | 3241.10 | 212.50 | 476.63 |
| SO 020 | 實心軸 | 5382.92 | 10422.07 | 553.75 | 1145.28 |
| SO 025 | 實心軸 | 12796.48 | 24659.94 | 1048.86 | 2186.30 |

I : 斷面 2 次矩 (mm⁴)

Z : 斷面係數 (mm³)

I_P : 極斷面係數 (mm⁴)

Z_P : 極斷面係數 (mm³)

表 2.1.4

| 公稱軸徑 | | I (mm ⁴) | I_P (mm ⁴) | Z (mm ³) | Z_P (mm ³) |
|--------|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| SG 006 | 實心軸 | 63.49 | 119.23 | 18.58 | 39.74 |
| | 空心軸 | 62.70 | 117.33 | 18.32 | 39.22 |
| SG 008 | 實心軸 | 200.93 | 387.53 | 46.65 | 96.88 |
| | 空心軸 | 196.96 | 379.57 | 45.65 | 94.89 |
| SG 010 | 實心軸 | 490.25 | 933.29 | 86.61 | 186.66 |
| | 空心軸 | 477.68 | 908.16 | 86.10 | 181.63 |
| SG 013 | 實心軸 | 1400.81 | 2691.54 | 198.57 | 414.08 |
| | 空心軸 | 1282.96 | 2455.82 | 180.44 | 377.82 |
| SG 016 | 實心軸 | 3215.60 | 6242.70 | 378.39 | 780.34 |
| | 空心軸 | 3014.53 | 5840.57 | 353.25 | 730.07 |
| SG 020 | 實心軸 | 7851.80 | 15336.59 | 748.48 | 1553.66 |
| | 空心軸 | 7360.93 | 14354.84 | 699.39 | 1435.48 |
| SG 025 | 實心軸 | 18466.30 | 36932.60 | 1477.30 | 2954.61 |
| | 空心軸 | 15981.25 | 31962.50 | 1278.50 | 2557.00 |
| SG 030 | 實心軸 | 33122.31 | 77392.48 | 2579.75 | 4416.31 |
| | 空心軸 | 29905.32 | 70958.50 | 2365.28 | 3987.38 |
| SG 040 | 實心軸 | 120667.43 | 241334.90 | 6033.37 | 12066.74 |
| | 空心軸 | 112813.45 | 225626.90 | 5640.67 | 11281.35 |
| SG 050 | 實心軸 | 297123.73 | 594247.50 | 11884.95 | 23769.90 |
| | 空心軸 | 274691.98 | 549384.00 | 10987.68 | 21975.36 |

I : 斷面 2 次矩 (mm⁴)

Z : 斷面係數 (mm³)

I_P : 極斷面 2 次矩 (mm⁴)

Z_P : 極斷面係數 (mm³)

2-2 預測壽命

■ 2-2-1 額定壽命

即使讓同一批製造出來的滾珠花鍵，在相同運動條件下使用，其壽命也有一定的離散度。因此，作為計算直線運動系統的壽命的基準，使用以下所定義的額定壽命。額定壽命就是讓一批同樣的直線運動系統在同樣條件上分別運動時，其中的 90% 不產生剝離所能到達的總運行距離。




圖 2.2.1

■ 2-2-2 計算額定壽命

滾珠花鍵的額定壽命根據運行可承受的負荷的種類而有所不同，可分為扭矩負荷、徑向負荷及力矩負荷等三種類型。根據下式 (7) 至 (10) 可求得各額定壽命值。(各負荷方向的基本額定負荷均記載在各型號的尺寸表中。)

承受扭矩負荷時

$$L = \left[\frac{f_i \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C_T}{T_c} \right]^3 \cdot 50 \dots\dots(7)$$

承受徑向負荷時

$$L = \left[\frac{f_i \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right]^3 \cdot 50 \dots\dots(8)$$

L：額定壽命 (km)

C_T ：基本動額定扭矩 (N-m)

T_c ：扭矩負荷扭矩 (N-m)

C：基本動額定荷重 (N)

P_c ：徑向負荷 (N)

f_i ：溫度係數 (參照圖 2.2.2)

f_c ：接觸係數 (參照表 2.2.1)

f_w ：負荷係數 (參照表 2.2.2)

同時承受力矩和徑向負荷時

根據徑向負荷與等效徑向負荷的總和計算壽命。

同時承受扭矩和徑向負荷時

同時承受扭矩和徑向負荷時，可根據下式 (9) 算出等效徑向負荷後，再計算壽命。

$$P_E = P_c + \frac{4 \cdot T_c \cdot 10^3}{i \cdot BCD \cdot \cos \alpha} \dots\dots(9)$$

P_E ：等效徑向負荷 (N)

$\cos \alpha$ ：接觸角

i：負荷鋼珠列數

BCD：鋼珠中心到中心直徑 (mm)

(見表 3.1.1)

花鍵外筒 1 個或 2 個靠緊使用承受力矩負荷時

可按下式 (10) 算出等效徑向負荷後，再計算壽命。

$$P_U = K \cdot M \dots\dots(10)$$

P_U ：等效徑向負荷 (N)(由力矩負荷產生)

K：等效係數 (參照表 2.2.3)

M：負荷力矩 (N-mm)

另須確認，M 應小於容許靜力矩。

計算壽命時間

用上述公式計算額定壽命 (L) 後，可依行程和每分鐘往返次數，換算成壽命時間。

$$L_h = \frac{L \cdot 10^3}{2 \cdot l_s \cdot n_1 \cdot 60}$$

L_h : 壽命時間 (h)
 l_s : 行程長度 (m)
 n_1 : 每分鐘往返次數 (min^{-1})

溫度係數 (f_t)

當使用滾珠花鍵的環境超過 100°C 的高溫時，考慮到高溫所引起的不良影響，故計算壽命時乘以圖 2.2.2 的溫度係數。同時，注意滾珠花鍵也有必要使用對應高溫的產品。

※ 空氣溫度超過 80°C 時，密封墊片和保持器的材料必須相應變成高溫規格的材料。詳細情況請與 TBI MOTION 聯繫。

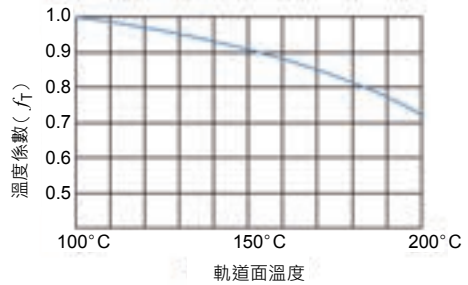


圖 2.2.2 溫度係數 (f_t)

接觸係數 (f_c)

將直線運動導向的花鍵外筒靠緊使用時，由於力矩或安裝精度的影響很難得到均勻的負荷分佈，故將幾個外筒靠緊使用時，請在基本額定負荷 (C) 和 (C_0) 上乘以表 2.2.1 中的相應接觸係數。

※ 在大型裝置中，若預料負荷分佈不均等時，考慮表 2.2.1 中的接觸係數。

表 2.2.1 接觸係數 (f_c)

| 靠緊時的花鍵外筒係數 | f_c |
|------------|-------|
| 2 | 0.81 |
| 3 | 0.72 |
| 4 | 0.66 |
| 5 | 0.61 |
| 通常使用 | 1.0 |

負荷係數 (f_w)

一般來說，作往返運動的機械，在運轉中大都伴有振動和衝擊，特別是高速運轉時產生的振動及經常反覆啟動、停止時所引起的衝擊等，全部正確的計算出是很困難的。因此，在不能得到實際作用於直線運動系統上的負荷時，或者速度和振動的影響很大時，請將基本額定負荷 (C) 和 (C_0) 除以表 2.2.2 中，由經驗所得到的負荷係數。

表 2.2.2 負荷係數 (f_w)

| 振動・衝擊 | 速度 (V) | f_w |
|-------|--|----------|
| 微小 | 微速時 $V \leq 0.25 \text{ m/s}$ | 1- 1.2 |
| 小 | 低速時 $0.25 < V \leq 1.0 \text{ m/s}$ | 1.2- 1.5 |
| 中 | 中速時 $1.0 < V \leq 2.0 \text{ m/s}$ | 1.5- 2.0 |
| 大 | 高速時 $V > 2.0 \text{ m/s}$ | 2.0- 3.5 |

2-2 預測壽命

■ 2-2-3 計算平均負荷

花鍵使用時，行程中其負荷可能會有所變動，例如像工業用機器人的搖臂，前進時抓住工件運動，後退時只有搖臂的自重，或是像機械那樣，作用在外筒上的負荷根據不同的條件而變動時，必須考慮負荷的變動條件來進行壽命計算。平均負荷 (P_m) 是指，當作用在外筒上的負荷伴隨著運行中不同的條件而變動時，與這個變動負荷條件下的壽命具有相同壽命的一定負荷。

基本式如下所示

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均負荷 (N)

P_n : 變動負荷 (N)

L : 總運行距離

L_n : 負荷作用下的運行距離 P_n (mm)

階段性變化的情況

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : 平均負荷 (N)

P_n : 變動負荷 (N)

L : 總運行距離 (mm)

L_n : 負荷作用下的運行距離 P_n (mm)

單調變化的情況

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{min} + 2 \cdot P_{max})$$

P_{min} : 最小負荷 (N)

P_{max} : 最大負荷 (N)

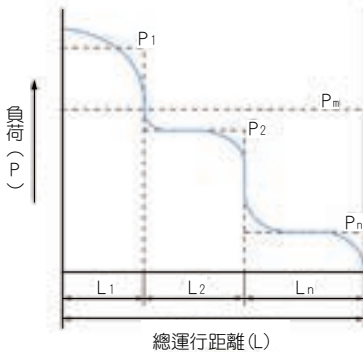


圖 2.2.3

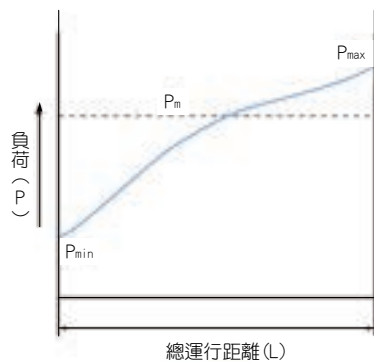


圖 2.2.4

正弦曲線式變化的情況

(a) $P_m \approx 0.65 P_{max}$




圖 2.2.5

(b) $P_m \approx 0.75 P_{max}$




圖 2.2.6

■ 2-2-4 等效係數

表 2.2.3 等效係數表

| 型號 | 等效係數值：K | |
|-------|---------|---------|
| | 1 個外筒 | 2 個外筒以上 |
| SL 06 | 0.577 | 0.065 |
| SL 08 | 0.577 | 0.059 |
| SL 10 | 0.418 | 0.047 |
| SL 13 | 0.360 | 0.043 |
| SL 16 | 0.229 | 0.033 |
| SL 20 | 0.201 | 0.029 |
| SL 25 | 0.154 | 0.023 |
| SL 30 | 0.126 | 0.021 |
| SL 40 | 0.110 | 0.016 |
| SL 50 | 0.109 | 0.013 |
| SO 06 | 0.505 | 0.072 |
| SO 08 | 0.400 | 0.061 |
| SO 10 | 0.308 | 0.052 |
| SO 12 | 0.253 | 0.046 |
| SO 15 | 0.219 | 0.040 |
| SO 20 | 0.186 | 0.031 |
| SO 25 | 0.154 | 0.026 |

| 型號 | 等效係數值：K | |
|--------|---------|---------|
| | 1 個外筒 | 2 個外筒以上 |
| SG 006 | 0.577 | 0.065 |
| SG 008 | 0.577 | 0.059 |
| SG 010 | 0.418 | 0.047 |
| SG 013 | 0.36 | 0.043 |
| SG 016 | 0.229 | 0.033 |
| SG 020 | 0.229 | 0.032 |
| SG 025 | 0.181 | 0.026 |
| SG 030 | 0.152 | 0.024 |
| SG 040 | 0.13 | 0.019 |
| SG 050 | 0.1 | 0.015 |

2-3 計算使用壽命實例

水平應用範例

一水平往復移動 300 mm 之花鍵軸，由兩個固定之花鍵外筒支撐，其負載施加在花鍵軸之一端，為一垂直向下且離開花鍵軸中心 30 mm 之 $W=30 \text{ kg}$ 施力。相關架構之幾何尺寸圖如下圖 2.3.1 所示。

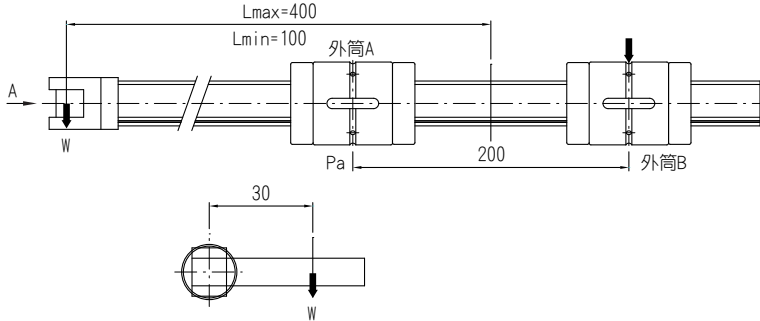


圖 2.3.1

A. 鍵軸強度驗算

花鍵軸目前的架構為一外伸樑，同時承受扭矩。從力學分析知其最大彎矩發生在外筒 A 位置：

$$\text{最大彎矩 } M = 30 \cdot 9.81 \cdot 400 = 117720 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$\text{扭 矩 } T = 30 \cdot 9.81 \cdot 30 = 8829 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

因上述彎矩與扭矩同時施加，故需計算花鍵軸所承受的等效彎矩 M_e 與扭矩 T_e ：

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = 117885 \text{ N}\cdot\text{mm} \quad T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = 118051 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$T_e > M_e$$

$$\therefore T_e = \tau_a \cdot Z_p$$

$$\therefore Z_p = T_e / \tau_a = 118051 / 49 = 2409.2 \text{ mm}^3$$

從花鍵軸的斷面特性表得知（參照表 2.1.2、2.1.3），必須使用直徑最小為 25 mm 的花鍵軸才有足夠強度，所以選擇 SLF25 花鍵。

B. 平均負載計算

當軸桿外伸到 $L_{\max}=400 \text{ mm}$ 時，外筒受力最大 (P_{\max})；當軸桿完全縮回至 $L_{\min}=100 \text{ mm}$ 時，外筒受力最小 (P_{\min})，由應用力學分析，可算出外筒 A 及 B 所受最大及最小徑向施力：

$$P_{A\max} = 30 \cdot 9.81 \cdot (400+200)/200 = 882.9 \text{ N} \quad P_{B\max} = 30 \cdot 9.81 \cdot 400/200 = 588.6 \text{ N}$$

$$P_{A\min} = 30 \cdot 9.81 \cdot (100+200)/200 = 441.5 \text{ N} \quad P_{B\min} = 30 \cdot 9.81 \cdot 100/200 = 147.2 \text{ N}$$

軸桿移動過程中，外筒受力由小到大，再由大到小周而復始，由圖 2.2.4 中單調變化情況下平均負載計算方法知外筒 A 及 B 在軸桿運動過程中的平均徑向負載 P_m 為：

$$P_{Am} = 1/3 (P_{A\min} + 2P_{A\max}) = 735.8 \text{ N} \quad P_{Bm} = 1/3 (P_{B\min} + 2P_{B\max}) = 441.5 \text{ N}$$

外筒除上述因軸桿彎曲負載而來的徑向受力，同時亦受到扭矩的作用，假設軸桿扭矩平均分攤到兩個外筒上，則每個外筒所受扭矩 T' 為：

$$T' = T/2 = 30 \cdot 9.81 \cdot 30/2 = 4414.5 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

外筒之等效受力 P_e (請參考 B12. 式 9) :

$$P_e = P_m + \frac{4 \cdot T'}{i \cdot d_p \cdot \cos \alpha}$$

$$P_{AE} = 735.8 + \frac{4 \cdot 4414.5}{4 \cdot 27 \cdot \cos 50^\circ} = 990.2 \text{ N}$$

$$P_{BE} = 441.5 + \frac{4 \cdot 4414.5}{4 \cdot 27 \cdot \cos 50^\circ} = 695.9 \text{ N}$$

C. 花鍵外筒壽命分析

$$\text{外筒 A 壽命 } L_A = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_{AE}} \right]^3 \cdot 50 = 14518 \text{ km}$$

$$\text{外筒 B 壽命 } L_B = \left[\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_{BE}} \right]^3 \cdot 50 = 41829 \text{ km}$$

f_t : 溫度係數 = 1

f_c : 接觸係數 = 1

f_w : 負荷係數 = 1.5

C: 動額定負載 = 9835 N

決定花鍵組壽命者為外筒 A，預估壽命為 14518 km。

垂直應用範例

一工作平台在一、兩端固定之花鍵軸作垂直往復移動，移動距離為 1000 mm，花鍵軸全長為 1200 mm。工作平台由兩個連接鎖之花鍵螺帽支撐。相關架構之幾何尺寸 (如圖 2.3.2)。

驅動平台上下的施力 F 施加點距花鍵軸中心線 $X_1=50$ mm，工作平台之重量 W_1 為 27 kg，其重心距離花鍵軸中心線 $X_2=300$ mm，平台工作週期為先以 5 秒降下，停留 10 秒，加載一重量 W_2 為 5kg 的工件，再以 5 秒上升到位，停留 10 秒卸下工件，周而復始。工件重心距花鍵軸中心線 $X_3=500$ mm，平台上升及下降的速度圖 (如圖 2.3.2)。

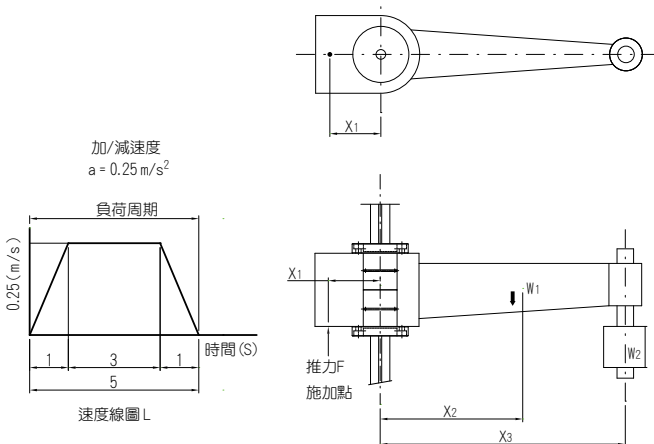


圖 2.3.2

2-3 計算使用壽命實例

A. 各階段施力分析

工作平台移動時，相關重量均感受到慣性力，而推力 F 則為提供這些慣性力的來源。

以 $a \text{ m/s}^2$ 加速上升或減速下降時慣性力： $F = W \cdot (9.81+a)$

等速上升或下降時慣性力： $F = W \cdot (9.81)$

以 $a \text{ m/s}^2$ 加速下降或減速上升時慣性力： $F = W \cdot (9.81-a)$

以下茲將下降時之加速、等速、減速段以及上升時之加速、等速、減速段外筒所受彎矩分別計算出來：

(1) 下降加速段 (此時沒有工件)

$$M_{da} = W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 50 = 90342 \text{ N-mm}$$

(2) 下降等速段 (此時沒有工件)

$$M_{dc} = W_1 \cdot (9.81) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81) \cdot 50 = 92704.5 \text{ N-mm}$$

(3) 下降減速段 (此時沒有工件)

$$M_{dd} = W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 50 = 95067 \text{ N-mm}$$

(4) 上升加速段 (此時有工件)

$$M_{aa} = W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81+a) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81+a) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81+a) \cdot 50 = 122732 \text{ N-mm}$$

(5) 上升等速段 (此時有工件)

$$M_{ac} = W_1 \cdot (9.81) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81) \cdot 50 = 119682 \text{ N-mm}$$

(6) 上升減速段 (此時有工件)

$$M_{ad} = W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 300 + W_1 \cdot (9.81-a) \cdot 50 + W_2 \cdot (9.81-a) \cdot 500 + W_2 \cdot (9.81-a) \cdot 50 = 116632 \text{ N-mm}$$

B. 軸強度驗算

花鍵軸目前的架構為一、兩端固定，中間某處受彎矩的樑。從力學分析知其最大彎矩發生在彎矩負載最靠近支撐固定端，而從上述分析，最大的彎矩應為上升加速段末端時出現：

最大彎矩 $M = 122732 \text{ N-mm}$

$$\therefore Z = M/\sigma_a = 122732/98 = 1252.4 \text{ mm}^3$$

依花鍵軸斷面特性表得知，需使用直徑最小為 25mm 的鍵軸才有足夠強度，所以選擇 SLF25 花鍵。

C. 平均負載計算

因軸桿與外筒主要受到彎矩作用，此彎矩需利用 (B12. 式 10) 轉成等效徑向施力：

$$P_n = K \cdot M$$

從表 2.2.3，兩個 SLF25 外筒連接在一起時，等效係數 $K=0.023$

$$P_{da} = 0.023 \cdot 90342 = 2078 \text{ N} \quad P_{aa} = 0.023 \cdot 122732 = 2822.8 \text{ N}$$

$$P_{dc} = 0.023 \cdot 92704.5 = 2132.2 \text{ N} \quad P_{ac} = 0.023 \cdot 119682 = 2752.7 \text{ N}$$

$$P_{dd} = 0.023 \cdot 95067 = 2186.5 \text{ N} \quad P_{ad} = 0.023 \cdot 116632 = 2682.5 \text{ N}$$

上述階段性負載的平均負載 P_m ，可以下式求得：

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m ：平均負荷 (N)
 P_n ：變動負荷 (N)
 L ：運行總距離 (mm)
 L_n ： P_n 負荷作用下的運行距離 (mm)

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{1000} \{125 \cdot 2078^3 + 750 \cdot (2132.2)^3 + 125 \cdot (2822.8)^3 + 750 \cdot (2752.7)^3 + 125 \cdot (2682.5)^3\}}$$

$$= 2481.6 \text{ N}$$

D. 花鍵外筒壽命分析

$$\text{花鍵外筒壽命 } L_A = \left[\frac{f_r \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_m} \right]^3 \cdot 50 = 922 \text{ km}$$

f_r : 溫度係數 = 1

f_c : 接觸係數 = 1

f_w : 負荷係數 = 1.5

C: 動額定負載 = 9835 N

2-4 選擇預壓

滾珠花鍵的預壓對精度、耐負荷性能以及剛性都有很大的影響，因此需要根據使用用途選定恰當的間隙（預壓）。各型號的間隙值已經被規格化，因此可根據使用條件進行適當的選定。

■ 2-4-1 旋轉方向間隙

在滾珠花鍵中，將圓周方向間隙的總和作為旋轉方向間隙，並且進行了規格化。

■ 2-4-2 預壓與剛性

預壓 (Preload) 是以消除旋轉方向間隙，提高剛性為目的，事前給滾珠施加的負荷。當施加預壓時，滾珠花鍵能根據預壓的強度消除旋轉方向間隙而增加剛性。圖 2.4.2 顯示了當施加旋轉扭矩時旋轉方向的位移。如圖 2.4.2 所示，預壓的效果一直保持到預壓負荷的 2.8 倍時為止。與無預壓時相比，相同扭矩時的變位量成為二分之一，剛性在 2 倍以上。




圖 2.4.1

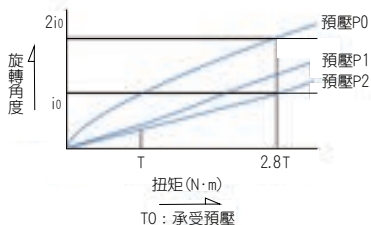


圖 2.4.2

■ 2-4-3 使用條件與預壓的選擇

在表 2.4.1 中，表示了根據滾珠花鍵的使用條件，選定旋轉方向間隙的基準。滾珠花鍵的旋轉方向間隙對花鍵外筒的精度或剛性有很大的影響。因此，根據用途選定適當的間隙是很重要的。一般來說，都使用有預壓的產品。在進行反覆旋轉運動或往返直線運動時，由於會有很大的振動衝擊，所以施加預壓，會顯著的提高壽命和精度。

表 2.4.1 滾珠花鍵旋轉方向間隙的選定基準

| 旋轉方向間隙 | 預壓 | 使用條件 | 選定要點 |
|--------|--------|--|--|
| | 中預壓 P2 | <ul style="list-style-type: none"> ● 需要高剛性、易產生振動衝擊的地方 ● 用 1 個花鍵外筒受力矩的地方 | <ul style="list-style-type: none"> ● 建設車輛的轉向操縱軸 ● 貼焊接機軸 ● 自動盤工具台分度軸 |
| | 輕預壓 P1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 承受懸臂負荷或力矩作用的地方 ● 需要反覆精度高的地方 ● 有交變負荷作用的地方 | <ul style="list-style-type: none"> ● 工業用機器人的搖臂 ● 各種自動裝卸機械 ● 自動塗裝導向軸 ● 電火花加工機主軸 ● 衝壓式沖模導向軸 ● 鑽床主軸 |
| | 零預壓 P0 | <ul style="list-style-type: none"> ● 想用小的力流暢地進行驅動的地方 ● 扭矩總是一定方向作用的地方 | <ul style="list-style-type: none"> ● 各種計測器 ● 自動繪圖機 ● 形狀測定器 ● 動力計 ● 繞線機 ● 自動焊接機 ● 搪磨機主軸 ● 自動包裝機 |

表 2.4.2 滾珠花鍵的旋轉方向間隙


單位：μm

| 公稱軸徑 (mm) | | | | | 預壓 | 無預壓 P0 | 輕預壓 P1 | 中預壓 P2 |
|-----------|----|----|----|----|---------|----------|-----------|--------|
| | | | | | 無預壓 P0 | 輕預壓 P1 | 中預壓 P2 | |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | -2 ~ +1 | -6 ~ -2 | - | |
| 15 | 16 | 20 | | | -2 ~ +1 | -6 ~ -2 | -9 ~ -5 | |
| 25 | | 30 | | | -3 ~ +2 | -10 ~ -4 | -14 ~ -8 | |
| 40 | | 50 | | | -4 ~ +2 | -16 ~ -8 | -22 ~ -14 | |

2-5 精度設計

■ 2-5-1 精度等級

滾珠花鍵的精度是用花鍵外筒外徑對花鍵軸支撐部的擺動來表示的。它分為普通級（N）、高級（H）、精密級（P）。測試項目如下圖所示。

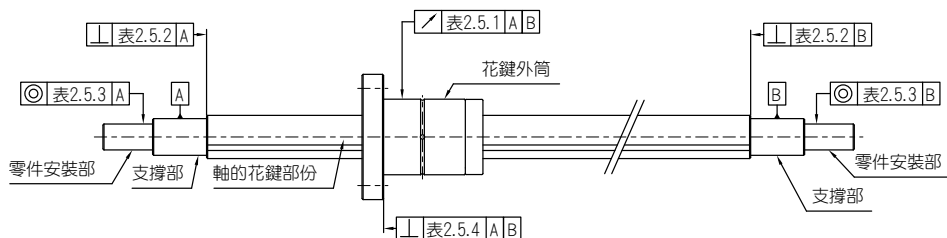

■ 2-5-2 精度規格

滾珠花鍵的各測試項目如表 2.5.1~ 表 2.5.4 所示。

表 2.5.1 花鍵外筒外徑對花鍵軸支撐部的最大擺動

單位：μm

| 公稱軸徑 (mm) | | 6, 8 | | | 10 | | | 12, 13, 15, 16, 20 | | | 25, 30 | | | 40, 50 | | | |
|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|--------------------|-----|----|--------|-----|----|--------|----|----|----|
| 花鍵軸長度 (mm) | 以上 | 以下 | 普通 | 高級 | 精密 | 普通 | 高級 | 精密 | 普通 | 高級 | 精密 | 普通 | 高級 | 精密 | 普通 | 高級 | 精密 |
| | - | 200 | 72 | 46 | 26 | 59 | 36 | 20 | 56 | 34 | 18 | 53 | 32 | 18 | 53 | 32 | 16 |
| 200 | 315 | 133 | 89 | 57 | 83 | 54 | 32 | 71 | 45 | 25 | 58 | 39 | 21 | 58 | 36 | 19 | |
| 315 | 400 | 185 | 126 | 82 | 103 | 68 | 41 | 83 | 53 | 31 | 70 | 44 | 25 | 63 | 39 | 21 | |
| 400 | 500 | 236 | 163 | 108 | 123 | 82 | 51 | 95 | 62 | 38 | 78 | 50 | 29 | 68 | 43 | 24 | |
| 500 | 630 | - | - | - | 151 | 102 | 65 | 112 | 75 | 46 | 88 | 57 | 34 | 74 | 47 | 27 | |
| 630 | 800 | - | - | - | 190 | 130 | 85 | 137 | 92 | 58 | 103 | 68 | 42 | 84 | 54 | 32 | |
| 800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 170 | 115 | 75 | 124 | 83 | 52 | 97 | 63 | 38 | |
| 1000 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 102 | 65 | 114 | 76 | 47 | |

表 2.5.2 花鍵軸軸端面對花鍵軸支撐部的直角度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 (mm) | | | | | 精度 | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
|-----------|----|----|----|----|----|--|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | 10 | | | | | 22 | 9 | 6 |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | | | 27 | 11 | 8 |
| 25 | | 30 | | | | | 33 | 13 | 9 |
| 40 | | 50 | | | | | 39 | 16 | 11 |

表 2.5.3 零件安裝部對花鍵軸支撐部的同心度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 (mm) | | | | | 精度 | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
|-----------|----|----|----|----|----|--|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | 33 | 14 | 8 |
| 10 | | | | | | | 41 | 17 | 10 |
| 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | | | 46 | 19 | 12 |
| 25 | | 30 | | | | | 53 | 22 | 13 |
| 40 | | 50 | | | | | 62 | 25 | 15 |

表 2.5.4 花鍵外筒法蘭安裝面對花鍵軸支撐部的平面垂直度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 (mm) | | | | | 精度 | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
|-----------|----|----|----|----|----|--|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | 17 | 11 | 8 |
| 10 | 12 | 13 | | | | | 33 | 13 | 9 |
| 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | | | 30 | 16 | 11 |
| 40 | | 50 | | | | | 46 | 19 | 13 |

2-6 潤滑

潤滑脂的補充時間根據使用條件的不同而異，通常情況下使用時，以運行距離達到 100km(6 個月 ~1 年) 為基準，進行潤滑脂的補充或交換。請在花鍵外筒內塗抹潤滑脂，或在花鍵軸的滾動溝槽裡塗上潤滑脂。

2-7 材料與表面處理

根據使用環境等情況，有時會有必要對滾珠花鍵進行防鏽處理或改變使用材料。有關防鏽處理和改變使用材料，請與 TBI MOTION 連繫。

2-8 使用注意事項

■ 2-8-1 處置

- (1) 請不要分解各部分，否則可能導致異物的進入或者功能的損失。
- (2) 花鍵外筒及花鍵軸傾斜後可能因為自身重量而落下，請加以注意。
- (3) 請不要讓滾珠花鍵掉落或者敲擊，否則可能導致劃傷、破損。另外，受到了衝擊時，即使外觀上看不見破損，卻也可能導致功能上的損失。
- (4) 請注意防止垃圾、切屑等異物的進入。否則，可能導致鋼珠循環部件的破損以及功能的損失。
- (5) 請避免在超過 80°C 的條件下使用。若要超過 80°C 使用時，請與 TBI MOTION 聯繫。
- (6) 因冷卻劑的種類不同，有時可能給產品的功能帶來障礙。在冷卻劑可能要進入花鍵外筒內部的環境下使用時，請諮詢 TBI MOTION。
- (7) 垃圾、鋸粉等異物附著時，請先行清洗後再重新注入潤滑劑。
- (8) 在經常需要產生振動的場所、潔淨室、真空、低溫或高溫等特殊環境下使用時，請事先諮詢 TBI MOTION。
- (9) 在有法蘭的滾珠花鍵上要加工定位銷孔等時，請與 TBI MOTION 聯繫。

■ 2-8-2 潤滑

- (1) 請仔細擦拭防銹油並注入潤滑劑後再使用。
- (2) 請避免將性狀不同的潤滑劑混合在一起使用。
- (3) 在經常產生振動的場所、淨室、真空、低溫或高溫等特殊環境下使用時，有可能無法使用通常的潤滑劑。詳細情況請與 TBI MOTION 連繫。
- (4) 使用特殊的潤滑劑時，請事先與 TBI MOTION 連繫。
- (5) 採用機油潤滑時，有時很可能因安裝方向的原因，潤滑油無法到達。詳細情況請與 TBI MOTION 連繫。
- (6) 潤滑間隔因使用條件的不同而異。詳細情況請與 TBI MOTION 連繫。

■ 2-8-3 儲存

儲存滾珠花鍵時，將它裝入 TBI MOTION 指定的封套並於水平放置以避免高溫、低溫和高度潮濕。

2-9 安裝

■ 2-9-1 支撐部的內徑公差

花鍵外筒與支撐座的配合，通常用過度配合。對滾珠花鍵的精度要求不高的情況下，可用間隙配合。

表 2.9.1

| 適用 | 支撐座內徑公差 |
|------|---------|
| 一般使用 | H7 |
| 精密使用 | J6 |

■ 2-9-2 滾珠花鍵的安裝

花鍵外筒的安裝例子如表 2.9.2 所示。儘管花鍵軸方向的固定強度並非要求很高，但應避免只將其敲入而不予以固定的現象。

表 2.9.2 配合花鍵外筒的例子

| | |
|----------------------|--|
| SLT、SOT (C 型扣固定式) | |
| SLF (法蘭一體式) | |
| SOF (法蘭一體式) | |
| SGF (法蘭一體式) | |

■ 2-9-3 花鍵外筒的裝入

將花鍵外筒置入軸向時，請使用治具（圖 2.9.1）慢慢插入，切勿敲打側板或密封墊片。

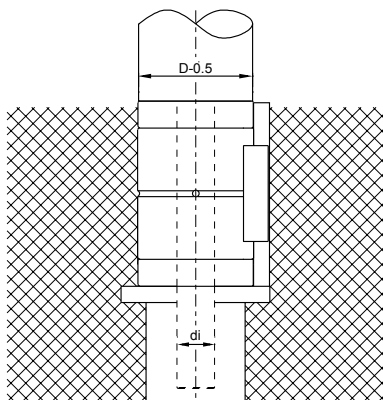


圖 2.9.1

表 2.9.3 花鍵外筒夾具尺寸

單位：mm

| 型號 | 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| SL | di | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 23.0 | 28.0 | 37.0 | 46.5 |
| 型號 | 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | - | - |
| SO | di | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | 16.0 | 20.5 | - | - | - |
| 型號 | 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| SG | di | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 23.0 | 28.0 | 37.0 | 46.5 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-1 SL 系列產品規格說明

■ 3-1-1 公稱代號

SL 系列分為現配型及單出型兩種，二者的規格尺寸相同，其最主要差異點在於現配型是由 TBI MOTION 原廠依客戶訂單裁切花鍵軸、裝配花鍵外筒出貨，其組裝精度可達到精密級；而單出型之花鍵軸、花鍵外筒則可單獨出貨，使用上較為便利，但組合精度無法達到精密級，而 TBI MOTION 在製程上仍有嚴格的品質控管，故單出型之精度目前已達世界級的水準且裝配容易，客戶可自行備貨加工組裝，相當地便利。

現配型滾珠花鍵組型號：

SLF 006 T2 N N S - 500 - P0 - B2 + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

| | | | |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| ① 花鍵外筒 | ② 公稱軸徑 | ③ 珠排數 | ④ 法蘭型式 |
| SLF: 法蘭型 | 單位 :mm | T2: 二排 | N: 全圓 無法蘭則省略 |
| SLT: 圓筒型 | | T4: 四排 | |

| | | |
|------------|------------|------------|
| ⑤ 花鍵軸精度 | ⑥ 花鍵軸型式 | ⑦ 花鍵軸長度 |
| N: 普通級 | S: 實心花鍵軸 | 單位 : mm |
| H: 高級 | H: 空心花鍵軸 | |
| P: 精密級 | | |

| | | |
|-----------|---------------------------|---------------|
| ⑧ 預壓等級 | ⑨ 花鍵外筒 | ⑩ 花鍵外筒表面處理 |
| P0: 無預壓 | (若為 1 個時省略) 例：一軸兩個花鍵外筒：B2 | S: 標準 |
| P1: 輕預壓 | | B1: 染黑 |
| P2: 中預壓 | | N1: 鍍鉻 |
| | | P: 磷酸鹽 |

| | |
|--------------|--|
| ⑪ 花鍵軸表面處理 | |
| S: 標準 | |
| B1: 染黑 | |
| N1: 鍍鉻 | |
| P: 磷酸鹽 | |
| N3: 鍍化鎳 | |
| N4: 冷電鍍 | |
| N5: 鍍黑鉻 | |

※ 當花鍵外筒與軸均無表面處理時，則省略標示。

單出型花鍵外筒型號

SLF 006 T2 N + N3

① ② ③ ④ ⑤

| | | | |
|-----------|-----------|----------|---------------|
| ① 花鍵外筒 | ② 公稱軸徑 | ③ 珠排數 | ④ 法蘭型式 |
| SLF: 法蘭型 | 單位 :mm | T2: 二排 | N : 全圓 無法蘭則省略 |
| SLT: 圓筒型 | | T4: 四排 | |

| |
|---------------|
| ⑤ 花鍵外筒表面處理 |
| S: 標準 |
| B1: 染黑 |
| N1: 鍍鉻 |
| P: 磷酸鹽 |
| N3: 鍍化鎳 |
| N4: 冷電鍍 |
| N5: 鍍黑鉻 |

單出型花鍵軸型號：

SC 006 T2 N S - 500 + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

| | | | |
|--------------|-----------|----------|------------|
| ① 花鍵軸公稱代號 | ② 公稱軸徑 | ③ 珠排數 | ④ 花鍵軸精度 |
| | 單位 :mm | T2: 二排 | N: 普通級 |
| | | T4: 四排 | |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| ⑤ 花鍵軸型式 | ⑥ 花鍵軸長度 | ⑦ 花鍵軸表面處理 |
| S: 實心花鍵軸 | 單位 :mm | S: 標準 |
| H: 空心花鍵軸 | | B1: 染黑 |
| | | N1: 鍍鉻 |
| | | P: 磷酸鹽 |
| | | N3: 鍍化鎳 |
| | | N4: 冷電鍍 |
| | | N5: 鍍黑鉻 |

3-1 SL 系列產品規格說明

SLF、SLT 花鍵軸的斷面尺寸

表 3.1.1、表 3.1.2 表示的是花鍵軸的斷面尺寸，如果花鍵軸端為圓柱型，則在可能的情況下不要超過珠溝底徑 ($\varnothing d$)。


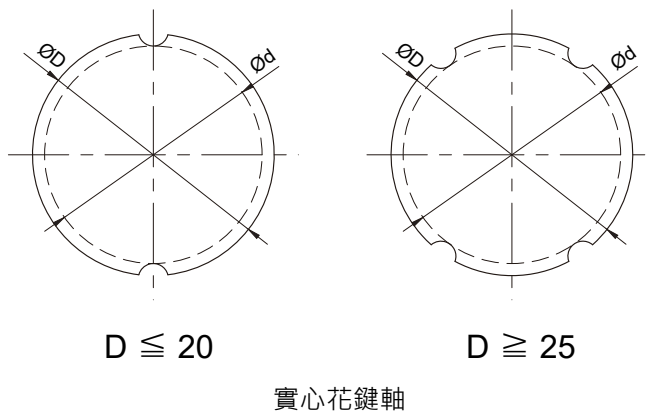


表 3.1.1 標準實心花鍵軸的斷面規格表


單位：mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 小直徑 $\varnothing d$ | 5.25 | 7.27 | 8.97 | 11.82 | 14.72 | 18.63 | 23.43 | 28.53 | 37.3 | 47.05 |
| 外徑 $\varnothing D h7$ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 重量 (kg/m) | 0.22 | 0.39 | 0.6 | 1.03 | 1.56 | 2.44 | 3.8 | 5.49 | 9.69 | 15.19 |
| 鋼珠 \varnothing | 1.5 | 1.5 | 2.381 | 2.778 | 2.778 | 3.175 | 3.5 | 3.5 | 6.35 | 7.144 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -25 | 0 -30 |

SLF、SLT 花鍵軸的斷面尺寸



$D \leq 20$



$D \geq 25$

表 3.1.2 標準空心花鍵軸的斷面規格表


單位 : mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 小直徑 $\text{Ø}d$ | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 26 |
| 外徑 $\text{Ø}D$ h7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 重量 (kg/m) | 0.177 | 0.33 | 0.506 | 0.872 | 1.25 | 1.82 | 2.92 | 3.93 | 6.75 | 11.4 |
| 鋼珠 Ø | 1.5 | 1.5 | 2.381 | 2.778 | 2.778 | 3.175 | 3.5 | 3.5 | 6.35 | 7.144 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -25 | 0 -30 |


TBI MOTION 滾珠花鍵

3-1 SL 系列產品規格說明


SLF 系列規格尺寸表

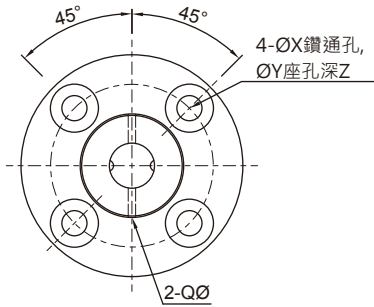


【二牙】型號：06、10、13

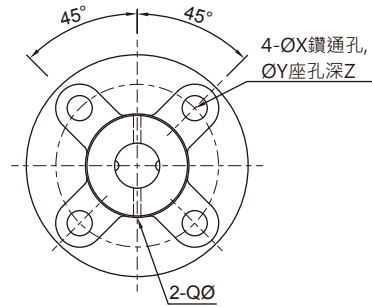

【二牙】型號：08、16、20

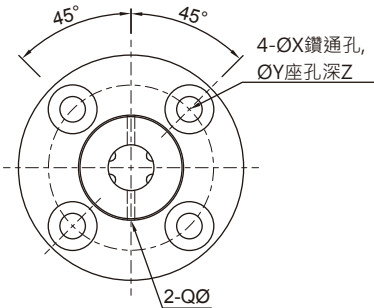

【四牙】型號：40、50

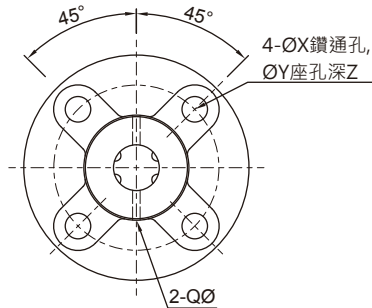


【四牙】型號：25、30

| 公稱型號 | 軸徑 | | 花鍵軸承套 | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | d | 滾珠列 | D | L | A | B | F | 油孔 | W | 安裝孔 | | |
| | h7 | | | | | | | Q | | X | Y | Z |
| SLF006 | 6 | 2 | 14 | 25 | 30 | 6 | 7.5 | 1 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3.5 |
| SLF008 | 8 | 2 | 16 | 27 | 32 | 8 | 7.5 | 1.5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 4.5 |
| SLF010 | 10 | 2 | 21 | 33 | 42 | 9 | 10.5 | 1.5 | 32 | 4.5 | 8 | 4 |
| SLF013 | 13 | 2 | 24 | 36 | 44 | 9 | 11 | 1.5 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 |
| SLF016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 51 | 10 | 18 | 2 | 40 | 4.5 | 8 | 6 |
| SLF020 | 20 | 2 | 35 | 56 | 58 | 10 | 18 | 2 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 |
| SLF025 | 25 | 4 | 42 | 71 | 65 | 13 | 26.5 | 3 | 52 | 5.5 | 9.5 | 8 |
| SLF030 | 30 | 4 | 47 | 80 | 75 | 13 | 30 | 3 | 60 | 6.6 | 11 | 8 |
| SLF040 | 40 | 4 | 64 | 100 | 100 | 18 | 36 | 4 | 82 | 9 | 14 | 12 |
| SLF050 | 50 | 4 | 80 | 125 | 124 | 20 | 46.5 | 4 | 102 | 11 | 17.5 | 12 |

B

滾珠花鍵

SLF 系列規格尺寸表

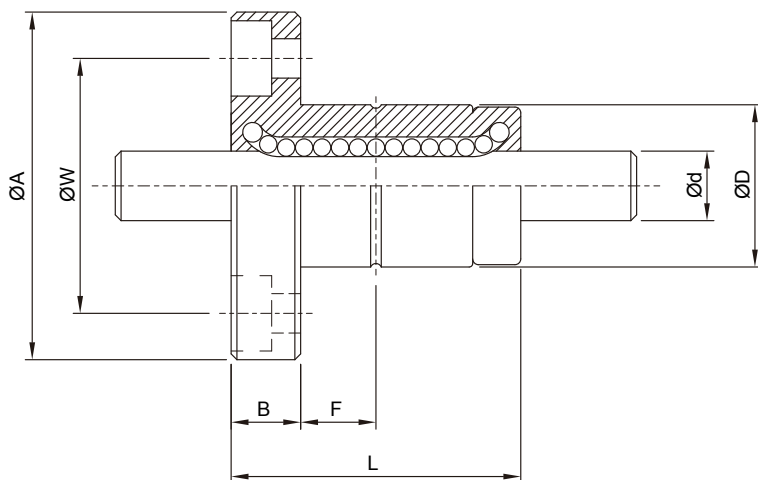

B


滾珠花鍵

| 公稱型號 | 基本額定負荷 | | 基本額定扭矩 | | 容許靜力矩 | | 重量 | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| | C | C ₀ | C _T | C _{0T} | M _{A1} | M _{A2} | 花鍵外筒 | 花鍵軸 |
| | kgf | kgf | kgf · m | kgf · m | kgf · m | kgf · m | g | kg/m |
| SLF006 | 137 | 225 | 0.46 | 0.76 | 0.39 | 3.48 | 36.7 | 0.22 |
| SLF008 | 137 | 225 | 0.60 | 0.99 | 0.39 | 3.82 | 47 | 0.39 |
| SLF010 | 285 | 397 | 1.62 | 2.25 | 0.95 | 8.53 | 100 | 0.60 |
| SLF013 | 396 | 540 | 2.89 | 3.94 | 1.50 | 12.46 | 117 | 1.03 |
| SLF016 | 545 | 849 | 4.77 | 7.43 | 3.71 | 26.09 | 226 | 1.56 |
| SLF020 | 724 | 1109 | 7.90 | 12.09 | 5.53 | 38.00 | 303 | 2.44 |
| SLF025 | 1003 | 1593 | 21.99 | 43.01 | 10.35 | 68.59 | 458 | 3.80 |
| SLF030 | 1160 | 1980 | 30.26 | 62.93 | 15.68 | 93.27 | 633 | 5.49 |
| SLF040 | 2972 | 4033 | 105.37 | 176.05 | 36.59 | 246.34 | 1430 | 9.69 |
| SLF050 | 4086 | 5615 | 179.89 | 304.35 | 51.58 | 428.72 | 2756 | 15.19 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-1 SL 系列產品規格說明

SLT 系列規格尺寸表

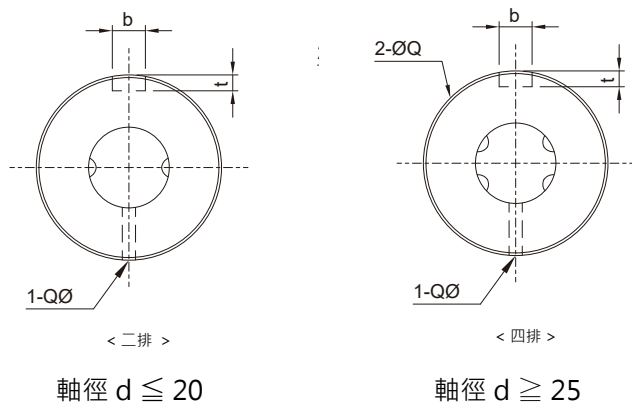


| 公稱型號 | 軸徑 | | 花鍵軸承套 | | | | | 鍵槽尺寸 | |
|--------|----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|
| | d | 滾珠列 | D | L | S | L1 | 油孔 | b | t |
| | h7 | | | | | | Q | | |
| SLT006 | 6 | 2 | 14 | 25 | 16.7 | 10.5 | 1 | 2.5 | 1.2 |
| SLT008 | 8 | 2 | 16 | 27 | 15.7 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 1.2 |
| SLT010 | 10 | 2 | 21 | 33 | 20 | 13 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| SLT013 | 13 | 2 | 24 | 36 | 23 | 15 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| SLT016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 34 | 17.5 | 2 | 3.5 | 2 |
| SLT020 | 20 | 2 | 35 | 56 | 39.7 | 29 | 2 | 4 | 2.5 |
| SLT025 | 25 | 4 | 42 | 71 | 50.3 | 36 | 3 | 4 | 2.5 |
| SLT030 | 30 | 4 | 47 | 80 | 60 | 42 | 3 | 4 | 2.5 |
| SLT040 | 40 | 4 | 64 | 100 | 70 | 52 | 4 | 6 | 3.5 |
| SLT050 | 50 | 4 | 80 | 125 | 91 | 58 | 4 | 8 | 4 |

B

滾珠花鍵

SLT 系列規格尺寸表

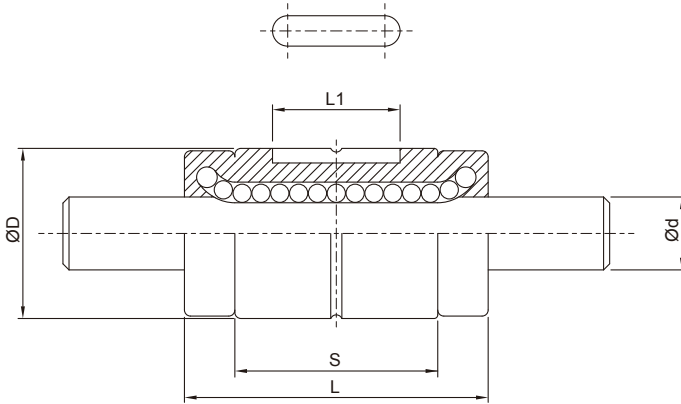

| 公稱型號 | 基本額定負荷 | | 基本額定扭矩 | | 容許靜力矩 | | 重量 | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| | C | C ₀ | C _T | C _{0T} | M _{A1} | M _{A2} | 花鍵外筒 | 花鍵軸 |
| | kgf | kgf | kgf · m | kgf · m | kgf · m | kgf · m | g | kg/m |
| SLT006 | 137 | 225 | 0.46 | 0.76 | 0.39 | 3.48 | 14 | 0.22 |
| SLT008 | 137 | 225 | 0.60 | 0.99 | 0.39 | 3.82 | 16 | 0.39 |
| SLT010 | 285 | 397 | 1.62 | 2.25 | 0.95 | 8.53 | 37 | 0.60 |
| SLT013 | 396 | 540 | 2.89 | 3.94 | 1.50 | 12.46 | 52 | 1.03 |
| SLT016 | 545 | 849 | 4.77 | 7.43 | 3.71 | 26.09 | 130 | 1.56 |
| SLT020 | 724 | 1109 | 7.90 | 12.09 | 5.53 | 38.00 | 188 | 2.44 |
| SLT025 | 1003 | 1593 | 21.99 | 43.01 | 10.35 | 68.59 | 285 | 3.80 |
| SLT030 | 1160 | 1960 | 30.26 | 62.93 | 15.68 | 93.27 | 395 | 5.49 |
| SLT040 | 2972 | 4033 | 105.37 | 176.05 | 36.59 | 264.34 | 843 | 9.69 |
| SLT050 | 4086 | 5615 | 179.89 | 304.35 | 51.58 | 428.72 | 1758 | 15.19 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-2 SO 系列產品規格說明

■ 3-2-1 公稱代號

SO 系列分為現配型及單出型兩種，兩者的規格尺寸相同，其最主要差異點在於現配型由 TBI MOTION 原廠依客戶訂單裁切花鍵軸、裝配花鍵外筒出貨，其組裝精度可達到精密級；而單出型之花鍵軸、花鍵外筒則可單獨出貨，使用上較為便利，但組合精度無法達到精密級，而 TBI MOTION 在製程上仍有嚴格的品質控管，故單出型之精度目前已達世界級的水準且裝配容易，客戶可自行備貨加工組裝，相當地便利。

現配型滾珠花鍵組型號：

SOF 008 T2 D N S - 500 - P0 - B2 + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

| | | | |
|----------------------|-----------|----------|-------------|
| ① 花鍵外筒 | ② 公稱軸徑 | ③ 珠排數 | ④ 法蘭型式 |
| SOF: 法蘭型 SOT: 圓筒型 | 單位: mm | T2: 二排 | D: 切邊 無法蘭則省 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| ⑤ 花鍵軸精度 | ⑥ 花鍵軸型式 | ⑦ 花鍵軸長度 |
| N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | S: 實心花鍵軸 H: 空心花鍵軸 | 單位: mm |

| | | |
|--------------------|-----------------------------|--|
| ⑧ 預壓等級 | ⑨ 花鍵外筒 | ⑩ 花鍵外筒表面處理 |
| P0: 無預壓 P1: 輕預壓 | (若為 1 個時省略) 例: 一軸兩個花鍵外筒: B2 | S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |

| |
|--------------|
| ⑪ 花鍵軸表面處理 |
| □: 標準 |
| B1: 染黑 |
| N1: 鍍鉻 |
| P: 磷酸鹽 |
| N3: 鍍化鎳 |
| N4: 冷電鍍 |
| N5: 鍍黑鉻 |

※ 當花鍵外筒與軸均無表面處理時，則省略標示。

SO 系列單出型公稱代號

單出型花鍵外筒型號：

SOF 013 T2 D + N3

① ② ③ ④ ⑤

| | | | |
|----------|--------|--------|--------------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| 花鍵外筒 | 公稱軸徑 | 珠排數 | 法蘭型式 |
| SOF: 法蘭型 | 單位: mm | T2: 二排 | D: 切邊 無法蘭則省略 |
| SOT: 圓筒型 | | | |
| ⑤ | | | |
| 花鍵外筒表面處理 | | | |
| S: 標準 | | | |
| B1: 染黑 | | | |
| N1: 鍍鉻 | | | |
| P: 磷酸鹽 | | | |
| N3: 鍍化鎳 | | | |
| N4: 冷電鍍 | | | |
| N5: 鍍黑鉻 | | | |

單出花鍵軸型號：

SK 008 T2 N S - 500 + N3


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

| | | | |
|----------|--------|---------|--------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| 花鍵軸公稱代號 | 公稱軸徑 | 珠排數 | 花鍵軸精度 |
| | 單位: mm | T2: 二排 | N: 普通級 |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
| 花鍵軸型式 | 花鍵軸長度 | 花鍵軸表面處理 | |
| S: 實心花鍵軸 | 單位: mm | S: 標準 | |
| H: 空心花鍵軸 | | B1: 染黑 | |
| | | N1: 鍍鉻 | |
| | | P: 磷酸鹽 | |
| | | N3: 鍍化鎳 | |
| | | N4: 冷電鍍 | |
| | | N5: 鍍黑鉻 | |

3-2 SO 系列產品規格說明

SOF、SOT 花鍵軸的斷面尺寸

表 3.2.1、表 3.2.2 表示的是花鍵軸的斷面尺寸，如果花鍵軸端為圓柱型，則在可能的情況下不要超過珠溝底徑 ($\varnothing d$)。




實心花鍵軸

表 3.2.1 實心花鍵軸的斷面規格表

單位：mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 小直徑 $\varnothing d$ | 5.2 | 7 | 8.9 | 10.9 | 11.6 | 15.7 | 19.4 |
| 外徑 $\varnothing D h7$ | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.6 | 18.2 | 22.6 |
| 重量 (kg/m) | 0.19 | 0.39 | 0.605 | 0.875 | 1.11 | 2.02 | 3.1 |
| 鋼珠 \varnothing | 1.5 | 2 | 2.381 | 2.381 | 2.778 | 3.572 | 4.762 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -21 |

SOF、SOT 花鍵軸的斷面尺寸



空心花鍵軸

表 3.2.2 空心花鍵軸的斷面規格表


單位：mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 孔徑 $\text{Ø}d$ | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 外徑 $\text{Ø}D h7$ | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 重量 (kg/m) | 0.165 | 0.33 | 0.51 | 0.66 |
| 鋼珠 Ø | 1.5 | 2 | 2.381 | 2.381 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-2 SO 系列產品規格說明


SOF 系列規格尺寸表

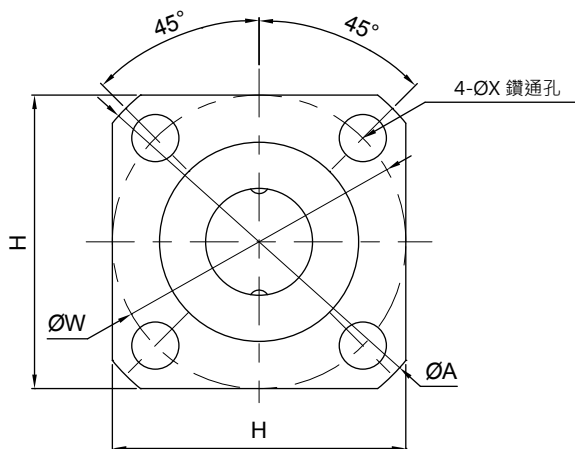

B

滾珠花鍵

| 公稱型號 | 軸徑 | | 花鍵軸承套 | | | | | | | |
|--------|------|-----|-------|----|----|-----|------|----|----|-----|
| | d | 滾珠列 | D | L | A | B | E | H | W | 安裝孔 |
| | h7 | | X | | | | | | | |
| SOF006 | 6 | 2 | 12 | 21 | 20 | 2.7 | 4.3 | 20 | 19 | 3.4 |
| SOF008 | 8 | 2 | 15 | 25 | 28 | 3.8 | 5.2 | 22 | 22 | 3.4 |
| SOF010 | 10 | 2 | 19 | 30 | 36 | 4.1 | 5.9 | 28 | 28 | 4.5 |
| SOF012 | 12 | 2 | 21 | 35 | 38 | 4 | 6 | 30 | 30 | 4.5 |
| SOF015 | 13.6 | 2 | 23 | 40 | 40 | 4.5 | 6.5 | 31 | 32 | 4.5 |
| SOF020 | 18.2 | 2 | 30 | 50 | 46 | 5.5 | 8.5 | 35 | 38 | 4.5 |
| SOF025 | 22.6 | 2 | 37 | 60 | 57 | 6.6 | 10.4 | 43 | 47 | 5.5 |

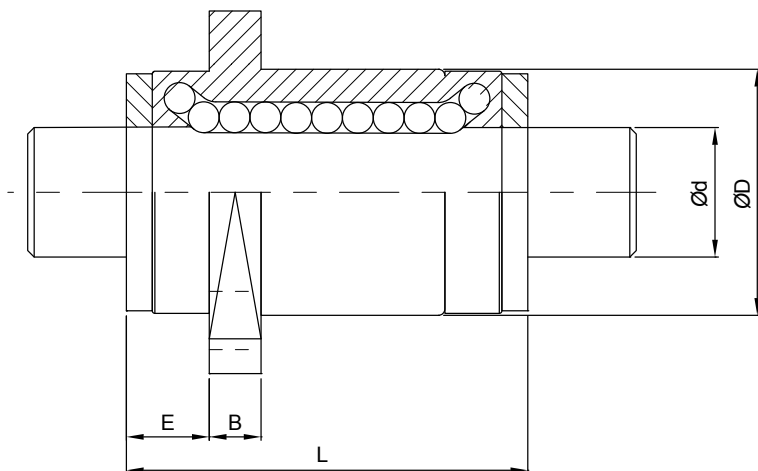


| 公稱型號 | 基本額定負荷 | | 基本額定扭矩 | | 容許靜力矩 | | 重量 | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | C | C ₀ | C _T | C _{0T} | M _{A1} | M _{A2} | 花鍵外筒 | 花鍵軸 |
| | kgf | kgf | kgf · m | kgf · m | kgf · m | kgf · m | g | kg/m |
| SOF006 | 72 | 86 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 1.19 | 13.9 | 0.19 |
| SOF008 | 121 | 136 | 0.56 | 0.63 | 0.34 | 2.24 | 23.5 | 0.39 |
| SOF010 | 192 | 219 | 1.11 | 1.27 | 0.71 | 4.23 | 45 | 0.61 |
| SOF012 | 222 | 274 | 1.51 | 1.87 | 1.08 | 6.02 | 59 | 0.88 |
| SOF015 | 426 | 619 | 3.19 | 4.65 | 2.83 | 15.49 | 77 | 1.11 |
| SOF020 | 673 | 922 | 6.73 | 9.22 | 4.95 | 29.36 | 150 | 2.02 |
| SOF025 | 1142 | 1458 | 14.17 | 18.14 | 9.46 | 56.17 | 255 | 3.10 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-2 SO 系列產品規格說明


SOT 系列規格尺寸表

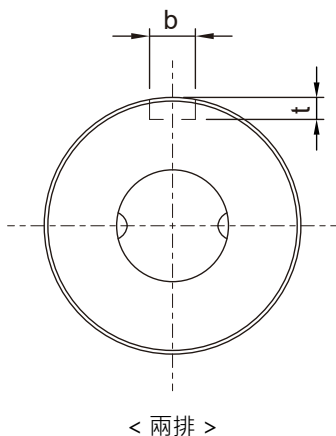

B

滾珠花鍵

| 公稱型號 | 軸徑 | 滾珠列 | 花鍵軸承套 | | | | 鍵槽尺寸 | |
|--------|------|-----|-------|----|------|-----|------|------------|
| | d | | D | L | S | L1 | b | t |
| | h7 | | | | | | H8 | +0.05 0 |
| SOT006 | 6 | 2 | 12 | 21 | 12.4 | 8 | 2 | 1.2 |
| SOT008 | 8 | 2 | 15 | 25 | 14.6 | 8.5 | 2.5 | 1.5 |
| SOT010 | 10 | 2 | 19 | 30 | 18.2 | 11 | 3 | 1.8 |
| SOT012 | 12 | 2 | 21 | 35 | 23 | 15 | 3 | 1.8 |
| SOT015 | 13.6 | 2 | 23 | 40 | 27 | 20 | 3.5 | 2 |
| SOT020 | 18.2 | 2 | 30 | 50 | 33 | 26 | 4 | 2.5 |
| SOT025 | 22.6 | 2 | 37 | 60 | 39.2 | 29 | 5 | 3 |

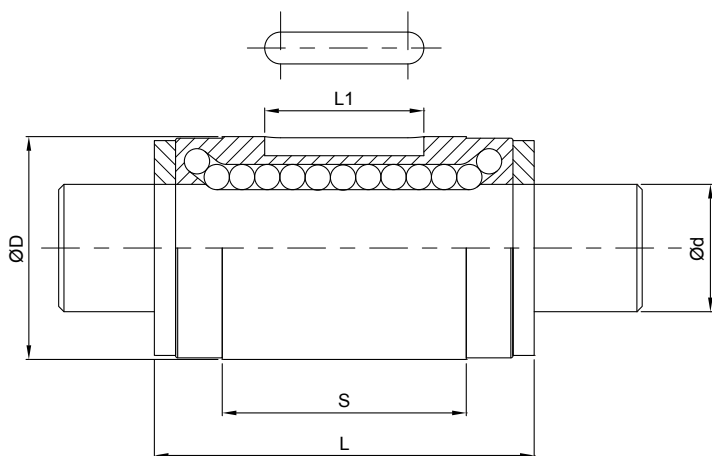

| 公稱型號 | 基本額定負荷 | | 基本額定扭矩 | | 容許靜力矩 | | 重量 | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | C | C ₀ | C _T | C _{0T} | M _{A1} | M _{A2} | 花鍵外筒 | 花鍵軸 |
| | kgf | kgf | kgf · m | kgf · m | kgf · m | kgf · m | g | kg/m |
| SOT006 | 72 | 86 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 1.19 | 8.9 | 0.19 |
| SOT008 | 121 | 136 | 0.56 | 0.63 | 0.34 | 2.24 | 15.9 | 0.39 |
| SOT010 | 192 | 219 | 1.11 | 1.27 | 0.71 | 4.23 | 31.5 | 0.61 |
| SOT012 | 222 | 274 | 1.51 | 1.87 | 1.08 | 6.02 | 44 | 0.88 |
| SOT015 | 426 | 619 | 3.19 | 4.65 | 2.83 | 15.49 | 59.5 | 1.11 |
| SOT020 | 673 | 922 | 6.73 | 9.22 | 4.95 | 29.36 | 130 | 2.02 |
| SOT025 | 1142 | 1458 | 14.17 | 18.14 | 9.46 | 56.17 | 220 | 3.10 |

TBI MOTION 滾珠花鍵

3-3 SG 系列產品規格說明

■ 3-3-1 公稱代號

SG 系列分為現配型及單出型兩種，二者的規格尺寸相同，其最主要差異點在於現配型是由 TBI MOTION 原廠依客戶訂單裁切花鍵軸、裝配花鍵外筒出貨，其組裝精度可達到精密級；而單出型之花鍵軸、花鍵外筒則可單獨出貨，使用上較為便利，但組合精度無法達到精密級，而 TBI MOTION 在製程上仍有嚴格的品質控管，故單出型之精度目前已達世界級的水準且裝配容易，客戶可自行備貨加工組裝，相當地便利。

現配型滾珠花鍵組型號：

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|
| SGF | 020 | T2 | N | N | S | - | 500 | - | P0 | - | B2 | + | N3 | N3 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | ⑪ |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| ① 花鍵外筒 SGF: 法蘭型 | ② 公稱軸徑 單位 :mm | ③ 珠排數 T2: 二排 T4: 四排 | ④ 法蘭型式 N: 全圓 無法蘭則省略 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| ⑤ 花鍵軸精度 N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | ⑥ 花鍵軸型式 S: 實心花鍵軸 H: 空心花鍵軸 | ⑦ 花鍵軸長度 單位 : mm |
|---|------------------------------------|-----------------------|

| | | |
|--|--|---|
| ⑧ 預壓等級 P0: 無預壓 P1: 輕預壓 P2: 中預壓 | ⑨ 花鍵外筒 (若為 1 個時省略) 例：一軸兩個花鍵外筒：B2 | ⑩ 花鍵外筒表面處理 S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |
|--|--|---|

| |
|--|
| ⑪ 花鍵軸表面處理 S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |
|--|

※ 當花鍵外筒與軸均無表面處理時，則省略標示。

單出型花鍵外筒型號

SGF 020 T2 N + N3

| | | | |
|----------|--------|------------------|---------------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| 花鍵外筒 | 公稱軸徑 | 珠排數 | 法蘭型式 |
| SGF: 法蘭型 | 單位 :mm | T2: 二排 T4: 四排 | N : 全圓 無法蘭則省略 |

| |
|----------|
| ⑤ |
| 花鍵外筒表面處理 |
| S: 標準 |
| B1: 染黑 |
| N1: 鍍鉻 |
| P: 磷酸鹽 |
| N3: 鍍化鎳 |
| N4: 冷電鍍 |
| N5: 鍍黑鉻 |

單出型花鍵軸型號：

SC 020 T2 N S - 500 + N3

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| ① | ② | ③ | ④ |
| 花鍵軸公稱代號 | 公稱軸徑 | 珠排數 | 花鍵軸精度 |
| | 單位 :mm | T2: 二排 T4: 四排 | N: 普通級 |

| | | |
|----------------------|--------|--|
| ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 花鍵軸型式 | 花鍵軸長度 | 花鍵軸表面處理 |
| S: 實心花鍵軸 H: 空心花鍵軸 | 單位 :mm | S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |

3-3 SG 系列產品規格說明

SGF 花鍵軸的斷面尺寸

表 3.3.1、表 3.3.2 表示的是花鍵軸的斷面尺寸，如果花鍵軸端為圓柱型，則在可能的情況下不要超過珠溝底徑 ($\varnothing d$)。

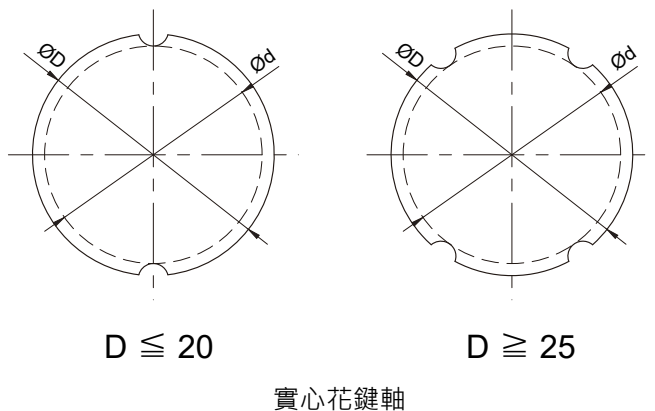


表 3.3.1 標準實心花鍵軸的斷面規格表

單位：mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 小直徑 $\varnothing d$ | 5.25 | 7.27 | 8.97 | 11.82 | 14.72 | 18.63 | 23.43 | 28.53 | 37.3 | 47.05 |
| 外徑 $\varnothing D h7$ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 重量 (kg/m) | 0.22 | 0.39 | 0.6 | 1.03 | 1.56 | 2.44 | 3.8 | 5.49 | 9.69 | 15.19 |
| 鋼珠 \varnothing | 1.5 | 1.5 | 2.381 | 2.778 | 2.778 | 3.175 | 3.5 | 3.5 | 6.35 | 7.144 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -25 | 0 -30 |

SGF 花鍵軸的斷面尺寸




 $D \leq 20$

 $D \geq 25$

表 3.3.2 標準空心花鍵軸的斷面規格表

單位 : mm

| 數據 \ 公稱直徑 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 小直徑 $\text{Ø}d$ | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 26 |
| 外徑 $\text{Ø}D$ h7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 重量 (kg/m) | 0.177 | 0.33 | 0.506 | 0.872 | 1.25 | 1.82 | 2.92 | 3.93 | 6.75 | 11.4 |
| 鋼珠 Ø | 1.5 | 1.5 | 2.381 | 2.778 | 2.778 | 3.175 | 3.5 | 3.5 | 6.35 | 7.144 |
| 容許外徑公差 μm | 0 -15 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -25 | 0 -30 |


TBI MOTION 滾珠花鍵

3-3 SG 系列產品規格說明

SGF 系列規格尺寸表


B

滾珠花鍵



【二牙】

型號：06、08、10、13、16、20




【四牙】

型號：25、30、40、50

| 公稱型號 | 軸徑 | | 花鍵軸承套 | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|
| | d | 滾珠列 | D | L | A | E | B | F | 油孔 | W | 安裝孔 |
| | h7 | | | | | | | | Q | | X |
| SGF006 | 6 | 2 | 14 | 27 | 29 | 5.15 | 4 | 6 | 1 | 22 | 3.4 |
| SGF008 | 8 | 2 | 16 | 29 | 31 | 6.65 | 4 | 6 | 1.5 | 24 | 3.4 |
| SGF010 | 10 | 2 | 21 | 35 | 40 | 7.5 | 6 | 7 | 1.5 | 32 | 4.5 |
| SGF013 | 13 | 2 | 24 | 38 | 42 | 7.5 | 6 | 8.5 | 1.5 | 33 | 4.5 |
| SGF016 | 16 | 2 | 31 | 52 | 48 | 9 | 6 | 14 | 2 | 40 | 4.5 |
| SGF020 | 20 | 2 | 35 | 60 | 58 | 10.1 | 8 | 16 | 2 | 45 | 5.5 |
| SGF025 | 25 | 4 | 42 | 73.5 | 63 | 11.6 | 10 | 20 | 3 | 52 | 5.5 |
| SGF030 | 30 | 4 | 47 | 83 | 73 | 11.5 | 10 | 25 | 3 | 60 | 6.6 |
| SGF040 | 40 | 4 | 64 | 103 | 98 | 16.5 | 11 | 29.5 | 4 | 82 | 9 |
| SGF050 | 50 | 4 | 80 | 128 | 119 | 18.5 | 12 | 39 | 4 | 102 | 11 |

※ SGF06、08、10、13、16 為循環珠道為線割製程

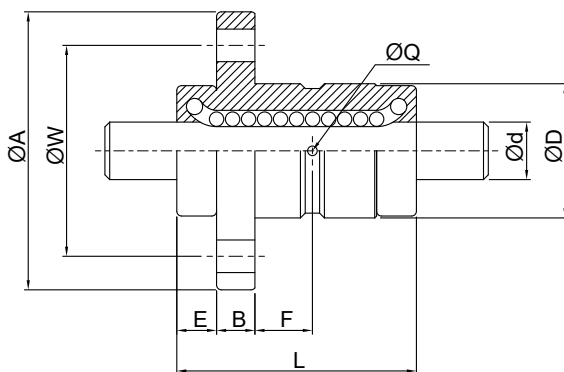

| 公稱型號 | 基本額定負荷 | | 基本額定扭矩 | | 容許靜力矩 | | 重量 | |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|
| | C | C ₀ | C _T | C _{0T} | M _{A1} | M _{A2} | 花鍵外筒 | 花鍵軸 |
| | kgf | kgf | kgf · m | kgf · m | kgf · m | kgf · m | g | kg/m |
| SGF006 | 124 | 196 | 0.42 | 0.66 | 0.31 | 2.54 | 29 | 0.22 |
| SGF008 | 124 | 196 | 0.54 | 0.86 | 0.34 | 2.82 | 33 | 0.39 |
| SGF010 | 267 | 359 | 1.51 | 2.04 | 0.68 | 6.26 | 77 | 0.6 |
| SGF013 | 397 | 530 | 2.90 | 3.87 | 1.34 | 9.97 | 92 | 1.03 |
| SGF016 | 526 | 795 | 4.61 | 6.95 | 2.97 | 20.55 | 183 | 1.56 |
| SGF020 | 655 | 958 | 7.14 | 10.44 | 4.19 | 29.85 | 257 | 2.44 |
| SGF025 | 1,042 | 1,891 | 19.69 | 36.66 | 10.45 | 71.82 | 396 | 3.8 |
| SGF030 | 1,193 | 2,296 | 26.80 | 52.92 | 15.14 | 97.66 | 560 | 5.49 |
| SGF040 | 3,646 | 5,888 | 111.37 | 184.55 | 45.30 | 313.75 | 1150 | 9.96 |
| SGF050 | 4,991 | 8,131 | 189.33 | 316.42 | 81.31 | 534.59 | 2125 | 15.19 |

Memo...

A large area of horizontal dashed lines for writing, occupying most of the page below the 'Memo...' header.

B

滾珠花鍵

滾珠螺桿



| | |
|---------------------------------|-----|
| 1-1 滾珠螺桿的特長..... | C02 |
| 1-2 滾珠螺桿的選定步驟..... | C04 |
| 1-3 精度設計..... | C05 |
| 1-4 螺桿軸設計..... | C10 |
| 1-5 驅動扭矩..... | C16 |
| 1-6 螺帽設計..... | C18 |
| 1-7 剛性檢討..... | C21 |
| 1-8 定位精度..... | C24 |
| 1-9 壽命設計..... | C26 |
| 1-10 滾珠螺桿使用之注意事項..... | C32 |
| 2-1 滾珠螺桿的公稱代號..... | C36 |
| 2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列..... | C39 |
| 2-2-1 TBI MOTION 精密研磨級螺帽型式..... | C39 |
| 2-3 轉造級滾珠螺桿..... | C65 |
| 2-3-1 轉造級滾珠螺桿介紹..... | C65 |
| 2-3-2 TBI MOTION 轉造級滾珠螺桿特色..... | C65 |
| 2-3-3 轉造級滾珠螺桿公稱代號..... | C65 |
| 2-3-4 轉造級滾珠螺桿的預壓規範..... | C68 |
| 2-4 轉造級滾珠螺桿系列..... | C69 |
| 2-4-1 TBI MOTION 轉造級螺帽型式..... | C69 |
| 2-5 滾珠螺桿重量表..... | C87 |



1-1 滾珠螺桿的特長

(1) 高信賴性

TBI MOTION 滾珠螺桿是以多年來所累積的製品技術為基礎，從材料、熱處理、製造、檢查至出貨，都是最嚴謹的品保制度來加以管理，因此具有高信賴性。

(2) 圓滑的動作性

滾珠螺桿如圖 1.1.1 所示，具有比傳統螺桿更高的效率，所需扭矩只有 30% 以下，便可輕易將直線運動變換為迴轉運動。滾珠螺桿即使給予預壓，亦能維持圓滑的動作特性。

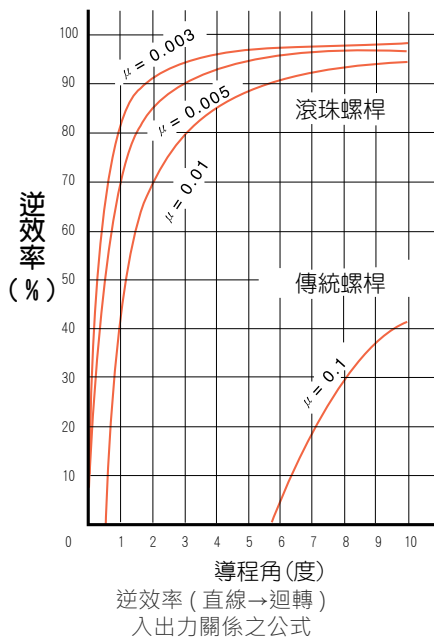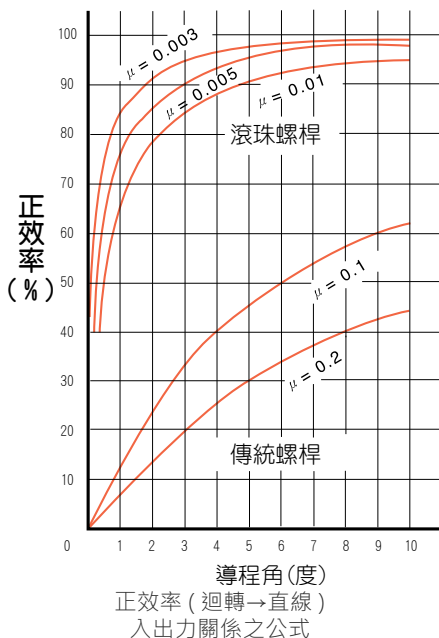

μ : 摩擦係數 (研磨螺桿 $\mu=0.005$ 轉造螺桿 $\mu=0.01$)

$$P = \frac{2\pi\eta_1 \times T}{\ell}$$

T = 入力扭矩 kgf · cm
P = 出力推力 kgf
 ℓ = 導程 cm
 η_1 = 正效率

$$T = \frac{\ell \times \eta_2 \times P}{2\pi}$$

T = 入力扭矩 kgf · cm
P = 出力推力 kgf
 ℓ = 導程 cm
 η_2 = 逆效率

圖 1.1.1 滾珠螺桿之機械效率

(3) 無背隙與高剛性

TBI MOTION 滾珠螺桿如圖 1.1.2 所示，採哥德式 (Gothic arch) 溝槽形狀，軸方向間隙調整至極小亦能輕易轉動。又於 1 個或 2 個螺帽間做預壓調整，予以消除軸方向間隙，使其具有符合使用條件的適當剛性。



圖 1.1.2 哥德式溝槽

(4) 循環方式




圖 1.1.3 外循環




圖 1.1.4 內循環

(5) 優異的耐久性

以累積多年的滾珠螺桿之生產技術為基礎，採用嚴謹的材料藉高度熱處理及加工技術，可供給耐久性的製品。如表 1.1.1 及圖 1.1.5 所示。

表 1.1.1 材料與熱處理

| 品名 | 材料 | 硬度 |
|----|--------------|--------------|
| 螺桿 | 高碳鋼 鉻鉬合金鋼 | HRC 58° ~64° |
| 螺帽 | 鉻鉬合金鋼 | HRC 58° ~62° |
| 鋼珠 | 鉻鉬合金鋼 | HRC 62° UP |





圖 1.1.5 熱處理圖

1-2 滾珠螺桿的選定步驟

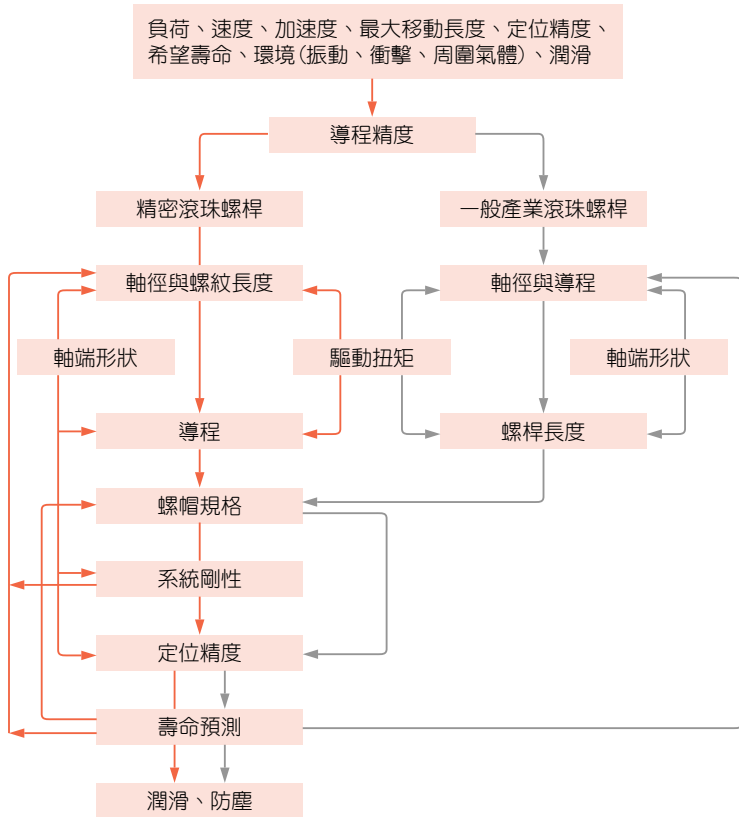

精度設計 (C05)
螺桿軸設計 (C10)
驅動扭矩 (C16)
螺帽設計 (C18)

剛性檢討 (C21)
定位精度 (C24)
壽命設計 (C26)
注意事項 (C32)

1-3 精度設計

■ 1-3-1 導程精度

精密滾珠螺桿 (C0 級 ~C5 級) 的導程精度，以 JIS 規格為基準，並由四個特性項目 ($E, e, e_{300}, e_{2\pi}$) 加以規定。各特性之定義與容許值如表 1.3.1~1.3.3 所示。一般用滾珠螺桿 C7, C10 之累積導程誤差，則僅以在有效螺紋長度範圍內任取 300 mm 的最大幅寬的誤差容許值，和表 1.3.3 之 e_{300} 加以規定，各為 0.05 mm 及 0.21 mm。

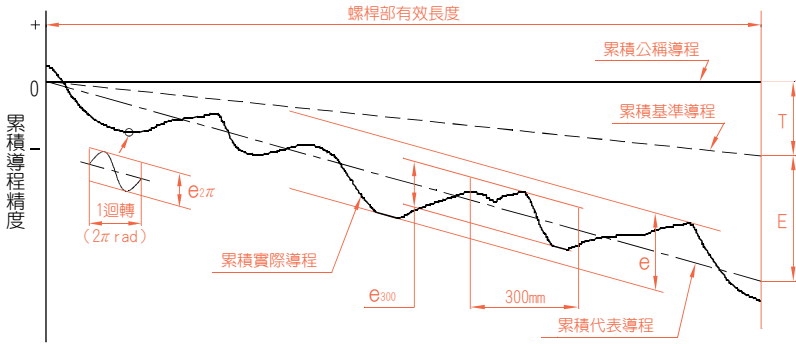


表 1.3.1 導程精度與記號 (ISO 3408)

| 用語 | 記號 | 說明 | 容許值 |
|-----------|--|--|-------------------------------|
| 累積導程之目標值 | T | 在有效螺紋範圍內，累積基準導程減累積公稱導程的差謂之，亦即考慮運轉時之熱膨脹、彈性變形等因素。而事先將累積公稱導程加以補正，並據此製作螺桿。其值依實驗或經驗而定。 | |
| 累積實際導程 | | 實際測定之累積導程。 | |
| 累積代表導程 | | 代表累積實際導程傾向的直線，由累積實際導程曲線藉最小平方或類似方法，所求得之直線。 | |
| 累積代表導程之誤差 | E | 累積代表導程減累積基準導程的值。 | 表 1.3.2 |
| 變動 | e e ₃₀₀ e _{2π} | 與累積代表導程平行劃出的 2 直線所夾之累積實際導程之最大幅寬由下列 3 項加以規定。在有效螺紋長度範圍內的最大幅寬。 在有效螺紋長度範圍內任取 300mm 的最大幅寬。螺桿軸轉動 1 圈的範圍內，螺帽對應於任意迴轉角的軸方向移動量之實測值與基準值相差的 最大幅寬。 | 表 1.3.2 表 1.3.3 表 1.3.3 |

滾珠螺桿技術資料

1-3 精度設計

表 1.3.2 累積代表導程誤差 (±E) 與變動 (e) 之容許值 (JIS B 1192)

單位: μm

| 精度等級 | | C0 | | C1 | | C2 | | C3 | | C5 | | C7 | C10 | |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|------------|-------------|
| 有效螺紋長度 (mm) | 以上 | 以下 | ±E | e | ±E | e | ±E | e | ±E | e | ±E | e | e | e |
| | | 100 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 18 | 18 | ±50/300 mm | ±210/300 mm |
| | 100 | 200 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 20 | 18 | | |
| | 200 | 315 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 23 | 18 | | |
| | 315 | 400 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 25 | 20 | | |
| | 400 | 500 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 27 | 20 | | |
| | 500 | 630 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | 8 | 16 | 12 | 30 | 23 | | |
| | 630 | 800 | 7 | 5 | 10 | 7 | 13 | 9 | 18 | 13 | 35 | 25 | | |
| | 800 | 1000 | 8 | 6 | 11 | 8 | 15 | 10 | 21 | 15 | 40 | 27 | | |
| | 1000 | 1250 | 9 | 6 | 13 | 9 | 18 | 11 | 24 | 16 | 46 | 30 | | |
| | 1250 | 1600 | 11 | 7 | 15 | 10 | 21 | 13 | 29 | 18 | 54 | 35 | | |
| | 1600 | 2000 | | | 18 | 11 | 25 | 15 | 35 | 21 | 65 | 40 | | |
| | 2000 | 2500 | | | 22 | 13 | 30 | 18 | 41 | 24 | 77 | 46 | | |
| | 2500 | 3150 | | | 26 | 15 | 36 | 21 | 50 | 29 | 93 | 54 | | |
| | 3150 | 4000 | | | 30 | 18 | 44 | 25 | 60 | 35 | 115 | 65 | | |
| | 4000 | 5000 | | | | | 52 | 30 | 72 | 41 | 140 | 77 | | |
| | 5000 | 6300 | | | | | 65 | 36 | 90 | 50 | 170 | 93 | | |
| | 6300 | 8000 | | | | | | | 110 | 60 | 210 | 115 | | |
| | 8000 | 10000 | | | | | | | | | 260 | 140 | | |
| | 10000 | 12500 | | | | | | | | | 320 | 170 | | |

表 1.3.3 螺桿國際標準精度對照表

單位: μm

| 等級 | | 研磨級 | | | | | 研磨級 | | |
|------------------|------------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| | | C0 | C1 | C2 | C3 | C5 | 轉造級 | | |
| e ₃₀₀ | ISO, DIN | - | 6 | - | 12 | 23 | 23 | 52 | 210 |
| | JIS | 3.5 | 5 | - | 8 | 18 | 18 | 50 | 210 |
| | TBI MOTION | 3.5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 23 | 50 | 210 |

■ 1-3-2 軸方向間隙

TBI MOTION 精密滾珠螺桿之軸方向間隙預壓等級，如表 1.3.4 所示。

表 1.3.4 軸方向間隙預壓等級

| 精度等級 | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
|------|----|-----|----|----|----|
| 間隙 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 預壓 | 無 | 無~微 | 輕 | 中 | 重 |

表 1.3.5 轉造級及研磨級滾珠螺桿 (P0) 最大軸向間隙

單位 : mm

| 螺桿外徑尺寸 | 轉造級滾珠螺桿 最大軸向間隙 | 研磨級滾珠螺桿 最大軸向間隙 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Ø04~Ø14 微小型滾珠螺桿 | 0.05 | 0.015 |
| Ø15~Ø40 中尺寸滾珠螺桿 | 0.08 | 0.025 |
| Ø50~Ø100 大尺寸滾珠螺桿 | 0.12 | 0.05 |

■ 1-3-3 滾珠螺桿的安裝部位精度

滾珠螺桿的安裝部位之精度，其必要項目如下：

- (1) 相對於螺紋溝面的軸線 A，測定螺桿支持部位的半徑方向圓周偏擺值。
- (2) 相對於螺桿支持部位的軸線 F，測定零件安裝部位的同軸度。
- (3) 相對於螺桿軸支持部位的軸線 E，測定支持部位的端面的直角度。
- (4) 相對於螺桿軸線 G，測定螺帽的基準面或法蘭的安裝面的直角度。
- (5) 相對於螺桿軸線 A，測定螺帽外緣圓周（圓筒型）的同軸度。
- (6) 相對於螺桿軸線 C，測定螺帽外緣（平頭型安裝面）的平行度。
- (7) 螺桿軸線的半徑方向的總偏擺值。

在此所述之精度項目是以 JIS B1191、B1192 為基準。

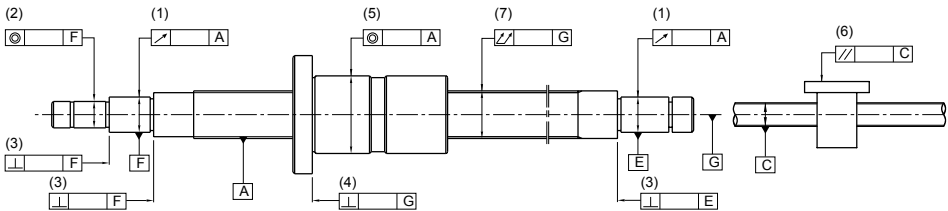


圖 1.3.1 滾珠螺桿安裝部位的精度 (ISO 3408)

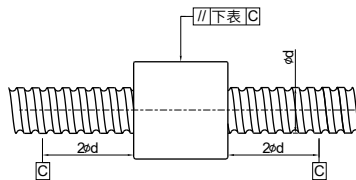


圖 1.3.2 方形螺帽平行精度

表 1.3.6 SQ 精度表

| 參考螺帽長度 | | 精度等級 (um) | |
|--------|-----|-----------|----|
| 以上 | 以下 | C5 | C7 |
| - | 50 | 10 | 17 |
| 50 | 100 | 13 | 17 |

1-3 精度設計

■ 1-3-4 預壓扭矩

轉動有施予預壓之滾珠螺桿時，產生之預壓扭矩用語如圖 1.3.3 所示。而預壓扭矩變動率的容許範圍大致上是以 ISO 3408 規格為基準，如表 1.3.7 所示。

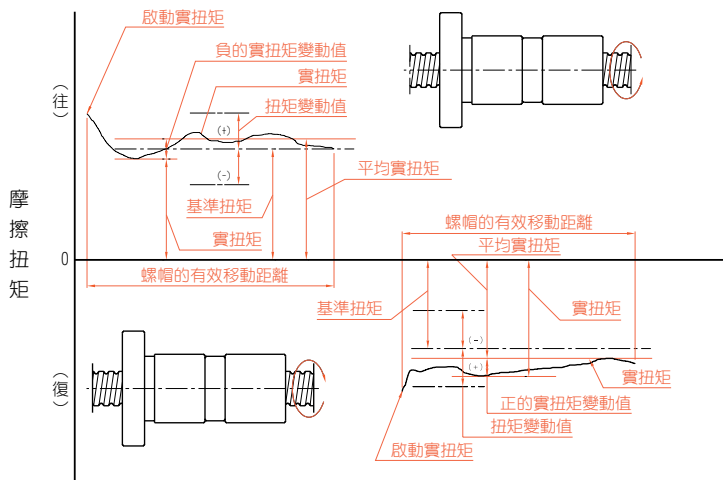


圖 1.3.3 預壓扭矩的說明

用語之意義

(1) 預壓

為求消除螺桿的間隙增大螺桿之剛性而將 1 組大 1 號的鋼珠（約 $2\ \mu$ ）填入螺帽內，或者使用在螺桿軸方向互相施予移位的兩個螺帽而產生的螺桿內部的作用力。

(2) 預壓動扭矩

依所定之預壓加諸於滾珠螺桿後，在外部無負載的狀態下，連續轉動螺桿軸或螺帽所需之動扭矩謂之。

(3) 基準扭矩

做為目標所設定的預壓動扭矩圖 1.3.3。

(4) 扭矩變動值

做為目標所設定的預壓動扭矩的變動值。取相對於基準扭矩的正或負值。

(5) 扭矩變動率

相對於基準扭矩的變動值的比率。

(6) 實扭矩

滾珠螺桿的實測預壓動扭矩。

(7) 平均實扭矩

螺紋部有效長度內；使螺帽做往復運動所測得之實扭矩最大與最小值的算術平均數。

(8) 實扭矩變動值

螺紋部有效長度內；使螺帽做往復運動所測得之最大變動值，最小值取相對於實扭矩的正或負值。

(9) 實扭矩變動率

相對於平均實扭矩的變動值比率。

表 1.3.7 扭矩變動率的容許範圍

| 基準扭矩 kgf•cm | | 有效螺桿長度 mm | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------------|------|--------|------|--------------|------|--------|------|---------------|--------|------|
| | | 4000 以下 | | | | | | | | 4000~10000 以下 | | |
| | | 細長比 1: 40 以下 | | | | 細長比 :40~1:60 | | | | - | | |
| | | 等級 | | | | 等級 | | | | 等級 | | |
| 超過 | 以下 | C0 | C1 | C2, C3 | C5 | C0 | C1 | C2, C3 | C5 | C1 | C2, C3 | C5 |
| 2 | 4 | ±35% | ±40% | ±45% | ±55% | ±45% | ±45% | ±55% | ±65% | - | - | - |
| 4 | 6 | ±25% | ±30% | ±35% | ±45% | ±38% | ±38% | ±45% | ±50% | - | - | - |
| 6 | 10 | ±20% | ±25% | ±30% | ±35% | ±30% | ±30% | ±35% | ±40% | - | ±40% | ±45% |
| 10 | 25 | ±15% | ±20% | ±25% | ±30% | ±25% | ±25% | ±30% | ±35% | - | ±35% | ±40% |
| 25 | 63 | ±10% | ±15% | ±20% | ±25% | ±20% | ±20% | ±25% | ±30% | - | ±30% | ±35% |
| 63 | 100 | - | - | ±15% | ±20% | - | - | ±20% | ±25% | - | ±25% | ±30% |

備註： 1. 細長比是以螺桿軸的螺紋部長度 (mm) 除螺桿軸外徑所得的值得講之。
2. 基準扭矩 2kgf × cm 以下，依 TBI MOTION 規格另行管理。

基準扭矩 T_P 的算出

預壓滾珠螺桿的基準扭矩 T_P (kgf × cm) 的計算式如下所示。

$$T_P = 0.05 (\tan\beta)^{-0.5} \cdot \frac{F_{a0} \cdot \ell}{2\pi}$$

在此， F_{a0} = 預壓負荷 (kgf)

β = 導程角

ℓ = 導程 (cm)

測定條件

預壓動扭矩 (T_P) 是以下述的測定條件如圖 1.3.4 所示之方法，轉動螺桿軸後，測定為使螺帽不跟著一起轉動所需之力 (F)，再將 (F) 的測定值乘以力臂長 (L)，所得之積即為 T_P 。

$$T_P = F \cdot L$$

測定條件

- (1) 測定時是以不附刮刷器的狀態下施行。
- (2) 測定回轉數為 100 rpm。
- (3) 使用的潤滑油黏度依據 ISO 6743-9 的規定，以 ISO VG68 為基準。

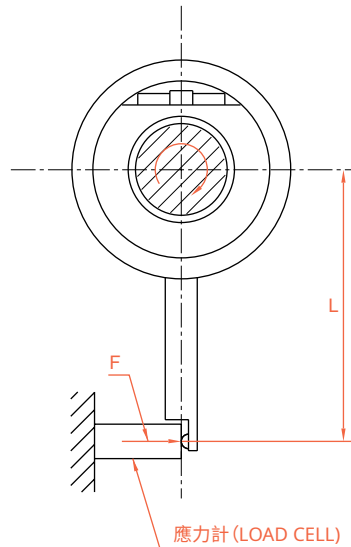


圖 1.3.4 預壓動扭矩測定法

1-4 螺桿軸設計

■ 1-4-1 安裝方式

安裝方法於選擇適當滾珠螺桿規格時為重要項目，圖 1.4.1~1.4.8 為安裝範例。當使用條件須以更嚴密的條件做判別或使用特殊安裝方法，以致判斷條件不明時，請連絡洽詢 TBI MOTION。

(螺桿軸、螺帽的安裝方法)

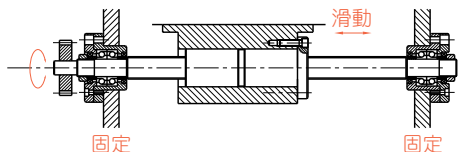


圖 1.4.1

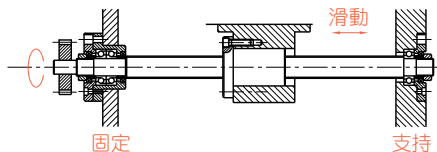


圖 1.4.5

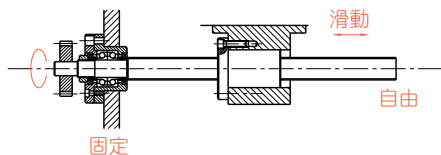


圖 1.4.2

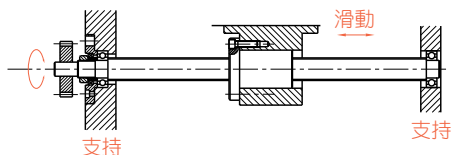


圖 1.4.6

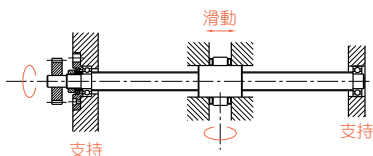


圖 1.4.3

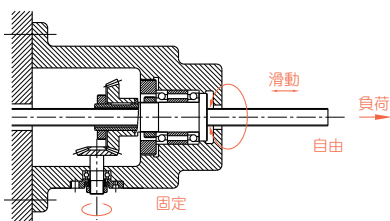


圖 1.4.7

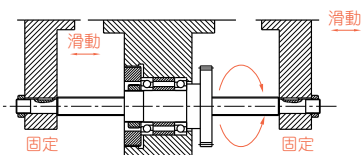


圖 1.4.4




圖 1.4.8

(各種工作機械用螺桿軸的安裝方法)

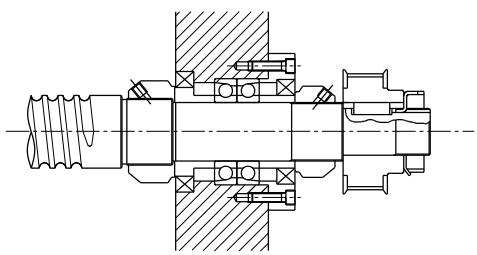


圖 1.4.9

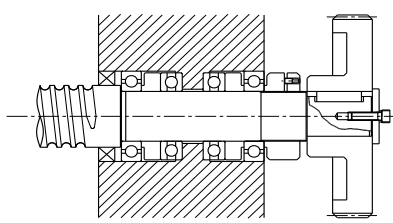


圖 1.4.11

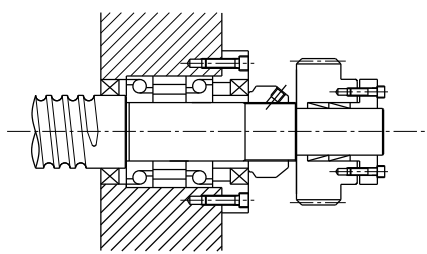


圖 1.4.10

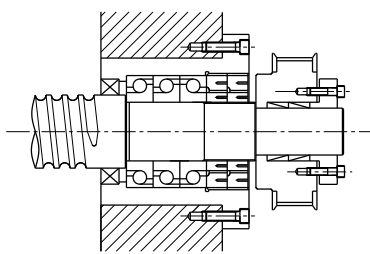


圖 1.4.12

(施予預拉時之軸承安裝方法)




圖 1.4.13




圖 1.4.14




圖 1.4.15

1-4 螺桿軸設計

■ 1-4-2 容許軸方向負荷

(1) 挫屈負荷

因壓縮負荷的作用，必須驗算其對螺桿軸之挫屈的安全性。圖 1.4.16 乃是挫屈容許壓縮負荷依螺桿外徑別，而整理繪成之圖表，螺桿軸外徑 125 mm 以上時，請依下式計算：

容許軸方向負荷之刻度，依滾珠螺桿的支持方法加以選定。

$$P = \alpha \cdot \frac{1 \cdot N \cdot \pi^2 \cdot E}{L^2} = m \cdot \frac{dr^4}{L^2} \cdot 10^3$$

在此

α = 安全係數 ($\alpha = 0.5$)

E : 縱彈性係數 ($E = 2.1 \cdot 10^4 \text{ kgf/mm}^2$)

L : 螺桿軸斷面之最小二次力矩

$$I = \frac{\pi}{64} dr^4 (\text{mm}^4)$$

dr : 螺桿軸牙底直徑 (mm)

L : 安裝間距離 (mm)

m · N : 依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數

支持—支持 m = 5.1 (N = 1)

固定—支持 m = 10.2 (N = 2)

固定—固定 m = 20.3 (N = 4)

固定—自由 m = 1.3 (N = 1/4)

(2) 容許拉伸壓縮負荷

若安裝間距較短時，不論安裝方法，進行下列兩項驗算：

- 相當於螺桿軸之降伏應力的容許拉伸壓縮負荷 (下式)。
- 滾珠溝槽部之容許負荷。

$$P = \sigma A = 11.8 dr^2 (\text{kgf})$$

在此，

P : 壓縮負荷 (kgf)

σ : 容許拉伸壓縮應力 (kgf/mm^2)

A : 螺桿軸牙底直徑之斷面積 (mm^2)

dr : 螺桿軸牙底直徑 (mm)

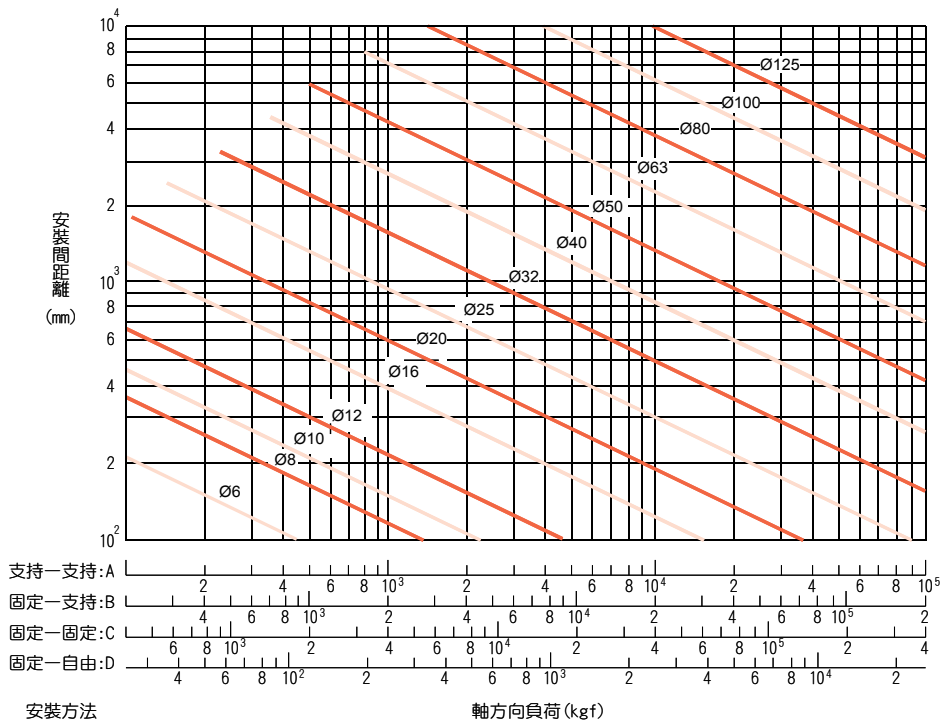


圖 1.4.16 挫屈之容許壓縮負荷

1-4 螺桿軸設計

C

滾珠螺桿

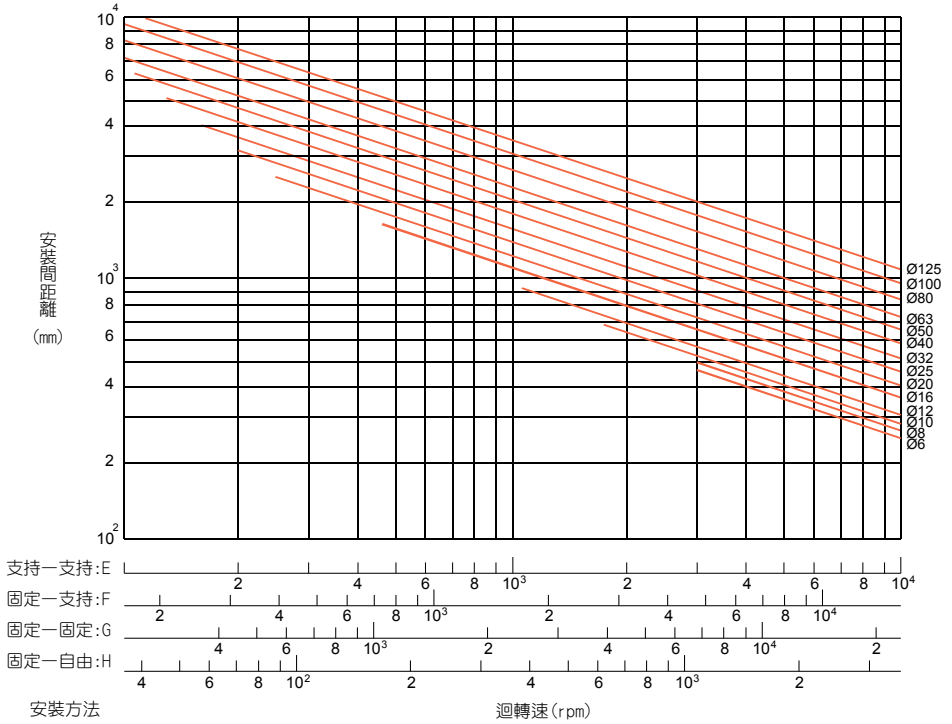


圖 1.4.17 軸對於危險速度之容許迴轉數

■ 1-4-3 容許迴轉數

(1) 危險速度

必須檢討滾珠螺桿之迴轉數使不致於螺桿的固有振動數發生共振（發生共振時之速度，謂之危險速度）以危險速度的 80% 以下為容許迴轉數。圖 1.4.17 是將相對於危險速度的容許迴轉數按螺桿外徑作成線圖。（螺桿軸外徑 125 mm 以上時，請依下式算出）。容許迴轉數的刻度，請依滾珠螺桿的支持方法加以選定。使用迴轉數在危險速度上有問題時，請加裝中間支撐以提高螺桿之固有振動數，此方式亦為有效方法。

※ 螺桿長度 / 軸徑之比：ε > 70 時，製造上須特別安排，請洽 TBI MOTION。

$$n = \alpha \cdot \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \cdot 10^7 (\text{rpm})$$

在此

α：安全係數 (α = 0.8)

E：縱彈性係數 (E = 2.1·10⁴ kgf/mm²)

I：螺桿軸斷面之最小二次力矩

$$I = \frac{\pi}{64} dr^4 (\text{mm}^4)$$

dr：螺桿軸牙底直徑 (mm)

g：重力加速度 (g = 9.8·10³ mm/s²)

γ：材料之密度 (γ = 7.8·10⁻⁶ kgf/mm³)

A：螺桿軸斷面積 (A = πdr²/4 mm²)

L：安裝間距離 (mm)

f, λ：依滾珠螺桿之安裝方法而定的係數

支持—支持 f = 9.7 (λ = π)

固定—支持 f = 15.1 (λ = 3.927)

固定—固定 f = 21.9 (λ = 4.730)

固定—自由 f = 3.4 (λ = 1.875)

(2) DN 值

容許迴轉數亦受表示周速的 Dm × N 值 (Dm：鋼珠之中心圓徑 mm · N：迴轉數 rpm) 之限制。

精密用 (研磨等級 C7 以上)
Dm × N ≤ 70,000

一般產業用 (轉造)
Dm × N ≤ 50,000

若需製造上述極限以上的滾珠螺桿，因需特殊對策，於選用前，請洽 TBI MOTION。

※ 需使用符合 NLGI No.2 油脂。

1-5 驅動扭矩

■ 1-5-1 傳動軸的驅動扭矩 T_S

$$T_S = T_P + T_D + T_F \text{ (定速時)}$$

$$T_S = T_G + T_P + T_D + T_F \text{ (加速時)}$$

T_G : 加速扭矩 (1) T_P : 負荷扭矩 (2)

T_D : 預壓扭矩 (3) T_F : 摩擦扭矩 (4)

(1) 加速扭矩 T_G

$$T_G = J\alpha \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

$$\alpha = \frac{2\pi n}{60\Delta t} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

J : 馬達軸換算的慣性矩 (kgf · cm · s²)

α : 角加速度 (rad/s²)

n : 回轉數 (min⁻¹)

Δt : 啟動時間 (sec)

(3) 預壓扭矩 T_D

$$T_D = \frac{K \cdot P_{PL} \cdot \ell}{\sqrt{\tan\beta} \cdot 2\pi} \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

K : 內部係數

(通常使用為 0.05)

P_{PL} : 預壓量 (kgf)

ℓ : 導程 (cm)

β : 導程角

(4) 摩擦扭矩 T_F

$$T_F = T_B + T_O + T_J \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

T_B : 支持軸的摩擦扭矩

T_O : 自由軸的摩擦扭矩

T_J : 馬達軸的摩擦扭矩

(2) 負荷扭矩 T_P

$$T_P = \frac{P \cdot \ell}{2\pi\eta_1} \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

$P = F + \mu M_g$

P : 軸方向負荷 (kgf)

ℓ : 導程 (cm)

η_1 : 正效率

迴轉運動變換為直線運動時的效率

F : 切削力 (kgf)

μ : 摩擦係數

M : 移動物質量 (kg)

g : 重力加速度 (9.8 m/s²)

$$T_P = \frac{P \cdot \ell \cdot \eta_2}{2\pi} \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

η_2 : 逆效率

直線運動變換為迴轉運動時的效率

支撐軸摩擦力矩會受到潤滑油量的影響。或是油封過緊時也可能發生意料之外的過度摩擦力矩，或是造成溫度上升，這一點必須特別注意。

【參考】負荷慣性矩 (表 1.5.1)

$$J = J_{BS} + J_{CU} + J_W + J_M$$

J_{BS} : 滾珠螺桿軸慣性矩

J_{CU} : 聯結器慣性矩

J_W : 直線運動部慣性矩

J_M : 馬達軸滾軸部慣性矩

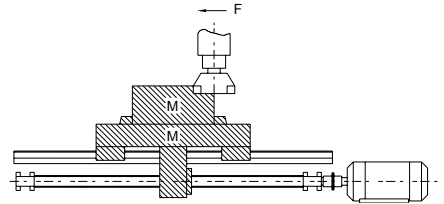


圖 1.5.1 負荷慣性矩

表 1.5.1 負荷慣性矩換算公式

| 馬達軸 換算慣性矩 | 公式 | J |
|--------------|----|--|
| 圓筒負荷 | | $\frac{\pi \rho L D^4}{32}$ |
| 直線運動物體 | | $\frac{M}{4} \left(\frac{V \ell}{\pi \cdot N_M} \right)^2 = \frac{M}{4} \left(\frac{P}{\pi} \right)^2$ |
| 單位 | | kg · m ² |
| 減速時的慣性矩 | | $J_M = \left(\frac{J_\ell}{N_M} \right)^2 J \ell$ |

ρ : 密度 (kg/m³) · 一般鋼材取 $\rho = 7.8 \cdot 10^3$

L : 圓筒長度 (m)

D : 圓筒直徑 r(m)

M : 直線運動部質量 (kg)

V : 直線運動物體的速度 (m/min)

N_M : 馬達軸回轉數 (min⁻¹)

P : 馬達每轉一圈的直線運動物體移動量 (m)

N_ℓ : 直線運動方向回轉數 (min⁻¹)

J_ℓ : 負荷方向慣性矩

J_M : 馬達方向慣性矩

1-6 螺帽設計

■ 1-6-1 螺帽的選定

(1) 系列

選定系列時應須考慮要求精度、所需交貨日期、尺寸 (螺桿軸外徑、導程 / 螺桿軸外徑比)、預壓量等。

(2) 循環方式

選定循環方式：請由螺帽安裝部份之空間經濟性為考慮。循環方式之特長如表 1.6.1 所示。

(3) 迴路數

選定迴路數須考慮要求性能、壽命等。

(4) 凸緣形狀 (法蘭)

請配合螺帽安裝部份之空間加以選定。

(5) 給油孔

精密滾珠螺桿設有給油孔，使用於機器裝配時及定期補給時。

表 1.6.1 螺帽循環的參考型式

| 循環方式 | 規格 | | 特色 |
|-------|--|------------|---|
| | 單螺帽 | 雙螺帽 | |
| 內循環 | SFNI SFNU SFK SFI BSH SFU | OFU OFI | <ul style="list-style-type: none"> ● 螺帽外徑精巧 (不佔空間)。 ● 適合於導程 / 螺桿軸外徑比較小者。 |
| 外循環 | SFV XSV BSH | OFV | <ul style="list-style-type: none"> ● 經濟性。 ● 可採用於導程 / 螺桿軸外徑比較大者。 ● 適用於高荷重的用途 (TBI MOTION 專利螺帽)。 |
| 端蓋式循環 | SFY SFJ SFA SFYA SFB SFSQ | | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用於高速進給的用途。 |

■ 1-6-2 螺帽型式

U, I 型螺帽

此種型式是由鋼珠沿著循環器溝槽，橫越過螺桿牙峰再回到原點。一般為一卷鋼珠一次循環。(如下圖 1.6.1) 此種型式螺桿至少要有一端是完全通牙，適用螺桿外徑較小。

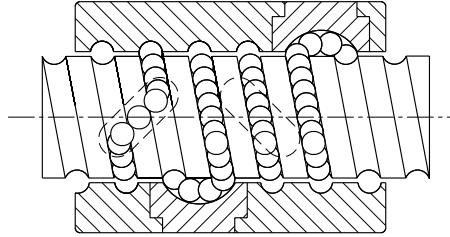


圖 1.6.1 U, I 型螺帽圖

K 型螺帽

循環原理與 I 型相同，但不同循環時循環位置皆位於相同角度之鍵槽上。(如下圖 1.6.2)

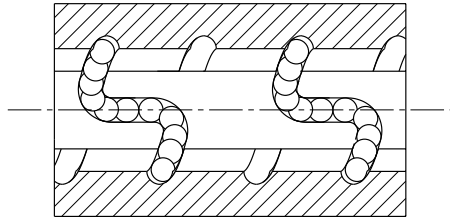


圖 1.6.2 K 型螺帽圖

V 型螺帽

此型螺帽之循環方式為外循環。(如下圖 1.6.3) 特殊循環器設計使鋼珠沿著螺紋的方向運行，可降低由鋼珠互相碰撞和增加循環的順暢度。特別適合高速及重負載之設計。

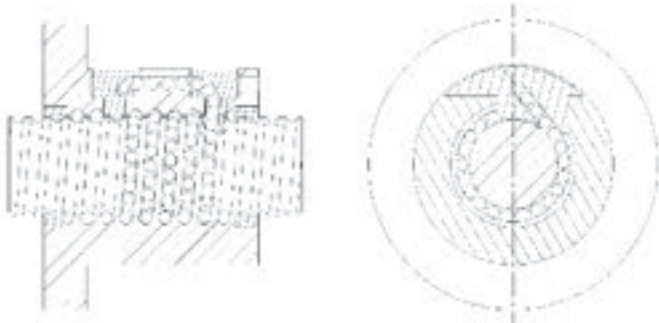


圖 1.6.3 V 型螺帽圖

1-6 螺帽設計

Y, YA, A, J, B 型螺帽

兩端防塵片採用薄而有彈性的材質，更加強化刮刷效果。循環迴流結構的強化增加了高剛性高速化功能。(如下圖 1.6.4、圖 1.6.5)




圖 1.6.4 Y, YA, A, J 型螺帽圖




圖 1.6.5 B 型螺帽圖

SQ 方形螺帽




圖 1.6.6 SQ 方形螺帽圖

1-7 剛性檢討

螺桿的周邊結構剛性不足為造成失步 (LOST MOTION) 的主因之一。因此在 NC 工作機械等精密機械方面要獲得良好的定位精度，於設計時必須考慮傳動螺桿各部位之零件的軸方向剛性的平衡及其扭曲剛性。

靜剛性 K

傳動螺桿系統的軸方向彈性變形及剛性可由下式求出。

$$K = \frac{P}{e} \text{ (kgf/mm)}$$

P: 傳動螺桿系統承載之軸方向負荷 (kgf)

e: 傳動螺桿系統軸方向彈性變形量 (mm)

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_H} \text{ (mm/kgf)}$$

K_S : 螺桿軸之方向剛性 (1) K_B : 支撐軸方向剛性 (3)

K_N : 螺帽之軸方向剛性 (2) K_H : 螺帽及軸承安裝部之軸方向剛性 (4)

(1) 螺桿軸之方向剛性 K_S 及變形量 δ_s

$$K_S = \frac{P}{\delta_s} \text{ (kgf/mm)}$$

P: 軸方向負荷 (kgf)

固定 — 固定安裝的場合

固定 — 固定安裝以外的場合

$$\delta_{SF} = \frac{PL}{4AE} \text{ (mm)}$$

$$\delta_{SS} = \frac{PL_0}{AE} \text{ (mm)}$$

$$\delta_{SS} = 4\delta_{SF}$$

δ_{SF} : 固定 — 固定安裝的場合的方向變形量

δ_{SS} : 固定 — 固定安裝以外的場合的方向變形量

A: 螺桿軸牙底直徑斷面積 (mm^2)

E: 縱彈性係數 ($2.1 \cdot 10^4 \text{ kgf/mm}^2$)

L: 安裝間距離 (mm)

L_0 : 負荷作用點間距離 (mm)

1-7 剛性檢討

(2) 鋼珠與螺帽之剛性 K_N 及變形量 δ_N

$$K_N = \frac{P}{\delta_s} \text{ (kgf/mm)}$$

(a) 單螺帽時

$$\delta_{NS} = \frac{K}{\sin\alpha} \left[\frac{Q^2}{d} \right]^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{\zeta} \text{ (mm)}$$

$$Q = \frac{P}{n \cdot \sin\alpha} \text{ (kgf)}$$

$$n = \frac{D_o \pi m}{d} \text{ (個)}$$

Q：一個鋼珠之負荷 (kgf)

n：鋼珠數

k：依材料、形狀、尺寸、所決定

的常數 $k \approx 5.7 \cdot 10^{-4}$

α ：接觸角 (45°)

P：軸方向負荷 (kgf)

d：鋼珠徑 (mm)

ζ ：精度，內部構造係數

m：有效個數

D_o ：鋼珠中心直徑 (mm)

$$D_o = \frac{\ell}{\tan\beta \cdot \pi} \text{ (kgf/mm)}$$

ℓ ：導程 (mm)

β ：導程角




圖 1.7.1

(b) 雙螺帽時

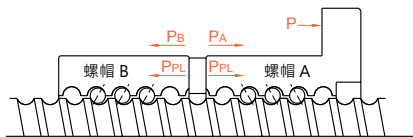


圖 1.7.2 雙螺帽預壓負荷

預壓負荷重量 P_{PL} 約三倍之軸方向負荷重量 P 作用時，為了消除螺帽 B 的預壓 P_{PL} ，預壓負荷重量 P_{PL} 請設定在最大軸方向負荷重量的 1/3 以內。

最大預壓負荷重量以 0.25Ca 為標準。變形量在預壓量三倍之軸方向負荷重量時，為單一螺帽時的 1/2 變形量。

$$K_N = \frac{P}{\delta_{NW}} = \frac{3P_{PL}}{\delta_{NS/2}} = \frac{6P_{PL}}{\delta_{NS}} \text{ (kgf/mm)}$$

δ_{NS} ：單一螺帽的變形量 (mm)

δ_{NW} ：雙螺帽的變形量 (mm)

(雙螺帽的剛性解說)

如圖 1.7.1 及 1.7.2，在兩個螺帽 A、B 上加上 P_{PL} 的預壓，螺帽 A、B 都會產生到達 X 點的彈性變形。如果在這裡加上外力 P 的作用，螺帽 A 從 X 點移動到 X_1 點、螺帽 B 會從 X 點移動到 X_2 點。接著，依據單螺帽變形量 δ_{NS} 的計算公式可得：

$$\delta_0 = aP_{PL}^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{螺帽圖 A、B 的變形量是 } \delta_A = aP_{PL}^{\frac{2}{3}}$$

從外力 P 來的螺帽 A、B 的變形量相等，所以 $\delta_A - \delta_0 = \delta_0 - \delta_B$ 。

或是加在螺帽 A、B 上的外力只有 P ，所以 P_A 增加的話 $P_A - P_B = P$ ， $\delta_B = 0$

$$P_A - P_B = P$$

$$\delta_B = 0$$

為防止加在螺帽 B 上的外力可以被螺帽 A 吸收變小。因此， $\delta_B = 0$ 時

$$aP_A^{\frac{2}{3}} - aP_{PL}^{\frac{2}{3}} = aP_{PL}^{\frac{2}{3}}$$

$$P_A^{\frac{2}{3}} = 2P_{PL}^{\frac{2}{3}}$$

$$P_A = \sqrt[3]{8} P_{PL} \approx 3P_{PL}$$

因此，從圖 1.7.3 也可以判斷，預壓量三倍之軸方向負荷重量時，單一螺帽為 1/2 的變形量，剛性為 2 倍。




圖 1.7.3

(3) 支撐軸承之軸方向剛性 K_B 及變形量 δ_B

$$K_B = \frac{P}{\delta_B} \text{ (kgf/mm)}$$

以作為滾珠螺桿的支撐軸承並廣泛應用於精密機器方面的組合，斜角滾珠軸承的剛性以下式求出：

$$\delta_B = \frac{2}{\sin\alpha} \left[\frac{Q^2}{d} \right]^{\frac{1}{3}} \text{ (mm)} \quad Q = \frac{P}{n \cdot \sin\alpha} \text{ (kgf)}$$

Q：一個鋼珠之負荷 (kgf)

n：鋼珠數

α ：接觸角 (45°)

P：軸方向負荷 (kgf)

d：鋼珠徑 (mm)

a：滾動的有效長度

(4) 螺帽及軸承安裝部之軸方向剛性 K_H 與變形量 δ_H 於機器開發之初，請特別注意安裝部要有高剛性。

$$K_H = \frac{P}{\delta_H} \text{ (kgf/mm)}$$

滾珠螺桿技術資料

1-8 定位精度

進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是檢討要點，其溫升所產生的熱變形以及導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。

■ 1-8-1 導程精度的選定

表 1.8.1 為滾珠螺桿精度等級依照不同用途時所建議的使用範圍。

表 1.8.1 滾珠螺桿依用途別的精度等級範例

| 用途 | | | 用途 | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | C0 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C10 |
| NC 工作機械 | 車床 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | Y | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 銑床 / 搪床 | XY | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | Z | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 加工中心機 | XY | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | Z | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 治具搪床 | Y | ○ | ○ | | | | | |
| | | Z | ○ | ○ | | | | | |
| | 鑽床 | XY | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | Z | | | | | ○ | ○ | |
| | 磨床 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | Z | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 放電加工機 | XY | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | (Z) | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 線切割機 / 放電加工機 | Y | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | UV | | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 高速沖床 | XY | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 雷射加工機 | XY | | | | ○ | ○ | | | |
| | Z | | | | ○ | ○ | | | |
| 木工機 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 泛用機・專用機 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 半 導體 相關 裝置 | 曝光裝置 | | ○ | ○ | | | | | |
| | 化學處理裝置 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 焊線機 | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 探針檢測機 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 電子零件插入機 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 印刷電路板鑽孔機 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 產 業 機 械 人 | 直交座標型 | 組立 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 其他 | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 垂直多關節型 | 組立 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 其他 | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 圓筒座標型 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 鋼鐵設備機械 | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 射出成形機 | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 三次元測定機 | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 事務機器 | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 影像處理裝置 | | ○ | ○ | | | | | | |
| 核能發電 | 控制棒 | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 吸震裝置 | | | | | | | ○ | ○ |
| 航空器 | | | | | | ○ | ○ | | |

■ 1-8-2 熱變位對策

螺桿軸因熱而伸長變位，會導致定位精度惡化。熱變化可由下式計算求得。

$$\Delta l = \alpha \cdot \Delta t \cdot L$$

Δl ：螺桿軸方向的伸長量

α ：熱膨脹係數

Δt ：螺桿溫度變化量 (deg)

L：螺紋有效長度

亦即每溫升 1°C 則在一般鋼材 1 公尺長螺桿軸上會有 12 μm 的伸長量發生。因此即使滾珠螺桿的導程經過高精度加工，也會因溫升所產生的變位而無法滿足高精度的定位要求。當滾珠螺桿的使用條件要求高速時，則相對地發熱量也增大，溫升的影響也會變大。

滾珠螺桿的溫升對策如下所示：

(1) 控制發熱量

- 滾珠發熱量、支撐軸承的預壓量要正確適量。
- 潤滑劑的正確選擇及適當的供給。
- 加大滾珠螺桿的導程、降低迴轉數。

(2) 施予強制冷卻

- 螺桿軸挖成中空，通以冷卻液。
- 螺桿軸外緣以潤滑油或空氣來冷卻。

(3) 避免溫升的影響

以高速先將機台溫車 (WARMING UP) 到溫度：

- 安定的狀態再使用。
- 螺桿軸於安裝時施予預拉力。
- 累積導程的目標值預先取負值。
- 使用閉迴路方式定位。

1-9 壽命設計

■ 1-9-1 滾珠螺桿的壽命

滾珠螺桿即使在合理狀態下使用，在經過一段時間後也會因而無法再使用。而劣化到無法使用為止的時間即為滾珠螺桿的壽命，一般區分為發生剝離現象時之疲勞壽命以及因磨損所導致的精度劣化壽命等。

■ 1-9-2 基本靜額定負荷 C_{0a}

所謂基本靜額定負荷是指，當承受最大應力的螺桿軸及螺帽內的滾珠溝槽接觸部與鋼珠的永久變形量的和，達到鋼珠直徑的 0.01% 時的軸方向負荷謂之。

■ 1-9-3 基本動額定負荷 C_a

所謂動額定負荷是指一批相同的滾珠螺桿以相同的條件回轉 10^6 次，其中以 90% 的螺桿不因滾動疲勞而產生剝落現象，此時所承受的軸方向負荷即指動額定負荷

負荷與壽命的關係 $L = \left(\frac{1}{P}\right)^3$ L: 壽命 P: 荷重

■ 1-9-4 疲勞壽命

平均負荷 P_e

(1) 當軸方向負荷不時在變動時，請計算求出各變動負荷條件下的等價疲勞時的平均負荷。(如表 1.9.1)

$$\left(P_e = \frac{P_1^3 n_1 t_1 + P_2^3 n_2 t_2 + \dots + P_n^3 n_n t_n}{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_n t_n}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ (kgf)}$$

| 軸方向荷重 (kgf) | 迴數轉 (min^{-1}) | 時間 (%) |
|-------------|---------------------------|--------|
| P_1 | n_1 | t_1 |
| P_2 | n_2 | t_2 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| P_n | n_n | t_n |

但是 $t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n = 100$

表 1.9.1 各種用途壽命時間

| 用途 | 壽命時間 (h) |
|--------|----------|
| 工作機械 | 20000 |
| 一般產業機械 | 10000 |
| 自動控制機械 | 15000 |
| 量測裝置 | 15000 |




圖 1.9.1

$$P_e = \frac{2P_{\max} + P_{\min}}{3} \quad (\text{kgf})$$

P_{\max} : 最大軸方向荷重 (kgf)

P_{\min} : 最小軸方向荷重 (kgf)

(2) 負荷依正弦曲線變化時 (如右圖 1.9.2)

$P_e \cong 0.65 P_{\max}$ (圖一)

$P_e \cong 0.75 P_{\max}$ (圖二)

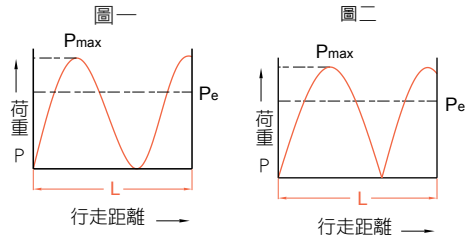


圖 1.9.2

■ 1-9-5 壽命計算

疲勞壽命一般雖以總迴轉數來表示，但是也有以總迴轉數時間、總行走距離表示。以下算式可求得：

$$L = \left[\frac{C_a}{P_a \cdot f_w} \right]^3 \cdot 10^6$$

$$L_t = \frac{L}{60n}$$

$$L_s = \frac{L \cdot \ell}{10^6}$$

在此：

L : 額定疲勞壽命 (rev)

f_w : 負荷係數 (運轉條件係數)

n : 迴轉數 (rpm)

L_s : 行走距離壽命 (km)

L_t : 壽命時間 (h)

ℓ : 導程 (mm)

P_a : 軸方向負荷 (kgf)

C_a : 基本動額定負荷 (kgf)

表 1.9.2 負荷係數 (f_w)

| 反復運動時的振動 / 衝擊 | 速度 (V) | f_w |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| 微小 | 微速時 $V \leq 0.25 \text{ m/s}$ | 1~1.2 |
| 小 | 低速時 $0.25 < V \leq 1 \text{ m/s}$ | 1.2~1.5 |
| 中速時 | 中速時 $1 < V \leq 2 \text{ m/s}$ | 1.5~2 |
| 大 | 高速時 $V > 2 \text{ m/s}$ | 2~3.5 |

表 1.9.3 安全係數 (f_s)

| 使用機械 | 荷重條件 | f_s |
|--------|---------|-----------|
| 工作機械 | 普通運轉時 | 1.0 ~ 1.3 |
| | 有衝擊、振動時 | 2.0 ~ 3.0 |
| 一般產業機械 | 普通運轉時 | 1.0 ~ 1.5 |
| | 有衝擊、振動時 | 2.5 ~ 7.0 |


所要動額定負荷 C_a

$$C_a = P_e \cdot f_s$$

所要靜額定負荷 C_{0a}

$$C_{0a} = P_{\max} \cdot f_s$$

1-9 壽命設計
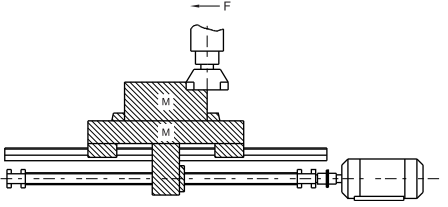
| 滾珠螺桿的選定要領 | 滾珠螺桿的選定計算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|------|----|-----------------------------|-----|-----|---|-----|---|--|--|--|-----|---|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------|----|--------------|---|----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|-------|-----|----|----|-----|-------|-----|----|----|
| <p>選擇滾珠螺桿時，首先要儘量地調查清楚運轉條件再決定設計，這是最基本的原則。而且選擇的要素有負荷重量、行程、力矩、定位精度、重複定位精度、剛性、導程、螺帽孔徑等，各個要素之間都有關連，其中一項要素改變就會引起其他要素的改變，必須注意各要素之間的均衡。</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p>設計條件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作檯重量 300 Kg 2. 工作物重量 400 Kg 3. 最大行程 700 mm 4. 進給速度 10 m/min 5. 最小分解能 10 μm/stroke 6. 驅動馬達 DC 馬達 (MAX 1000 min) 7. 導引面摩擦係數 (μ= 0.05~0.1) 8. 轉動率 60 % 9. 精度檢討事項 10. 加減速時之慣性力 因所佔時間比例少，可以不考慮。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. 運轉條件的設定</p> <p>(a) 機械壽命時間 H(hr) 的推定 $H = \frac{\text{轉動時間}}{\text{日}} \cdot \frac{\text{轉動日}}{\text{年}} \cdot \frac{\text{壽命年數}}{\text{轉動率}}$</p> <p>(b) 機械條件</p> <table border="1" data-bbox="112 1061 571 1300"> <thead> <tr> <th>計算諸元 運轉區別</th> <th>速度 / 回轉數</th> <th>切削阻力</th> <th>滑動阻力</th> <th>使用時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>快送</td> <td>m/min/ min⁻¹</td> <td>kgf</td> <td>kgf</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>輕切削</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中切削</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>重切削</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) 定位精度 進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是檢討要點，其溫升所產生的熱變形以及導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。</p> | 計算諸元 運轉區別 | 速度 / 回轉數 | 切削阻力 | 滑動阻力 | 使用時間 | 快送 | m/min/ min ⁻¹ | kgf | kgf | % | 輕切削 | / | | | | 中切削 | / | | | | 重切削 | / | | | | <p>1. 運轉條件的設定</p> <p>(a) 機械壽命 H(hr) 的推定 $H = 12 \text{ hr} \times 250 \text{ 日} \times 10 \text{ 年} \times 0.6 \text{ 轉動率} = 18000 \text{ hr}$</p> <p>(b) 機械條件</p> <table border="1" data-bbox="588 1029 1036 1268"> <thead> <tr> <th>計算諸元 運轉區別</th> <th>速度 / 回轉數 (m/min) / (min⁻¹)</th> <th>切削 阻力 Kgf</th> <th>滑動 阻力 Kgf</th> <th>使用 時間 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>快送</td> <td>10 / 1000</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>輕切削</td> <td>6/600</td> <td>100</td> <td>70</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>中切削</td> <td>2/200</td> <td>200</td> <td>70</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>重切削</td> <td>1/100</td> <td>300</td> <td>70</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>滑動阻力 = (300 + 400) · 0.1 = 70 kgf 最高轉速 = 1000 min⁻¹ Pmax = 300 + 70 = 370 kgf</p> | 計算諸元 運轉區別 | 速度 / 回轉數 (m/min) / (min ⁻¹) | 切削 阻力 Kgf | 滑動 阻力 Kgf | 使用 時間 % | 快送 | 10 / 1000 | 0 | 70 | 10 | 輕切削 | 6/600 | 100 | 70 | 50 | 中切削 | 2/200 | 200 | 70 | 30 | 重切削 | 1/100 | 300 | 70 | 10 |
| 計算諸元 運轉區別 | 速度 / 回轉數 | 切削阻力 | 滑動阻力 | 使用時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 快送 | m/min/ min ⁻¹ | kgf | kgf | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 輕切削 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中切削 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重切削 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計算諸元 運轉區別 | 速度 / 回轉數 (m/min) / (min ⁻¹) | 切削 阻力 Kgf | 滑動 阻力 Kgf | 使用 時間 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 快送 | 10 / 1000 | 0 | 70 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 輕切削 | 6/600 | 100 | 70 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中切削 | 2/200 | 200 | 70 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重切削 | 1/100 | 300 | 70 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 選定要領 | 選定計算 |
|--|--|
| <p>2. 滾珠螺桿導程 ℓ (mm)</p> $\ell = \frac{\text{進給速度 (m/min)} \cdot 1000}{\text{馬達最高回轉速 (min}^{-1}\text{)}} \text{ (mm)}$ | <p>2. 滾珠螺桿導程 ℓ (mm)</p> $\ell = \frac{10000}{1000} = 10 \text{ (mm)}$ <p>最小分解能 = $\frac{10 \text{ mm}}{1000 \text{ 行程}}$ = 0.01 mm/行程</p> |
| <p>3. 平均荷重 P_e (kgf) 的計算</p> <p>參閱圖 1.9.1 及 1.9.2 依操作轉速不同，適當選擇：</p> $P_e = \left[\frac{P_1^3 n_1 t_1 + P_2^3 n_2 t_2 + \dots + P_n^3 n_n t_n}{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_n t_n} \right]^{\frac{1}{3}}$ $P_e = \frac{2P_{\max} + P_{\min}}{3}$ $P_e \approx 0.65 P_{\max}$ $P_e \approx 0.75 P_{\max}$ | <p>3. 平均荷重 P_e (kgf) 的計算</p> $P_e = \left[\frac{70^3 \cdot 1000 \cdot 10 + 170^3 \cdot 600 \cdot 50 + 270^3 \cdot 200 \cdot 30 + 370^3 \cdot 100 \cdot 10}{1000 \cdot 10 + 600 \cdot 50 + 200 \cdot 30 + 100 \cdot 10} \right]^{\frac{1}{3}}$ $= \left[\frac{31.7 \cdot 10^{10}}{4.7 \cdot 10^4} \right]^{\frac{1}{3}}$ $\approx 189 \text{ kgf}$ |
| <p>4. 平均迴轉數 n_m</p> $n_m = \frac{n_1 t_1 + n_2 t_2 + \dots + n_n t_n}{100}$ | <p>4. 平均迴轉數 n_m</p> $n_m = \frac{1000 \cdot 10 + 600 \cdot 50 + 200 \cdot 30 + 100 \cdot 10}{100}$ $= \frac{4.7 \cdot 10^4}{100} = 470 \text{ min}^{-1}$ |
| <p>5. 所要動額定負荷 C_a (kgf) 的計算</p> $C_a = P_e \cdot f_s$ | <p>5. 所要動額定負荷 C_a (kgf) 的計算</p> $C_a = 189 \cdot 5 = 945 \text{ (kgf)}$ |
| <p>6. 所要靜額定負荷 C_{0a} (kgf) 的計算</p> $C_{0a} = P_{\max} \cdot f_s$ | <p>6. 所要靜額定負荷 C_{0a} (kgf) 的計算</p> $C_{0a} = 370 \cdot 5 = 1850 \text{ (kgf)}$ |
| <p>7. 螺帽型式的選定</p> <p>$C_a > 945$ $C_{0a} > 1850$ 選擇基本動額定負荷及基本靜額定負荷超過上式計算之值的螺帽型式。</p> | <p>7. 螺帽型式的選定</p> <p>依據型錄表中選擇 SFNI2510 $C_a = 2954 \text{ (kgf)}$ $C_{0a} = 7295 \text{ (kgf)}$</p> |

1-9 壽命設計

| 選定要領 | 選定計算 |
|--|--|
| <p>8. 壽命時間 Lt (h) 的計算</p> $L_t = \frac{L}{60 \cdot n} = \left(\frac{C_a}{P_e \cdot f_w} \right)^3 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{60 \cdot n}$ | <p>8. 壽命時間 Lt (h) 的計算</p> $L_t = \left(\frac{2954}{189 \cdot 2} \right)^3 \cdot 10^6 \cdot \frac{1}{60 \cdot 470} = 42544 \text{ (h)}$ |
| <p>9. 支撐軸承間距離的決定</p> | <p>9. 支撐軸承間距離的決定</p>  <p style="text-align: center;">(固定)(BK17) 1200 (固定)(BK17)</p> |
| <p>10. 螺桿長度的決定</p> <p>最短螺桿長度 = 最大行程 + 螺帽的長度 + 兩軸端預留量</p> | <p>10. 螺桿長度的決定</p> <p>螺桿長度 = 700 + 85 + 76 + 76 = 937 mm 937 mm < 1200 mm</p> |
| <p>11. 容許軸方向荷重的檢討</p> | <p>11. 容許軸方向荷重的檢討</p> <p>因是固定一固定、支撐方式，故省略。</p> |
| <p>12. 容許迴轉數 N 及 DN 值的檢討</p> $N = \alpha \cdot \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{E\lambda}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \cdot 10^7 \text{ (rpm)}$ <p>DN = 軸外徑 x 最高迴轉數</p> | <p>12. 容許迴轉數 N 及 DN 值的檢討</p> $N = \frac{21.9 \cdot 21.86 \cdot 10^7}{1200^2} = 3324 \text{ min}^{-1} < n_{\max}$ <p>DN = 25 · 1000 = 25000 < 100000 (一般轉造用)</p> |
| <p>13. 熱變位對策</p> <p>$\Delta \ell = \alpha \cdot \Delta t \cdot L$</p> <p>$\Delta \ell$: 螺桿軸方向的伸長量 α: 熱膨脹係數 Δt: 螺桿溫度變化量 (deg) L: 螺紋有效長度</p> | <p>13. 熱變位對策</p> <p>熱對位對策 一般機械上預估滾珠螺桿約有 2~5°C 的溫度上升，以 上升 2°C 求取滾珠螺桿的伸展量。</p> $\Delta \ell = \alpha \cdot \Delta t \cdot L = 11.7 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 700 \text{ mm}$ $\approx 0.016 \text{ mm}$ $F_p = \frac{EA\Delta \ell}{L}$ $= \frac{2.06 \cdot 10^4 \cdot \frac{\pi \cdot 21.86^2}{4} \cdot 0.016}{700}$ $\approx 177 \text{ (kgf)}$ <p>預估伸展量 0.016 mm 之溫度上升時，加上 177 kgf 的預拉力，即可修正偏差度。</p> |

| 選定要領 | 選定計算 |
|--|--|
| <p>14. 剛性的檢討</p> <p>(1) 螺桿軸之方向剛性 K_s</p> $K_s = \frac{P}{\delta_s} = \frac{4AE}{L} \text{ (kgf/mm).....(參考 C21)}$ <p>P: 軸方向負荷 (kgf)</p> <p>(2) 鋼珠與螺帽之剛性 K_N</p> $\delta_{NS} = \frac{K}{\sin\alpha} \left[\left(\frac{Q^2}{d} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{5} \right] \text{ (mm)}$ $Q = \frac{P}{n \cdot \sin\alpha} \text{ (kgf)}$ $n = \frac{D_0 \pi m}{d} \text{ (個).....(參考 C22)}$ <p>(3) 支撐軸承之軸方向剛性 K_B</p> $K_B = \frac{P}{\delta_B} \text{ (kgf/mm).....(參考 C23)}$ <p>(4) 螺桿系統之軸向剛性 K</p> $\frac{1}{K} = \frac{1}{K_s} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} \text{(參考 C21)}$ | <p>14. 剛性的檢討</p> <p>(1) 螺桿軸之軸方向剛性 K_s</p> $K_s = \frac{P}{\delta_s} = \frac{4AE}{L} = \frac{4 \cdot 375.12 \cdot 20600}{1200}$ $= 25758.23 \text{ kgf/mm}$ <p>(2) 鋼珠與螺帽之剛性 K_N</p> $\alpha = 45^\circ$ $n = \frac{26.62 \cdot \pi \cdot 4}{4.762} = 70$ $Q = \frac{370}{70 \sin 45^\circ} = 10$ $\delta_{NS} = \frac{0.00057}{\sin 45^\circ} \left(\frac{10^2}{4.762} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{0.7}$ $= 3.2 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$ $K_N = \frac{370}{3.2 \cdot 10^{-3}} = 1.27 \cdot 10^5 \text{ kgf/mm}$ <p>(3) 支撐軸承之軸方向剛性 K_B</p> <p>以軸承剛性 $51 \text{ kgf}/\mu\text{m}$ 來計算</p> $\delta_B = \frac{370}{51 \cdot 2} = 3.6 \mu\text{m}$ $K_B = \frac{370}{0.0036} = 1 \cdot 10^5 \text{ kgf/mm}$ <p>(4) 螺桿系統之軸向剛性 K</p> $\frac{1}{K} = \frac{1}{25758.23} + \frac{1}{1.27 \cdot 10^5} + \frac{1}{1 \cdot 10^5} = 0.00005647$ <p>或 $K = 1.7708 \cdot 10^4 \text{ kgf/mm}$</p> |
| <p>15. 滾珠螺桿壽命的確認</p> | <p>15. 滾珠螺桿壽命的確認</p> $L = 42544 \text{ (h)} > 18000 \text{ (h)}$ |

1-10 滾珠螺桿使用之注意事項

滾珠螺桿為精密零組件，請特別注意不可使尖銳物或刀具撞擊到牙型表面，以及組裝滾珠螺桿時也需避免敲打或碰撞擦傷，同時需注意不可將螺帽與螺桿分離或過行程，螺帽行程若是脫離了螺桿就會造成鋼珠脫落，若不小心造成脫落請勿強行裝回，此舉容易造成滾珠螺桿卡死的情況，請與我司專員聯絡。(如圖 1.10.1 所示)




圖 1.10.1 錯誤使用方式

若您有需要將螺帽卸下再裝回時，必須使用一個外徑小於螺桿底徑的管子，請將螺帽轉到轉換管中，以確認保持鋼珠不會掉落。(參考 C34)

■ 1-10-1 潤滑

使用滾珠螺桿時，必須要注意具備足夠的潤滑，如果潤滑不夠會發生與金屬接觸，導致摩擦與磨耗的增加，造成故障產生或是壽命縮短等情況。

滾珠螺桿所使用的潤滑劑可分為潤滑油與潤滑脂兩種。一般於保養上，潤滑脂可以隨著回轉速度的增加使動摩擦力矩直線的增加，超過 3-5 m / 分時，則以油潤滑方式較佳。但是也不要忘記利用潤滑脂亦出現過達到 10 m / 分的實例；就設備而言，也有適用於成本較低廉的潤滑脂者。一般來說，為了充份發揮滾珠螺桿的機能，5 m / 分左右的潤滑油是最適當的選擇。

表 1.10.1 表示潤滑劑的檢查與補給間隔的一般指標。補給時要擦掉附著於螺桿軸的舊潤滑膏後再加以補給。

表 1.10.1 潤滑劑之檢視與補給間隔

| 潤滑方法 | 檢查時間間隔 | 檢查項目 | 補給或更換間隔 |
|--------|-------------|---------|--------------------------|
| 自動間隔給油 | 每一星期 | 油量髒汙等 | 每次檢查時補給，但需視油槽容量做適當補充。 |
| 潤滑脂 | 工作初期 2~3 個月 | 髒汙屑粉混入等 | 通常為期每一年進行補給，但需依檢查結果適當補充。 |
| 油浴 | 每日開工前 | 油面管理 | 視消耗狀況適當的規定化。 |

■ 1-10-2 防塵 / 防護

滾珠螺桿與滾動軸承一樣，當有異物混入或水分等情況時磨損會增加，有時會導致損壞。例如工作機械由於作業環境的關係，可能會混入切屑或切削油。因此當有異物從外部混入的可能時，應如圖 1.10.2 所示，以折布 (蛇腹型) 或套筒伸縮管等，完全罩住螺桿軸。

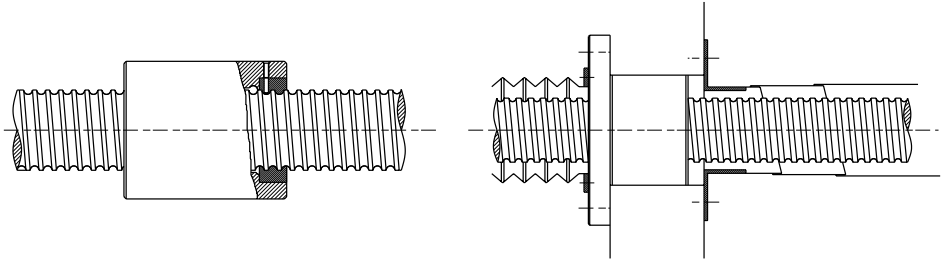


圖 1.10.2 防塵機構

■ 1-10-3 偏荷重

當偏荷重現象發生時，將直接影響螺桿的壽命及噪音，且多伴隨著運轉不順的手感，若螺桿空載時與組裝後的順暢度不同，除了注意螺桿本身的精度外，大多是組合精度不良所產生偏荷重現象，如圖 1.10.3 所示。

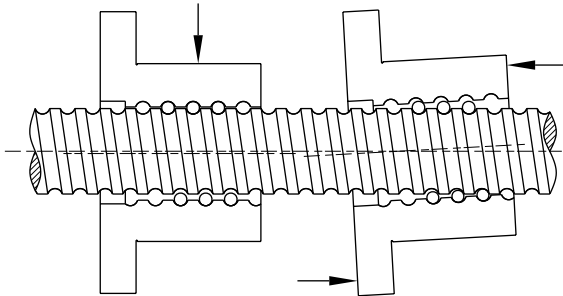


圖 1.10.3 偏荷重

1-10 滾珠螺桿使用之注意事項

■ 1-10-4 單出螺帽裝配說明

若您訂購之產品為轉造級單出螺帽，請依下列步驟進行裝配：

表 1.10.2 螺帽裝配操作步驟

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>(1) 將螺帽上的固定線剪開。</p> | <p>(2) 將轉換管對上正確尺寸的螺桿之前端。</p> |
|  |  |
| <p>(3) 將螺帽順著螺桿的螺紋轉入。</p> | <p>(4) 將螺帽全行程都轉入螺桿上。 注意！確認螺帽全部行程都轉入螺桿後才能將轉換管移開。</p> |

■ 1-10-5 加工規範

(1) 若您選用內循環或端蓋式循環的滾珠螺桿，則其螺桿的一端螺紋必須出牙且肩部最大尺寸必須小於底徑，若要求肩部尺寸大於底徑亦可，但需有螺紋線留於肩部上便於螺帽裝入。如下圖 1.10.4 所示。

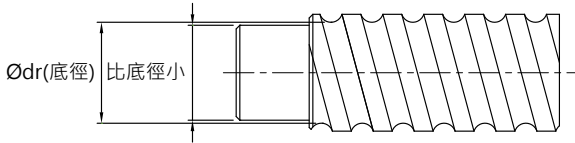


圖 1.10.4 出牙—內循環軸端必要條件

(2) 螺桿熱處理時於靠近肩部加工的螺紋牙部份有 10 ~ 20 mm 長度必須保持軟料，以便於肩部加工。此區域會標示記號於 TBI MOTION 圖面上，如圖 1.10.5 所示。如您有特殊之要求，請於訂購時與 TBI MOTION 業務人員詢問。

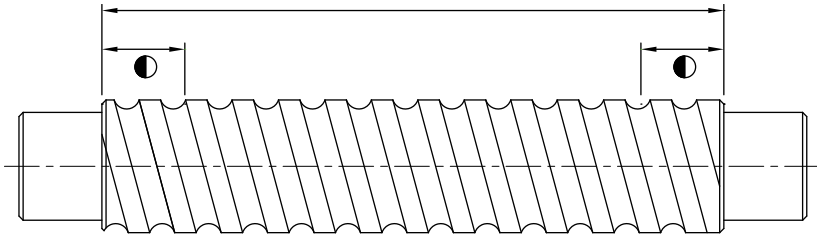


圖 1.10.5 螺桿有效熱處理範圍

滾珠螺桿產品系列

2-1 滾珠螺桿的公稱代號

SFU R 025 05 T4 D G C5 - 600 - P1 - B2 + N3 N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

| ① | ② | ⑤ | ⑦ |
|---|--------------------------|---|--|
| 公稱型號 | 螺紋方向 | 珠卷數 (卷數 · 列數) | 製程代號 |
| S: 單螺帽 O: 一體式螺帽 | R: 右 L: 左 | 卷數: T:1 A:1.5 (or 1.7/1.8) B:2.5/2.8 C:3.5 | G: 研磨 F: 轉造 |
| F: 有法蘭 C: 無法蘭 | | | |
| NI: NI 型螺帽 NU: NU 型螺帽 | ③ 螺桿軸外徑 單位: mm | D:4.8 E:5.8 例: (2.5×2 = B2) | ⑧ 導程精度等級 C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 |
| A: A 型螺帽 B: B 型螺帽 J: J 型螺帽 | ④ 導程 單位: mm | ⑥ 法蘭型式 N: 無切邊 S: 單切邊 D: 雙切邊 | ⑨ 螺桿軸長度 單位: mm |
| U NH: NH 型螺帽 (滑台專用) Y: Y 型螺帽 YA: YA 型螺帽 V: V 型螺帽 U: U 型螺帽 K: K 型螺帽 SQ: 方型螺帽 | | | |

| ⑩ | ⑪ |
|--|--|
| 軸方向間隙預壓等級 P0, P1, P2, P3, P4 | 螺帽 (若為 1 個時省略) 例: 一軸兩個螺帽: B2 |

| ⑫ | ⑬ |
|---|--|
| 螺帽表面處理 | 螺桿軸表面處理 |
| S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5 鍍黑鉻 | S: 標準 B1: 染黑 N1: 鍍鉻 P: 磷酸鹽 N3: 鍍化鎳 N4: 冷電鍍 N5: 鍍黑鉻 |

- ※ 當螺帽、螺桿均無表面處理時，則省略標示。
- ※ 研磨級 C5 以上螺桿，TBI MOTION 出貨檢附導測表。
- ※ SQ 方形螺帽若有平行精度要求，請聯繫 TBI MOTION 業務人員。




圖 2.1.1 螺桿示意圖

表 2.1.1 精密研磨級螺桿標準型尺寸規格對照表 Ø4~32

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型 螺桿編碼 | 適用螺帽 型式 |
|------|------|-------|------------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R: 右 L: 左 | | | |
| 4 | 1 | 0.8 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR00401 | K |
| | 1 | 0.8 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR00601 | K |
| 6 | 6 | 1.2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR00606 | J |
| | 1 | 0.8 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR00801 | K |
| 8 | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR00802 | K |
| | 2.5 | 1.2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR0082.5 | K, BSH |
| | 8 | 1.2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR00808 | J |
| 10 | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR01002 | K, BSH |
| | 4 | 2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01004 | K, BSH |
| 12 | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR01202 | K |
| | 4 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01204 | U, BSH |
| | 5 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01205 | K |
| | 5 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01205 | V, BSH, A, B |
| | 10 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01210-B | V |
| 14 | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR01402 | K |
| | 4 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01404 | K, BSH |
| 15 | 10 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01510 | V |
| | 20 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01520 | V |
| 16 | 4 | 2.381 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR01604(N) | I, U, BSH |
| | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR01605 | V, NI, NU, BSH |
| | 10 | 3.175 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR01610 | V, NI, NU, BSH |
| | 16 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR01616 | Y, YA |
| 20 | 32 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR01632 | Y, YA |
| | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02002 | K |
| | 4 | 2.381 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02004(N) | I, U |
| | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR02005 | V, NI, NU, BSH, A, B, SQ |
| | 10 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02010 | V |
| | 20 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02020, SSR02020 | V, A, B |
| | 20 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR02020, SSR02020 | Y, YA |
| 25 | 40 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR02040 | Y, YA |
| | 2 | 1.2 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02502 | K |
| | 4 | 2.381 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02504(N) | I, U |
| | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR02505 | V, NI, NU, BSH, A, B, SQ |
| | 6 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02506 | V, U |
| | 8 | 4.762 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02508 | V, U |
| | 10 | 4.762 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR02510-A | NI, NU, BSH |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR02510-B | V |
| | 25 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR02525 | Y, YA |
| | 50 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR02550 | Y, YA |
| 32 | 4 | 2.381 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR03204(N) | V, I, U |
| | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR03205 | V, NI, NU, A, B |
| | 6 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR03206 | V, U |
| | 8 | 4.762 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR03208 | V, U |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R/L | 1 | SCR03210 | V, NI, NU |
| | 20 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR03220 | V |
| 64 | 32 | 4.762 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR03232 | Y, YA |
| | 64 | 4.762 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR03264 | Y, YA |

滾珠螺桿產品系列

2-1 滾珠螺桿的公稱代號

表 2.1.2 標準型尺寸規格對照表 Ø40~80

單位: mm

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型螺桿編碼 | 適用螺帽型式 |
|------|-------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R: 右 L: 左 | | | |
| 40 | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R / L | 1 | SCR04005 | V, NI, NU, A |
| | 6 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR04006 | V, U |
| | 8 | 4.762 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR04008 | V, U |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R / L | 1 | SCR04010 | V, NI, NU |
| | 20 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR04020 | V |
| | 40 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR04040 | Y, YA |
| 50 | 80 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR04080 | YA |
| | 5 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR05005 | V, A |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R / L | 1 | SCR05010 | V, NI, NU |
| | 20 | 9.525 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR05020 | V |
| | | 7.144 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR05020 | NU |
| | 50 | 7.938 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR05050 | Y, YA |
| 100 | 7.938 | C7, C5, C3 | R | 2 | SCR050100 | Y, YA | |
| 63 | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR06310 | V, NI, NU |
| | 20 | 9.525 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR06320 | V, NU |
| 80 | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR08010 | V, NI, NU |
| | 20 | 9.525 | C7, C5, C3 | R | 1 | SCR08020 | V, NU |

表 2.1.3 H/A/J/B/SQ 型尺寸規格對照表 Ø16~50








單位: mm

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型螺桿編碼 | 適用螺帽型式 |
|------|------|-------|------------|-----------|-----|----------|----------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R: 右 L: 左 | | | |
| 12 | 10 | 2.5 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01210 | A, B |
| 15 | 5 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01605 | A, B, SQ |
| | 10 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01610 | A, B |
| | 16 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01616 | A, B |
| | 20 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01620 | A, B |
| | 30 | 2.778 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR01630 | A |
| 20 | 10 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR02010 | A, B, SQ |
| 25 | 10 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR02510 | A, B, SQ |
| | 25 | 3.175 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR02525 | A, V, B |
| | 10 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR03210 | A, B, SQ |
| 32 | 20 | 3.969 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR03220 | A, B |
| | 32 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR03232 | A |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR04010 | A |
| 40 | 20 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR04020 | A |
| | 40 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR04040 | A |
| | 10 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR05010 | A |
| 50 | 20 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR05020 | A |
| | 50 | 6.35 | C7, C5, C3 | R | 1 | SSR05050 | A |

* 以上為標準規範，若有其他需求請洽 TBI MOTION 業務人員諮詢。

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

■ 2-2-1 TBI MOTION 精密研磨級螺帽型式

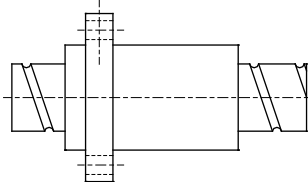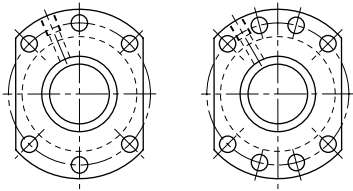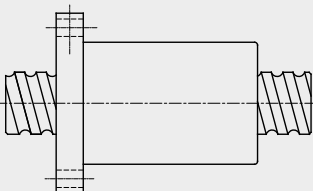
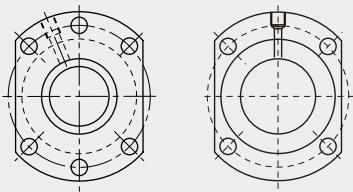
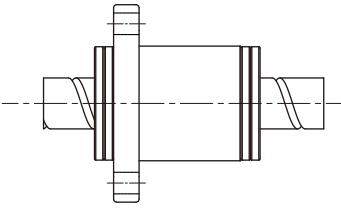

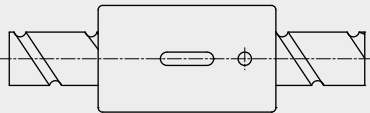

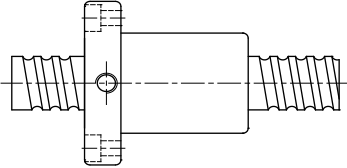





| | 研磨級螺帽型式 | 法蘭型式 |
|------------------|--|---|
| A (高速強化防塵型) | <p>SFA (DIN)</p>  <p>C44</p> |  <p>$d \leq 32$ $d \geq 40$</p> |
| B (高速強化靜音防塵型) | <p>SFB (DIN)</p>  <p>C45</p> |  <p>$d \leq 32$ 1205/1210</p> |
| J (靜音強化防塵型) | <p>SFJ (DIN)</p>  <p>C46</p> |  |
| CNH (滑台專用型) | <p>SCNH</p>  <p>C47</p> | 無法蘭 |

C

滾珠螺桿






滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列
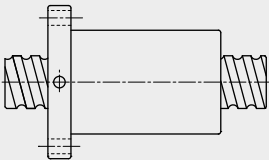
| 研磨級螺帽型式 | | 法蘭型式 | |
|--------------------|--|--|---|
| NU/U (強化防塵型) | SFNU/SFU (DIN)  C48 |  $d \leq 32$ |  $d \geq 40$ |
| OFU (輕量化一體式雙螺帽) | OFU (DIN)  C49 |  |  |
| NI/I (強化防塵型) | SFNI/SFI  C50 |  |  |
| OFI (輕量化一體式雙螺帽) | OFI  C51 |  |  |






C

滾珠螺桿
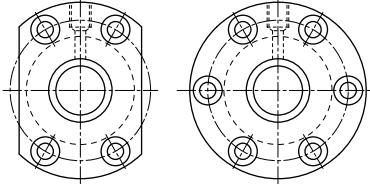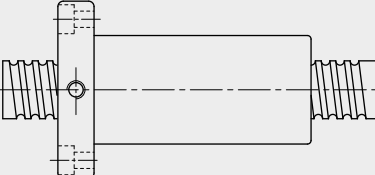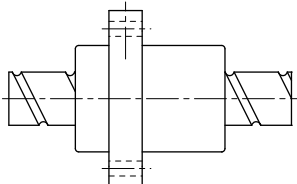
| 研磨級螺帽型式 | | 法蘭型式 |
|-------------------------------|---|--|
| V (重負荷外循環型) | <p>SFV</p>  <p>C52</p> |  |
| OFV (輕量化一體式雙螺帽) | <p>OFV</p>  <p>C53</p> | |
| Y/YA (高D _m -N值) | <p>SFY/SFYA</p>  <p>C54, 55</p> |  |






滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列
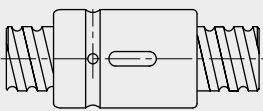
| 研磨級螺帽型式 | | 法蘭型式 |
|----------------|--|--|
| CNI/I (標準型) | <p>SCNI/SCI</p>  <p>C56</p> | 無法蘭 |
| K (微型) | <p>SFK</p>  <p>C57</p> |  <p>(SFK 01004) (SFK 02002) (SFK 02502)</p> |
| | <p>SFK</p>  <p>C57</p> |  |

C

滾珠螺桿
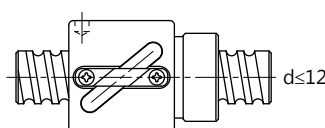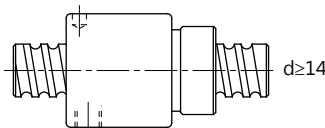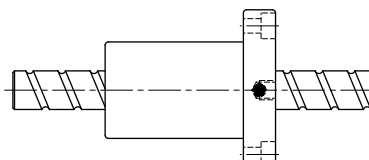
| 研磨級螺帽型式 | | 法蘭型式 |
|------------------|---|--|
| BSH | <p>BSH</p>  <p>$d \leq 12$</p>  <p>$d \geq 14$</p> <p>C58</p> | 無法蘭 |
| | SFSQ |  <p>C59</p> |
| SQ (方形螺帽) | <p>XSV</p>  <p>C60~64</p> |  |
| XSV (自動化設備專用) | | |

※ 以上為標準規範，若有其他需求請洽 **TBI MOTION** 業務人員諮詢。


表 2.2.1 研磨級 - 預壓規範表

| 預壓 | I, NI, U, NU 型 | J 型 | A, B, SQ 型 | Y, YA 型 | V 型 | BSH 型 | | K 型 |
|----|----------------|----------|------------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| | | ≤ 8 | | | | ≤ 12 | ≥ 14 | |
| P0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| P1 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| P2 | √ | | √ | √ | √ | | √ | |
| P3 | √ | | √ | √ | √ | | | |
| P4 | | | | | √ | | | |

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列


SFA (DIN 69051 FORM B) 精密研磨級系列規格尺寸表

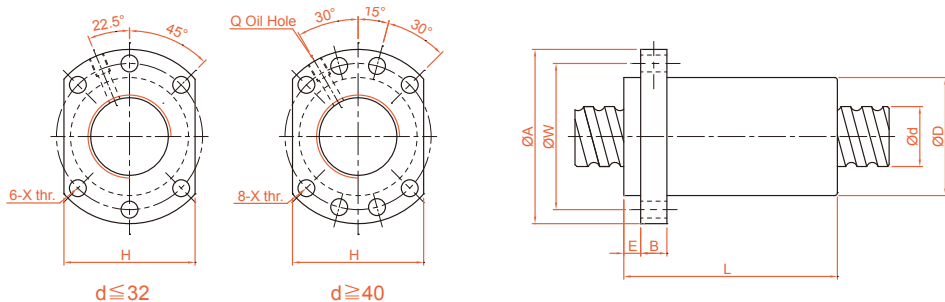

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ μ m | |
|--------------|------|------|-------|------|-----|------|----|-----|----|----|-----|----|----------|----------|-----------------|-----------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | | C0a (kgf) |
| SFA01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFA01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| SFA01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
| SFA01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SFA01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 |
| SFA01616-2.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 |
| SFA01620-1.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SFA01630-1.8 | | 30 | 2.778 | 28 | 48 | 7 | 10 | 70 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 534 | 1195 | 14 |
| SFA02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
| SFA02010-3.8 | | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SFA02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFA02020-2.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 |
| SFA02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
| SFA02510-3.8 | | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 |
| SFA02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFA02525-2.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 |
| SFA03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
| SFA03210-3.8 | | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 |
| SFA03220-2.8 | 31 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 |
| SFA03232-1.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 |
| SFA03232-2.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 |
| SFA04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 9 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 60 |
| SFA04010-3.8 | | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 67 |
| SFA04020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 54 |
| SFA04040-1.8 | | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8x1 | 2585 | 6648 | 34 |
| SFA04040-2.8 | | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3780 | 10341 | 52 |
| SFA05005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 10.5 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | 68 |
| SFA05010-3.8 | | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | 79 |
| SFA05020-3.8 | 48 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | 87 |
| SFA05050-1.8 | | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8x1 | 2946 | 8749 | 42 |
| SFA05050-2.8 | | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8x1 | 4308 | 13610 | 65 |

SFB (DIN 69051 FORM B) 精密研磨級系列規格尺寸表

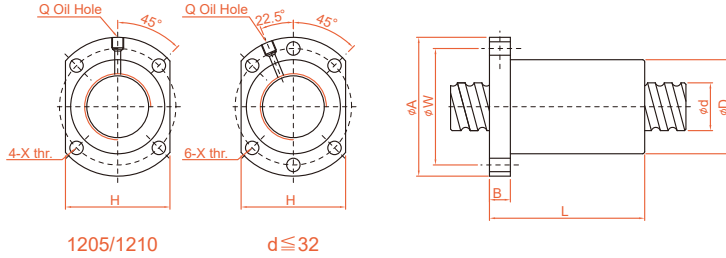

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ μm | |
|--------------|---------|---------|----------|------|----|----|-----|----|----|-----|----|----------|----------|------------------|-----------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | | C0a (kgf) |
| SFB01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFB01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| SFB01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
| SFB01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SFB01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 |
| SFB01616-2.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 |
| SFB01620-1.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SFB02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
| SFB02010-3.8 | | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SFB02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFB02020-2.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 |
| SFB02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
| SFB02510-3.8 | | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 |
| SFB02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFB02525-2.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 |
| SFB03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
| SFB03210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 |
| SFB03220-2.8 | | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 |
| SFB03232-1.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 |
| SFB03232-2.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

SFJ (DIN 69051 FORM B) 精密研磨級系列規格尺寸表

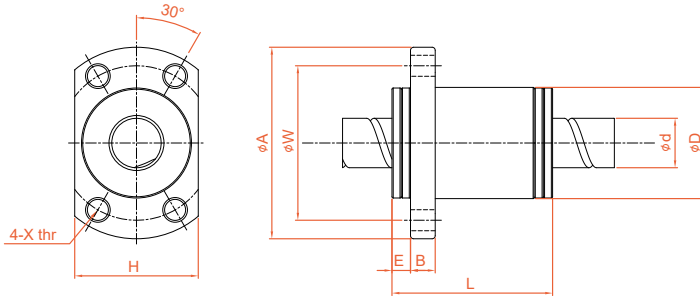


單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ μm |
|--------------|---------|---------|----------|------|----|---|---|----|----|----|-----|---|-------|----------|-----------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| SFJ00606-1.8 | 6 | 6 | 1.2 | 14 | 27 | 3 | 4 | 21 | 21 | 16 | 3.4 | - | 1.8x1 | 78 | 122 | 4 |
| SFJ00808-1.8 | 8 | 8 | | 18 | 31 | 3 | 4 | 26 | 25 | 20 | 3.4 | - | 1.8x1 | 89 | 164 | 5 |

C

滾珠螺桿

SCNH 精密研磨級系列規格尺寸表

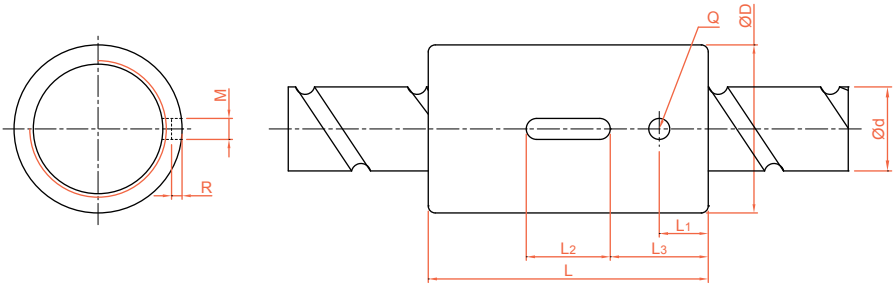

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/μm |
|---------------|---------|---------|----------|------|----|-----|----|------|---|-----|---|-------|----------|-----------|--------------|
| | | | | D | L | L1 | L2 | L3 | M | R | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| SCNH01205-4.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 7 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 4.8x1 | 1011 | 2105 | 34 |
| SCNH01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 45 | 8 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| XCNH01210-1.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 105 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 1.8x1 | 439 | 827 | 33 |
| SCNH01605-5.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 1599 | 3827 | 49 |
| SCNH01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SCNH01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 18 |
| SCNH01620-1.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 58 | 10 | 20 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SCNH02005-5.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 47 | 8 | 20 | 13.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 2134 | 5619 | 60 |
| SCNH02010-3.8 | | 10 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SCNH02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

SFNU/SFU (DIN 69051 FORM B) 精密研磨級系列規格尺寸表

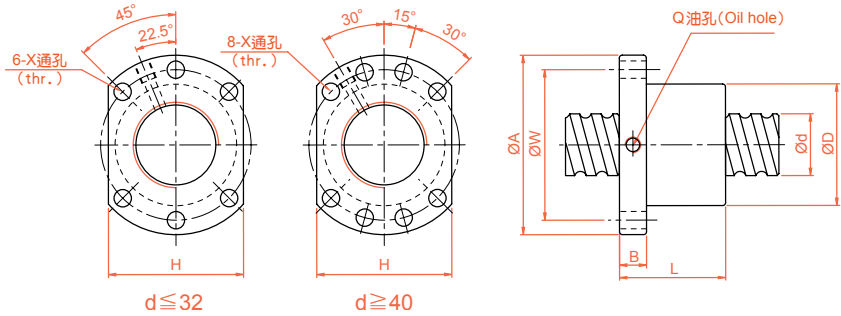


單位: mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m | |
|--------------|---------|---------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Q | | | | n |
| SFNU01605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 |
| SFNU01610-3* | | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 26 |
| SFNU02005-4* | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNU02505-4* | | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNU02510-4* | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 |
| SFNU03205-4* | | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 54 |
| SFNU03210-4* | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 |
| SFNU04005-4* | | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 63 |
| SFNU04010-4* | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 |
| SFNU05010-4* | | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 |
| SFNU05020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 7142 | 22588 | 94 |
| SFNU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 |
| SFNU06320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1x4 | 11444 | 36653 | 112 |
| SFNU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SFNU08020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1x4 | 12911 | 47747 | 138 |
| SFU01204-4 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | - | 1x4 | 902 | 1884 | 26 |
| SFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 38 |
| SFU02504-4 | | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SFU02506-4 | 25 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 54 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2318 | 6057 | 47 |
| SFU02508-4 | | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 63 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2963 | 7313 | 49 |
| SFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 51 |
| SFU03206-4 | | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 57 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 2632 | 7979 | 57 |
| SFU03208-4 | | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 65 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 3387 | 9622 | 60 |
| SFU04006-4 | 40 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 60 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1x4 | 2873 | 9913 | 66 |
| SFU04008-4 | | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 67 | 78 | 70 | 9 | M6 | 1x4 | 3712 | 11947 | 70 |
| SFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 180 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 1x4 | 14303 | 60698 | 162 |

* 有標註☆記號者可製作左螺紋。 **SFU01204-4 螺帽標準品無附刮刷器。

OFU (DIN 69051 FORM B) 精密研磨級系列規格尺寸表

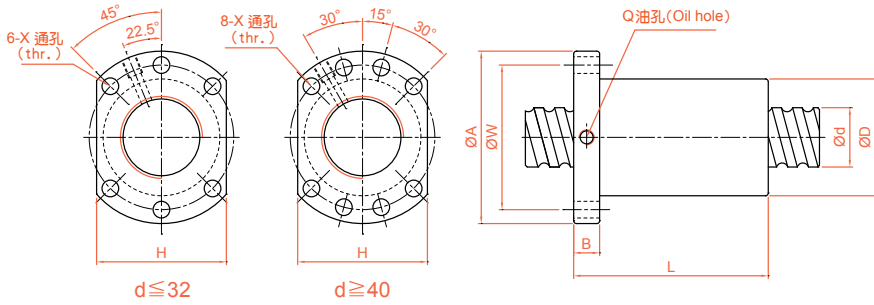


單位: mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | | | | |
| OFU01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 75 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | |
| OFU02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 85 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 53 | |
| OFU02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 86 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | |
| OFU02510-4 | | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 130 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 67 | |
| OFU03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 87 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 74 | |
| OFU03210-4 | | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 145 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 82 | |
| OFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 90 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 87 | |
| OFU04010-4 | | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 148 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | |
| OFU05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 148 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 117 | |
| OFU06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 153 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 139 | |
| OFU08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 153 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 | |

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

SFNI/SFI 精密研磨級系列規格尺寸表

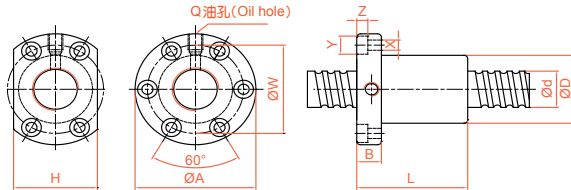


單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
|--------------|---------|---------|----------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | | | |
| SFNI01605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SFNI01610-3* | | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 27 |
| SFNI02005-4* | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNI02505-4* | | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNI02510-4* | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SFNI03205-4* | | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SFNI03210-4* | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 85 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SFNI04005-4* | | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SFNI04010-4* | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 88 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SFNI05010-4* | | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 88 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 |
| SFNI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 93 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SFNI08010-4 | | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 93 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 |
| SFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SFI02004-4 | | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 |
| SFI02504-4* | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SFI03204-4 | | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 |

C

滾珠螺桿

OFI 精密研磨級系列規格尺寸表

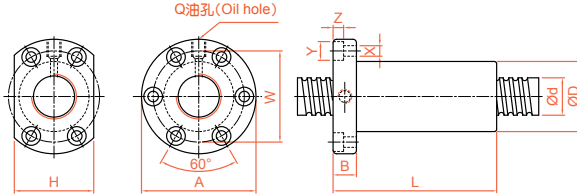

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μm | |
|------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----------------------|-----------------------|------------------|-----|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| OFI01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 75 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 |
| OFI02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 85 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 52 |
| OFI02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 86 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 |
| OFI02510-4 | | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 130 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 68 |
| OFI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 87 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 72 |
| OFI03210-4 | | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 145 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 4805 | 12208 | 83 |
| OFI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 90 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 84 |
| OFI04010-4 | | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 148 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 |
| OFI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 148 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 115 |
| OFI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 153 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 135 |
| OFI08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 153 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列


SFV 精密研磨級系列規格尺寸表

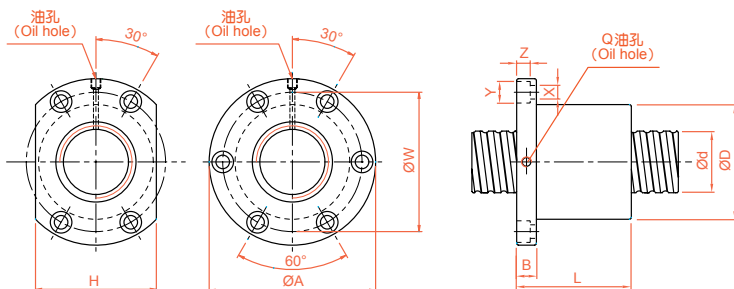

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
|--------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | | | |
| SFV01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFV01210-2.7 | | 10 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.7x1 | 623 | 1241 | 18 |
| SFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 972 | 2020 | 23 |
| SFV01605-4.8 | | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 40 |
| SFV01610-2.7 | 16 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 1008 | 2161 | 24 |
| SFV02005-4.8 | | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 47 |
| SFV02010-2.7 | 20 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 57 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2.7x1 | 1518 | 3398 | 30 |
| SFV02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
| SFV02506-4.8 | | 6 | 3.969 | 53 | 76 | 11 | 62 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 2711 | 7268 | 58 |
| SFV02508-4.8 | 25 | 8 | 4.762 | 56 | 85 | 13 | 70 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 3466 | 8776 | 61 |
| SFV02510-2.7 | | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3040 | 6547 | 37 |
| SFV02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
| SFV03205-4.8 | | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 66 |
| SFV03206-4.8 | | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 60 | 75 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 3079 | 9575 | 70 |
| SFV03208-4.8 | | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 75 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3962 | 11547 | 74 |
| SFV03210-4.8 | | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 76 |
| SFV03220-2.7 | | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3509 | 8644 | 46 |
| SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
| SFV04010-4.8 | | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 90 |
| SFV04020-2.7 | | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.7x1 | 3935 | 10893 | 56 |
| SFV05005-4.8 | | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2698 | 12053 | 87 |
| SFV05010-4.8 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 106 |
| SFV05020-2.7 | | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 7336 | 19700 | 68 |
| SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
| SFV06320-2.7 | | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 2.7x1 | 8162 | 24741 | 80 |
| SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 8593 | 38344 | 145 |
| SFV08020-4.8 | | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 168 |
| SFV08020-7.6 | | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x2 | 22423 | 90719 | 260 |

OFV 精密研磨級系列規格尺寸表

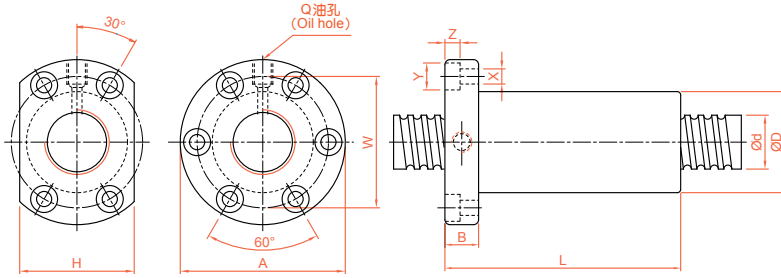

單位 : mm


| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm | |
|--------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|----|----------------------|-----------------------|--------------|-----|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| OFV01605-4.8 | 16 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 100 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 53 |
| OFV02005-4.8 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 102.5 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 63 |
| OFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 96 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 75 |
| OFV03205-4.8 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 98 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 90 |
| OFV03210-4.8 | | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 166 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 101 |
| OFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 100 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 105 |
| OFV04010-4.8 | | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 174 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 121 |
| OFV05010-4.8 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 167 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 144 |
| OFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 177 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 172 |
| OFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 178 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 8593 | 38344 | 201 |

※ 雙螺帽下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列


SFY 精密研磨級系列規格尺寸表

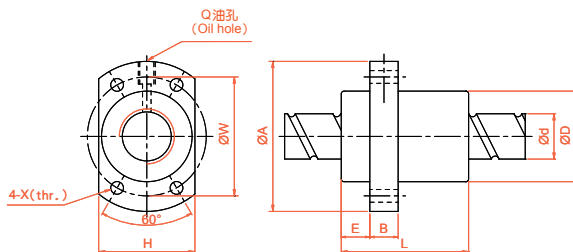

單位 : mm

| 一倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
|---------------|---------|---------|----------|------|-----|------|----|------|-----|----|-----|----|-------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFY01616-5.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 61 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 2.8x2 | 1568 | 3968 | 47 |
| SFY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8x2 | 1387 | 3515 | 37 |
| SFY02020-5.6 | | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 72 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 2.8x2 | 2029 | 5468 | 56 |
| SFY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8x2 | 2074 | 5494 | 45 |
| SFY02525-5.6 | | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 89 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 2.8x2 | 3032 | 8546 | 69 |
| SFY03232-5.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 110 | 74 | 60 | 9 | M6 | 2.8x2 | 4417 | 13517 | 88 |
| SFY04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8x2 | 4831 | 14062 | 70 |
| SFY04040-5.6 | | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 139 | 93 | 75 | 11 | M6 | 2.8x2 | 7065 | 21874 | 106 |
| SFY05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8x2 | 7220 | 21974 | 86 |
| 二倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFY01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8x2 | 493 | 1116 | 11 |
| SFY01632-3.6 | | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 74.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8x2 | 989 | 2511 | 23 |
| SFY02040-3.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 88 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8x2 | 1311 | 3592 | 30 |
| SFY02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8x2 | 976 | 2495 | 19 |
| SFY02550-3.6 | | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 108 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8x2 | 1960 | 5614 | 32 |
| SFY03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8x2 | 1374 | 3571 | 22 |
| SFY03264-3.6 | | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 135 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8x2 | 2759 | 8441 | 46 |
| SFY050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8x2 | 3398 | 9980 | 35 |
| SFY050100-3.6 | | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 211 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8x2 | 6824 | 22455 | 72 |

SFYA 精密研磨級系列規格尺寸表

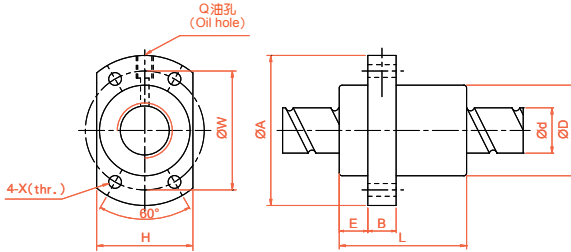


單位：mm

| 一倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|----------------|---------|---------|----------|------|-----|------|----|------|-----|----|-----|----|-------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFYA01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8*2 | 1073 | 2551 | 31 |
| SFYA01616-5.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 61 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 2.8*2 | 1568 | 3968 | 47 |
| SFYA02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8*2 | 1387 | 3515 | 37 |
| SFYA02020-5.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 72 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 2.8*2 | 2029 | 5468 | 56 |
| SFYA02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8*2 | 2074 | 5494 | 45 |
| SFYA02525-5.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 89 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 2.8*2 | 3032 | 8546 | 69 |
| SFYA03232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8*2 | 3021 | 8690 | 58 |
| SFYA03232-5.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 110 | 74 | 60 | 9 | M6 | 2.8*2 | 4417 | 13517 | 88 |
| SFYA04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8*2 | 4831 | 14062 | 70 |
| SFYA04040-5.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 139 | 93 | 75 | 11 | M6 | 2.8*2 | 7065 | 21874 | 106 |
| SFYA05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8*2 | 7220 | 21974 | 86 |
| SFYA05050-5.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 167 | 112 | 92 | 14 | M6 | 2.8*2 | 10558 | 34182 | 131 |
| 二倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
| SFYA01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8*2 | 493 | 1116 | 11 |
| SFYA01632-3.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 74.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8*2 | 989 | 2511 | 23 |
| SFYA02040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 0.8*2 | 653 | 1597 | 15 |
| SFYA02040-3.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 88 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8*2 | 1311 | 3592 | 30 |
| SFYA02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8*2 | 976 | 2495 | 19 |
| SFYA02550-3.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 108 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8*2 | 1960 | 5614 | 32 |
| SFYA03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8*2 | 1374 | 3571 | 22 |
| SFYA03264-3.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 135 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8*2 | 2759 | 8441 | 46 |
| SFYA04080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 90 | 93 | 75 | 11 | M6 | 0.8*2 | 2273 | 6387 | 29 |
| SFYA04080-3.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 170 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8*2 | 4566 | 14370 | 50 |
| SFYA050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8*2 | 3398 | 9980 | 35 |
| SFYA050100-3.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 211 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8*2 | 6824 | 22455 | 72 |

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列


SCNI/SCI 精密研磨級系列規格尺寸表

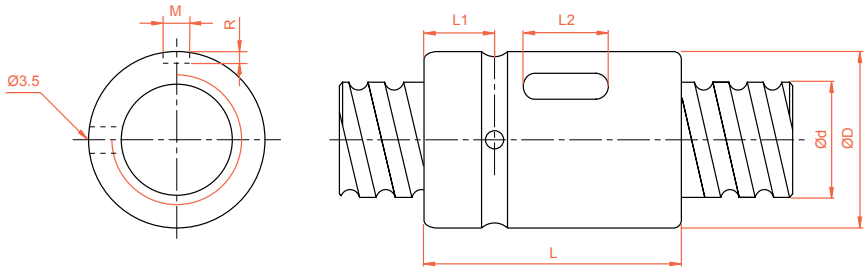

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
|--------------|---------|---------|----------|------|----|----|----|---|-----|-----|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | D | L | L1 | L2 | M | R | n | | | |
| SCNI 01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SCNI 02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SCNI 02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SCNI 02510-4 | | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SCNI 03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCNI 03210-4 | | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SCNI 04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SCNI 04010-4 | | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SCNI 05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 |
| SCNI 06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SCNI 08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SCI 01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SCI 02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 |
| SCI 02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SCI 03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1296 | 4838 | 49 |

SFK 精密研磨級系列規格尺寸表

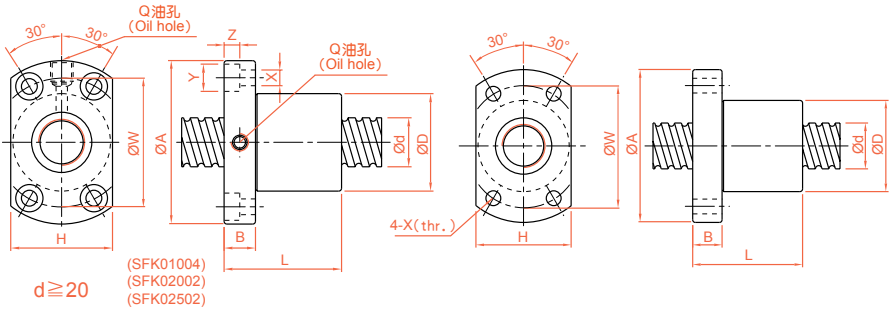

單位: mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm | |
|-----------|---------|---------|----------|------|----|-----|----|----|----|-----|------|-----|------|----------------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| SFK00401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1x2 | 64 | 97 | 5 |
| SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 |
| SFK00801* | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
| SFK00802* | | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 18 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 |
| SFK0082.5 | | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 |
| SFK01002* | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
| SFK01004 | | 4 | 2 | 20 | 37 | 6 | 34 | 29 | 28 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 468 | 905 | 17 |
| SFK01202* | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
| SFK01205 | | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 702 | 1409 | 17 |
| SFK01402* | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 |
| SFK01404 | | 4 | 2.5 | 25 | 42 | 10 | 45 | 35 | 29 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 957 | 2145 | 16 |
| SFK02002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6x1 | 1x6 | 581 | 2284 | 48 |
| SFK02502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6x1 | 1x5 | 540 | 2381 | 46 |
| XSK01004 | 10 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x3 | 468 | 905 | 17 |
| XSK01404 | 14 | 4 | 2.5 | 26 | 46 | 10 | 45 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x4 | 957 | 2145 | 16 |

* 有標註☆記號者可製作左螺紋。

* SFK00401 螺帽標準品無附刮副器，其餘規格可選擇是否附刮副器，下單前請詢問 TBIMOTION 業務人員。

單位: mm


| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm | |
|-----------------|---------|---------|----------|------|----|---|----|----|----|-----|---|---|---|----------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| XSUR01204T3D-02 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | - | - | - | 1x3 | 454 | 722 | - |

* XSUR01204T3D-02 螺帽標準品無附刮副器。

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

BSH 精密研磨級系列規格尺寸表

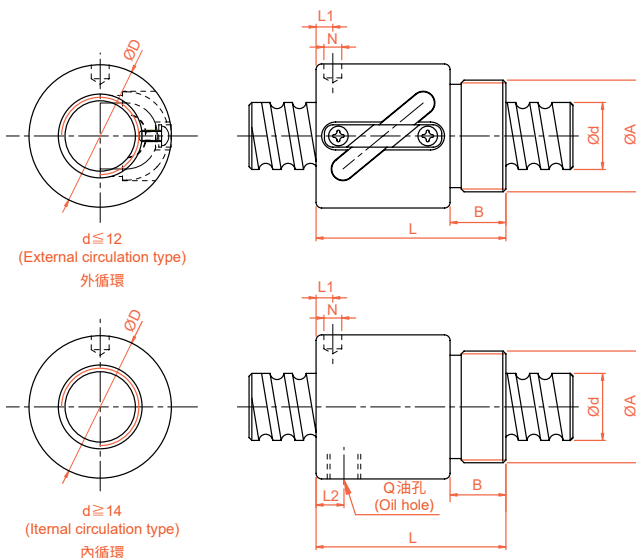


單位: mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm | |
|---------------|---------|---------|----------|------|----------|-----|------|-------|-----|----|----|----------------------|-----------------------|------------------|----|
| | | | | D | A | B | L | L1 | N | L2 | Q | | | | n |
| BSH0082.5-2.5 | 8 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | M15x1P | 7.5 | 23.5 | 10 | 3 | - | - | 2.5x1 | 189 | 381 | 11 |
| BSH01002-3.5 | 10 | 2 | 1.2 | 19.5 | M17x1P | 7.5 | 22 | 3 | 3.2 | - | - | 3.5x1 | 277 | 664 | 17 |
| BSH01004-2.5 | | 4 | 2 | 25 | M20x1P | 10 | 34 | 3 | 3 | - | - | 2.5x1 | 400 | 754 | 14 |
| BSH01204-3.5 | 12 | 4 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 34 | 13 | 3 | - | - | 3.5x1 | 804 | 1649 | 23 |
| BSH01205-3.5 | | 5 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 39 | 16.25 | 3 | - | - | 3.5x1 | 801 | 1644 | 24 |
| BSH01404-3 | 14 | 4 | 2.5 | 32.1 | M25x1.5P | 10 | 35 | 11 | 3 | - | - | 1x3 | 748 | 1609 | 26 |
| BSH01604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22x1.5P | 8 | 32 | 4 | 3.2 | - | - | 1x3 | 759 | 1804 | 24 |
| BSH01605-3 | | 5 | 3.175 | 32.5 | M26x1.5P | 12 | 42 | 19.25 | 3 | - | - | 1x3 | 1077 | 2289 | 25 |
| BSH01610-2 | | 10 | 3.175 | 32 | M26x1.5P | 12 | 50 | 3 | 4 | 3 | M4 | 1x2 | 779 | 1601 | 14 |
| BSH02005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 38 | M35x1.5P | 15 | 45 | 20.3 | 3 | - | - | 1x3 | 1211 | 2906 | 30 |
| BSH02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 43 | M40x1.5P | 19 | 69 | 32.11 | 3 | 8 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 37 |
| BSH02510-4 | | 10 | 4.762 | 43 | M40x1.5P | 19 | 84 | 8 | 6 | 8 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 41 |

※ 外徑 Ø8~Ø16 螺帽標準品無附刮刷器。

SFSQ 精密研磨級系列規格尺寸表

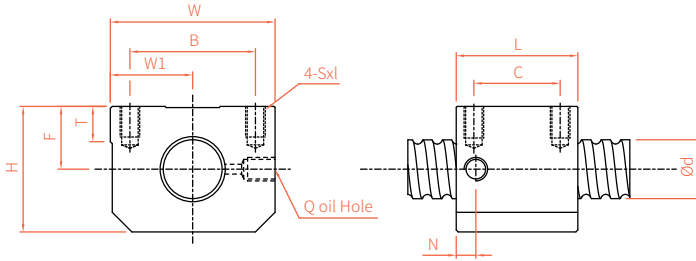

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|---------------|---------|---------|----------|------|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|-------|-------|------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | H | F | T | W | W1 | Q | N | L | B | C | Sxl | n | | | | |
| SFSQ01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 32 | 16 | 9 | 42 | 21 | M6 | 5 | 31 | 32 | 22 | M5x8 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 19 | |
| SFSQ02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 17 | 9 | 48 | 24 | M6 | 5 | 33 | 35 | 22 | M6x10 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 25 | |
| SFSQ02010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 37 | 18 | 9 | 48 | 24 | M6 | 5.5 | 52 | 35 | 35 | M6x10 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 26 | |
| SFSQ02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 42 | 20 | 9.5 | 60 | 30 | M6 | 5 | 33 | 40 | 20 | M8x12 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 29 | |
| SFSQ02510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 46 | 23 | 10.5 | 60 | 30 | M6 | 6 | 52 | 40 | 18 | M8x12 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 30 | |
| SFSQ03210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 52 | 26 | 12 | 70 | 35 | M6 | 6 | 53 | 50 | 34 | M8x12 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 37 | |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

XSVR01210-01 精密研磨級系列規格尺寸表 (研磨級軸端完成品)

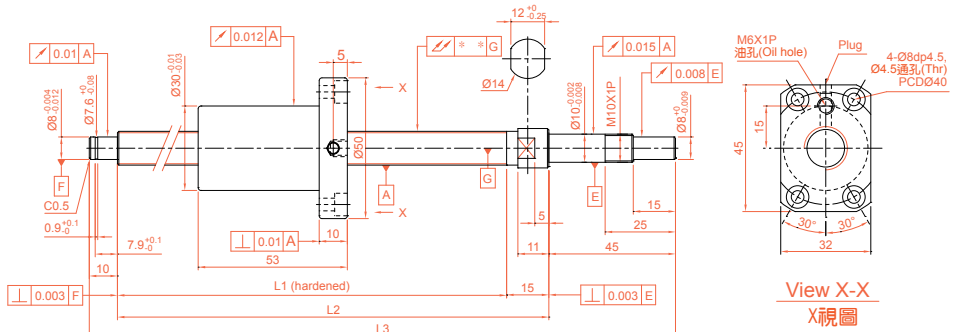

| | |
|---------------|---------|
| 鋼珠中心 | 12.85 |
| 鋼珠直徑 (mm) | 2.5 |
| 導程 (mm) | 10 |
| 珠卷數 | 2.7x1 |
| 導程角 | 13.91° |
| 螺旋方向 | R |
| 彈簧力 (kg) | 0.1~0.2 |
| 預壓量 (kgf) | 25 |
| 動負荷 Ca (kgf) | 623 |
| 靜負荷 C0a (kgf) | 1241 |
| 精度 (級數) | 0.018 |


單位: mm

| 行程 (mm) | 公稱型號 | 螺桿軸長度 (mm) | | | 軸心偏擺 |
|---------|------------------------|------------|-----|-----|-------|
| | | L1 | L2 | L3 | |
| 100 | XSVR01210B1DGC5-230-P1 | 160 | 175 | 230 | 0.035 |
| 150 | XSVR01210B1DGC5-280-P1 | 210 | 225 | 280 | 0.035 |
| 250 | XSVR01210B1DGC5-380-P1 | 310 | 325 | 380 | 0.050 |
| 350 | XSVR01210B1DGC5-480-P1 | 410 | 425 | 480 | 0.060 |
| 450 | XSVR01210B1DGC5-580-P1 | 510 | 525 | 580 | 0.075 |

C

滾珠螺桿

XSVR01510-00 精密研磨級系列規格尺寸表 (研磨級軸端完成品)

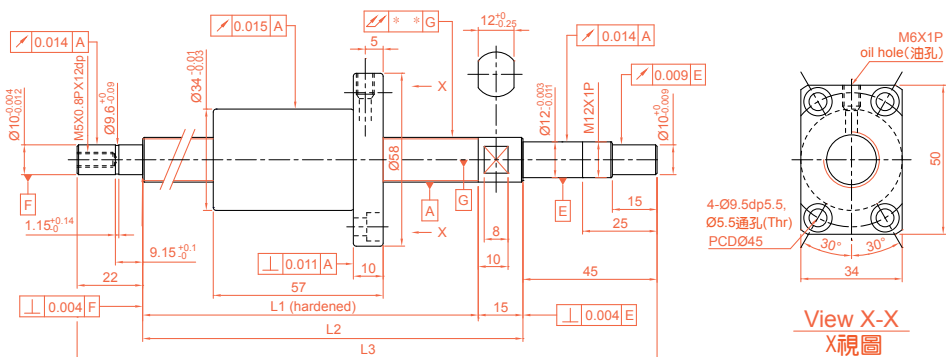

| | |
|---------------|---------|
| 鋼珠中心 | 15.5 |
| 鋼珠直徑 (mm) | 3.175 |
| 導程 (mm) | 10 |
| 珠卷數 | 2.7x1 |
| 導程角 | 11.6° |
| 螺旋方向 | R |
| 彈簧力 (kg) | 0.1~0.3 |
| 預壓量 (kgf) | 38 |
| 動負荷 Ca (kgf) | 972 |
| 靜負荷 C0a (kgf) | 2020 |
| 精度 (級數) | 0.018 |

單位: mm

| 行程 (mm) | 公稱型號 | 螺桿軸長度 (mm) | | | 軸心偏擺 // |
|---------|------------------------|------------|-----|-----|------------|
| | | L1 | L2 | L3 | |
| 100 | XSVR01510B1DGC5-271-P1 | 189 | 204 | 271 | 0.025 |
| 150 | XSVR01510B1DGC5-321-P1 | 239 | 254 | 321 | 0.035 |
| 200 | XSVR01510B1DGC5-371-P1 | 289 | 304 | 371 | 0.035 |
| 250 | XSVR01510B1DGC5-421-P1 | 339 | 354 | 421 | 0.040 |
| 300 | XSVR01510B1DGC5-471-P1 | 389 | 404 | 471 | 0.040 |
| 350 | XSVR01510B1DGC5-521-P1 | 439 | 454 | 521 | 0.050 |
| 400 | XSVR01510B1DGC5-571-P1 | 489 | 504 | 571 | 0.050 |
| 450 | XSVR01510B1DGC5-621-P1 | 539 | 554 | 621 | 0.050 |
| 500 | XSVR01510B1DGC5-671-P1 | 589 | 604 | 671 | 0.065 |
| 550 | XSVR01510B1DGC5-721-P1 | 639 | 654 | 721 | 0.065 |
| 600 | XSVR01510B1DGC5-771-P1 | 689 | 704 | 771 | 0.065 |
| 700 | XSVR01510B1DGC5-871-P1 | 789 | 804 | 871 | 0.085 |
| 800 | XSVR01510B1DGC5-971-P1 | 889 | 904 | 971 | 0.085 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

XSVR01520-01 精密研磨級系列規格尺寸表 (研磨級軸端完成品)

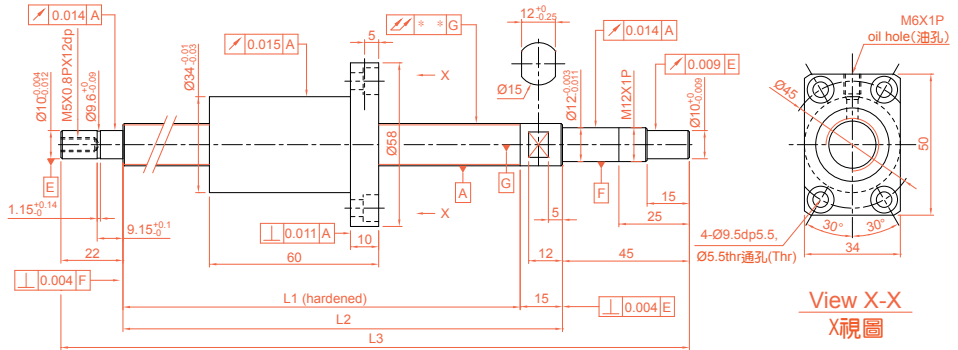


| | |
|---------------|---------|
| 鋼珠中心 | 15.5 |
| 鋼珠直徑 (mm) | 3.175 |
| 導程 (mm) | 20 |
| 珠卷數 | 1.8x1 |
| 導程角 | 22.33° |
| 螺旋方向 | R |
| 彈簧力 (kg) | 0.1~0.3 |
| 預壓量 (kgf) | 38 |
| 動負荷 Ca (kgf) | 580 |
| 靜負荷 COa (kgf) | 875 |
| 精度 (級數) | 0.018 |

單位 : mm

| 行程 (mm) | 公稱型號 | 螺桿軸長度 (mm) | | | 軸心偏擺 |
|---------|------------------------|------------|-----|-----|-------|
| | | L1 | L2 | L3 | |
| 100 | XSVR01520A1DGC5-271-P1 | 189 | 204 | 271 | 0.025 |
| 150 | XSVR01520A1DGC5-321-P1 | 239 | 254 | 321 | 0.035 |
| 200 | XSVR01520A1DGC5-371-P1 | 289 | 304 | 371 | 0.035 |
| 250 | XSVR01520A1DGC5-421-P1 | 339 | 354 | 421 | 0.040 |
| 300 | XSVR01520A1DGC5-471-P1 | 389 | 404 | 471 | 0.040 |
| 350 | XSVR01520A1DGC5-521-P1 | 439 | 454 | 521 | 0.050 |
| 400 | XSVR01520A1DGC5-571-P1 | 489 | 504 | 571 | 0.050 |
| 450 | XSVR01520A1DGC5-621-P1 | 539 | 554 | 621 | 0.050 |
| 500 | XSVR01520A1DGC5-671-P1 | 589 | 604 | 671 | 0.065 |
| 550 | XSVR01520A1DGC5-721-P1 | 639 | 654 | 721 | 0.065 |
| 600 | XSVR01520A1DGC5-771-P1 | 689 | 704 | 771 | 0.065 |
| 700 | XSVR01520A1DGC5-871-P1 | 789 | 804 | 871 | 0.085 |
| 800 | XSVR01520A1DGC5-971-P1 | 889 | 904 | 971 | 0.085 |

XSVR02010-00 精密研磨級系列規格尺寸表 (研磨級軸端完成品)

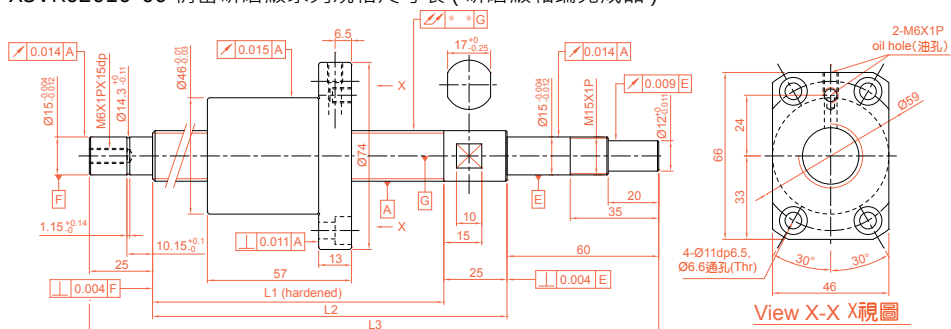

| | |
|---------------|---------|
| 鋼珠中心 | 21.35 |
| 鋼珠直徑 (mm) | 3.969 |
| 導程 (mm) | 10 |
| 珠卷數 | 2.7x1 |
| 導程角 | 8.48° |
| 螺旋方向 | R |
| 彈簧力 (kg) | 0.1~0.3 |
| 預壓量 (kgf) | 43 |
| 動負荷 Ca (kgf) | 1518 |
| 靜負荷 C0a (kgf) | 3398 |
| 精度 (級數) | 0.018 |

單位: mm

| 行程 (mm) | 公稱型號 | 螺桿軸長度 (mm) | | | 軸心偏擺 |
|---------|-------------------------|------------|------|------|-------|
| | | L1 | L2 | L3 | ∕ |
| 200 | XSVR02010B1DGC5-399-P1 | 289 | 314 | 399 | 0.035 |
| 300 | XSVR02010B1DGC5-499-P1 | 389 | 414 | 499 | 0.040 |
| 400 | XSVR02010B1DGC5-599-P1 | 489 | 514 | 599 | 0.050 |
| 500 | XSVR02010B1DGC5-699-P1 | 589 | 614 | 699 | 0.065 |
| 600 | XSVR02010B1DGC5-799-P1 | 689 | 714 | 799 | 0.065 |
| 700 | XSVR02010B1DGC5-899-P1 | 789 | 814 | 899 | 0.085 |
| 800 | XSVR02010B1DGC5-999-P1 | 889 | 914 | 999 | 0.085 |
| 900 | XSVR02010B1DGC5-1099-P1 | 989 | 1014 | 1099 | 0.110 |
| 1000 | XSVR02010B1DGC5-1199-P1 | 1089 | 1114 | 1199 | 0.110 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-2 精密研磨級滾珠螺桿系列

XSVR02020-00 精密研磨級系列規格尺寸表 (研磨級軸端完成品)

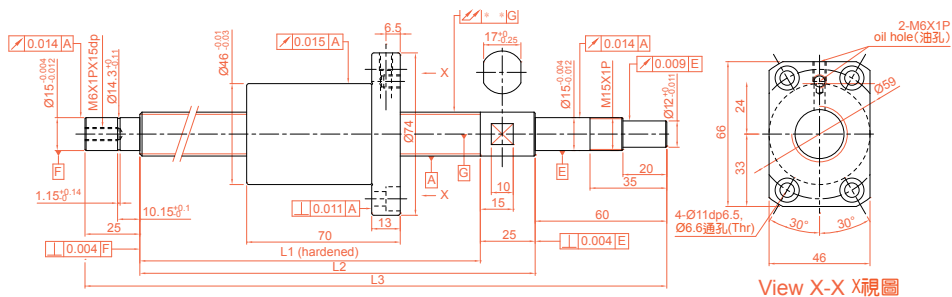

| | |
|---------------|---------|
| 鋼珠中心 | 20.75 |
| 鋼珠直徑 (mm) | 3.175 |
| 導程 (mm) | 20 |
| 珠卷數 | 1.8x1 |
| 導程角 | 17.05° |
| 螺旋方向 | R |
| 彈簧力 (kg) | 0.1~0.3 |
| 預壓量 (kgf) | 31 |
| 動負荷 Ca (kgf) | 764 |
| 靜負荷 COa (kgf) | 1758 |
| 精度 (級數) | 0.018 |

單位 : mm

| 行程 (mm) | 公稱型號 | 螺桿軸長度 (mm) | | | 軸心偏擺 |
|---------|-------------------------|------------|------|------|-------|
| | | L1 | L2 | L3 | |
| 200 | XSVR02020A1DGC5-399-P1 | 289 | 314 | 399 | 0.035 |
| 300 | XSVR02020A1DGC5-499-P1 | 389 | 414 | 499 | 0.040 |
| 400 | XSVR02020A1DGC5-599-P1 | 489 | 514 | 599 | 0.050 |
| 500 | XSVR02020A1DGC5-699-P1 | 589 | 614 | 699 | 0.065 |
| 600 | XSVR02020A1DGC5-799-P1 | 689 | 714 | 799 | 0.065 |
| 700 | XSVR02020A1DGC5-899-P1 | 789 | 814 | 899 | 0.085 |
| 800 | XSVR02020A1DGC5-999-P1 | 889 | 914 | 999 | 0.085 |
| 900 | XSVR02020A1DGC5-1099-P1 | 989 | 1014 | 1099 | 0.110 |
| 1000 | XSVR02020A1DGC5-1199-P1 | 1089 | 1114 | 1199 | 0.110 |

2-3 轉造級滾珠螺桿

■ 2-3-1 轉造級滾珠螺桿介紹

轉造級滾珠螺桿是使用滾牙方式來生產螺桿，又稱軋製螺桿。相較於傳統艾克姆螺桿、方型螺桿之傳動方式，轉造級滾珠螺桿可提升運轉順暢度、降低軸向背隙及摩擦力等優點。相較於研磨級螺桿，轉造級螺桿更具有供貨迅速及價格實惠之優勢。

■ 2-3-2 TBI MOTION 轉造級滾珠螺桿特色

(1) 可達 C5 級精度

轉造級滾珠螺桿導程精度可達 C5 級，具有 C5、C7、C10 三種標準。

(2) 配用高精度螺帽

轉造級螺帽與研磨級螺帽的製程相同，皆為高精度之螺帽，具備高順暢性及耐久性。

(3) 可單獨出貨

轉造級螺帽及螺桿可以分開單獨出貨，在購買上較為便利。其螺帽出貨的標準為 P0 預壓，客戶可依需求自行換裝鋼珠調整預壓使用。

■ 2-3-3 轉造級滾珠螺桿公稱代號

轉造級螺桿代號

SC R 025 05 F C7 - 1000 + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

| | | |
|-----------|-------------|---------|
| ① | ④ | ⑦ |
| 螺桿類型 | 導程 | 螺桿軸長度 |
| SC: 標準型螺桿 | 單位 :mm | 單位 :mm |
| SS: 專用型螺桿 | | |
| ② | ⑤ | ⑧ |
| 螺紋方向 | 製程代號 | 螺桿軸表面處理 |
| R: 右 | F: 轉造 | □: 標準 |
| L: 左 | | B1: 染黑 |
| | | N1: 鍍鉻 |
| ③ | ⑥ | |
| 螺桿軸外徑 | 導程精度等級 | P: 磷酸鹽 |
| 單位 :mm | C5, C7, C10 | N3: 鍍化鎳 |
| | | N4: 冷電鍍 |
| | | N5: 鍍黑鉻 |

滾珠螺桿產品系列

2-3 轉造級滾珠螺桿




圖 2.3.1 螺桿示意圖

表 2.3.1 轉造級庫存螺桿標準型尺寸規格對照表 Ø6~32

單位 : mm

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型螺桿編碼 | 適用螺帽型式 | 轉造螺桿最長長度 |
|------|------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|----------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R : 右 L : 左 | | | | |
| 6 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR00601 | K | 1000 |
| | 6 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 2 | SCR00606 | J | 1000 |
| 8 | 1 | 0.8 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR00801 | K | 1000 |
| | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR00802 | K | |
| | 2.5 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR0082.5 | K, BSH | |
| | 8 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR00808 | J | |
| | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01002 | K, BSH | |
| 4 | 2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01004 | K, BSH | | |
| 12 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01202 | K | 3000 |
| | 4 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01204 | U, BSH | |
| | 5 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01205 | K | |
| | 5 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR01205 | V, BSH, A, B | |
| | 10 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01210-B | V | |
| | 20 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR01220 | Y | |
| 14 | 2 | 1.2 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01402 | K | 3000 |
| | 4 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01404 | K, BSH | 3000 |
| 16 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01604(N) | I, U, BSH | 3000 |
| | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR01605 | V, NI, NU, BSH | |
| | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR01610 | V, NI, NU, BSH | |
| | 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR01616 | YA | |
| | 32 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR01632 | Y, YA | |
| 20 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR02004(N) | I, U | 3000 |
| | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR02005 | V, NI, NU, BSH, A, B, SQ | |
| | 20 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR02020, SSR02020 | V, Y, YA, A, B | |
| | 40 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR02040 | YA | |
| 25 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR02504(N) | I, U | 6000 |
| | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR02505 | V, NI, NU, BSH, A, B, SQ | |
| | 10 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR02510-A | NI, NU, BSH | |
| | 25 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR02525 | Y, YA | |
| | 50 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR02550 | Y, YA | |
| 32 | 4 | 2.381 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR03204(N) | V, I, U | 6000 |
| | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR03205 | V, NI, NU, A | |
| | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR03210 | V, NI, NU | |
| | 32 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR03232 | YA | |
| | 64 | 4.762 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR03264 | Y, YA | |

※ 以上為標準規範，若有 C5 及其他需求請洽 TBI MOTION 業務人員諮詢。

※ 若有 YA 加長型螺帽需求，請洽 TBI MOTION 業務人員諮詢。

表 2.3.2 標準型尺寸規格對照表 Ø40~80

單位 : mm

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型螺桿編碼 | 適用螺帽型式 | 轉造螺桿最長長度 |
|------|------|-------|-------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R : 右 L : 左 | | | | |
| 40 | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR04005 | V, NI, NU, A | 6000 |
| | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR04010 | V, NI, NU | |
| | 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR04020 | V | |
| | 40 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR04040 | Y, YA | |
| | 80 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR04080 | YA | |
| 50* | 5 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR05005 | V, A | 6000 |
| | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R/L | 1 | SCR05010 | V, NI, NU | |
| | 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR05020 | V | |
| | 50 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 4 | SCR05050 | Y, YA | |
| | 100 | 7.938 | C10, C7, C5 | R | 8 | SCR050100 | Y, YA | |
| 63* | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR06310 | V, NI, NU | 7000 |
| | 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR06320 | V, NU | |
| 80* | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR08010 | V, NI, NU | 7000 |
| | 20 | 9.525 | C10, C7, C5 | R | 1 | SCR08020 | V, NU | |

表 2.3.3 H/A/J/B/SQ 型尺寸規格對照表 Ø16~50

單位 : mm

| 外徑 d | 型號 | | 導程精度等級 | 螺紋方向 | 牙口數 | 標準型螺桿編碼 | 適用螺帽型式 | 轉造螺桿最長長度 |
|------|------|-------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|
| | 導程 l | 珠徑 Da | | R : 右 L : 左 | | | | |
| 12 | 10 | 2.5 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR01210 | A, B | 3000 |
| 15 | 5 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR01605 | A, B, SQ | 3000 |
| | 10 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR01610 | A, B | |
| | 16 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR01616 | A, B | |
| | 20 | 2.778 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR01620 | A, B | |
| 20 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR02010 | A, B, SQ | 3000 |
| 25 | 10 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR02510 | A, B, SQ | 6000 |
| | 25 | 3.175 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR02525 | A, V, B | |
| 32 | 10 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR03210 | A, B, SQ | 6000 |
| | 20 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR03220 | A, B | |
| | 32 | 3.969 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR03232 | A, B | |
| 40 | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR04010 | A | 6000 |
| | 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR04020 | A | |
| | 40 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR04040 | A | |
| 50* | 10 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 1 | SSR05010 | A | 6000 |
| | 20 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 2 | SSR05020 | A | |
| | 50 | 6.35 | C10, C7, C5 | R | 4 | SSR05050 | A | |

※ 以上為標準規範，若有 C5 及其他需求請洽 TBI MOTION 業務人員諮詢。

※ 對於●型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。

※ 若有 YA 加長型螺帽需求，請洽 TBI MOTION 業務人員諮詢。

滾珠螺桿產品系列

2-3 轉造級滾珠螺桿

轉造級螺帽代號

G SFU R 025 05 T4 D + N3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

製程代號

②

公稱型號

S : S: 單螺帽

F : F: 有法蘭

C: 無法蘭

NI : NI 型螺帽

NU : NU 型螺帽

A : A 型螺帽

B : B 型螺帽

J : J 型螺帽

NH: NH 型螺帽 (滑台專用)

Y : Y 型螺帽

YA : YA 型螺帽

V: V 型螺帽

U: U 型螺帽

K: K 型螺帽

SQ : 方型螺帽

③

螺紋方向

R: 右

L: 左

④

螺桿軸外徑

單位 :mm

⑤

導程

單位 :mm

⑥

珠卷數 (卷數 · 列數)

卷數 : T:1

A: 1.5 (or 1.7/1.8)

B: 2.5/2.8

C: 3.5

D: 4.8

E: 5.8

例: (2.5 × 2 = B2)

⑦

法蘭型式

N: 無切邊

S: 單切邊

D: 雙切邊

⑧

螺帽表面處理

S: 標準

B1: 染黑

N1: 鍍鉻

P: 磷酸鹽

N3: 鍍化鎳

N4: 冷電鍍

N5: 鍍黑鉻

※ SQ 方形螺帽若有平行精度要求，請聯繫 TBI MOTION 業務人員。

■ 2-3-4 轉造級滾珠螺桿預壓規範

轉造級滾珠螺桿標準預壓為 P0，若需要 P1 預壓，請連繫 TBI MOTION 業務人員。








表 2.3.4 轉造級螺桿精度規範表

單位 : μm

| 等級 | | 轉造級 | | |
|------------------|------------|-----|----|-----|
| | | C5 | C7 | C10 |
| e ₃₀₀ | ISO, DIN | 23 | 52 | 210 |
| | JIS | 18 | 50 | 210 |
| | TBI MOTION | 23 | 50 | 210 |

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

■ 2-4-1 TBI MOTION 轉造級螺帽型式
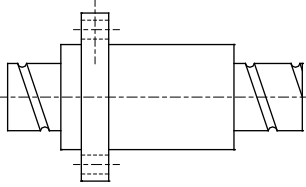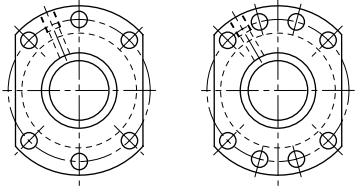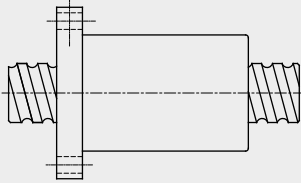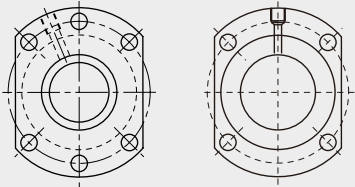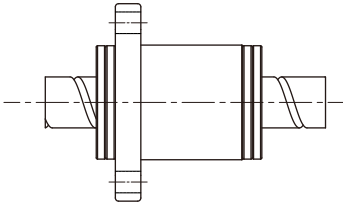
| | 轉造級螺帽型式 | 法蘭型式 |
|------------------|--|---|
| A (高速強化防塵型) | <p>SFA (DIN)</p>  <p>C73</p> |  <p>$d \leq 32$ $d > 40$</p> |
| B (高速強化靜音防塵型) | <p>SFB (DIN)</p>  <p>C74</p> |  <p>$d \leq 32$ 1205/1210</p> |
| J (靜音強化防塵型) | <p>SFJ (DIN)</p>  <p>C75</p> |  |
| CNH (滑台專用型) | <p>SCNH</p>  <p>C76</p> | 無法蘭 |

C









滾珠螺桿






滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

C









滾珠螺桿
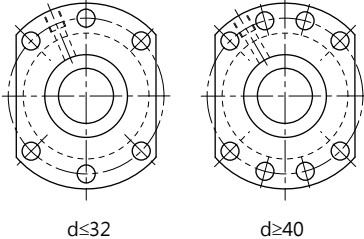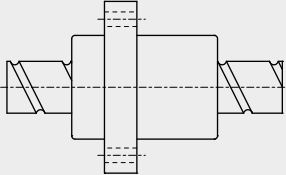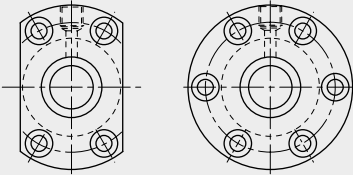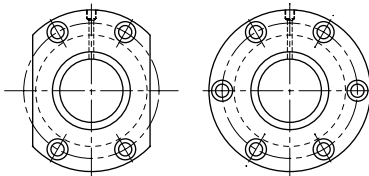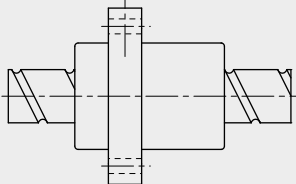
| 轉造級螺帽型式 | | 法蘭型式 | |
|------------------|--|--|--|
| NU/U (強化防塵型) | SFNU/SFU (DIN)  C77 |  d≤32 d≥40 | |
| NI/I (強化防塵型) | SFNI/SFI  C78 |  | |
| V (重負荷外循環型) | SFV  C79 |  | |
| Y/YA (高Dm-N值) | SFY/SFYA  C80、81 |  | |
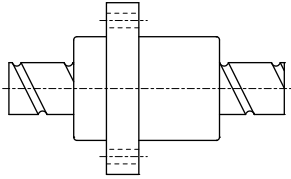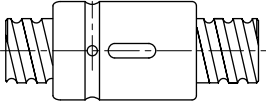
| | 轉造級螺帽型式 | 法蘭型式 |
|------------------------|--|---|
| <p>XSU (微型)</p> | <p>XSU</p>  <p>C82</p> |  |
| <p>XCYA</p> | <p>XCYA</p>  <p>C82</p> |  |
| <p>CNI/I (標準型)</p> | <p>SCNI/SCI</p>  <p>C83</p> | <p>無法蘭</p> |


滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列
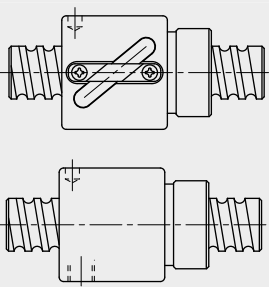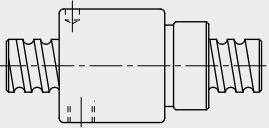
| | | 轉造級螺帽型式 | 法蘭型式 |
|--------------|--|---|--|
| K (微小型) | | <p>SFK</p>  <p>C84</p> |  <p>(SFK 01004) (SFK 02002) (SFK 02502)</p> |
| | | <p>SFK</p>  <p>C84</p> |  |
| BSH | | <p>BSH</p>  <p>d ≤ 12</p>  <p>d ≥ 14</p> <p>C85</p> | 無法蘭 |
| SQ (方形螺帽) | | <p>SFSQ</p>  <p>C86</p> |  |

※ 如有不同的設計尺寸，請洽詢 **TBI MOTION** 業務人員。

SFA (DIN 69051 FORM B) 轉造級系列規格尺寸表

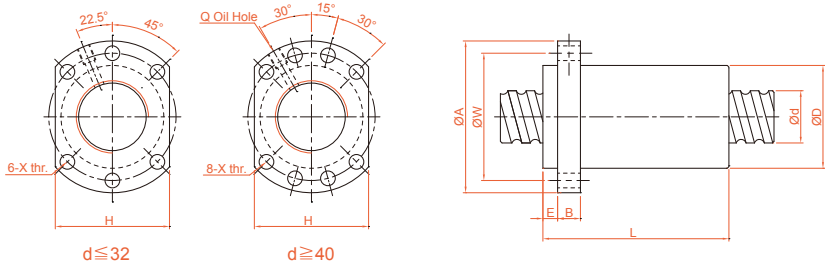

單位：mm


| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ µm |
|---------------|---------|---------|----------|------|-----|------|----|-----|----|----|-----|----|-------|----------|-----------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| SFA01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFA01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| SFA01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
| SFA01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SFA01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 |
| SFA01616-2.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 |
| SFA01620-1.8 | 20 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SFA02005-3.8 | | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
| SFA02010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SFA02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFA02020-2.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 |
| SFA02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
| SFA02510-3.8 | | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 |
| SFA02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFA02525-2.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 |
| SFA03205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
| SFA03210-3.8 | | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 |
| SFA03220-2.8 | 31 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 |
| SFA03232-1.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 |
| SFA03232-2.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 |
| SFA04005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 9 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 60 |
| SFA04010-3.8 | | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 67 |
| SFA04020-2.8 | | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 54 |
| SFA04040-1.8 | | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8x1 | 2585 | 6648 | 34 |
| SFA04040-2.8 | 50 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3780 | 10341 | 52 |
| SFA05005-3.8* | | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 10.5 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | 68 |
| SFA05010-3.8* | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | 79 |
| SFA05020-3.8* | | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | 87 |
| SFA05050-1.8* | | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8x1 | 2946 | 8749 | 42 |
| SFA05050-2.8* | | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8x1 | 4308 | 13610 | 65 |

※ 對於*型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列


SFB (DIN 69051 FORM B) 轉造級系列規格尺寸表

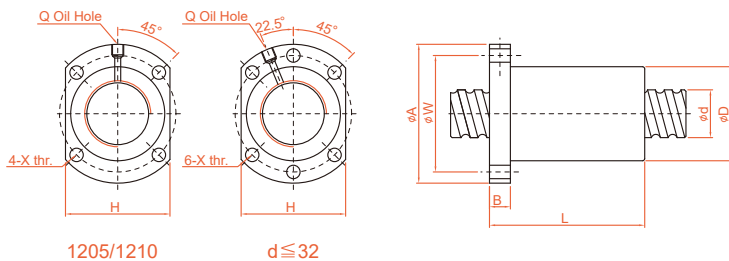

單位: mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ μm |
|--------------|---------|---------|----------|------|----|----|-----|----|----|-----|----|-------|----------|-----------|------------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| SFB01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFB01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| SFB01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
| SFB01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SFB01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 |
| SFB01616-2.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 |
| SFB01620-1.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SFB02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
| SFB02010-3.8 | | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SFB02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFB02020-2.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 |
| SFB02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
| SFB02510-3.8 | | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 |
| SFB02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFB02525-2.8 | | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 |
| SFB03205-3.8 | 31 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
| SFB03210-3.8 | | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 |
| SFB03220-2.8 | | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 |
| SFB03232-1.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 |
| SFB03232-2.8 | | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 |

SFJ (DIN 69051 FORM B) 轉造級系列規格尺寸表

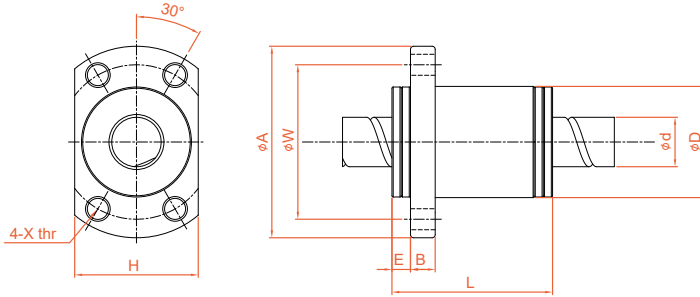

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 滾珠螺帽額定負荷 | | 剛性 kgf/ μm |
|--------------|---------|---------|----------|------|----|---|---|----|----|----|-----|---|-------|----------|-----------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| SFJ00606-1.8 | 6 | 6 | 1.2 | 14 | 27 | 3 | 4 | 21 | 21 | 16 | 3.4 | - | 1.8x1 | 78 | 122 | 4 |
| SFJ00808-1.8 | 8 | 8 | | 18 | 31 | 3 | 4 | 26 | 25 | 20 | 3.4 | - | 1.8x1 | 89 | 164 | 5 |


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列


SCNH 轉造級系列規格尺寸表

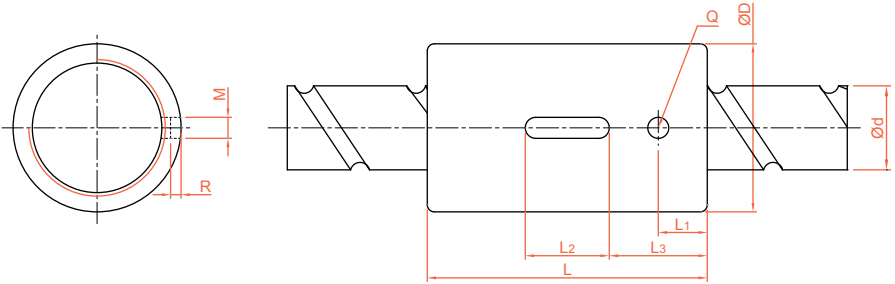

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 D_a | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | 動額定 負荷 C_a (kgf) | 靜額定 負荷 C_0a (kgf) | 剛性 $kgf/\mu m$ |
|---------------|-----------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | D | L | L_1 | L_2 | L_3 | M | R | Q | n | | | |
| SCNH01205-4.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 7 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 4.8x1 | 1051 | 2255 | 34 |
| SCNH01210-2.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 45 | 8 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 |
| XCNH01210-1.8 | | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10.5 | 12 | 14 | 3 | 1.5 | 3 | 1.8x1 | 439 | 827 | 33 |
| SCNH01605-5.8 | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 1599 | 3827 | 49 |
| SCNH01610-2.8 | | 10 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 |
| SCNH01616-1.8 | | 16 | 2.778 | 28 | 45 | 7 | 20 | 12.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 18 |
| SCNH01620-1.8 | | 20 | 2.778 | 28 | 58 | 10 | 20 | 19 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 |
| SCNH02005-5.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 47 | 8 | 20 | 13.5 | 5 | 3 | 3 | 5.8x1 | 2134 | 5619 | 60 |
| SCNH02010-3.8 | | 10 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 |
| SCNH02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 36 | 55 | 8 | 20 | 17.5 | 5 | 3 | 3 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |

SFNU/SFU (DIN 69051 FORM B) 轉造級系列規格尺寸表

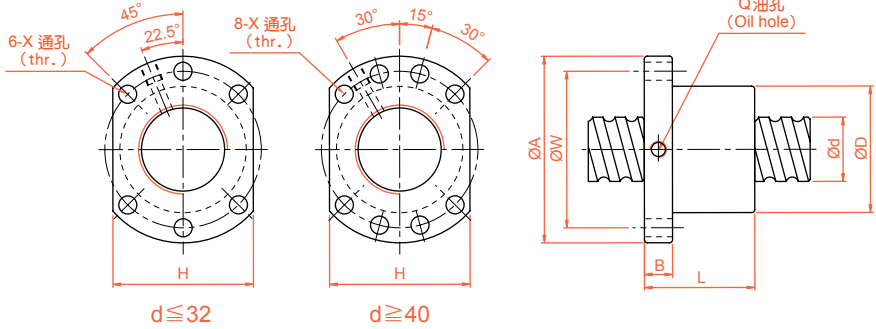

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kg/ μ m |
|---------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFNU01605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 32 |
| SFNU01610-3 | | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 26 |
| SFNU02005-4* | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNU02505-4* | | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNU02510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 50 |
| SFNU03205-4* | | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1922 | 6343 | 54 |
| SFNU03210-4* | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 85 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 4805 | 12208 | 61 |
| SFNU04005-4* | | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 63 |
| SFNU04010-4* | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 88 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 73 |
| SFNU05010-4** | | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 88 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 85 |
| SFNU06310-4* | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 93 | 108 | 95 | 11 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 99 |
| SFNU06320-4* | | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 100 | 13.5 | M8 | 1x4 | 11444 | 36653 | 112 |
| SFNU08010-4* | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 93 | 125 | 110 | 13.5 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SFNU08020-4* | | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 130 | 13.5 | M8 | 1x4 | 12911 | 47747 | 138 |
| SFU01204-4 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 30 | 4.5 | | 1x4 | 902 | 1884 | 26 |
| SFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 38 |
| SFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 51 |
| SFU10020-4* | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 180 | 170 | 155 | 17.5 | M8 | 1x4 | 14303 | 60698 | 162 |


※ 有標註☆記號者可製作左螺紋。

※ 對於●型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。 ※ SFU01204-4 螺帽標準品無附刮刷器。

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

SFNI/SFI 轉造級系列規格尺寸表

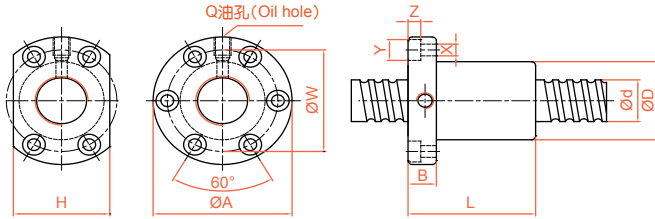


單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm | |
|---------------|---------|---------|----------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------------------|-----------------------|------------------|------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| SFNI01605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SFNI01610-3 | | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x3 | 1103 | 2401 | 27 |
| SFNI02005-4* | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNI02505-4* | | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNI02510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SFNI03205-4* | | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SFNI03210-4* | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 85 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SFNI04005-4* | | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SFNI04010-4* | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 88 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SFNI05010-4** | | 50 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 88 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 |
| SFNI06310-4* | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 93 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SFNI08010-4* | | 80 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 93 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SFI02004-4 | | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 |
| SFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SFI03204-4 | | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 |

C

滾珠螺桿

SFV 轉造級系列規格尺寸表

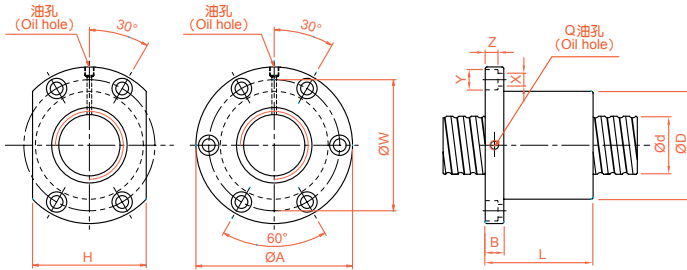

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μm |
|---------------|---------|---------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | | | |
| SFV01205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
| SFV01210-2.7 | | 10 | 2.5 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.7x1 | 623 | 1241 | 18 |
| SFV01605-4.8 | 16 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 40 |
| SFV01610-2.7 | | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 1008 | 2161 | 24 |
| SFV02005-4.8 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 47 |
| SFV02020-1.8 | | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 |
| SFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
| SFV02525-1.8 | | 25 | 3.175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 |
| SFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
| SFV03205-4.8 | | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 66 |
| SFV03210-4.8 | | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 76 |
| SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
| SFV04010-4.8 | | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 90 |
| SFV04020-2.7 | | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.7x1 | 3935 | 10893 | 56 |
| SFV05005-4.8* | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2698 | 12053 | 87 |
| SFV05010-4.8* | | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 106 |
| SFV05020-2.7* | | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 7336 | 19700 | 68 |
| SFV06310-4.8* | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
| SFV06320-2.7* | | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 2.7x1 | 8162 | 24741 | 80 |
| SFV08010-4.8* | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 8593 | 38344 | 145 |
| SFV08020-4.8* | | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 168 |
| SFV08020-7.6* | | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x2 | 22423 | 90719 | 260 |

※ 對於●型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

SFY 轉造級系列規格尺寸表

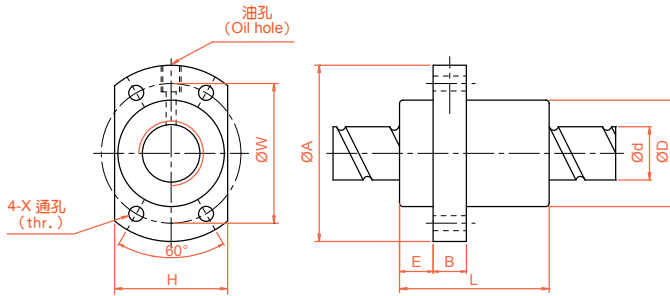


單位：mm

| 一倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|----------------|---------|---------|----------|------|-----|------|----|------|-----|----|-----|----|-------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8x2 | 1387 | 3515 | 37 |
| SFY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8x2 | 2074 | 5494 | 45 |
| SFY04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8x2 | 4831 | 14062 | 70 |
| SFY05050-3.6* | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8x2 | 7220 | 21974 | 86 |
| 二倍導程 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFY01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8x2 | 493 | 1116 | 11 |
| SFY02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8x2 | 976 | 2495 | 19 |
| SFY03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8x2 | 1374 | 3571 | 22 |
| SFY050100-1.6* | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8x2 | 3398 | 9980 | 35 |

※ 對於●型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。

SFYA 轉造級系列規格尺寸表

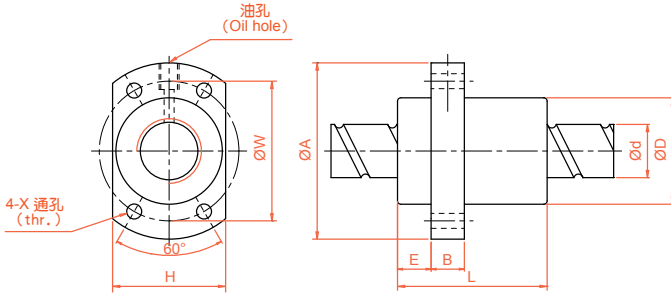


單位 : mm

| 一倍導程 公稱型號 | 軸 徑 d | 導 程 l | 珠 徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|----------------|-------------|-------------|--------------|------|-----|------|----|------|-----|----|-----|----|-------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFYA01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 1.8*2 | 1073 | 2551 | 31 |
| SFYA02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 52 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 1.8*2 | 1387 | 3515 | 37 |
| SFYA02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 64 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 1.8*2 | 2074 | 5494 | 45 |
| SFYA03232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 78 | 74 | 60 | 9 | M6 | 1.8*2 | 3021 | 8690 | 58 |
| SFYA04040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 99 | 93 | 75 | 11 | M6 | 1.8*2 | 4831 | 14062 | 70 |
| SFYA05050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 117 | 112 | 92 | 14 | M6 | 1.8*2 | 7220 | 21974 | 86 |
| 二倍導程 公稱型號 | 軸 徑 d | 導 程 l | 珠 徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | | | |
| SFYA01632-1.6 | 16 | 32 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 42.5 | 42 | 34 | 4.5 | M6 | 0.8*2 | 493 | 1116 | 11 |
| SFYA02040-1.6 | 20 | 40 | 3.175 | 39 | 62 | 13 | 10 | 48 | 50 | 41 | 5.5 | M6 | 0.8*2 | 653 | 1597 | 15 |
| SFYA02550-1.6 | 25 | 50 | 3.969 | 47 | 74 | 15 | 12 | 58 | 60 | 49 | 6.6 | M6 | 0.8*2 | 976 | 2495 | 19 |
| SFYA03264-1.6 | 32 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 17 | 12 | 71 | 74 | 60 | 9 | M6 | 0.8*2 | 1374 | 3571 | 22 |
| SFYA04080-1.6 | 40 | 80 | 6.35 | 73 | 114 | 19.5 | 15 | 90 | 93 | 75 | 11 | M6 | 0.8*2 | 2273 | 6387 | 29 |
| SFYA050100-1.6 | 50 | 100 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 111 | 112 | 92 | 14 | M6 | 0.8*2 | 3398 | 9980 | 35 |

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列


XSY 轉造級系列規格尺寸表

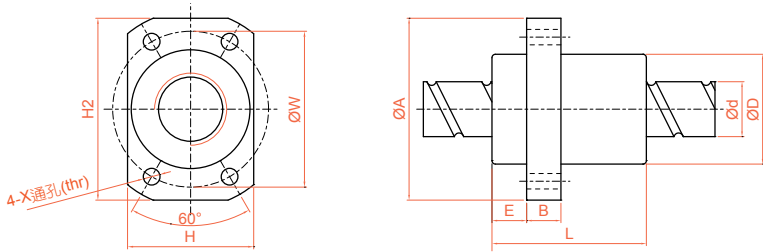

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m |
|-----------------|---------|---------|----------|------|----|-----|---|----|----|----|----|-----|-------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | D | A | E | B | L | W | H | H2 | X | n | | | |
| XSYR01220A2D-00 | 12 | 20 | 2.5 | 24 | 41 | 3.8 | 5 | 50 | 32 | 24 | 36 | 4.5 | 1.8*2 | 777 | 1718 | 13 |

XCYA 轉造級系列規格尺寸表

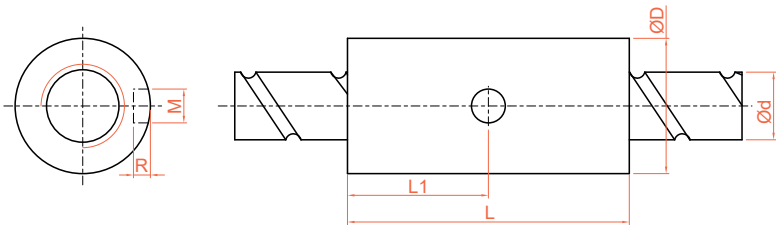


單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m |
|-----------------|---------|---------|----------|------|----|----|---|---|-------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | D | L | L1 | M | R | n | | | |
| XCYAR01220A2-00 | 12 | 20 | 2.5 | 24 | 50 | 25 | 6 | 3 | 1.8*2 | 777 | 1718 | 13 |

C

滾珠螺桿

SCNI/SCI 轉造級系列規格尺寸表

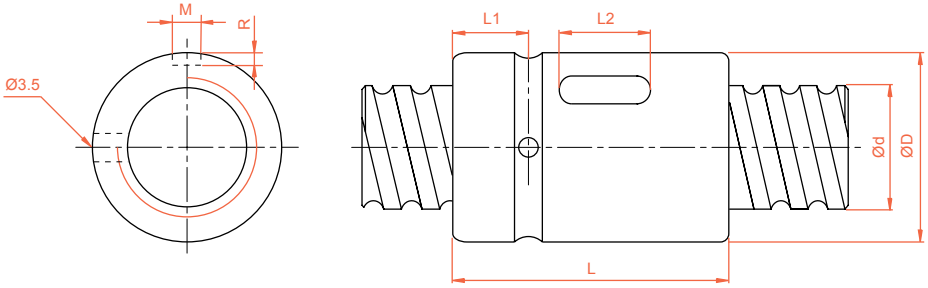

單位：mm


| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/μm |
|---------------|---------|---------|----------|------|----|----|----|---|-----|-----|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | D | L | L1 | L2 | M | R | n | | | |
| SCNI 01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SCNI 02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SCNI 02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SCNI 02510-4 | | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SCNI 03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SCNI 03210-4 | | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SCNI 04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SCNI 04010-4 | | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SCNI 05010-4* | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 |
| SCNI 06310-4* | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SCNI 08010-4* | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SCI 01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
| SCI 02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 |
| SCI 02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SCI 03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1296 | 4838 | 49 |

※ 對於●型號有需求，請洽 TBI MOTION 業務人員。

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

SFK 轉造級系列規格尺寸表

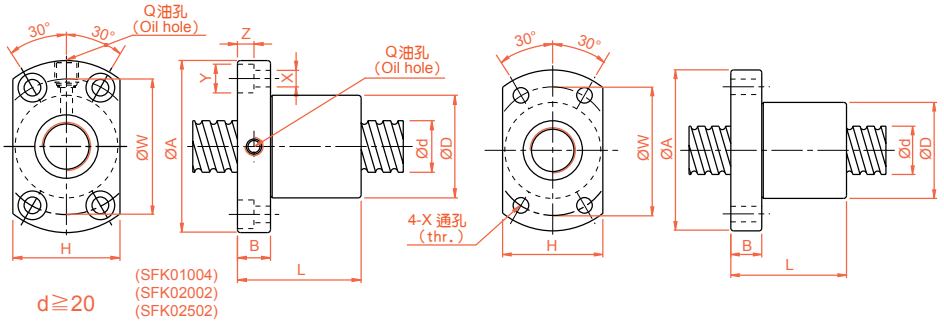

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m | |
|-----------|---------|---------|----------|------|----|-----|----|----|----|-----|---|-----|------|----------------------|-----------------------|--------------------|----|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 |
| SFK00801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
| SFK00802 | | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 18 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 |
| SFK0082.5 | | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 |
| SFK01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
| SFK01004 | | 4 | 2 | 20 | 37 | 6 | 34 | 29 | 28 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 468 | 905 | 17 |
| SFK01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
| SFK01205 | | 5 | 2.5 | 22 | 37 | 8 | 39 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 702 | 1409 | 17 |
| SFK01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 |
| SFK01404 | | 4 | 2.5 | 25 | 42 | 10 | 45 | 35 | 29 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 957 | 2155 | 16 |
| XSK01004 | 10 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x3 | 468 | 905 | 17 |
| XSK01404 | 14 | 4 | 2.5 | 26 | 46 | 10 | 45 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x4 | 957 | 2145 | 16 |


※K 型螺帽標準品可選擇是否附刮刷器：下單前請詢問 TBIMOTION 業務人員。

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m | |
|-----------------|---------|---------|----------|------|----|---|----|----|----|-----|---|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | | | | n |
| XSUR01204T3D-02 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 6 | 28 | 32 | 25 | 3.5 | - | - | - | 1x3 | 454 | 722 | - |

※XSUR01204T3D-02 螺帽標準品無附刮刷器。

BSH 轉造級系列規格尺寸表

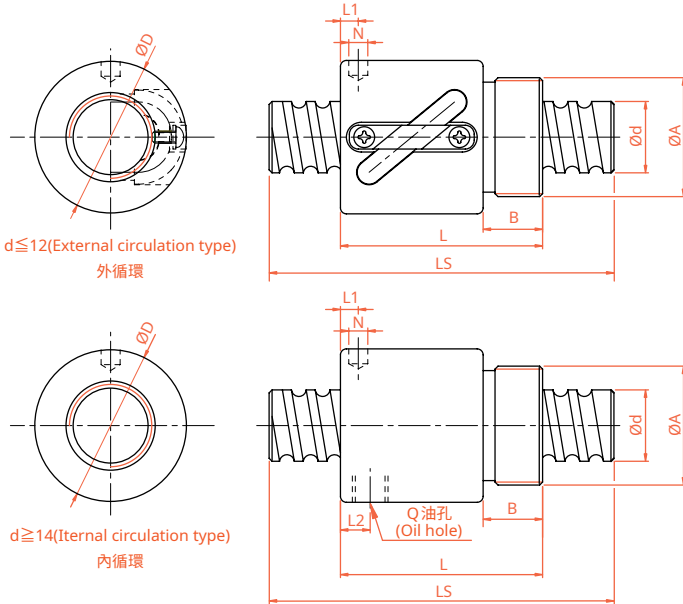

單位 : mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ μ m |
|---------------|---------|---------|----------|------|----------|-----|------|-------|-----|----|----|-------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | D | A | B | L | L1 | N | L2 | Q | n | | | | |
| BSH0082.5-2.5 | 8 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | M15x1P | 7.5 | 23.5 | 10 | 3 | - | - | 2.5x1 | 189 | 381 | 11 | |
| BSH01002-3.5 | 10 | 2 | 1.2 | 19.5 | M17x1P | 7.5 | 22 | 3 | 3.2 | - | - | 3.5x1 | 277 | 664 | 17 | |
| BSH01004-2.5 | | 4 | 2 | 25 | M20x1P | 10 | 34 | 3 | 3 | - | - | 2.5x1 | 400 | 754 | 14 | |
| BSH01204-3.5 | 12 | 4 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 34 | 13 | 3 | - | - | 3.5x1 | 804 | 1649 | 23 | |
| BSH01205-3.5 | | 5 | 2.5 | 25.5 | M20x1P | 10 | 39 | 16.25 | 3 | - | - | 3.5x1 | 801 | 1644 | 24 | |
| BSH01404-3 | 14 | 4 | 2.5 | 32.1 | M25x1.5P | 10 | 35 | 11 | 3 | - | - | 1x3 | 748 | 1609 | 26 | |
| BSH01604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22x1.5P | 8 | 32 | 4 | 3.2 | - | - | 1x3 | 759 | 1804 | 24 | |
| BSH01605-3 | | 5 | 3.175 | 32.5 | M26x1.5P | 12 | 42 | 19.25 | 3 | - | - | 1x3 | 1077 | 2289 | 25 | |
| BSH01610-2 | | 10 | 3.175 | 32 | M26x1.5P | 12 | 50 | 3 | 4 | 3 | M4 | 1x2 | 779 | 1601 | 14 | |
| BSH02005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 38 | M35x1.5P | 15 | 45 | 20.3 | 3 | - | - | 1x3 | 1211 | 2906 | 30 | |
| BSH02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 43 | M40x1.5P | 19 | 69 | 32.11 | 3 | 8 | M6 | 1x4 | 1724 | 4904 | 37 | |
| BSH02510-4 | | 10 | 4.762 | 43 | M40x1.5P | 19 | 84 | 8 | 6 | 8 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 41 | |

※ 外徑 $\varnothing 8 \sim \varnothing 16$ 螺帽標準品無附刮刷器。


C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-4 轉造級滾珠螺桿系列

SFSQ 轉造級系列規格尺寸表

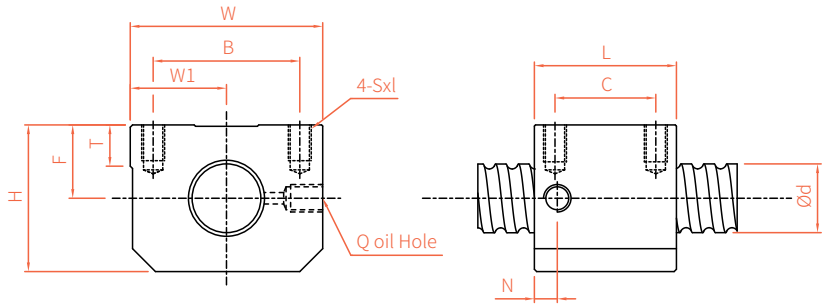

單位：mm

| 型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 C0a(kgf) | 剛性 kgf/ µm |
|---------------|---------|---------|----------|------|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|-------|-------|------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | H | F | T | W | W1 | Q | N | L | B | C | Sxl | n | | | | |
| SFSQ01605-3.8 | 15 | 5 | 2.778 | 32 | 16 | 9 | 42 | 21 | M6 | 5 | 31 | 32 | 22 | M5x8 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 19 | |
| SFSQ02005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 17 | 9 | 48 | 24 | M6 | 5 | 33 | 35 | 22 | M6x10 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 25 | |
| SFSQ02010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 37 | 18 | 9 | 48 | 24 | M6 | 5.5 | 52 | 35 | 35 | M6x10 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 26 | |
| SFSQ02505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 42 | 20 | 9.5 | 60 | 30 | M6 | 5 | 33 | 40 | 20 | M8x12 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 29 | |
| SFSQ02510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 46 | 23 | 10.5 | 60 | 30 | M6 | 6 | 52 | 40 | 18 | M8x12 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 30 | |
| SFSQ03210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 52 | 26 | 12 | 70 | 35 | M6 | 6 | 53 | 50 | 34 | M8x12 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 37 | |

C

滾珠螺桿

2-5 滾珠螺桿重量表

| 型號 | 重量 | |
|--------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFA | | |
| SFA01205-2.8 | 0.112 | 0.87 |
| SFA01210-2.8 | 0.135 | 0.87 |
| SFA01605-3.8 | 0.165 | 1.37 |
| SFA01610-2.8 | 0.195 | 1.37 |
| SFA01616-1.8 | 0.202 | 1.37 |
| SFA01616-2.8 | 0.245 | 1.37 |
| SFA01620-1.8 | 0.218 | 1.37 |
| SFA01630-1.8 | 0.285 | 1.37 |
| SFA02005-3.8 | 0.234 | 2.45 |
| SFA02010-3.8 | 0.329 | 2.45 |
| SFA02020-1.8 | 0.324 | 2.45 |
| SFA02020-2.8 | 0.425 | 2.45 |
| SFA02505-3.8 | 0.259 | 3.83 |
| SFA02510-3.8 | 0.374 | 3.83 |
| SFA02525-1.8 | 0.409 | 3.83 |
| SFA02525-2.8 | 0.554 | 3.83 |
| SFA03205-3.8 | 0.466 | 6.29 |
| SFA03210-3.8 | 0.626 | 5.89 |
| SFA03220-2.8 | 0.780 | 5.89 |
| SFA03232-1.8 | 0.824 | 5.89 |
| SFA03232-2.8 | 1.176 | 5.89 |
| SFA04005-3.8 | 0.808 | 9.84 |
| SFA04010-3.8 | 0.993 | 8.82 |
| SFA04020-2.8 | 1.26 | 8.82 |
| SFA04040-1.8 | 1.500 | 8.82 |
| SFA04040-2.8 | 2.135 | 8.82 |
| SFA05005-3.8 | 1.15 | 15.39 |
| SFA05010-3.8 | 1.43 | 14.12 |
| SFA05020-3.8 | 2.149 | 14.12 |
| SFA05050-1.8 | 2.400 | 14.12 |
| SFA05050-2.8 | 3.5 | 14.12 |
| SFB | | |
| SFB01205-2.8 | 0.112 | 0.87 |
| SFB01210-2.8 | 0.14 | 0.87 |
| SFB01605-3.8 | 0.164 | 1.37 |
| SFB01610-2.8 | 0.196 | 1.37 |
| SFB01616-1.8 | 0.199 | 1.37 |
| SFB01616-2.8 | 0.245 | 1.37 |
| SFB01620-1.8 | 0.221 | 1.37 |
| SFB02005-3.8 | 0.236 | 2.45 |

| 型號 | 重量 | |
|---------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFB02010-3.8 | 0.328 | 2.45 |
| SFB02020-1.8 | 0.329 | 2.45 |
| SFB02020-2.8 | 0.425 | 2.45 |
| SFB02505-3.8 | 0.267 | 3.83 |
| SFB02510-3.8 | 0.385 | 3.83 |
| SFB02525-1.8 | 0.426 | 3.83 |
| SFB02525-2.8 | 0.554 | 3.83 |
| SFB03205-3.8 | 0.464 | 6.29 |
| SFB03210-3.8 | 0.637 | 5.89 |
| SFB03220-2.8 | 0.783 | 5.89 |
| SFB03232-1.8 | 0.824 | 5.89 |
| SFB03232-2.8 | 1.176 | 5.89 |
| SFJ | | |
| SFJ00606-1.8 | 0.019 | 0.2 |
| SFJ00808-1.8 | 0.050 | 0.405 |
| SCNH | | |
| SCNH01205-4.8 | 0.092 | 0.87 |
| SCNH01210-2.8 | 0.100 | 0.87 |
| XCNH01210-1.8 | 0.080 | 0.87 |
| SCNH01605-5.8 | 0.139 | 1.37 |
| SCNH01610-2.8 | 0.136 | 1.37 |
| SCNH01616-1.8 | 0.136 | 1.37 |
| SCNH01620-1.8 | 0.166 | 1.37 |
| SCNH02005-5.8 | 0.214 | 2.45 |
| SCNH02010-3.8 | 0.254 | 2.45 |
| SCNH02020-1.8 | 0.249 | 2.45 |
| SFNU | | |
| SFNU01605-4 | 0.183 | 1.56 |
| SFNU01610-3 | 0.215 | 1.56 |
| SFNU02005-4 | 0.306 | 2.45 |
| SFNU02505-4 | 0.336 | 3.83 |
| SFNU02510-4 | 0.471 | 3.81 |
| SFNU03205-4 | 0.581 | 6.29 |
| SFNU03210-4 | 0.751 | 6.23 |
| SFNU04005-4 | 0.965 | 9.84 |
| SFNU04010-4 | 1.218 | 9.78 |
| SFNU05010-4 | 1.847 | 15.33 |
| SFNU05020-4 | 2.674 | 15.31 |
| SFNU06310-4 | 2.508 | 24.39 |
| SFNU06320-4 | 4.353 | 24.28 |
| SFNU08010-4 | 2.950 | 39.38 |

C

滾珠螺桿

滾珠螺桿產品系列

2-5 滾珠螺桿重量表

| 型號 | 重量 | |
|-------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFNU08020-4 | 8.720 | 39.27 |
| SFU | | |
| SFU01204-4 | 0.13 | 0.87 |
| SFU01604-4 | 0.168 | 1.57 |
| SFU02004-4 | 0.291 | 2.45 |
| SFU02504-4 | 0.384 | 3.84 |
| SFU02506-4 | 0.4 | 3.82 |
| SFU02508-4 | 0.410 | 3.81 |
| SFU03204-4 | 0.566 | 6.30 |
| SFU03206-4 | 0.660 | 6.28 |
| SFU03208-4 | 0.73 | 6.27 |
| SFU04006-4 | 1.076 | 9.83 |
| SFU04008-4 | 1.200 | 9.82 |
| SFU10020-4 | 10 | 61.47 |
| OFU | | |
| OFU01605-4 | 0.270 | 1.56 |
| OFU02005-4 | 0.471 | 2.45 |
| OFU02505-4 | 0.521 | 3.83 |
| OFU02510-4 | 0.808 | 3.81 |
| OFU03205-4 | 0.878 | 6.29 |
| OFU03210-4 | 1.253 | 6.23 |
| OFU04005-4 | 1.467 | 9.84 |
| OFU04010-4 | 2.042 | 9.78 |
| OFU05010-4 | 2.841 | 15.33 |
| OFU06310-4 | 3.903 | 24.39 |
| OFU08010-4 | 4.645 | 39.38 |
| SFNI | | |
| SFNI01605-4 | 0.194 | 1.56 |
| SFNI01610-3 | 0.325 | 1.56 |
| SFNI02005-4 | 0.269 | 2.45 |
| SFNI02505-4 | 0.339 | 3.83 |
| SFNI02510-4 | 0.744 | 3.81 |
| SFNI03205-4 | 0.401 | 6.29 |
| SFNI03210-4 | 1.140 | 6.23 |
| SFNI04005-4 | 0.888 | 9.84 |
| SFNI04010-4 | 1.310 | 9.78 |
| SFNI05010-4 | 1.712 | 15.33 |
| SFNI06310-4 | 2.674 | 24.39 |
| SFNI08010-4 | 3.90 | 39.38 |
| SFI | | |
| SFI01604-4 | 0.195 | 1.57 |

| 型號 | 重量 | |
|--------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFI02004-4 | 0.269 | 2.45 |
| SFI02504-4 | 0.330 | 3.84 |
| SFI03204-4 | 0.425 | 6.30 |
| OFI | | |
| OFI01605-4 | 0.318 | 1.56 |
| OFI02005-4 | 0.440 | 2.45 |
| OFI02505-4 | 0.570 | 3.83 |
| OFI02510-4 | 1.348 | 3.81 |
| OFI03205-4 | 0.63 | 6.29 |
| OFI03210-4 | 1.65 | 6.23 |
| OFI04005-4 | 1.055 | 9.84 |
| OFI04010-4 | 2.082 | 9.78 |
| OFI05010-4 | 2.581 | 15.33 |
| OFI06310-4 | 3.44 | 24.39 |
| OFI08010-4 | 5.233 | 39.38 |
| SFV | | |
| SFV01205-2.8 | 0.215 | 0.87 |
| SFV01210-2.7 | 0.265 | 0.87 |
| SFV01510-2.7 | 0.350 | 1.37 |
| SFV01605-4.8 | 0.500 | 1.56 |
| SFV01610-2.7 | 0.474 | 1.56 |
| SFV02005-4.8 | 0.581 | 2.45 |
| SFV02010-2.7 | 0.661 | 2.43 |
| SFV02020-1.8 | 0.700 | 2.45 |
| SFV02505-4.8 | 0.656 | 3.83 |
| SFV02506-4.8 | 0.672 | 3.82 |
| SFV02508-4.8 | 1.165 | 3.81 |
| SFV02510-2.7 | 1.944 | 3.77 |
| SFV02525-1.8 | 0.850 | 3.83 |
| SFV03204-4.8 | 0.850 | 6.30 |
| SFV03205-4.8 | 0.883 | 6.29 |
| SFV03206-4.8 | 0.950 | 6.28 |
| SFV03208-4.8 | 1.725 | 6.27 |
| SFV03210-4.8 | 2.673 | 6.23 |
| SFV03220-2.7 | 2.908 | 6.23 |
| SFV04005-4.8 | 1.262 | 9.84 |
| SFV04010-4.8 | 3.389 | 9.78 |
| SFV04020-2.7 | 3.315 | 9.78 |
| SFV05005-4.8 | 1.836 | 15.39 |
| SFV05010-4.8 | 3.626 | 15.33 |
| SFV05020-2.7 | 6.526 | 15.23 |

C

滾珠螺桿

| 型號 | 重量 | |
|---------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFV06310-4.8 | 5.278 | 24.39 |
| SFV06320-2.7 | 9.430 | 24.28 |
| SFV08010-4.8 | 7.201 | 39.38 |
| SFV08020-4.8 | 16.023 | 39.27 |
| SFV08020-7.6 | 21.478 | 39.27 |
| OFV | | |
| OFV01605-4.8 | 0.800 | 1.56 |
| OFV02005-4.8 | 1.066 | 2.45 |
| OFV02505-4.8 | 1.212 | 3.83 |
| OFV03205-4.8 | 1.418 | 6.29 |
| OFV03210-4.8 | 4.978 | 6.23 |
| OFV04005-4.8 | 2.226 | 9.84 |
| OFV04010-4.8 | 5.450 | 9.78 |
| OFV05010-4.8 | 6.086 | 15.33 |
| OFV06310-4.8 | 8.358 | 24.39 |
| OFV08010-4.8 | 12.890 | 39.38 |
| SFY | | |
| SFY01616-5.6 | 0.305 | 1.55 |
| SFY01632-1.6 | 0.215 | 1.55 |
| SFY01632-3.6 | 0.360 | 1.55 |
| SFY02020-3.6 | 0.380 | 2.42 |
| SFY02020-5.6 | 0.506 | 2.42 |
| SFY02040-3.6 | 0.604 | 2.42 |
| SFY02525-3.6 | 0.655 | 3.79 |
| SFY02525-5.6 | 0.884 | 3.79 |
| SFY02550-1.6 | 0.596 | 3.79 |
| SFY02550-3.6 | 1.056 | 3.79 |
| SFY03232-5.6 | 1.670 | 6.22 |
| SFY03264-1.6 | 1.066 | 6.22 |
| SFY03264-3.6 | 2.006 | 6.22 |
| SFY04040-3.6 | 2.288 | 9.70 |
| SFY04040-5.6 | 3.24 | 9.70 |
| SFY05050-3.6 | 4.025 | 15.15 |
| SFY50100-1.6 | 3.818 | 15.15 |
| SFY50100-3.6 | 7.12 | 15.15 |
| SFYA | | |
| SFYA01616-3.6 | 0.230 | 1.37 |
| SFYA01616-5.6 | 0.925 | 1.37 |
| SFYA01632-1.6 | 0.217 | 1.37 |
| SFYA01632-3.6 | 0.355 | 1.37 |
| SFYA02020-3.6 | 0.384 | 2.45 |

| 型號 | 重量 | |
|----------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFYA02020-5.6 | 0.530 | 2.45 |
| SFYA02040-1.6 | 0.357 | 2.45 |
| SFYA02040-3.6 | 0.614 | 2.45 |
| SFYA02525-3.6 | 0.649 | 3.83 |
| SFYA02525-5.6 | 0.895 | 3.83 |
| SFYA02550-1.6 | 0.604 | 3.83 |
| SFYA02550-3.6 | 1 | 3.83 |
| SFYA03232-3.6 | 1.161 | 5.89 |
| SFYA03232-5.6 | 1.671 | 5.89 |
| SFYA03264-1.6 | 1.071 | 5.89 |
| SFYA03264-3.6 | 1.996 | 5.89 |
| SFYA04040-3.6 | 2.317 | 8.82 |
| SFYA04040-5.6 | 3.290 | 8.82 |
| SFYA04080-1.6 | 2.010 | 8.82 |
| SFYA04080-3.6 | 3.620 | 8.82 |
| SFYA05050-3.6 | 3.790 | 14.12 |
| SFYA05050-5.6 | 5.700 | 14.12 |
| SFYA050100-1.6 | 3.847 | 14.12 |
| SFYA050100-3.6 | 7.162 | 14.12 |
| SCNI | | |
| SCNI01605-4 | 0.145 | 1.56 |
| SCNI02005-4 | 0.168 | 2.45 |
| SCNI02505-4 | 0.220 | 3.83 |
| SCNI02510-4 | 0.656 | 3.81 |
| SCNI03205-4 | 0.243 | 6.29 |
| SCNI03210-4 | 0.766 | 6.23 |
| SCNI04005-4 | 0.393 | 9.84 |
| SCNI04010-4 | 0.905 | 9.78 |
| SCNI05010-4 | 1.190 | 15.33 |
| SCNI06310-4 | 1.520 | 24.39 |
| SCNI08010-4 | 2.292 | 39.38 |
| SCI01604-4 | 0.130 | 1.57 |
| SCI02004-4 | 0.160 | 2.45 |
| SCI02504-4 | 0.220 | 3.84 |
| SCI03204-4 | 0.200 | 6.30 |
| SFK | | |
| SFK00401 | 0.012 | 0.1 |
| SFK00601 | 0.014 | 0.22 |
| SFK00801 | 0.022 | 0.39 |
| SFK00802 | 0.019 | 0.39 |
| SFK0082.5 | 0.034 | 0.39 |

滾珠螺桿產品系列

2-5 滾珠螺桿重量表

| 型號 | 重量 | |
|----------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| SFK01002 | 0.049 | 0.61 |
| SFK01004 | 0.080 | 0.61 |
| SFK01202 | 0.055 | 0.88 |
| SFK01205 | 0.080 | 0.87 |
| SFK01402 | 0.650 | 1.21 |
| SFK01404 | 0.116 | 1.2 |
| SFK02002 | 1 | 2.46 |
| SFK02502 | 0.380 | 3.85 |
| XSK01004 | 0.146 | 0.61 |
| XSK01404 | 0.121 | 1.2 |
| XSU | | |
| XSU01204T3D-02 | 0.087 | 0.87 |
| BSH | | |
| BSH0082.5-2.5 | 0.033 | 0.39 |
| BSH01002-3.5 | 0.031 | 0.61 |
| BSH01004-2.5 | 0.085 | 0.61 |
| BSH01204-3.5 | 0.077 | 0.87 |
| BSH01205-3.5 | 0.102 | 0.87 |
| BSH01404-3 | 0.144 | 1.20 |
| BSH01604-3 | 0.112 | 1.57 |
| BSH01605-3 | 0.140 | 1.56 |
| BSH01610-2 | 0.170 | 1.56 |
| BSH02005-3 | 0.215 | 2.45 |
| BSH02505-4 | 0.388 | 3.83 |
| BSH02510-4 | 0.504 | 3.81 |
| SFSQ | | |
| SFSQ01605-3.8 | 0.24 | 1.37 |
| SFSQ02005-3.8 | 0.3 | 2.45 |
| SFSQ02010-3.8 | 0.51 | 2.45 |
| SFSQ02505-3.8 | 0.44 | 3.83 |
| SFSQ02510-3.8 | 0.82 | 3.83 |
| SFSQ03210-3.8 | 1.01 | 5.89 |
| XSV | | |
| XSV01210-01 | 0.262 | 0.87 |
| XSV01510-00 | 0.314 | 1.37 |
| XSV01520-01 | 0.329 | 1.37 |
| XSV02010-00 | 0.646 | 2.43 |
| XSV02020-00 | 0.745 | 0.39 |
| XSY | | |
| XSY01220A2D-00 | 0.124 | 0.87 |
| XCYA | | |

| 型號 | 重量 | |
|----------------|---------|-----------|
| | 螺帽 (kg) | 螺桿 (kg/m) |
| XCYA01220A2-00 | 0.095 | 0.87 |

C

滾珠螺桿

旋轉系列



| | |
|---------------------------------|-----|
| 1-1 旋轉系列（一體式）零組件的優點 | D02 |
| 1-2 精度設計 | D05 |
| 1-2-1 RBBY、RBLY 精度規格 | D05 |
| 1-2-2 RFBY 精度規格 | D06 |
| 1-2-3 RSSY、RSLY 精度規格 | D06 |
| 1-2-4 RFSY 精度規格 | D07 |
| 1-2-5 RLBF、RLSF 精度規格 | D08 |
| 1-3 RFBY 安裝範例 | D10 |
| 1-3-1 螺帽旋轉式滾珠螺桿 RFBY 的安裝例 | D10 |
| 1-4 RBBY 安裝範例 | D11 |
| 1-4-1 旋轉式滾珠螺桿花鍵 RBBY 的安裝例 | D11 |
| 1-5 旋轉系列產品規格說明 | D12 |
| RFBY 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D14 |
| RLBF 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D15 |
| RBBY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D16 |
| RBLY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D18 |
| RFSY 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表 | D20 |
| RLSF 螺帽旋轉式滾珠花鍵規格尺寸表 | D21 |
| RSSY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D22 |
| RSLY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表 | D24 |
| 1-6 旋轉系列重量表 | D26 |

1-1 旋轉系列 (一體式) 零組件的優點

■ 1-1-1 結構與特長

螺帽旋轉式滾珠螺桿是在螺帽的外徑上裝上專用的軸承外套使之運轉動作，通過讓螺帽旋轉或停止的運作，只用一根軸就能夠進行 2 種 (旋轉、螺旋) 模式的運動。旋轉式滾珠花鍵則是在花鍵外筒的外徑上裝上專用的軸承外套，使之運轉動作。通過讓外筒旋轉或停止的運作，只用一根軸就能夠進行 2 種 (旋轉、直線) 模式的運動。旋轉式滾珠螺桿花鍵則可通過讓螺帽 / 外筒旋轉或停止的運作，只用一根軸就能夠進行 3 種 (旋轉、螺旋、直線) 模式的運動。適用於水平多關節機械手臂 (SCARA)、產業用機器人、自動裝載機、雷射加工機、搬送裝置、機械加工中心的 ATC 裝置等，最適合在旋轉運動與直線運動的組合裝置上使用。

旋轉方向零間隙 / 高定位精度

螺帽與鋼珠接觸角為 40° ，採用軸承 DB 型 (背對背式組合) 設計，由於珠溝有效中心間的寬跨度使得這種設計特別適用於承受力矩荷載。(見圖 1.1.1)

高速性 / 運行順暢

旋轉系列螺桿皆為高導程設計，可高速流暢平滑的運動。

低噪音

透過高精度研磨技術讓鋼珠在螺帽內平順的沿切線方向行走，減少因阻滯而產生的噪音及摩擦力。

安裝簡便 / 節省空間

螺帽與軸承外套一體成型，螺帽體積小、組裝空間大。組裝時只要將螺絲與軸承外套鎖固在支撐座上即可，十分簡便。

精度規格

詳細情況請參照 D05~09 表格所示。

軸的選用 (實心軸、空心軸)

當花鍵軸端或中間部份的直徑較大時，TBI MOTION 將依客戶之需求進行切削加工，而需配管、配線、排氣或減輕重量之處，則可以選用中空型花鍵軸來搭配使用。

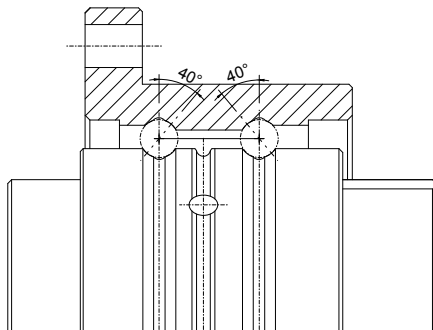

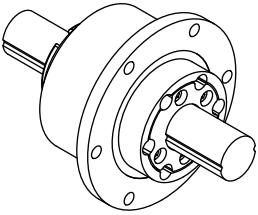
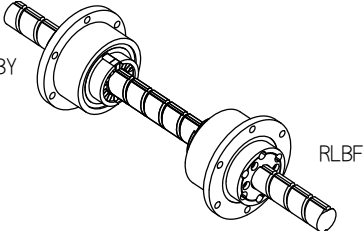
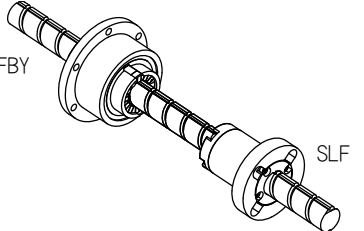


圖 1.1.1 DB 型 (背對背式組合) 設計

表 1.1.1 大型旋轉系列結構與本體對照

| 螺帽旋轉式滾珠螺桿 - RFBY 型 | 旋轉式滾珠花鍵 - RLBF 型 |
|---|--|
|  |  |
| 螺帽旋轉式滾珠螺桿螺桿花鍵 - RBBY 型 | 螺帽旋轉式滾珠螺桿螺桿花鍵 - RBLBY 型 |
|  <p>RFBY</p> <p>RLBF</p> |  <p>RFBY</p> <p>SLF</p> |

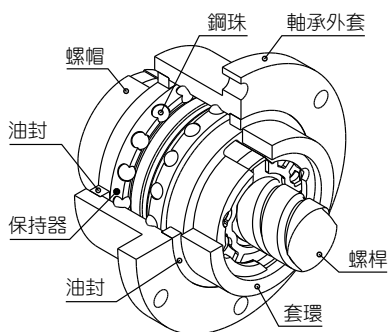


圖 1.1.2 RFBY 型本體結構

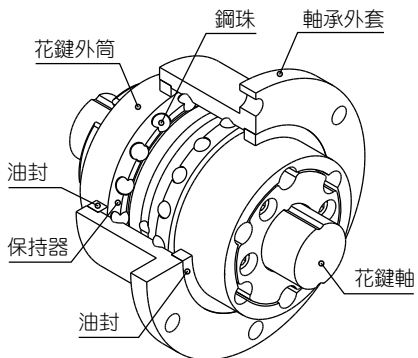


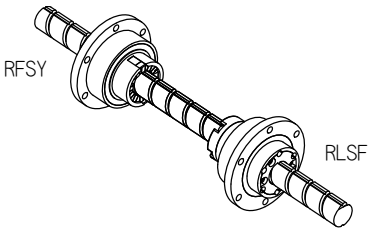
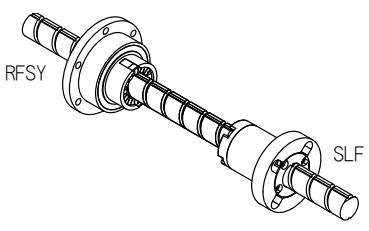


圖 1.1.3 RLBF 型本體結構

旋轉系列技術資料

1-1 旋轉系列 (一體式) 零組件的優點

表 1.1.2 小型旋轉系列結構與本體對照

| 螺帽旋轉式滾珠螺桿 - RFSY 型 | 旋轉式滾珠花鍵 - RLSF 型 |
|---|--|
|  |  |
| 螺帽旋轉式滾珠螺桿螺桿花鍵 - RSSY 型 | 螺帽旋轉式滾珠螺桿螺桿花鍵 - RSLY 型 |
|  <p>RFSY</p> <p>RLSF</p> |  <p>RFSY</p> <p>SLF</p> |

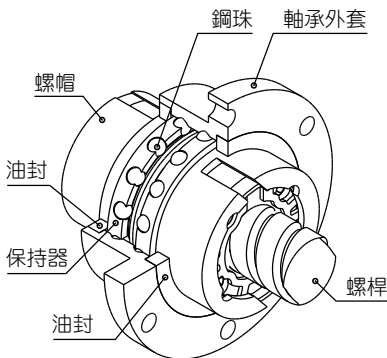


圖 1.1.4 RFSY 型本體結構

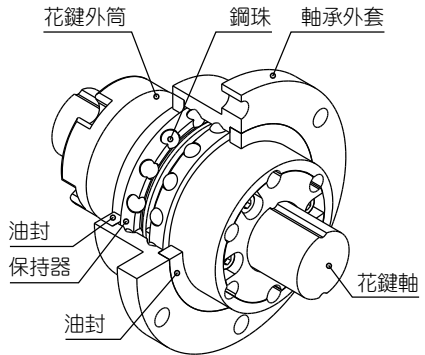


圖 1.1.5 RLSF 型本體結構

D

旋轉系列

1-2 精度設計

■ 1-2-1 RBBY、RBLV 精度規格

滾珠螺桿 / 花鍵按以下規格製作

【滾珠螺桿】

軸向間隙：0 以下

導程精度：C5(參閱 C06)

【滾珠花鍵】

旋轉方向間隙：0 以下 (P1：輕預壓)

(參閱 B20~21)

精度等級：H 級 (參閱 B22)

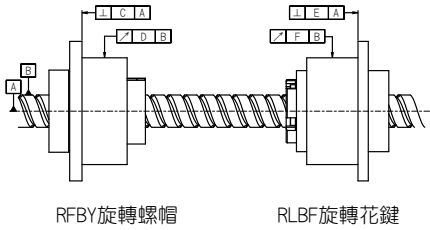


圖 1.2.1 RBBY 系列

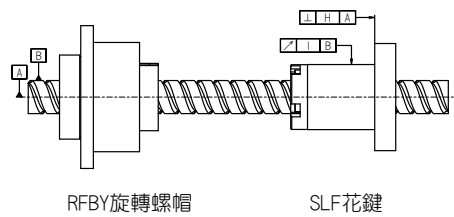


圖 1.2.2 RBLV 系列

| 公稱型號 | C | D | E | F | H | I |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RBBY01616 RBLV01616 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.016 |
| RBBY02020 RBLV02020 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.016 |
| RBBY02525 RBLV02525 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| RBBY03232 RBLV03232 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| RBBY04040 RBLV04040 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.033 | 0.019 | 0.019 |
| RBBY05050 RBLV05050 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.033 | 0.019 | 0.019 |

旋轉系列技術資料

1-2 精度設計

■ 1-2-2 RFBY 精度規格

除了滾珠螺桿螺帽對螺桿軸線的半徑方向圓周偏差 (D) 和法蘭安裝面對螺桿軸線的直角度 (C) 之外，RFBY 型的精度以 JIS 規格 (JIS B 1192-1997) 為基準。




圖 1.2.3 RFBY 系列

單位：mm

| 導程精度 | 轉造 C7 | | 轉造 C10 | | 研磨 C7 | | 研磨 C5 | | 研磨 C3 | |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D |
| RFBY01616 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
| RFBY02020 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
| RFBY02525 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
| RFBY03232 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
| RFBY04040 | 0.046 | 0.086 | 0.046 | 0.086 | 0.026 | 0.046 | 0.021 | 0.033 | 0.018 | 0.026 |
| RFBY05050 | 0.046 | 0.086 | 0.046 | 0.086 | 0.026 | 0.046 | 0.021 | 0.033 | 0.018 | 0.026 |

■ 1-2-3 RSSY、RSLY 精度規格

滾珠螺桿 / 花鍵按以下規格製作

【滾珠螺桿】

軸向間隙：0 以下


導程精度：C5 (參閱 C06)

【滾珠花鍵】

旋轉方向間隙：0 以下 (P1：輕預壓)


(參閱 B20~21)

精度等級：H 級 (參閱 B22)

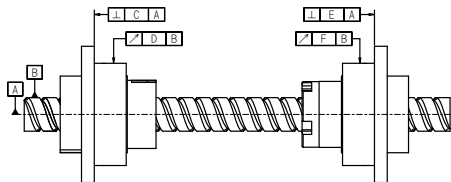

RFSY 旋轉螺帽

RLSF 旋轉花鍵

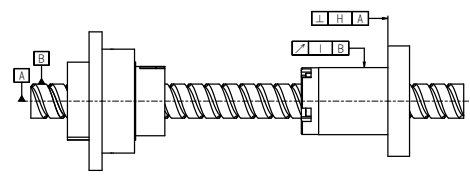

RFSY 旋轉螺帽

SLF 花鍵

圖 1.2.4 RSSY 系列

圖 1.2.5 RSLY 系列

| 公稱型號 | C | D | E | F | H | I |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RSSY01616 RSLY01616 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.016 |
| RSSY02020 RSLY02020 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.016 |
| RSSY02525 RSLY02525 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| RSSY03232 RSLY03232 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| RSSY04040 RSLY04040 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.033 | 0.019 | 0.019 |

■ 1-2-4 RFSY 精度規格

除了滾珠螺桿螺帽對螺桿軸線的半徑方向圓周偏差 (D) 和法蘭安裝面對螺桿軸線的直角度 (C) 之外，RFSY 型的精度以 JIS 規格 (JIS B 1192-1997) 為基準。




圖 1.2.3 RFSY 系列

單位：mm

| 導程精度 型號 | 轉造 C7 | | 轉造 C10 | | 研磨 C7 | | 研磨 C5 | | 研磨 C3 | |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D |
| RFSY01616 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
| RFSY02020 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.016 | 0.020 | 0.013 | 0.017 |
| RFSY02525 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
| RFSY03232 | 0.035 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.023 | 0.035 | 0.018 | 0.024 | 0.015 | 0.020 |
| RFSY04040 | 0.046 | 0.086 | 0.046 | 0.086 | 0.026 | 0.046 | 0.021 | 0.033 | 0.018 | 0.026 |

1-2 精度設計

■ 1-2-5 RLBF、RLSF 精度規格

精度等級

滾珠花鍵的精度是用花鍵外筒外徑對花鍵軸支撐部的擺動來表示的。它分為普通級 (N)、高級 (H)、精密級 (P)。測試項目如下圖所示：

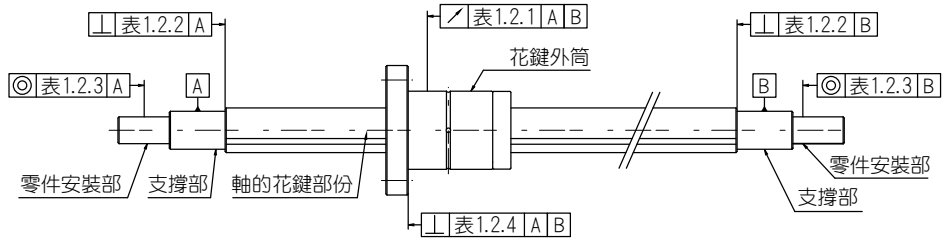


圖 1.2.7

精度規格

滾珠花鍵的各測試項目如表 1.2.1~ 表 1.2.5 所示。

表 1.2.1 花鍵外筒外徑對花鍵軸支撐部的最大擺動

單位：μm

| 花鍵軸長度 | | 公稱軸徑 | | 16, 20 | | | 25, 32 | | | 40, 50 | | |
|-------|-----|------|----|--------|-----|----|--------|----|----|--------|---|---|
| | | 以上 | 以下 | N | H | P | N | H | P | N | H | P |
| - | 200 | 56 | 34 | 18 | 53 | 32 | 18 | 53 | 32 | 16 | | |
| 200 | 315 | 71 | 45 | 25 | 58 | 39 | 21 | 58 | 36 | 19 | | |
| 315 | 400 | 83 | 53 | 31 | 70 | 44 | 25 | 63 | 39 | 21 | | |
| 400 | 500 | 95 | 62 | 38 | 78 | 50 | 29 | 68 | 43 | 24 | | |
| 500 | 630 | 112 | - | - | 88 | 57 | 34 | 74 | 47 | 27 | | |
| 630 | 800 | - | - | - | 103 | 68 | 42 | 84 | 54 | 32 | | |

表 1.2.2 花鍵軸軸端面對花鍵軸支撐部的直角度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 | | 精度 | | |
|------|----|---------|--------|---------|
| | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
| 16 | 20 | 27 | 11 | 8 |
| 25 | 32 | 33 | 13 | 9 |
| 40 | 50 | 39 | 16 | 11 |

表 1.2.3 零件安裝部對花鍵軸支撐部的同心度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 | | 精度 | | |
|------|----|---------|--------|---------|
| | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
| 16 | 20 | 46 | 19 | 12 |
| 25 | 32 | 53 | 22 | 13 |
| 40 | 50 | 62 | 25 | 15 |

表 1.2.4 花鍵外筒法蘭安裝面對花鍵軸支撐部的平面垂直度 (最大精度)

單位: μm

| 公稱軸徑 | | | | 精度 | | |
|------|----|----|----|---------|--------|---------|
| | | | | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
| 16 | 20 | 25 | 32 | 30 | 16 | 11 |
| 40 | | 50 | | 46 | 19 | 13 |

表 1.2.5 花鍵軸有效長度精度等級

單位: μm

| 精密等級 | 普通級 (N) | 高級 (H) | 精密級 (P) |
|------|---------|--------|---------|
| 允許值 | 33 | 13 | 6 |

備註: 應用於任何 100mm 花鍵軸有效部位

1-3 RFBY 安裝範例

■ 1-3-1 螺帽旋轉式滾珠螺桿 RFBY 的安裝例

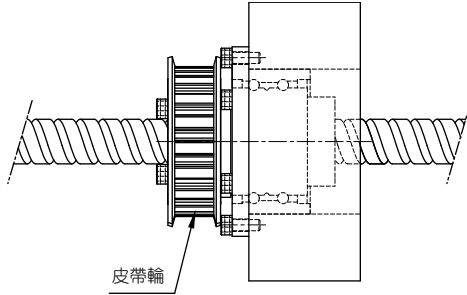


圖 1.3.1

RFBY 安裝範例一

(1) 螺帽固定，螺桿軸不固定。(適用於長工作台)

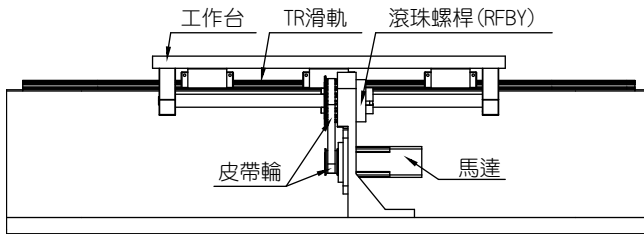


圖 1.3.2

RFBY 安裝範例二

(2) 螺帽不固定，螺桿軸固定。(適用於短工作台)

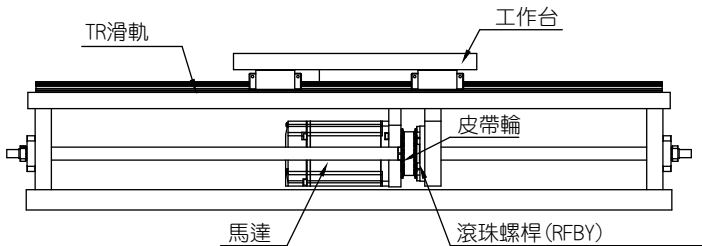


圖 1.3.3

1-4 RBBY 安裝範例

■ 1-4-1 旋轉式滾珠螺桿花鍵 RBBY 的安裝例

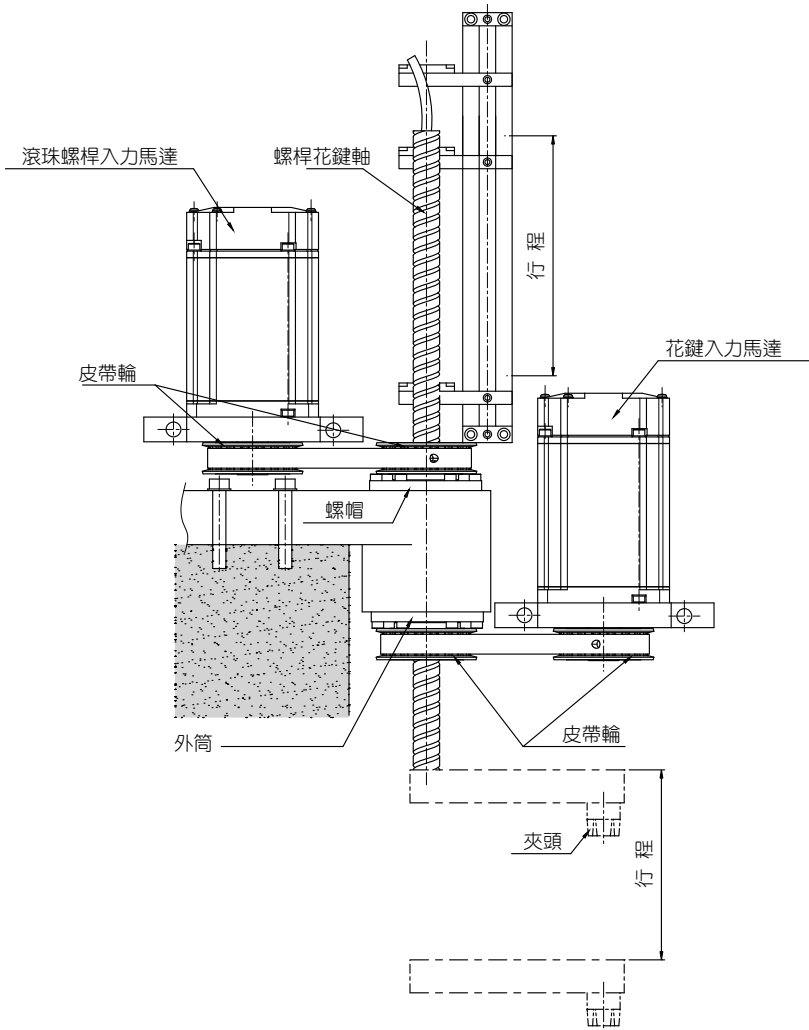


圖 14.1

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

螺帽旋轉式滾珠螺桿公稱代號

RFSY R 016 16 A2 N G C5 - 500 - P0 (2A)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| ① 公稱型號 RFSY RFBY | ② 螺紋方向 R: 右 | ③ 螺桿軸外徑 單位 :mm | ④ 導程 單位 :mm |
| ⑤ 珠卷數 (卷數 · 列數) 卷數 : A:1.8 例 : (1.8x2 = A2) | ⑥ 法蘭型式 N: 全圓 | ⑦ 製程代號 G: 研磨 F: 轉造 | ⑧ 導程精度等級 C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 |
| ⑨ 螺桿軸長度 單位 :mm | ⑩ 軸方向間隙預壓等級 P0, P1, P2, P3, P4 | ⑪ 牙口數 1A: 單牙 2A: 雙牙 | |

旋轉式滾珠花鍵公稱代號

RLSF 016 T2 N N H - 500 - P0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| ① 公稱型號 RLSF RLBF | ② 公稱軸徑 單位 :mm | ③ 珠排數 T2: 二排 T4: 四排 |
| ④ 法蘭型式 N: 全圓 | ⑤ 花鍵軸精度 N: 普通級 H: 高級 P: 精密級 | ⑥ 花鍵軸型式 S: 實心花鍵軸 H: 空心花鍵軸 |
| ⑦ 花鍵軸長度 單位 :mm | ⑧ 預壓等級 P0: 無預壓 P1: 輕預壓 P2: 中預壓 | |

D

旋轉系列

精密滾珠螺桿花鍵公稱代號

RSSY R 016 16 A1 G C5 H H - 500 - P1 (1A)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| ① 公稱型號 RSSY (RFSY+RLSF) RSLY (RFSY+SLF) RBBY (RFBY+RLBF) RBLY (RFBY+SLF) | ② 螺紋方向 R: 右 | ③ 螺桿軸外徑 單位 :mm |
| ④ 導程 單位 :mm | ⑤ 珠卷數 (卷數 · 列數) 卷數 : A:1.8 例 : (1.8×1=A1) | ⑥ 製程代號 G: 研磨 |
| ⑦ 導程精度等級 C5 | ⑧ 花鍵軸精度 H: 高級 | ⑨ 花鍵軸型式 S: 實心花鍵軸 H: 空心花鍵軸 |
| ⑩ 螺桿花鍵軸長度 單位 :mm | ⑪ 預壓等級 P1: 輕預壓 | ⑫ 牙口數 1A: 單牙 |


D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RFBY 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表

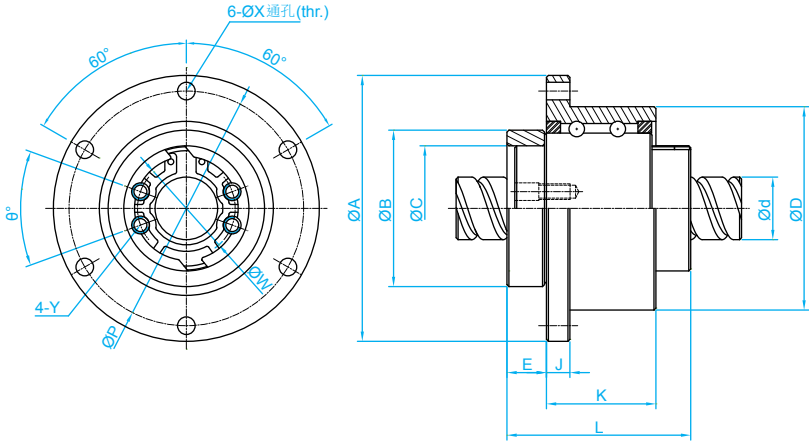


單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|---------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----|------|-----|-----|----|-----|----|--------------|--------------|
| | | | | | Ca (kgf) | COa (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | θ | Ca (kgf) | COa (kgf) |
| RFBY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 750 | 1593 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 40 ⁰ _{-0.025} | 47 | 32 ^{+0.025} ₀ | 10.1 | 6 | 28 | 60 | 4.5 | 25 | M4 | 40 | 591 | 1275 |
| RFBY01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x2 | 750 | 1593 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 40 ⁰ _{-0.025} | 47 | 32 ^{+0.025} ₀ | 10.1 | 6 | 28 | 60 | 4.5 | 25 | M4 | 40 | 1073 | 2551 |
| RFBY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 1066 | 2452 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 50 ⁰ _{-0.025} | 53.5 | 39 ^{+0.025} ₀ | 11 | 7 | 34.5 | 70 | 4.5 | 31 | M5 | 40 | 764 | 1758 |
| RFBY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x2 | 1066 | 2452 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 50 ⁰ _{-0.025} | 53.5 | 39 ^{+0.025} ₀ | 11 | 7 | 34.5 | 70 | 4.5 | 31 | M5 | 40 | 1387 | 3515 |
| RFBY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1119 | 2765 | 72 ⁰ _{-0.007} | 92 | 58 ⁰ _{-0.03} | 65 | 47 ^{+0.025} ₀ | 15.8 | 8 | 35 | 81 | 5.5 | 38 | M6 | 40 | 1142 | 2747 |
| RFBY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x2 | 1119 | 2765 | 72 ⁰ _{-0.007} | 92 | 58 ⁰ _{-0.03} | 65 | 47 ^{+0.025} ₀ | 15.8 | 8 | 35 | 81 | 5.5 | 38 | M6 | 40 | 2074 | 5494 |
| RFBY03232-1.8 | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 2087 | 5586 | 80 ⁰ _{-0.007} | 105 | 66 ⁰ _{-0.03} | 81 | 58 ^{+0.03} ₀ | 21.5 | 9 | 42.5 | 91 | 6.6 | 48 | M6 | 40 | 1664 | 4345 |
| RFBY04040-1.8 | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 3183 | 9306 | 110 ⁰ _{-0.008} | 140 | 90 ⁰ _{-0.035} | 102 | 73 ^{+0.03} ₀ | 16.5 | 11 | 64.5 | 123 | 9 | 61 | M8 | 50 | 2662 | 7031 |
| RFBY05050-1.8 | 50 | 50 | 7.938 | 1.8x1 | 4328 | 12573 | 120 ⁰ _{-0.008} | 156 | 100 ⁰ _{-0.035} | 121 | 90 ^{+0.035} ₀ | 29 | 12 | 70 | 136 | 11 | 75 | M10 | 50 | 3978 | 10987 |

※ 標示★為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

RLBF 螺帽旋轉式滾珠花鍵規格尺寸表

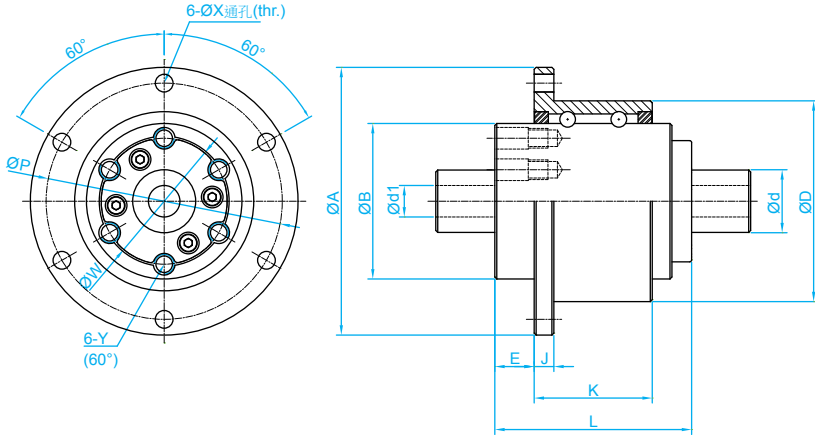

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 鋼珠 Ø | 滾珠 列 | 支撐軸承 額定負荷 | | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|---------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D | A | B | L | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | C0a (kgf) | | |
| RLBF016 | 16 | 8 | 2.778 | 2 | 746 | 1597 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 39.5 ⁰ _{-0.025} | 50 | 10 | 5 | 30 | 60 | 4.5 | 32 | M5 | 545 | 849 | | |
| RLBF020 | 20 | 10 | 3.175 | 2 | 1011 | 2138 | 56 ⁰ _{-0.007} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 63 | 12 | 6 | 42 | 64 | 4.5 | 36 | M5 | 736 | 1124 | | |
| RLBF025 | 25 | 15 | 3.5 | 4 | 1558 | 4616 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 53 ⁰ _{-0.03} | 71 | 13 | 6 | 49 | 70 | 4.5 | 45 | M6 | 1003 | 1593 | | |
| RLBF032 | 32 | 16 | 3.969 | 4 | 2087 | 5586 | 80 ⁰ _{-0.007} | 105 | 65.5 ⁰ _{-0.03} | 80 | 17 | 9 | 54 | 91 | 6.6 | 55 | M6 | 1324 | 2251 | | |
| RLBF040 | 40 | 20 | 6.35 | 4 | 3141 | 8705 | 100 ⁰ _{-0.008} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.03} | 100 | 23 | 11 | 63 | 113 | 9 | 68 | M6 | 2972 | 4033 | | |
| RLBF050 | 50 | 26 | 7.144 | 4 | 4317 | 12585 | 120 ⁰ _{-0.008} | 156 | 99.5 ⁰ _{-0.035} | 125 | 25 | 12 | 87 | 136 | 11 | 85 | M10 | 4086 | 5615 | | |



D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RBBY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表

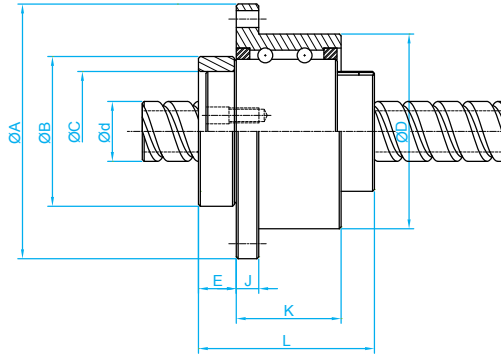

RBBY


單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|----------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | COa (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | θ | Ca (kgf) | COa (kgf) | |
| RBBY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 750 | 1593 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 40 ⁰ _{-0.025} | 47 | 32 ^{+0.025} ₀ | 10.1 | 6 | 28 | 60 | 4.5 | 25 | M4 | 40 | 591 | 1275 | |
| RBBY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 1066 | 2452 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 50 ⁰ _{-0.025} | 53.5 | 39 ^{+0.025} ₀ | 11 | 7 | 34.5 | 70 | 4.5 | 31 | M5 | 40 | 764 | 1758 | |
| RBBY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1119 | 2765 | 72 ⁰ _{-0.007} | 92 | 58 ⁰ _{-0.03} | 65 | 47 ^{+0.025} ₀ | 15.8 | 8 | 35 | 81 | 5.5 | 38 | M6 | 40 | 1142 | 2747 | |
| RBBY03232-1.8* | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 2087 | 5586 | 80 ⁰ _{-0.007} | 105 | 66 ⁰ _{-0.03} | 81 | 58 ^{+0.03} ₀ | 21.5 | 9 | 42.5 | 91 | 6.6 | 48 | M6 | 40 | 1664 | 4345 | |
| RBBY04040-1.8* | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 3183 | 9306 | 110 ⁰ _{-0.008} | 140 | 90 ⁰ _{-0.035} | 102 | 73 ^{+0.03} ₀ | 16.5 | 11 | 64.5 | 123 | 9 | 61 | M8 | 50 | 2662 | 7031 | |
| RBBY05050-1.8* | 50 | 50 | 7.938 | 1.8x1 | 4328 | 12573 | 120 ⁰ _{-0.008} | 156 | 100 ⁰ _{-0.035} | 121 | 90 ^{+0.035} ₀ | 29 | 12 | 70 | 136 | 11 | 75 | M10 | 50 | 3978 | 10987 | |

* 標示*為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

D

旋轉系列

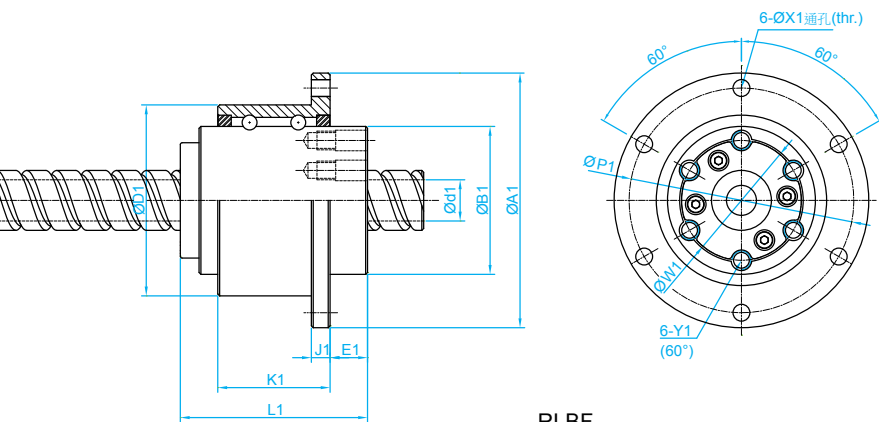

RLBF



單位 : mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 鋼珠 Ø | 滾珠 列 | 支撐軸承 額定負荷 | | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠花鍵 額定負荷 | |
|-----------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | COa (kgf) | D1 | A1 | B1 | L1 | E1 | J1 | K1 | P1 | X1 | W1 | Y1 | Ca (kgf) | COa (kgf) | | |
| RBBY01616 | 16 | 11 | 2.778 | 2 | 746 | 1597 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 39.5 ⁰ _{-0.025} | 50 | 10 | 5 | 30 | 60 | 4.5 | 32 | M5 | 545 | 849 | | |
| RBBY02020 | 20 | 14 | 3.175 | 2 | 1011 | 2138 | 56 ⁰ _{-0.007} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 63 | 12 | 6 | 42 | 64 | 4.5 | 36 | M5 | 736 | 1124 | | |
| RBBY02525 | 25 | 18 | 3.5 | 4 | 1558 | 4616 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 53 ⁰ _{-0.03} | 71 | 13 | 6 | 49 | 70 | 4.5 | 45 | M6 | 1003 | 1593 | | |
| RBBY03232 | 32 | 23 | 3.969 | 4 | 2087 | 5586 | 80 ⁰ _{-0.007} | 105 | 65.5 ⁰ _{-0.03} | 80 | 17 | 9 | 54 | 91 | 6.6 | 55 | M6 | 1324 | 2251 | | |
| RBBY04040 | 40 | 29 | 6.35 | 4 | 3141 | 8705 | 100 ⁰ _{-0.008} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.03} | 100 | 23 | 11 | 63 | 113 | 9 | 68 | M6 | 2972 | 4033 | | |
| RBBY05050 | 50 | 36 | 7.144 | 4 | 4317 | 12585 | 120 ⁰ _{-0.008} | 156 | 99.5 ⁰ _{-0.035} | 125 | 25 | 12 | 87 | 136 | 11 | 85 | M10 | 4086 | 5615 | | |

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RBLY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表

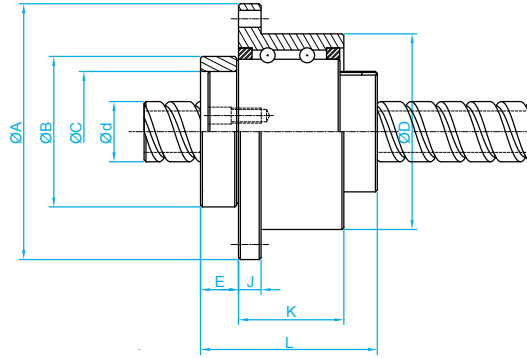



RFBY

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------------------------------|------|----|------|-----|-----|----|-----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | θ | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| RBLY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 750 | 1593 | 52 ⁰ _{-0.007} | 68 | 40 ⁰ _{-0.025} | 47 | 32 ^{+0.025} ₀ | 10.1 | 6 | 28 | 60 | 4.5 | 25 | M4 | 40 | 591 | 1275 | |
| RBLY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 1066 | 2452 | 62 ⁰ _{-0.007} | 78 | 50 ⁰ _{-0.025} | 53.5 | 39 ^{+0.025} ₀ | 11 | 7 | 34.5 | 70 | 4.5 | 31 | M5 | 40 | 764 | 1758 | |
| RBLY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1119 | 2765 | 72 ⁰ _{-0.007} | 92 | 58 ⁰ _{-0.03} | 65 | 47 ^{+0.025} ₀ | 15.8 | 8 | 35 | 81 | 5.5 | 38 | M6 | 40 | 1142 | 2747 | |
| RBLY03232-1.8 [◆] | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 2087 | 5586 | 80 ⁰ _{-0.007} | 105 | 66 ⁰ _{-0.03} | 81 | 58 ^{+0.03} ₀ | 21.5 | 9 | 42.5 | 91 | 6.6 | 48 | M6 | 40 | 1664 | 4345 | |
| RBLY04040-1.8 [◆] | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 3183 | 9306 | 110 ⁰ _{-0.008} | 140 | 90 ⁰ _{-0.035} | 102 | 73 ^{+0.03} ₀ | 16.5 | 11 | 64.5 | 123 | 9 | 61 | M8 | 50 | 2662 | 7031 | |
| RBLY05050-1.8 [◆] | 50 | 50 | 7.938 | 1.8x1 | 4328 | 12573 | 120 ⁰ _{-0.008} | 156 | 100 ⁰ _{-0.035} | 121 | 90 ^{+0.035} ₀ | 29 | 12 | 70 | 136 | 11 | 75 | M10 | 50 | 3978 | 10987 | |

※ 標示◆為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

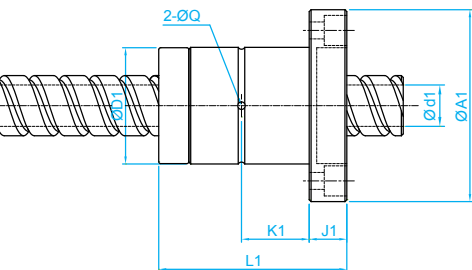

SLF

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 滾珠列 | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | 滾珠花鍵額定負荷 | |
|-----------|---------|------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|----|------|-----|-----|------|-----|---|----------|-----------|
| | | | | D1 | A1 | L1 | J1 | K1 | W1 | X1 | Y1 | Z1 | Q | Ca (kgf) | C0a (kgf) |
| RBLY01616 | 16 | 11 | 2 | 31 ⁰ _{-0.016} | 51 | 50 | 10 | 18 | 40 | 4.5 | 8 | 6 | 2 | 545 | 849 |
| RBLY02020 | 20 | 14 | 2 | 35 ⁰ _{-0.016} | 58 | 56 | 10 | 18 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 2 | 724 | 1109 |
| RBLY02525 | 25 | 18 | 4 | 42 ⁰ _{-0.016} | 65 | 71 | 13 | 26.5 | 52 | 5.5 | 9.5 | 8 | 3 | 1003 | 1593 |
| RBLY03232 | 32 | 23 | 4 | 49 ⁰ _{-0.016} | 77 | 80 | 13 | 30 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 3 | 1324 | 2251 |
| RBLY04040 | 40 | 29 | 4 | 64 ⁰ _{-0.019} | 100 | 100 | 18 | 36 | 82 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2972 | 4033 |
| RBLY05050 | 50 | 36 | 4 | 80 ⁰ _{-0.019} | 124 | 125 | 20 | 46.5 | 102 | 11 | 17.5 | 12 | 4 | 4086 | 5615 |


D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RFSY 螺帽旋轉式滾珠螺桿規格尺寸表

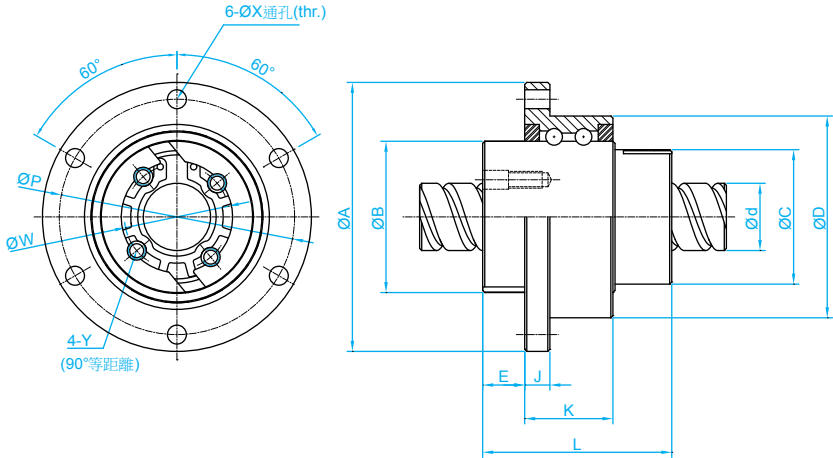


單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|----------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|--|-----|-------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|--------------|--------------|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | C0a (kgf) |
| RFSY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 45 | 32 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 25 | M4 | 591 | 1275 |
| RFSY01616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x2 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 45 | 32 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 25 | M4 | 1073 | 2551 |
| RFSY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 788 | 1811 | 56 ^{0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 52 | 39 | 11 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 31 | M5 | 764 | 1758 |
| RFSY02020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x2 | 788 | 1811 | 56 ^{0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 52 | 39 | 11 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 31 | M5 | 1387 | 3515 |
| RFSY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1094 | 2607 | 66 ^{0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 64 | 47 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 38 | M6 | 1142 | 2747 |
| RFSY02525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x2 | 1094 | 2607 | 66 ^{0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 64 | 47 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 38 | M6 | 2074 | 5494 |
| RFSY03232-1.8* | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 1191 | 3233 | 78 ^{0.01} _{-0.029} | 103 | 63 ⁰ _{-0.03} | 78 | 58 | 14 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 48 | M6 | 1664 | 4345 |
| RFSY04040-1.8* | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 2216 | 6685 | 100 ^{0.012} _{-0.034} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.035} | 99 | 73 | 16.5 | 10 | 33 | 113 | 9 | 61 | M8 | 2662 | 7031 |

* 標示*為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

RLSF 螺帽旋轉式滾珠花鍵規格尺寸表

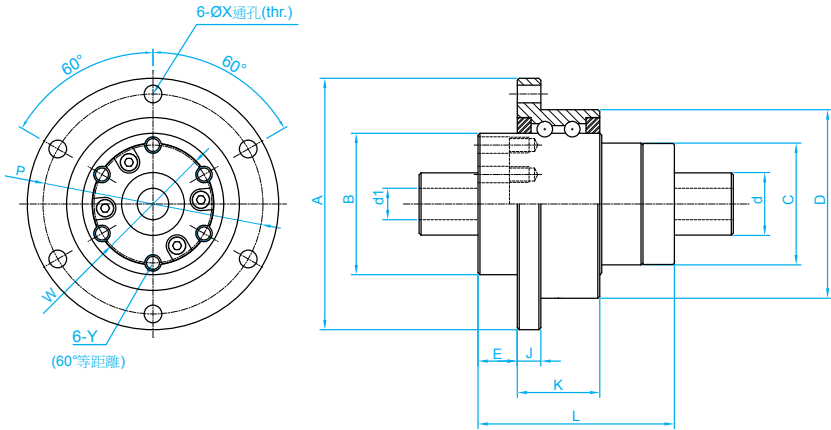

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 鋼珠 Ø | 滾珠 列 | 支撐軸承 額定負荷 | | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠花鍵 額定負荷 | |
|---------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|---|-----|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| RLSF016 | 16 | 8 | 2.778 | 2 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 50 | 31 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 30 | M4 | 545 | 849 | |
| RLSF020 | 20 | 10 | 3.175 | 2 | 788 | 1811 | 56 ^{-0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 63 | 35 | 12 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 36 | M5 | 736 | 1124 | |
| RLSF025 | 25 | 15 | 3.5 | 4 | 1094 | 2607 | 66 ^{-0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 71 | 42 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 44 | M5 | 1003 | 1593 | |
| RLSF032 | 32 | 16 | 3.969 | 4 | 1191 | 3233 | 78 ^{-0.01} _{-0.029} | 103 | 63 ⁰ _{-0.03} | 80 | 52 | 17 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 54 | M6 | 1324 | 2251 | |
| RLSF040 | 40 | 20 | 6.35 | 4 | 2216 | 6685 | 100 ^{-0.012} _{-0.034} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.035} | 100 | 64 | 20 | 10 | 33 | 113 | 9 | 68 | M6 | 2972 | 4033 | |



D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RSSY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表

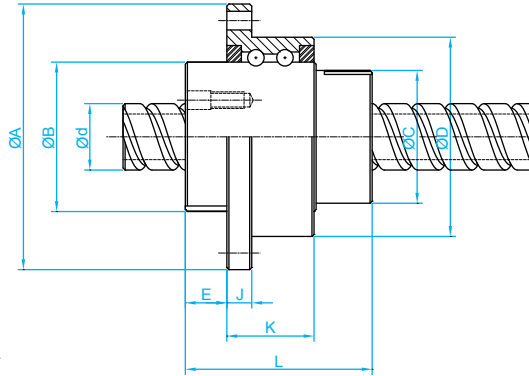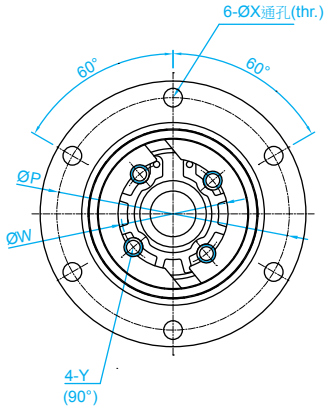



RFSY

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|--|-----|-------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | COa (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | COa (kgf) | |
| RSSY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 45 | 32 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 25 | M4 | 591 | 1275 | |
| RSSY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 788 | 1811 | 56 ^{0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 52 | 39 | 11 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 31 | M5 | 764 | 1758 | |
| RSSY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1094 | 2607 | 66 ^{0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 64 | 47 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 38 | M6 | 1142 | 2747 | |
| RSSY03232-1.8 [*] | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 1191 | 3233 | 78 ^{0.01} _{-0.029} | 103 | 63 ⁰ _{-0.03} | 78 | 58 | 14 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 48 | M6 | 1664 | 4345 | |
| RSSY04040-1.8 [*] | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 2216 | 6685 | 100 ^{0.012} _{-0.034} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.035} | 99 | 73 | 16.5 | 10 | 33 | 113 | 9 | 61 | M8 | 2662 | 7031 | |

※ 標示^{*}為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

D

旋轉系列

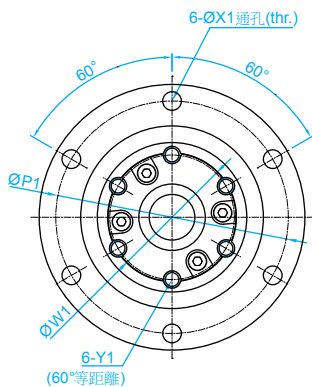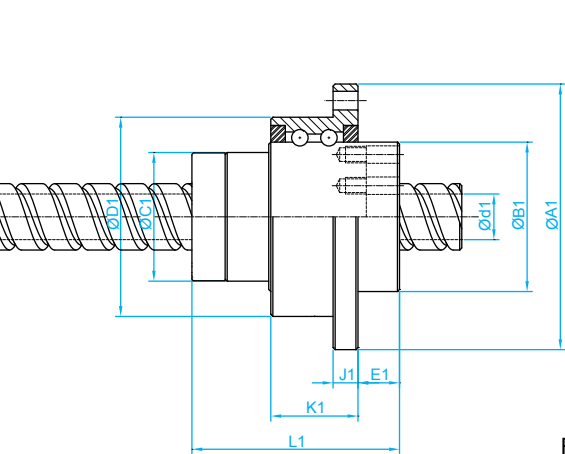

RLSF

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 鋼珠 Ø | 滾珠 列 | 支撐軸承 額定負荷 | | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠花鍵 額定負荷 | |
|-----------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|---|-----|-------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D1 | A1 | B1 | L1 | C1 | E1 | J1 | K1 | P1 | X1 | W1 | Y1 | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| RSSY01616 | 16 | 11 | 2.778 | 2 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 50 | 31 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 30 | M4 | 545 | 849 | |
| RSSY02020 | 20 | 14 | 3.175 | 2 | 788 | 1811 | 56 ^{-0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 63 | 35 | 12 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 36 | M5 | 736 | 1124 | |
| RSSY02525 | 25 | 18 | 3.5 | 4 | 1094 | 2607 | 66 ^{-0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 71 | 42 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 44 | M5 | 1003 | 1593 | |
| RSSY03232 | 32 | 23 | 3.969 | 4 | 1191 | 3233 | 78 ^{-0.01} _{-0.029} | 103 | 63 ⁰ _{-0.03} | 80 | 52 | 17 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 54 | M6 | 1324 | 2251 | |
| RSSY04040 | 40 | 29 | 6.35 | 4 | 2216 | 6685 | 100 ^{-0.012} _{-0.034} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.035} | 100 | 64 | 20 | 10 | 33 | 113 | 9 | 68 | M6 | 2972 | 4033 | |



D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-5 旋轉系列產品規格說明

RSLY 精密滾珠螺桿花鍵規格尺寸表

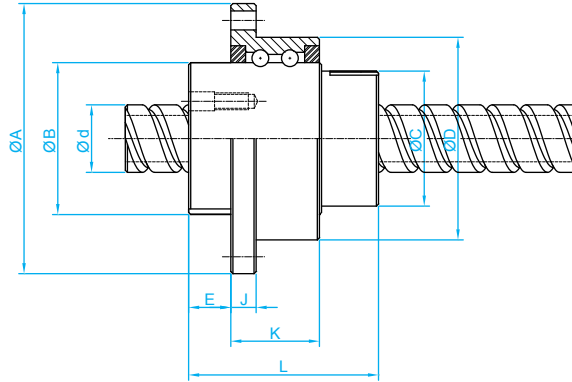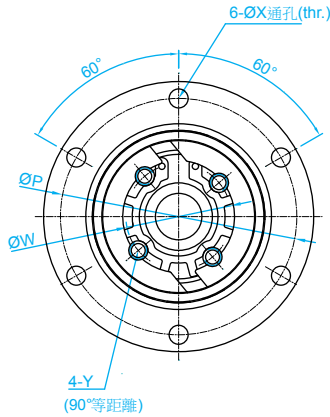

RFSY



單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 導程 l | 珠徑 Da | 珠圈數 | 支撐軸承 額定負荷 | | 螺帽尺寸 | | | | | | | | | | | | | 滾珠螺帽 額定負荷 | |
|----------------|---------|---------|----------|-------|--------------|--------------|---|-----|-------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|-------------|--------------|--|
| | | | | | Ca (kgf) | C0a (kgf) | D | A | B | L | C | E | J | K | P | X | W | Y | Ca (kgf) | C0a (kgf) | |
| RSLY01616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 1.8x1 | 730 | 1484 | 48 ^{-0.009} _{-0.025} | 64 | 36 ⁰ _{-0.025} | 45 | 32 | 10 | 6 | 21 | 56 | 4.5 | 25 | M4 | 591 | 1275 | |
| RSLY02020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 1.8x1 | 788 | 1811 | 56 ^{-0.01} _{-0.029} | 72 | 43.5 ⁰ _{-0.025} | 52 | 39 | 11 | 6 | 21 | 64 | 4.5 | 31 | M5 | 764 | 1758 | |
| RSLY02525-1.8 | 25 | 25 | 3.969 | 1.8x1 | 1094 | 2607 | 66 ^{-0.01} _{-0.029} | 86 | 52 ⁰ _{-0.03} | 64 | 47 | 13 | 7 | 25 | 75 | 5.5 | 38 | M6 | 1142 | 2747 | |
| RSLY03232-1.8* | 32 | 32 | 4.762 | 1.8x1 | 1191 | 3233 | 78 ^{-0.01} _{-0.029} | 103 | 63 ⁰ _{-0.03} | 78 | 58 | 14 | 8 | 25 | 89 | 6.6 | 48 | M6 | 1664 | 4345 | |
| RSLY04040-1.8* | 40 | 40 | 6.35 | 1.8x1 | 2216 | 6685 | 100 ^{-0.012} _{-0.034} | 130 | 79.5 ⁰ _{-0.035} | 99 | 73 | 16.5 | 10 | 33 | 113 | 9 | 61 | M8 | 2662 | 7031 | |

※ 標示*為客製化訂購商品，下單前請詢問 TBI MOTION 業務人員。

D

旋轉系列

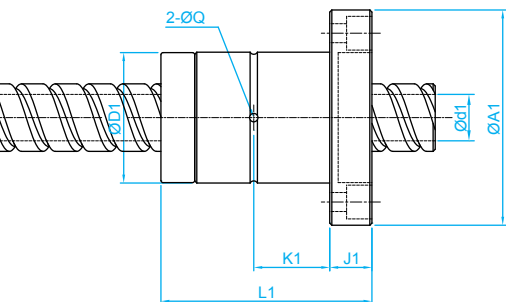

SLF

單位：mm

| 公稱型號 | 軸徑 d | 通孔直徑 d1 | 滾珠列 | 花鍵軸承套尺寸 | | | | | | | | | | 滾珠花鍵額定負荷 | |
|-----------|---------|------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|----|------|----|-----|-----|-----|---|----------|-----------|
| | | | | D1 | A1 | L1 | J1 | K1 | W1 | X1 | Y1 | Z1 | Q | Ca (kgf) | C0a (kgf) |
| RSLY01616 | 16 | 11 | 2 | 31 ⁰ _{-0.016} | 51 | 50 | 10 | 18 | 40 | 4.5 | 8 | 6 | 2 | 545 | 849 |
| RSLY02020 | 20 | 14 | 2 | 35 ⁰ _{-0.016} | 58 | 56 | 10 | 18 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 2 | 724 | 1109 |
| RSLY02525 | 25 | 18 | 4 | 42 ⁰ _{-0.016} | 65 | 71 | 13 | 26.5 | 52 | 5.5 | 9.5 | 8 | 3 | 1003 | 1593 |
| RSLY03232 | 32 | 23 | 4 | 49 ⁰ _{-0.016} | 77 | 80 | 13 | 30 | 62 | 6.6 | 11 | 6.5 | 3 | 1324 | 2251 |
| RSLY04040 | 40 | 29 | 4 | 64 ⁰ _{-0.019} | 100 | 100 | 18 | 36 | 82 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2972 | 4033 |

D

旋轉系列

旋轉系列技術資料

1-6 旋轉系列重量表

大型旋轉系列

| 型號 | 重量 | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 螺帽 (kg) | 花鍵外筒 (Kg) | 實心軸 | | 空心軸 | |
| | | | 螺桿 (kg/m) | 花鍵軸 (kg/m) | 螺桿 (kg/m) | 花鍵軸 (kg/m) |
| RFBY | | | | | | |
| RFBY01616-1.8 | 0.502 | - | 1.56 | - | - | - |
| RFBY01616-3.6 | 0.462 | - | 1.55 | - | - | - |
| RFBY02020-1.8 | 0.822 | - | 2.45 | - | - | - |
| RFBY02020-3.6 | 0.538 | - | 2.42 | - | - | - |
| RFBY02525-1.8 | 1.264 | - | 3.82 | - | - | - |
| RFBY02525-3.6 | 1.274 | - | 3.79 | - | - | - |
| RFBY03232-1.8 | 1.543 | - | 6.27 | - | - | - |
| RFBY04040-1.8 | 4.648 | - | 9.78 | - | - | - |
| RFBY05050-1.8 | 6.096 | - | 15.28 | - | - | - |
| RLBF | | | | | | |
| RLBF016 | - | 0.52 | - | 1.56 | - | 1.18 |
| RLBF020 | - | 0.75 | - | 2.44 | - | 1.85 |
| RLBF025 | - | 0.964 | - | 3.80 | - | 2.47 |
| RLBF032 | - | 2.002 | - | 6.255 | - | 4.74 |
| RLBF040 | - | 3.616 | - | 9.69 | - | 7.40 |
| RLBF050 | - | 6.43 | - | 15.19 | - | 11.25 |
| RBBY | | | | | | |
| RBBY01616-1.8 | 0.502 | 0.52 | 1.54 | - | 0.83 | - |
| RBBY02020-1.8 | 0.822 | 0.75 | 2.42 | - | 1.26 | - |
| RBBY02525-1.8 | 1.264 | 0.964 | 3.77 | - | 1.86 | - |
| RBBY03232-1.8 | 1.543 | 2.002 | 6.21 | - | 3.05 | - |
| RBBY04040-1.8 | 4.648 | 3.616 | 9.61 | - | 4.68 | - |
| RBBY05050-1.8 | 6.096 | 6.43 | 15.06 | - | 7.42 | - |
| RBLY | | | | | | |
| RBLY01616-1.8 | 0.502 | 0.226 | 1.54 | - | 0.83 | - |
| RBLY02020-1.8 | 0.822 | 0.303 | 2.42 | - | 1.26 | - |
| RBLY02525-1.8 | 1.264 | 0.458 | 3.77 | - | 1.86 | - |
| RBLY03232-1.8 | 1.543 | 0.713 | 6.21 | - | 3.05 | - |
| RBLY04040-1.8 | 4.648 | 1.430 | 9.61 | - | 4.68 | - |
| RBLY05050-1.8 | 6.096 | 2.756 | 15.06 | - | 7.42 | - |

D

旋轉系列

小型旋轉系列

| 型號 | 重量 | | | | | |
|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 螺帽 (kg) | 花鍵外筒 (Kg) | 實心軸 | | 空心軸 | |
| | | | 螺桿 (kg/m) | 花鍵軸 (kg/m) | 螺桿 (kg/m) | 花鍵軸 (kg/m) |
| RFSY | | | | | | |
| RFSY01616-1.8 | 0.324 | - | 1.56 | - | - | - |
| RFSY01616-3.6 | 0.372 | - | 1.55 | - | - | - |
| RFSY02020-1.8 | 0.536 | - | 2.45 | - | - | - |
| RFSY02020-3.6 | 0.534 | - | 2.42 | - | - | - |
| RFSY02525-1.8 | 0.9 | - | 3.82 | - | - | - |
| RFSY02525-3.6 | 0.906 | - | 3.79 | - | - | - |
| RFSY03232-1.8 | 1.085 | - | 6.27 | - | - | - |
| RFSY04040-1.8 | 2.214 | - | 9.78 | - | - | - |
| RLSF | | | | | | |
| RLSF016 | - | 0.37 | - | 1.56 | - | 1.18 |
| RLSF020 | - | 0.552 | - | 2.44 | - | 1.85 |
| RLSF025 | - | 0.650 | - | 3.80 | - | 2.47 |
| RLSF032 | - | 0.629 | - | 6.255 | - | 4.74 |
| RLSF040 | - | 1.999 | - | 9.69 | - | 7.40 |
| RSSY | | | | | | |
| RSSY01616-1.8 | 0.324 | 0.37 | 1.54 | - | 0.83 | - |
| RSSY02020-1.8 | 0.536 | 0.552 | 2.42 | - | 1.26 | - |
| RSSY02525-1.8 | 0.9 | 0.650 | 3.77 | - | 1.86 | - |
| RSSY03232-1.8 | 1.085 | 0.629 | 6.21 | - | 3.05 | - |
| RSSY04040-1.8 | 2.214 | 1.999 | 9.61 | - | 4.68 | - |
| RSLY | | | | | | |
| RSLY01616-1.8 | 0.324 | 0.37 | 1.54 | - | 0.83 | - |
| RSLY02020-1.8 | 0.536 | 0.552 | 2.42 | - | 1.26 | - |
| RSLY02525-1.8 | 0.9 | 0.650 | 3.77 | - | 1.86 | - |
| RSLY03232-1.8 | 1.085 | 0.629 | 6.21 | - | 3.05 | - |
| RSLY04040-1.8 | 2.214 | 1.999 | 9.61 | - | 4.68 | - |

Memo...

A large area of horizontal dashed lines for writing, occupying most of the page below the 'Memo...' header.

D

旋轉系列

單軸機器人



| | |
|------------------------------|-----|
| 1-1 單軸機器人的特長..... | E02 |
| 1-1-1 單軸機器人的介紹..... | E02 |
| 1-2 單軸機器人的特色..... | E03 |
| 1-2-1 模組化設計的優點..... | E03 |
| 1-2-2 四方向等負荷..... | E03 |
| 1-2-3 高剛性..... | E03 |
| 1-2-4 高精度省空間..... | E03 |
| 1-3 週邊配件的選購..... | E04 |
| 1-3-1 單軸機器人配件介紹..... | E04 |
| 1-3-2 KP 系列公稱代號及負載規格尺寸表..... | E06 |
| 1-4 精度設計..... | E08 |
| 1-4-1 精度等級..... | E08 |
| 1-5 最大速度..... | E09 |
| 1-5-1 最大長度與最大移速..... | E09 |
| 1-6 壽命的計算..... | E10 |
| 1-6-1 靜態安全係數..... | E10 |
| 1-6-2 使用壽命..... | E10 |
| 1-7 潤滑..... | E13 |
| 1-7-1 潤滑須知..... | E13 |
| 1-8 KP 產品系列..... | E14 |
| KP26 (標準型)..... | E14 |
| KP26 (標準型含護蓋)..... | E15 |
| KP26 (支撐座低組裝)..... | E16 |
| KP33 (標準型)..... | E17 |
| KP33 (標準型含護蓋)..... | E18 |
| KP33 (支撐座低組裝)..... | E19 |
| KP33 (輕載型)..... | E20 |
| KP33 (輕載型含護蓋)..... | E21 |
| KP33 (輕載型支撐座低組裝)..... | E22 |
| KP46 (標準型)..... | E23 |
| KP46 (標準型含護蓋)..... | E24 |
| KP46 (支撐座低組裝)..... | E25 |
| KP46 (輕載型)..... | E26 |
| KP46 (輕載型含護蓋)..... | E27 |
| KP46 (輕載型支撐座低組裝)..... | E28 |
| 1-9 馬達座與馬達連接法蘭..... | E29 |
| 1-9-1 適用馬達對照表..... | E29 |
| 1-9-2 馬達座與馬達連接法蘭..... | E33 |
| 1-9-3 極限開關..... | E38 |
| 1-9-4 極限軌道..... | E39 |

1-1 單軸機器人的特長

■ 1-1-1 單軸機器人的介紹

採用 TBI MOTION 之線軌與螺桿的優點，將螺帽與滑塊設計成一體式機構，並搭配高剛性的 U 型軌最佳化斷面，可達到最佳的空間節省及大幅度減少組裝的時間，確保其高剛性、高精度的要求，其鋼珠滾動面採用 2 列哥德式圓弧及 45° 接觸角的卓越設計，可承受來自四方向的負荷能力，更提供了 X、Y、Z 軸向全方位並用。

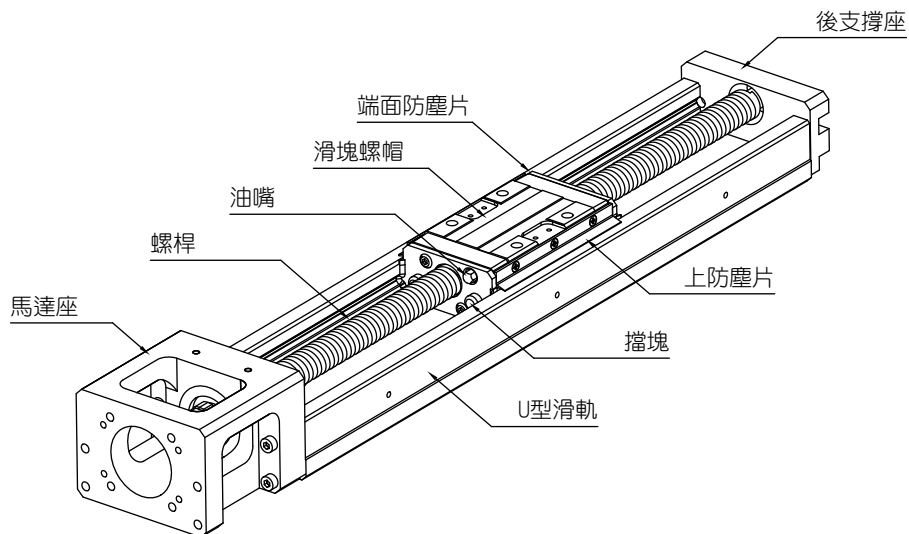


圖 1.1.1 單軸機器人本體結構

1-2 單軸機器人的特色

■ 1-2-1 模組化設計的優點

透過滾珠螺桿與線性滑軌的雙重組合，使其在安裝、更換上的時間能更加地精簡且保持使用之壽命，相較於傳統所用的線性平台裝置，需經導引及驅動元件的選擇，並一再地調校檢測，加上體積大易佔空間等問題；故而選用 KP 單軸機器人系列是為經濟實惠的方式，它能提供便利安裝、快速搭配與高剛性、體積較小等優勢，可減少客戶端的使用時間和環境應用空間。

■ 1-2-2 四方向等負荷

鋼珠與珠槽接觸面皆以 45° 角設計為主，可適當且承受任何安裝型態，無論是徑向、反徑向或側向安裝之下，均能符合相同的額定負荷。




圖 1.2.1

■ 1-2-3 高剛性

經由 Ansys 的最佳化 U 型軌設計，使得軌道更輕量化、體積更為輕巧，對於懸臂負荷狀態下呈現出更高的剛性，達到剛性與體積兩者間的完美平衡。




圖 1.2.2

表 1.1.1

單位：mm⁴

| 型號 | I_x | I_y |
|------|---------------------|---------------------|
| KP26 | 1.116×10^4 | 1.393×10^5 |
| KP33 | 3.542×10^4 | 3.243×10^5 |
| KP46 | 1.256×10^5 | 1.305×10^6 |

(注) I_x ：繞 X 軸之斷面二次矩； I_y ：繞 Y 軸之斷面二次矩。

■ 1-2-4 高精度省空間

因變動負荷所產生的摩擦阻力之變化將降至最低，達成高精度進給的需求。而螺帽與滑軌的結合，使得空間節省並得到最佳的配置。




圖 1.2.3

表 1.1.2

單位：mm

| 型號 | H | W |
|------|----|----|
| KP26 | 26 | 50 |
| KP33 | 33 | 60 |
| KP46 | 46 | 86 |

1-3 週邊配件的選購

■ 1-3-1 單軸機器人配件介紹

為了因應各種作業上的需求，KP 單軸機器人可另行選購防塵鋁護蓋、極限開關、馬達連接法蘭等相關裝置或配件選擇使用。

- 防塵鋁護蓋：預防異物入侵、阻隔異物以確保整體精度、壽命及順暢性。
- 馬達連接法蘭：適用於對應不同馬達時鎖固在 KP 單軸機器人上。
- 極限開關：協助滑塊定位、原點啟動及過行程的安全保護裝置。

單軸機器人的各裝置與選配配件

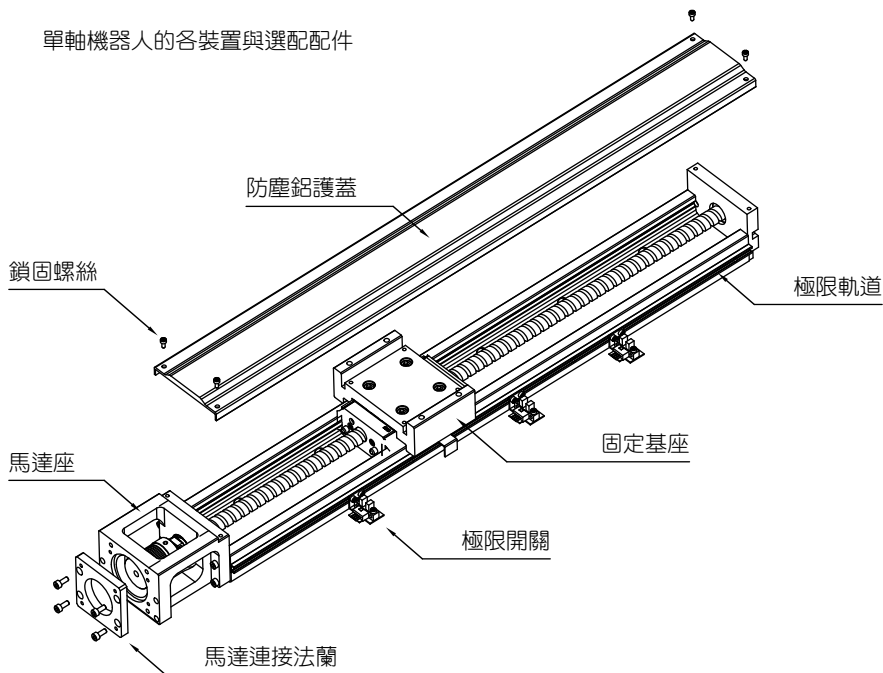


圖 1.3.1 各裝置及配件之標示

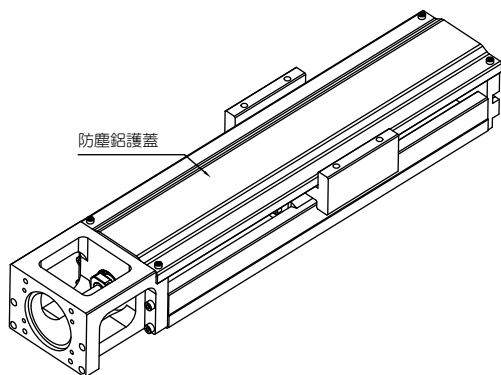


圖 1.3.2 防塵鋁護蓋型

單軸機器人

1-3 週邊配件的選購

■ 1-3-2 KP 系列公稱代號

KP 026 02 K N - 2 - 300 - P (D) + M01 F01 C01 S01

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

| ① | ② | ③ | ④ |
|------|------------|---|--|
| 公稱型號 | 尺寸規格 | 滾珠螺桿 (BS) 導程 | 螺帽型式 |
| KP | 26, 33, 46 | KP26 : 2 KP33 : 5, 10 KP46 : 10, 20 | K, V : 標準 X : 特殊 (K 為 26 型 · V 為 33、46 型) |

| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|----------------|------|---------|------------------------|
| 滑座長度 | 滑座數量 | 軌道長度 | 精度等級 |
| N : 標準 S : 輕載型 | 1, 2 | 單位 : mm | P : 精密級 H : 高級 N : 一般級 |

| ⑨ | ⑩ | ⑪ |
|---|--|---------------|
| 軸端加粗 | 馬達 | 馬達連接法蘭 |
| <input type="checkbox"/> : 無 (D) : 軸端加粗 | <input type="checkbox"/> : 無 M : 附馬達 (參照 E29-E32) | (參照 E33-E37) |

※ 型號 : KP26 無軸端加粗規格。
 ※ 精度等級 : 一般級 (N) 無軸端加粗規格。


| ⑫ | ⑬ |
|--|--|
| 防塵蓋 | 包含極限開關 |
| <input type="checkbox"/> : 無護蓋 C01 : 防塵鋁護蓋 C02 : 支撐座低組裝 | <input type="checkbox"/> : 標準無開關 S01~03 : 只有極限軌道 (參照 E38. 表 1.9.6) S04~06 : Omron SX671 S07~09 : Omron SX674 S10~12 : SUNX GX-F12A S13~15 : SUNX GX-F12A-P |

※ 備註 : 選購單軸機器人時，每組內含 3 個極限開關，請參照 E04. 圖 1.3.1 所示；若有特殊需求，請詢問 TBI MOTION 業務人員。

E

單軸
機器
人

KP 負載規格尺寸表

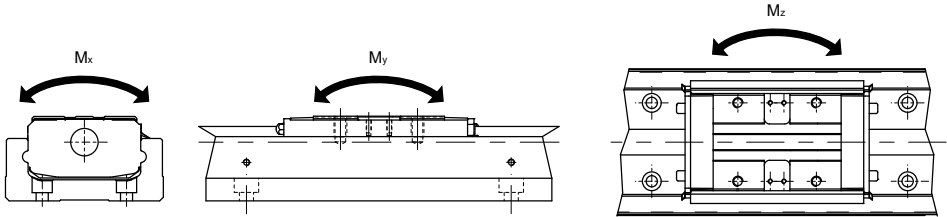

| 公稱型號 | | 滾珠螺桿 | | | | 線性滑動 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|------|------------|------|-----|------|------------|------|-----|------|------------|------|------|------|
| | | 軸徑 d | 導程 l | 動額定 負荷 Ca(kgf) | 靜額定 負荷 Coa(kgf) | 動額定 負荷 Ca(kgf) | | 靜額定 負荷 Coa(kgf) | | 容許靜力矩 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | N | S | N | S | 俯仰 My(N-m) | | | | 偏轉 Mz(N-m) | | | | 滾轉 Mx(N-m) | | | |
| LS | LD | NS | ND | LS | LD | NS | ND | LS | LD | NS | ND | LS | LD | NS | ND | | | | | | |
| KP2602N | 精密級 | 8 | 2 | 187 | 366 | 822 | - | 1079 | - | 62 | 481 | - | - | 62 | 481 | - | - | 180 | 360 | - | - |
| | 高級 | | | 187 | 366 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | 159 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP3305N | 精密級 | 12 | 5 | 408 | 740 | 1142 | - | 1513 | - | 108 | 720 | 49 | 413 | 108 | 720 | 49 | 413 | 310 | 620 | 207 | 413 |
| | 高級 | | | 408 | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | 347 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP3305S | 精密級 | 12 | 5 | 408 | 740 | - | 861 | - | 1009 | - | - | 49 | 413 | - | - | 49 | 413 | - | - | 207 | 413 |
| | 高級 | | | 408 | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | 347 | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP3310N | 精密級 | 12 | 10 | 275 | 469 | 1142 | - | 1513 | - | 108 | 720 | - | - | 108 | 720 | - | - | 310 | 620 | - | - |
| | 高級 | | | 275 | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | 234 | 398 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP3310S | 精密級 | 12 | 10 | 275 | 469 | - | 861 | - | 1009 | - | - | 49 | 413 | - | - | 49 | 413 | - | - | 207 | 413 |
| | 高級 | | | 275 | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | 234 | 398 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP4610N | 精密級 | 15 | 10 | 600 | 1136 | 4067 | - | 5810 | - | 610 | 4021 | - | - | 610 | 4021 | - | - | 1728 | 3456 | - | - |
| | 高級 | | | 600 | 1136 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP4610S | 精密級 | 15 | 10 | 600 | 1136 | - | 3390 | - | 4519 | - | - | 307 | 2517 | - | - | 307 | 2517 | - | - | 1344 | 2688 |
| | 高級 | | | 600 | 1136 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP4620N | 精密級 | 15 | 20 | 387 | 718 | 4067 | - | 5810 | - | 610 | 4021 | - | - | 610 | 4021 | - | - | 1728 | 3456 | - | - |
| | 高級 | | | 387 | 718 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP4620S | 精密級 | 15 | 20 | 387 | 718 | - | 3390 | - | 4519 | - | - | 307 | 2517 | - | - | 307 | 2517 | - | - | 1344 | 2688 |
| | 高級 | | | 387 | 718 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般級 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

1-4 精度設計

■ 1-4-1 精度等級

單軸機器人的精度分為精密級（P）、高級（H）、一般級（N），規格如下所示。

表 1.4.1

單位：mm

| 公稱 型號 | 軌道 長度 | 定位重現性 | | | 定位精度 | | | 行走平行度 | | | 最大啟動扭力 (N-cm) | | |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------------------|----|-----|
| | | 精密級 | 高級 | 一般級 | 精密級 | 高級 | 一般級 | 精密級 | 高級 | 一般級 | 精密級 | 高級 | 一般級 |
| KP26 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | 0.020 | 0.060 | - | 0.010 | 0.025 | - | 4 | 2 | 2 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| KP33 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | 0.020 | 0.060 | - | 0.010 | 0.025 | - | 15 | 7 | 7 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.01 | 0.025 | 0.100 | - | 0.015 | 0.035 | - | | | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | |
| KP46 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | - | 0.025 | 0.100 | - | 0.015 | 0.035 | - | 15 | 10 | - |
| | 440 | | | | | | | | | | | | |
| | 540 | | | | | | | | | | | | |
| | 640 | | | | | | | | | | | | |
| | 740 | ±0.003 | ±0.005 | - | 0.030 | 0.120 | - | 0.020 | 0.040 | - | 17 | | |
| | 940 | ±0.003 | ±0.005 | - | 0.040 | 0.150 | - | 0.030 | 0.050 | - | 25 | | |

1-5 最大速度

■ 1-5-1 最大長度與最大移速

單軸機器人受螺桿的危險轉速與 DN 值限制，最大移動速度如下表所示。

表 1.5.1

| 公稱型號 | 滾珠螺桿導程 (mm) | 軌道長度 (mm) | 速度 (mm / sec) | | |
|------|----------------|--------------|---------------|------|------|
| | | | 精密級 | 高級 | 一般級 |
| KP26 | 02 | 150 | 270 | 270 | 270 |
| | | 200 | 270 | 270 | 270 |
| | | 250 | 270 | 270 | 270 |
| | | 300 | 270 | 270 | 270 |
| KP33 | 05 | 150 | 550 | 550 | 390 |
| | | 200 | 550 | 550 | 390 |
| | | 300 | 550 | 550 | 390 |
| | | 400 | 550 | 550 | 390 |
| | | 500 | 550 | 550 | 390 |
| | | 600 | 340 | 340 | 340 |
| | 10 | 150 | 1100 | 1100 | 790 |
| | | 200 | 1100 | 1100 | 790 |
| | | 300 | 1100 | 1100 | 790 |
| | | 400 | 1100 | 1100 | 790 |
| | | 500 | 1100 | 1100 | 790 |
| | | 600 | 670 | 670 | 670 |
| KP46 | 10 | 340 | 740 | 740 | 520 |
| | | 440 | 740 | 740 | 520 |
| | | 540 | 740 | 740 | 520 |
| | | 640 | 740 | 740 | 520 |
| | | 740 | 740 | 740 | 520 |
| | | 940 | 610 | 610 | 430 |
| | 20 | 340 | 1480 | 1480 | 1050 |
| | | 440 | 1480 | 1480 | 1050 |
| | | 540 | 1480 | 1480 | 1050 |
| | | 640 | 1480 | 1480 | 1050 |
| | | 740 | 1480 | 1480 | 1050 |
| | | 940 | 1220 | 1220 | 870 |

1-6 壽命的計算

■ 1-6-1 靜態安全係數

1. 分析導軌部分：

計算 KP 在導軌的負荷時，首先須評估壽命計算需要的平均負載與靜額定時所需要的最大負荷；尤其當運行的距離過短可能會因懸臂負荷引起的大力矩作用之情況下造成其餘的負荷。

$$f_s = \frac{C_0}{P_{\max}}$$

f_s ：靜態安全係數

C_0 ：基本額定靜負荷 (kg)

P_{\max} ：最大負荷 (kg)

2. 分析滾珠螺桿及軸承支撐座部分：

KP 在靜止或運行的時候，因為衝擊、啟動一停止所造成的慣性力等額外之軸向力，必須考慮靜態安全係數。

$$f_s = \frac{C_{0a}}{F_{\max}}$$

f_s ：靜態安全係數

C_{0a} ：基本額定靜負荷 (kg)

F_{\max} ：最大負荷 (kg)

表 1.6.1 靜態安全係數 f_s

| 使用直線運動系統的機械 | 負荷條件 | f_s 的下限 |
|-------------|-----------|-----------|
| 綜合工業機械 | 沒有振動跟衝擊 | 1.0 - 3.5 |
| | 有振動跟衝擊作用時 | 2.0 - 5.0 |

※ 靜態安全係數的基準值可能因環境、潤滑狀況、安裝部的精度或剛性的不同而異。

■ 1-6-2 使用壽命

KP 由導軌、滾珠螺桿和支撐軸承構成。各構成零件的壽命可用以下計算求得：

【 f_c ：接觸係數】

在 KP-LD 型中，兩個內滑塊靠緊使用，需以基本額定負荷乘上接觸係數為 0.81。請參照 A10. 表 1.3.2 所示 (靠緊時滑塊的個數 1 或 2)。

【 f_w ：負荷係數】

請參照 A10. 表 1.3.3 所示。

當承受力矩運行時，導軌的負荷分佈會變得不均等，局部的負荷會增大；在此情形之下，將下表 1.6.2 所示的等值力矩係數乘上力矩值，進行負荷計算。

表 1.6.2 力矩等效係數 (K)

| 型號 | 等效係數 $K_y(\text{mm}^{-1})$ | 等效係數 $K_z(\text{mm}^{-1})$ | 等效係數 $K_x(\text{mm}^{-1})$ |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KP26-N-LS | 1.70×10^{-1} | 1.70×10^{-1} | 5.88×10^{-2} |
| KP26-N-LD | 2.19×10^{-2} | 2.19×10^{-2} | 5.88×10^{-2} |
| KP33-S-NS | 1.37×10^{-1} | 1.37×10^{-1} | 4.79×10^{-2} |
| KP33-S-ND | 2.06×10^{-2} | 2.06×10^{-2} | 4.79×10^{-2} |
| KP33-N-LS | 2.0×10^{-1} | 2.0×10^{-1} | 4.79×10^{-2} |
| KP33-N-LD | 2.39×10^{-2} | 2.39×10^{-2} | 4.79×10^{-2} |
| KP46-S-NS | 1.44×10^{-1} | 1.44×10^{-1} | 3.29×10^{-2} |
| KP46-S-ND | 1.76×10^{-2} | 1.76×10^{-2} | 3.29×10^{-2} |
| KP46-N-LS | 9.33×10^{-2} | 9.33×10^{-2} | 3.29×10^{-2} |
| KP46-N-LD | 1.41×10^{-2} | 1.41×10^{-2} | 3.29×10^{-2} |

K_x ：滾動方向的力矩等效係數

K_y ：俯仰方向的力矩等效係數

K_z ：偏轉方向的力矩等效係數

1. 分析導軌部分：

額定壽命

$$L = \left(\frac{f_c \times C}{f_w \times P_c} \right)^3 \cdot 50 \text{ km}$$

L：額定壽命 (km)

C：基本動額定負荷 (kg)

P_c ：負荷計算值 (kg)

f_c ：接觸係數

f_w ：負荷係數

1-6 壽命的計算

在 KP-LD 型中的 2 個內滑塊靠緊使用，且都有力矩產生時，參照 表 1.6.2 等值係數乘以負荷力矩，可得等效負荷。

$$P_m = K \times M$$

P_m ：一個滑軌的等效負荷 (kgf)

K ：力矩等效係數 (mm)

M ：力矩負荷 (kgf × mm)

在 KP-LD 型上作用 M_c 力矩時：

$$P_m = \frac{K_c \cdot M_c}{2}$$

在 KP-LD 型上同時作用徑向負荷 (P) 和力矩時：

$$P_E = P + P_m$$

P_E ：總等效徑向負荷 (kg)

【壽命時間】

計算得到額定壽命後，可用下列公式計算壽命時間。(需在行程長度和每分鐘往返次數不變時)

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{2 \cdot l_s \cdot N_1 \cdot 60}$$

L_h ：工作壽命 (h)

l_s ：行程長度 (mm)

N_1 ：每分鐘往返次數 (min^{-1})

2. 分析滾珠螺桿及軸承支撐座部分：

額定壽命

$$L = \left(\frac{C_a}{f_w \cdot F_a} \right)^3 \cdot 10^6$$

L ：額定壽命 (rev)

C_a ：基本動額定負荷 (kg)

F_a ：負荷計算值 (kg)

f_w ：負荷係數 (參照 E10. 表 1.6.1)

1-7 壽命的計算 / 潤滑

【壽命時間】


計算得到額定壽命後，可用下列公式計算壽命時間。(需在行程長度和每分鐘往返次數不變時)

$$L_h = \frac{L \cdot l}{2 \cdot l_s \cdot N_1 \cdot 60}$$


L_h : 工作壽命 (h)
 l_s : 行程長度 (mm)
 N_1 : 每分鐘往返次數 (min^{-1})
 l : 螺桿導程 (mm)

■ 1-7-1 潤滑須知

使用單軸機器人時進行良好潤滑是有其必要的；若無給油使用，運動部份的摩擦將會增加，並可能造成壽命縮短之主因。建議每使用距離達 100 km 時，應再給予補充潤滑油脂，藉由注油槍將油注入滑塊上的油嘴，而油脂適用於不超過 60 m/min，且對冷卻作用無要求之場合。

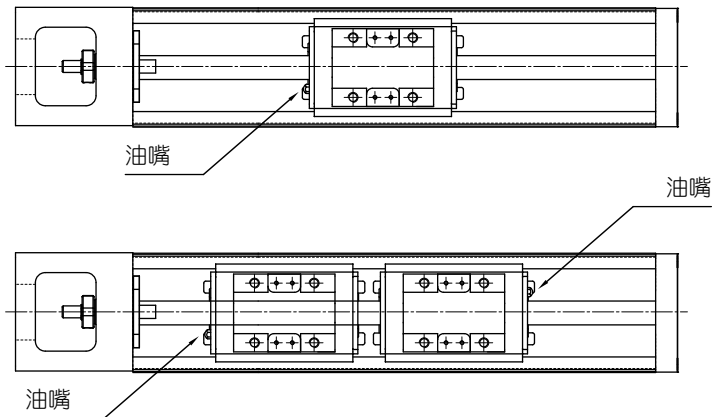

KP26 (標準型含護蓋)

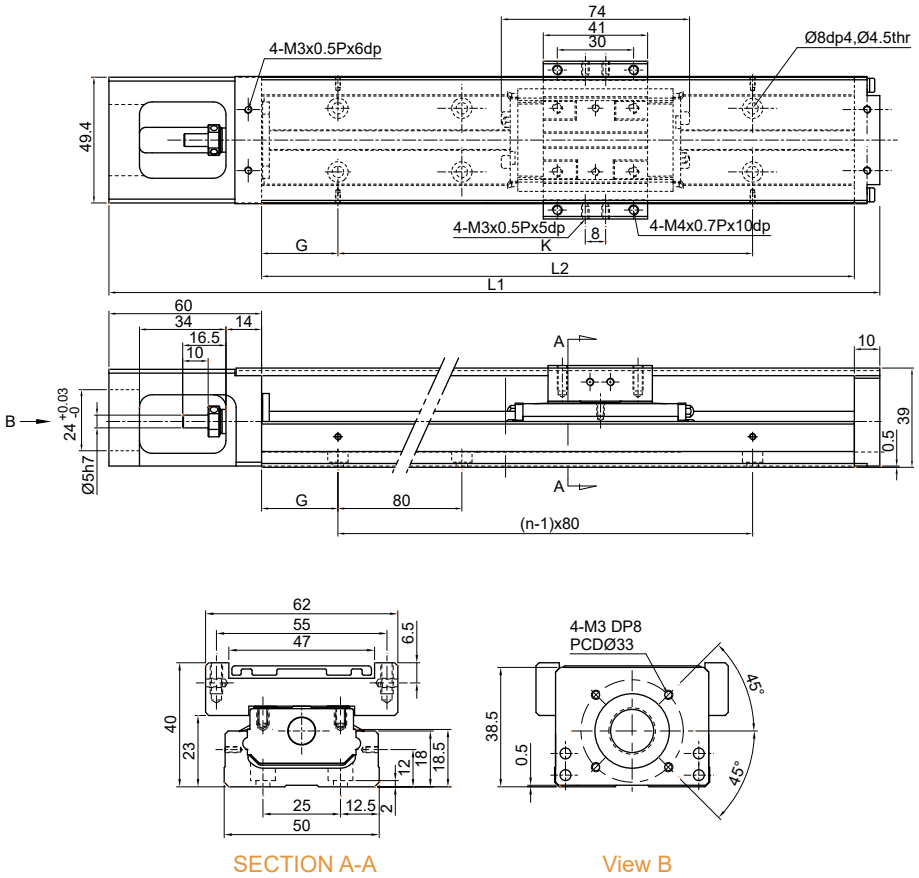

SECTION A-A


View B

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 150 | 220 | 73 | - | 35 | 80 | 2 | 1.1 | - |
| 200 | 270 | 123 | 54 | 20 | 160 | 3 | 1.3 | 1.5 |
| 250 | 320 | 173 | 104 | 45 | 160 | 3 | 1.5 | 1.8 |
| 300 | 370 | 223 | 154 | 30 | 240 | 4 | 1.8 | 2.0 |

※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

1-8 KP 產品系列






KP26 (支撐座低組裝)

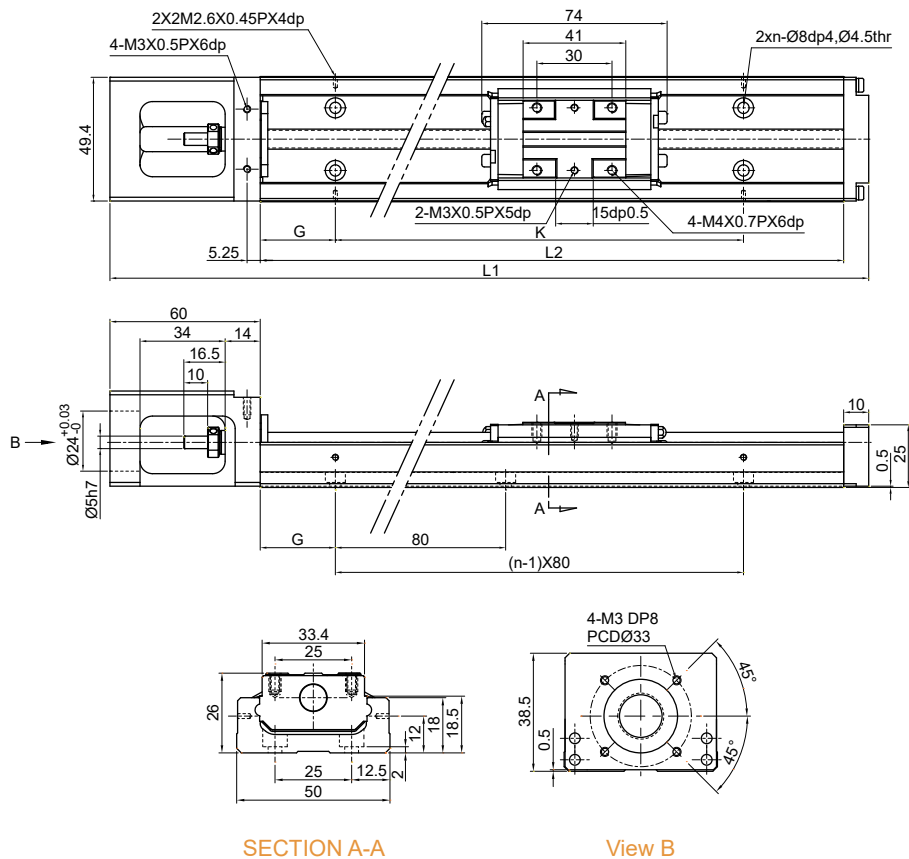

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 150 | 220 | 73 | - | 35 | 80 | 2 | 1 | - |
| 200 | 270 | 123 | 54 | 20 | 160 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| 250 | 320 | 173 | 104 | 45 | 160 | 3 | 1.4 | 1.6 |
| 300 | 370 | 223 | 154 | 30 | 240 | 4 | 1.6 | 1.8 |

※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

KP33 (標準型)

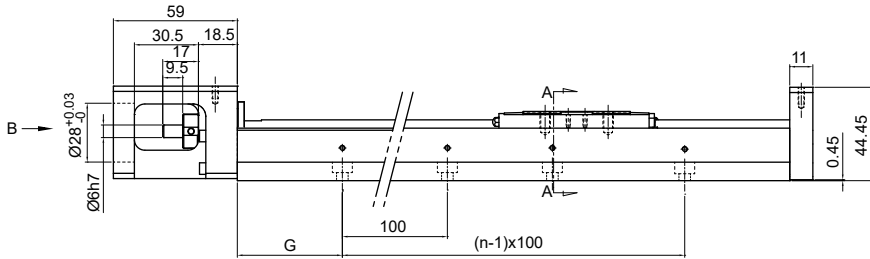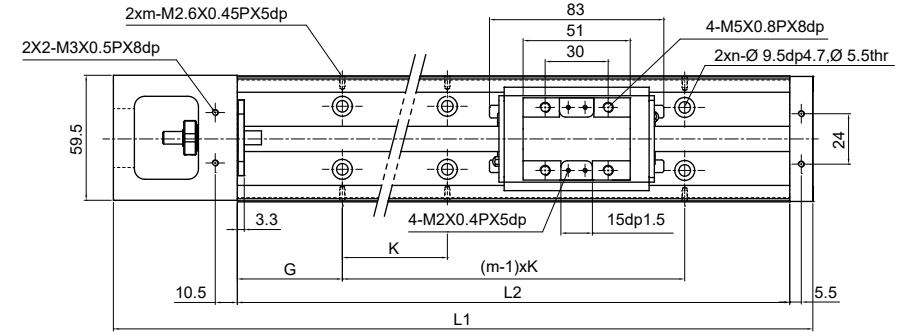

SECTION A-A


View B

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 150 | 220 | 63.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 113.5 | 36.5 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 |
| 300 | 370 | 213.5 | 136.5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 313.5 | 236.5 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 413.5 | 336.5 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 513.5 | 436.5 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |

※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

1-8 KP 產品系列

KP33 (標準型含護蓋)


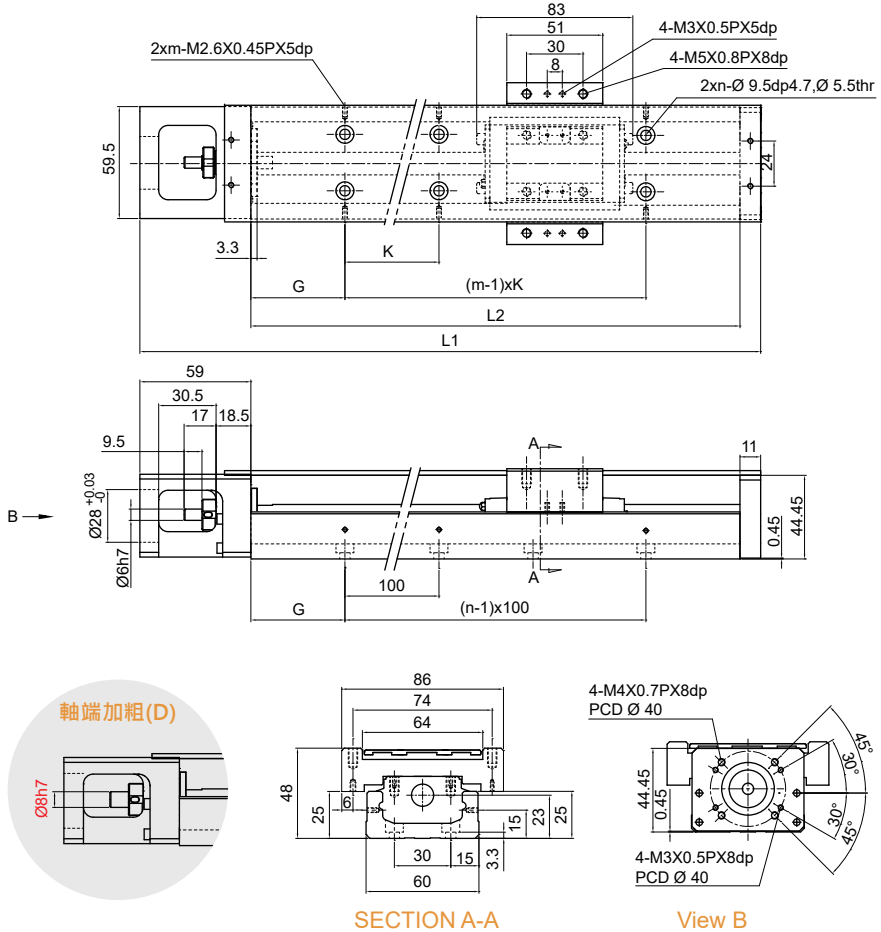


| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 150 | 220 | 63.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 113.5 | 36.5 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 |
| 300 | 370 | 213.5 | 136.5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 313.5 | 236.5 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 413.5 | 336.5 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 513.5 | 436.5 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |




※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

1-8 KP 產品系列

KP33 (輕載型)

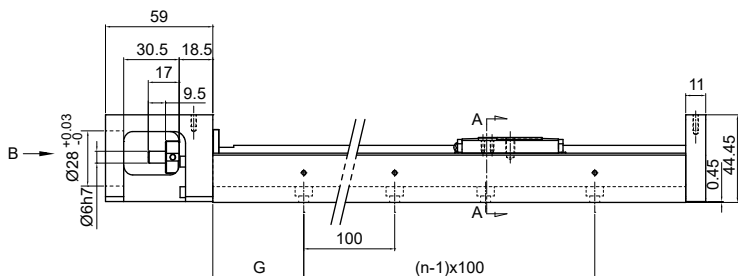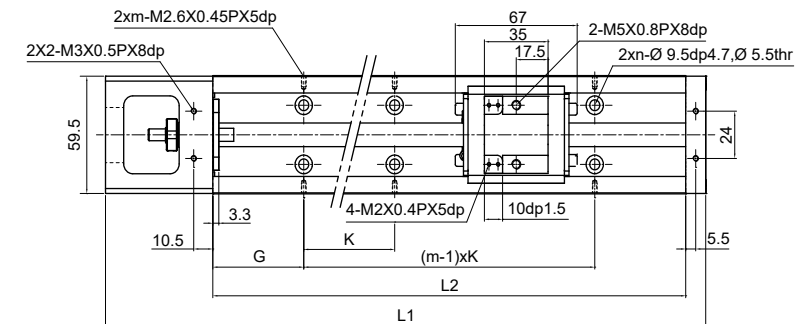

軸端加粗(D)








SECTION A-A

View B

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | NS 滑座 | ND 滑座 | | | | | NS 滑座 | ND 滑座 |
| 150 | 220 | 79.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | - |
| 200 | 270 | 129.5 | 68.5 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 229.5 | 168.5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 329.5 | 268.5 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 429.5 | 368.5 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 529.5 | 468.5 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |

※NS 滑座：輕載型滑座 1 個；ND 滑座：輕載型滑座 2 個。

KP33 (輕載型含護蓋)

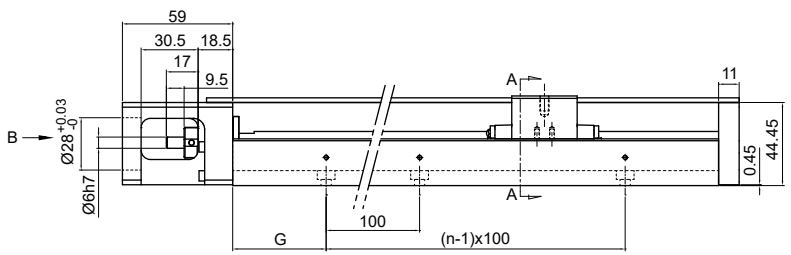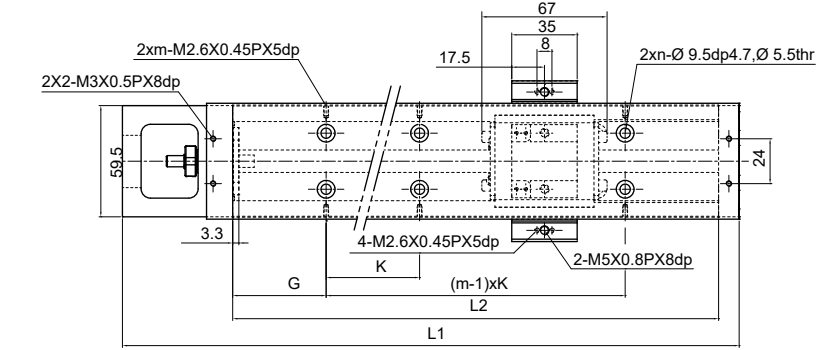

SECTION A-A


View B

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | NS 滑座 | ND 滑座 | | | | | NS 滑座 | ND 滑座 |
| 150 | 220 | 79.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | - |
| 200 | 270 | 129.5 | 68.5 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 229.5 | 168.5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 329.5 | 268.5 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 429.5 | 368.5 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 529.5 | 468.5 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |

※NS 滑座：輕載型滑座 1 個；ND 滑座：輕載型滑座 2 個。

1-8 KP 產品系列


KP33 (輕載型支撐座低組裝)

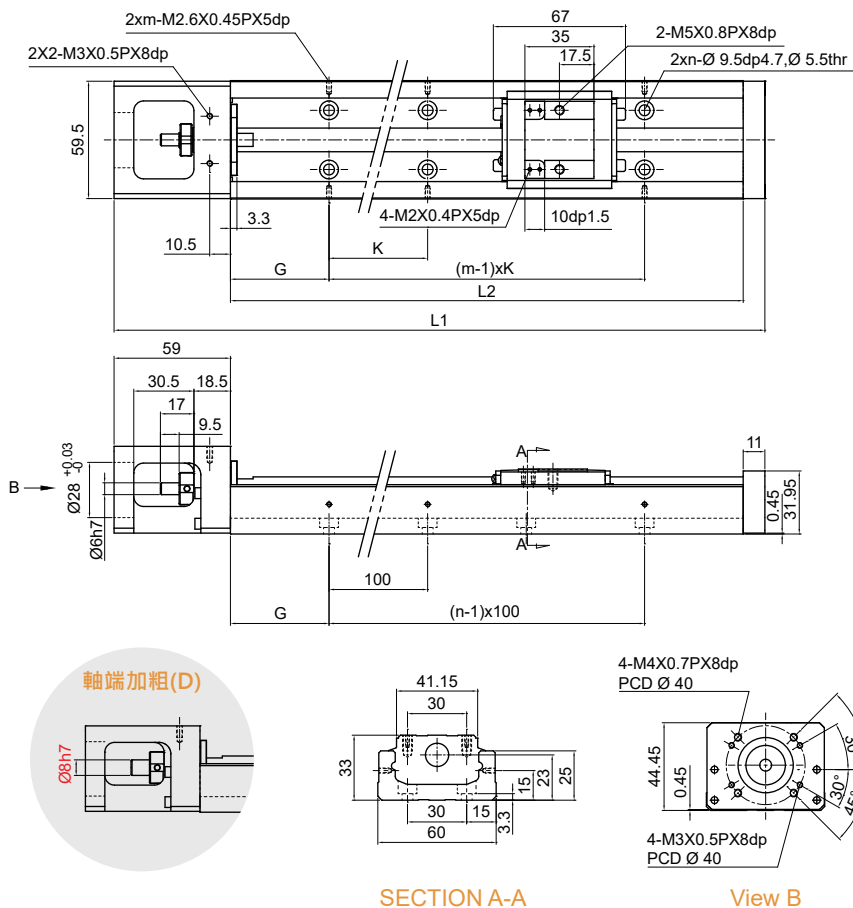

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | G(mm) | K(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | NS 滑座 | ND 滑座 | | | | | NS 滑座 | ND 滑座 |
| 150 | 220 | 79.5 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | - |
| 200 | 270 | 129.5 | 68.5 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 229.5 | 168.5 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 329.5 | 268.5 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 429.5 | 368.5 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 529.5 | 468.5 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |

※NS 滑座：輕載型滑座 1 個；ND 滑座：輕載型滑座 2 個。

KP46 (標準型)

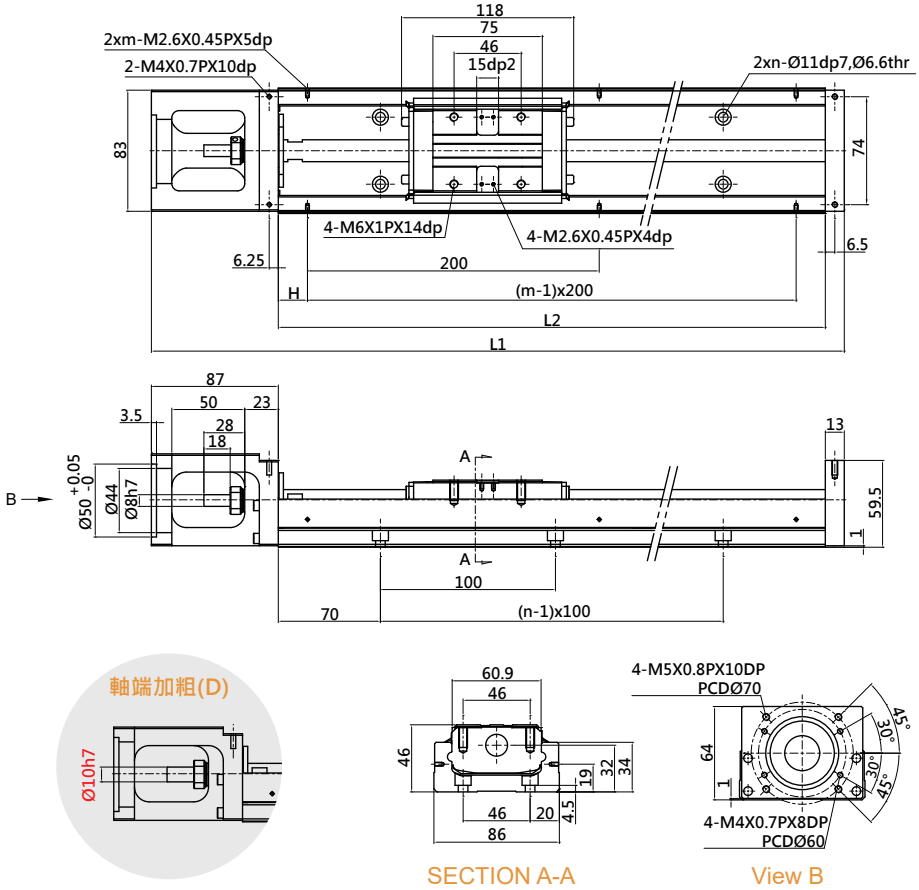





| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | H(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 340 | 440 | 218.5 | 106.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 318.5 | 206.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 418.5 | 306.5 | 70 | 5 | 3 | 8 | 8.8 |
| 640 | 740 | 518.5 | 406.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.1 |
| 740 | 840 | 618.5 | 506.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.3 |
| 940 | 1040 | 818.5 | 706.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.5 |

※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

單軸機器人

1-8 KP 產品系列


KP46 (標準型含護蓋)

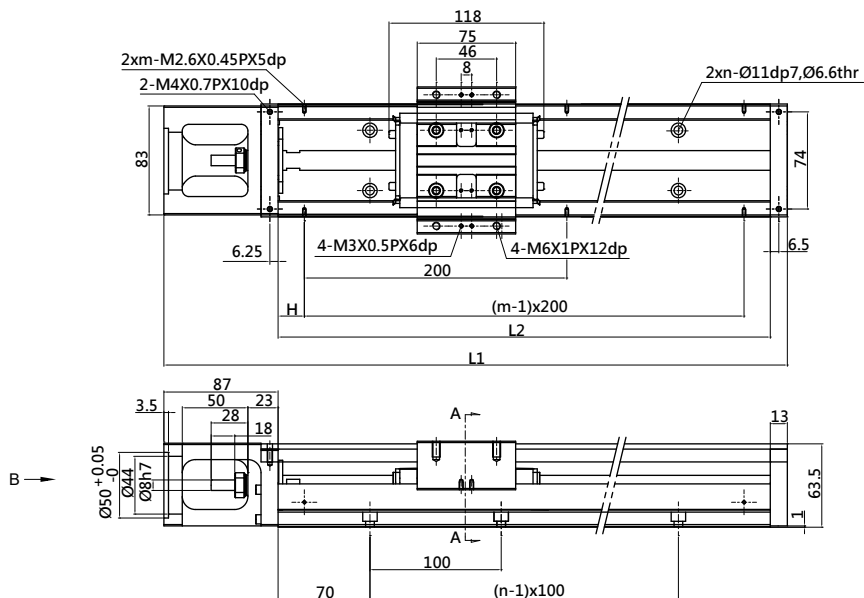

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | H(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 340 | 440 | 218.5 | 106.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 318.5 | 206.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 418.5 | 306.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 518.5 | 406.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 618.5 | 506.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 818.5 | 706.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |

*LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

KP46 (支撐座低組裝)




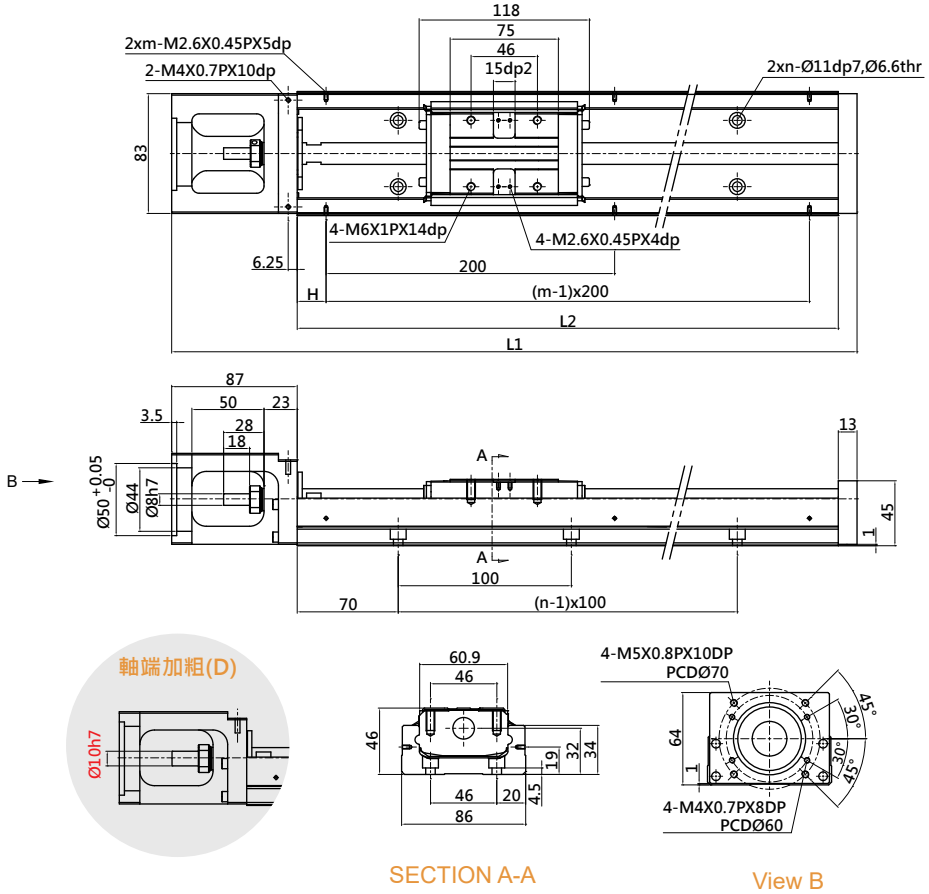


| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | H(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | LS 滑座 | LD 滑座 | | | | LS 滑座 | LD 滑座 |
| 340 | 440 | 218.5 | 106.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 318.5 | 206.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 418.5 | 306.5 | 70 | 5 | 3 | 8 | 8.8 |
| 640 | 740 | 518.5 | 406.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.1 |
| 740 | 840 | 618.5 | 506.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.3 |
| 940 | 1040 | 818.5 | 706.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.5 |


※LS 滑座：標準型滑座 1 個；LD 滑座：標準型滑座 2 個。

1-8 KP 產品系列

K46 (輕載型)

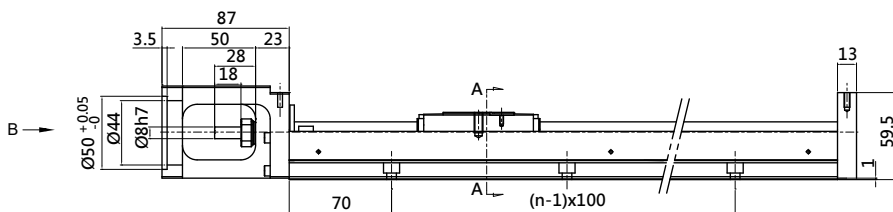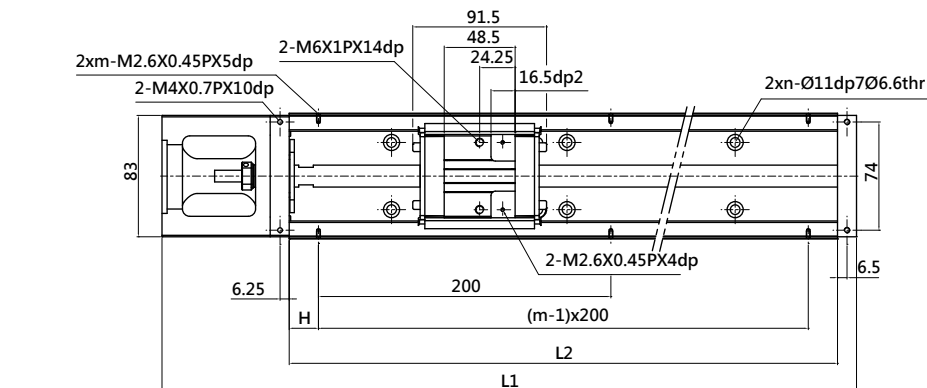

4-M5X0.8PX10DP
PCDØ70







SECTION A-A

View B


| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | H(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | NS 滑座 | ND 滑座 | | | | NS 滑座 | ND 滑座 |
| 340 | 440 | 245 | 159.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 345 | 259.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 445 | 359.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 545 | 459.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 645 | 559.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1040 | 845 | 759.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |

※NS 滑座：輕載型滑座 1 個；ND 滑座：輕載型滑座 2 個。

KP46 (輕載型含護蓋)

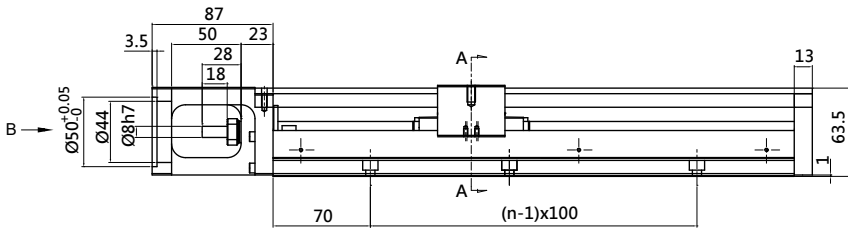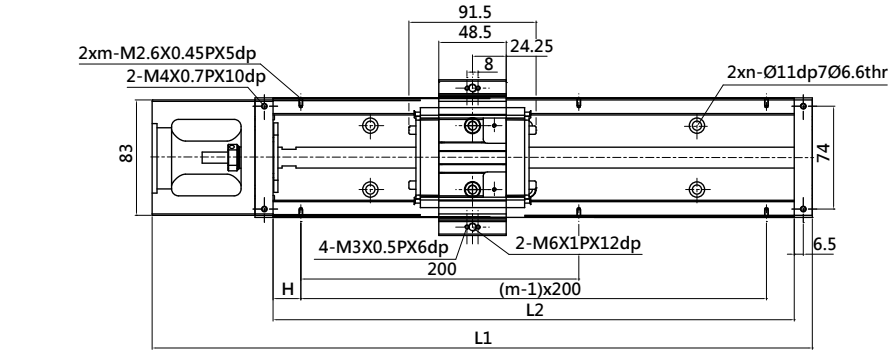

SECTION A-A



View B

| 軌道長度 L2(mm) | 全長 L1(mm) | 最大行程 (mm) | | H(mm) | n | m | 總重量 (kg) | |
|----------------|--------------|-----------|-------|-------|---|---|----------|-------|
| | | NS 滑座 | ND 滑座 | | | | NS 滑座 | ND 滑座 |
| 340 | 440 | 245 | 159.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 345 | 259.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 445 | 359.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 545 | 459.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 645 | 559.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1040 | 845 | 759.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |

※NS 滑座：輕載型滑座 1 個；ND 滑座：輕載型滑座 2 個。

1-9 馬達座與馬達連接法蘭

■ 1-9-1 適用馬達對照表

表 1.9.1 三菱 Mitsubishi 伺服馬達

| 序號 | 輸出功率 | 馬達 | 重量 (kg) | 適用法蘭 | | | 附煞車 (kg) | 含驅動器 | 重量 (kg) | 備註 |
|-----|------|-----------|---------|------|------|------|----------|-----------|---------|------|
| | | | | KP26 | KP33 | KP46 | | | | |
| M01 | 50W | HG-KR053 | 0.34 | F01 | F05 | F12 | - | MR-J4-10A | 0.8 | 220V |
| M02 | 50W | HG-KR053K | 0.34 | F01 | F05 | F12 | - | MR-J4-10A | 0.8 | 220V |
| M03 | 100W | HG-KR13 | 0.54 | F01 | F05 | F12 | - | MR-J4-10A | 0.8 | 220V |
| M04 | 100W | HG-KR13K | 0.54 | F01 | F05 | F12 | - | MR-J4-10A | 0.8 | 220V |
| M05 | 200W | HG-KR23 | 0.91 | - | - | F10 | - | MR-J4-20A | 0.8 | 220V |
| M06 | 200W | HG-KR23K | 0.91 | - | - | F10 | - | MR-J4-20A | 0.8 | 220V |
| M07 | 400W | HG-KR43 | 1.4 | - | - | F10 | - | MR-J4-40A | 1 | 220V |
| M08 | 400W | HG-KR43K | 1.4 | - | - | F10 | - | MR-J4-40A | 1 | 220V |
| M09 | 750W | HG-KR73 | 2.8 | - | - | - | - | MR-J4-70A | 1.4 | 220V |
| M10 | 750W | HG-KR73K | 2.8 | - | - | - | - | MR-J4-70A | 1.4 | 220V |

- ※(1) 購買單軸機器人含馬達附電源連線、檢出器連線及伺服接頭、電源連線及檢出器連線、長度以 3m 為主。3m 電源連線 (3 米、台製) MR-PWS1CBL3M-A2-L-T / 3m 檢出器連線 (3 米、台製) MR-J3ENCBL3M-A2-L-T、伺服接頭 SMR-J3CN1
 (2) 不附絕對位置檢出系統之電池。

表 1.9.2 松下伺服馬達

| 序號 | 輸出功率 | 馬達 | 重量 (kg) | 適用法蘭 | | | 附煞車 (kg) | 含驅動器 | 備註 |
|-----|------|-------------|---------|------|------|------|----------|-----------|------|
| | | | | KP26 | KP33 | KP46 | | | |
| M11 | 50W | MSMF5AZL1U2 | 0.32 | F02 | F06 | F13 | 0.53 | MADLN01SE | 110V |
| M12 | 50W | MSMF5AZL1U2 | 0.32 | F02 | F06 | F13 | 0.53 | MADLN05SE | 220V |
| M13 | 100W | MSMF011L1U2 | 0.47 | F02 | F06 | F13 | 0.68 | MADLN11SE | 110V |
| M14 | 100W | MSMF012L1U2 | 0.47 | F02 | F06 | F13 | 0.68 | MADLN05SE | 220V |
| M15 | 200W | MSMF021L1U2 | 0.82 | - | - | F11 | 1.3 | MBDLN21SE | 110V |
| M16 | 200W | MSMF022L1U2 | 0.82 | - | - | F11 | 1.3 | MADLN15SE | 220V |
| M17 | 400W | MSMF041L1U2 | 1.2 | - | - | F11 | 1.7 | MCDLN31SE | 110V |
| M18 | 400W | MSMF042L1U2 | 1.2 | - | - | F11 | 1.7 | MBDLN25SE | 220V |
| M19 | 750W | MSMF082L1U2 | 2.3 | - | - | - | 3.1 | MCDLN35SE | 220V |

- ※(1) 購買單軸機器人含馬達附電源線、編碼線及 I/F 接頭 (50PIN)、電源線及編碼線長度分為 1m、3m 及 5m，無指定以 3m 為主。
 1m 電源線 MFMCA0010EED、1m 編碼線 MFECA0010EAE- 含電池盒。
 3m 電源線 MFMCA0030EED、3m 編碼線 MFECA0030EAE- 含電池盒。
 5m 電源線 MFMCA0050EED、5m 編碼線 MFECA0050EAE- 含電池盒。
 (2) 不附絕對位置檢出系統之電池。

| 增量型 | 脈波型 | D 軸 | 低慣性 | 中慣性 | 低容量 | 無油封 | 油封 | 有煞車 | 無煞車 | 帶鍵 | 帶鍵螺孔 | 光軸 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|
| | | | | | | | | | | | | |

1-9 馬達座與馬達連接法蘭

表 1.9.3 安川伺服馬達

| 序號 | 輸出功率 | 馬達 | 重量 (kg) | 適用法蘭 | | | 附煞車 (kg) | 含驅動器 | 重量 (kg) | 備註 |
|-----|------|--------------|---------|------|------|------|----------|---------------|---------|------|
| | | | | KP26 | KP33 | KP46 | | | | |
| M20 | 50W | SGM7J-A5AF61 | 0.3 | F01 | F05 | F12 | - | SGD7S-R70A00A | 0.8 | 220V |
| M21 | 50W | SGM7J-A5AF6C | 0.6 | F01 | F05 | F12 | 0.6 | SGD7S-R70A00A | 0.8 | 220V |
| M22 | 50W | SGM7J-A5AF6S | 0.3 | F01 | F05 | F12 | - | SGD7S-R70A00A | 0.8 | 220V |
| M23 | 50W | SGM7J-A5AF6E | 0.6 | F01 | F05 | F12 | 0.6 | SGD7S-R70A00A | 0.8 | 220V |
| M24 | 100W | SGM7J-01AF61 | 0.4 | F01 | F05 | F12 | - | SGD7S-R90A00A | 0.8 | 220V |
| M25 | 100W | SGM7J-01AF6C | 0.7 | F01 | F05 | F12 | 0.7 | SGD7S-R90A00A | 0.8 | 220V |
| M26 | 100W | SGM7J-01AF6S | 0.4 | F01 | F05 | F12 | - | SGD7S-R90A00A | 0.8 | 220V |
| M27 | 100W | SGM7J-01AF6E | 0.7 | F01 | F05 | F12 | 0.7 | SGD7S-R90A00A | 0.8 | 220V |
| M28 | 200W | SGM7J-02AF61 | 0.8 | - | - | F10 | - | SGD7S-1R6A00A | 0.8 | 220V |
| M29 | 200W | SGM7J-02AF6C | 1.4 | - | - | F10 | 1.4 | SGD7S-1R6A00A | 0.8 | 220V |
| M30 | 200W | SGM7J-02AF6S | 0.8 | - | - | F10 | - | SGD7S-1R6A00A | 0.8 | 220V |
| M31 | 200W | SGM7J-02AF6E | 1.4 | - | - | F10 | 1.4 | SGD7S-1R6A00A | 0.8 | 220V |
| M32 | 400W | SGM7J-04AF61 | 1.1 | - | - | F10 | - | SGD7S-2R8A00A | 1 | 220V |
| M33 | 400W | SGM7J-04AF6C | 1.7 | - | - | F10 | 1.7 | SGD7S-2R8A00A | 1 | 220V |
| M34 | 400W | SGM7J-04AF6S | 1.1 | - | - | F10 | - | SGD7S-2R8A00A | 1 | 220V |
| M35 | 400W | SGM7J-04AF6E | 1.7 | - | - | F10 | 1.7 | SGD7S-2R8A00A | 1 | 220V |
| M36 | 750W | SGM7J-08AF61 | 2.2 | - | - | - | - | SGD7S-5R5A00A | 1.6 | 220V |
| M37 | 750W | SGM7J-08AF6C | 2.8 | - | - | - | 2.8 | SGD7S-5R5A00A | 1.6 | 220V |
| M38 | 750W | SGM7J-08AF6S | 2.2 | - | - | - | - | SGD7S-5R5A00A | 1.6 | 220V |
| M39 | 750W | SGM7J-08AF6E | 2.8 | - | - | - | 2.8 | SGD7S-5R5A00A | 1.6 | 220V |

※(1) 購買單軸機器人含馬達附電源線、編碼線及伺服接頭、電源線及編碼線，長度以 3m 為主。

- 3m 電源線 (無制動器) JZSP-C7M10F-03-E(50W)
JZSP-C7M20F-03-E(100W、200W、400W)
JZSP-C7M30F-03-E(750W)
- 3m 電源線 (附制動器) JZSP-C7M13F-03-E(50W)
JZSP-C7M23F-03-E(100W、200W、400W)
JZSP-C7M33F-03-E(750W)

編碼線 JZSP-C7PI0D-03-E

CN1 接頭 3M-MDR(50P)

| 增量型 | 脈波型 | D 軸 | 低慣性 | 中慣性 | 低容量 | 無油封 | 油封 | 有煞車 | 無煞車 | 帶鍵 | 帶鍵螺孔 | 光軸 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|
| | | | | | | | | | | | | |

Table 1.9.4 東方 Oriental 步進馬達

| 序號 | 系列 | 規格 | 適用法蘭 | | | 馬達 | 重量 (kg) | 含驅動器 | 重量 (kg) | 備註 |
|-----|-------|-------------|------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| | | | KP26 | KP33 | KP46 | | | | | |
| M40 | RK II | RKS543AA-3 | F03 | F09 | - | PKE543AC | 0.26 | RKSD503-A | 0.8 | 110V |
| M41 | | RKS544AA-3 | F03 | F09 | - | PKE544AC | 0.32 | RKSD503-A | 0.8 | |
| M42 | | RKS545AA-3 | F03 | F09 | - | PKE545AC | 0.38 | RKSD503-A | 0.8 | |
| M43 | | RKS566AA-3 | - | - | F15 | PKE566AC | 0.9 | RKSD507-A | 0.8 | |
| M44 | | RKS569AA-3 | - | - | F15 | PKE569AC | 1.4 | RKSD507-A | 0.8 | |
| M45 | | RKS596AA-3 | - | - | - | PKE596AC | 1.9 | RKSD507-A | 0.8 | |
| M46 | | RKS599AA-3 | - | - | - | PKE599AC | 3 | RKSD507-A | 0.8 | |
| M47 | | RKS5913AA-3 | - | - | - | PKE5913AC | 4.1 | RKSD507-A | 0.8 | |

※ 附 3m 馬達專用電纜線。

單軸機器人

1-9 馬達座與馬達連接法蘭

表 1.9.5 士林馬達

| 序號 | 輸出功率 | 馬達 | 重量 (kg) | 適用法蘭 | | | 附煞車 (kg) | Drive | 含驅動器 | 備註 |
|-----|------|---------------|---------|------|------|------|----------|-----------|------|------|
| | | | | KP26 | KP33 | KP46 | | | | |
| M48 | 100W | SME-L01030SAA | 0.45 | F01 | F05 | F12 | - | SDE-010A2 | 1.4 | 220V |
| M49 | 100W | SME-L01030SAB | 0.45 | F01 | F05 | F12 | - | SDE-010A2 | 1.4 | 220V |
| M50 | 100W | SME-L01030SBA | 0.67 | F01 | F05 | F12 | 0.67 | SDE-010A2 | 1.4 | 220V |
| M51 | 100W | SME-L01030SBB | 0.67 | F01 | F05 | F12 | 0.67 | SDE-010A2 | 1.4 | 220V |
| M52 | 200W | SME-L02030SAA | 0.85 | - | - | F10 | - | SDE-020A2 | 1.4 | 220V |
| M53 | 200W | SME-L02030SAB | 0.85 | - | - | F10 | - | SDE-020A2 | 1.4 | 220V |
| M54 | 200W | SME-L02030SBA | 1.23 | - | - | F10 | 1.23 | SDE-020A2 | 1.4 | 220V |
| M55 | 200W | SME-L02030SBB | 1.23 | - | - | F10 | 1.23 | SDE-020A2 | 1.4 | 220V |
| M56 | 400W | SME-L04030SAA | 1.23 | - | - | F10 | - | SDE-040A2 | 1.4 | 220V |
| M57 | 400W | SME-L04030SAB | 1.23 | - | - | F10 | - | SDE-040A2 | 1.4 | 220V |
| M58 | 400W | SME-L04030SBA | 1.59 | - | - | F10 | 1.59 | SDE-040A2 | 1.4 | 220V |
| M59 | 400W | SME-L04030SBB | 1.59 | - | - | F10 | 1.59 | SDE-040A2 | 1.4 | 220V |
| M60 | 750W | SME-L07530SAA | 2.24 | - | - | - | - | SDE-075A2 | 1.7 | 220V |
| M61 | 750W | SME-L07530SAB | 2.24 | - | - | - | - | SDE-075A2 | 1.7 | 220V |
| M62 | 750W | SME-L07530SBA | 2.87 | - | - | - | 2.87 | SDE-075A2 | 1.7 | 220V |
| M63 | 750W | SME-L07530SBB | 2.87 | - | - | - | 2.87 | SDE-075A2 | 1.7 | 220V |


※(1) 購買單軸機器人含馬達附電源線、編碼線及 I/F 接頭 (50PIN) · 電源線及編碼線 · 長度以 3m 為主。
 電源線 SDA-PWCNL1-3M-L。
 電源線 (剎車用) SDA-PWCNL2-3M-L。
 編碼線 SDH-ENL-3M-L。

| 增量型 | 脈波型 | D 軸 | 低慣性 | 中慣性 | 低容量 | 無油封 | 油封 | 有煞車 | 無煞車 | 帶鍵 | 帶鍵螺孔 | 光軸 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|----|
| | | | | | | | | | | | | |


■ 1-9-2 馬達座與馬達連接法蘭

KP26


馬達座 F00

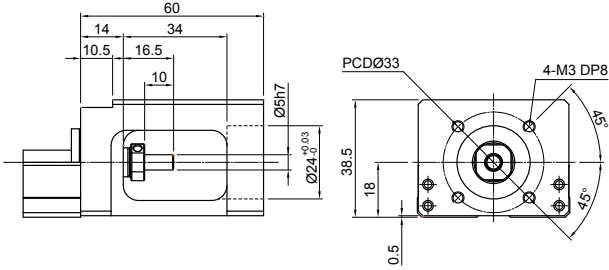


馬達連接法蘭 F01

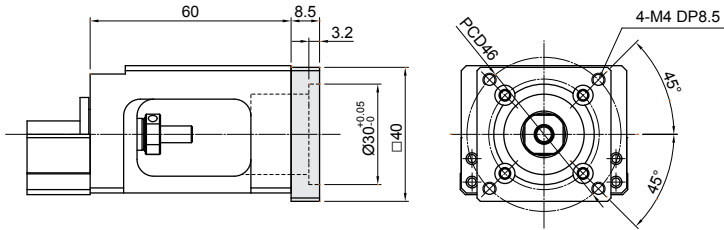

馬達連接法藍 F02

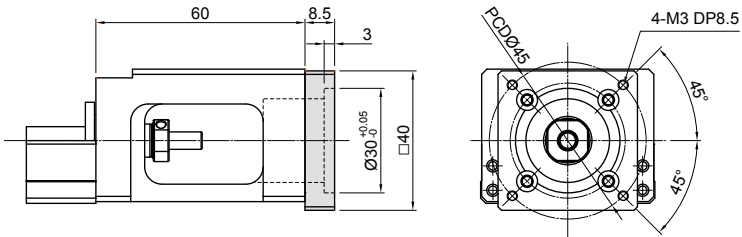


馬達連接法蘭 F03

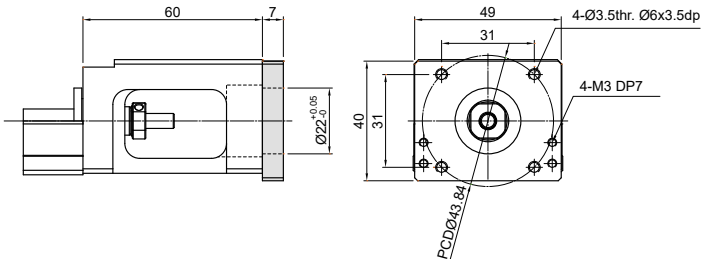


1-9 馬達座與馬達連接法蘭

KP33


馬達座 F04

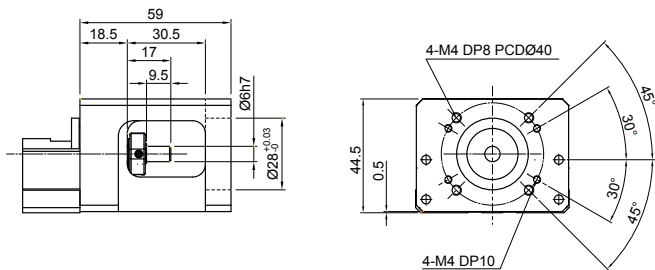


馬達連接法蘭 F05

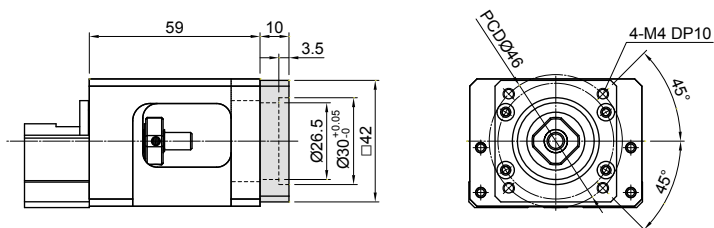

馬達連接法蘭 F06

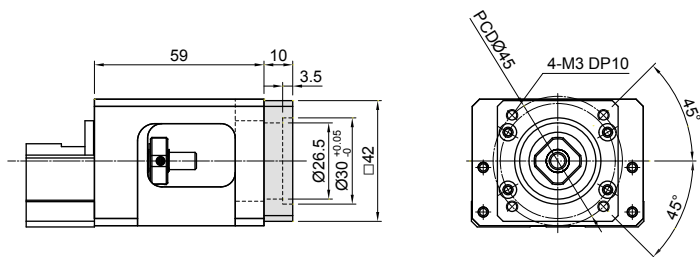


馬達連接法蘭 F07

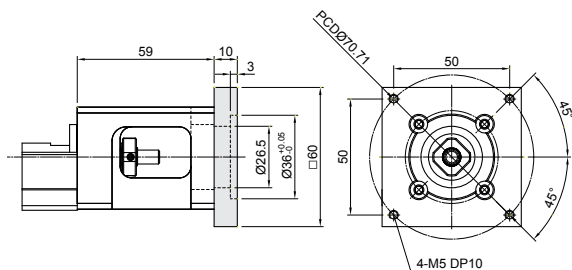


KP33

馬達連接法蘭 F08

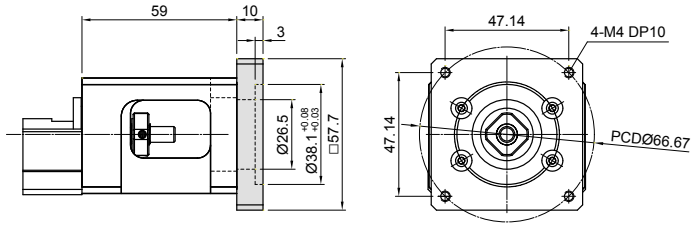



馬達連接法蘭 F09

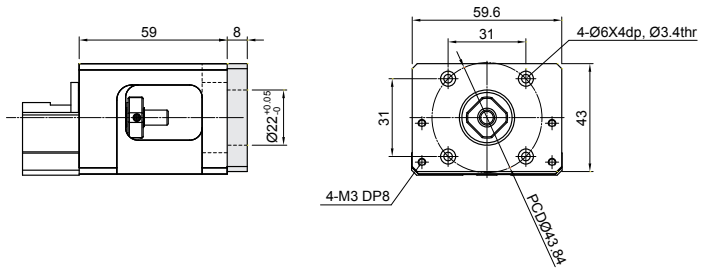



1-9 馬達座與馬達連接法蘭

KP46



馬達座 F10

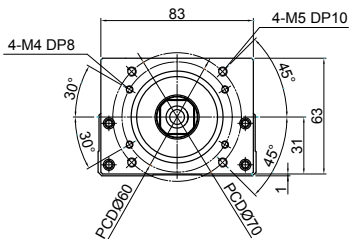



馬達連接法蘭 F11

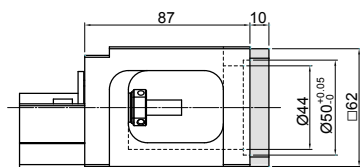

馬達連接法蘭 F12

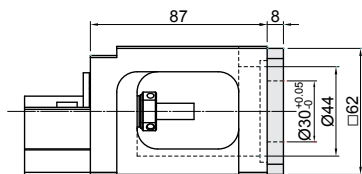


馬達連接法蘭 F13

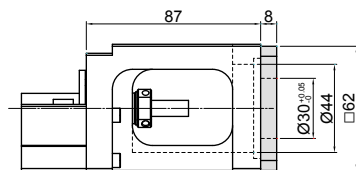


KP46


馬達連接法蘭 F14

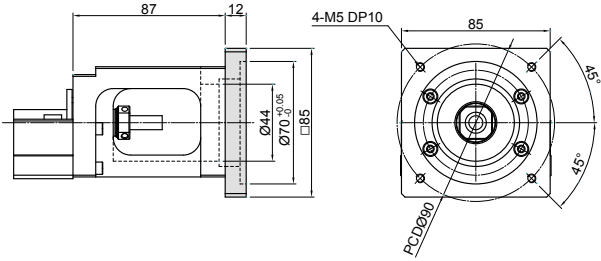

馬達連接法蘭 F15

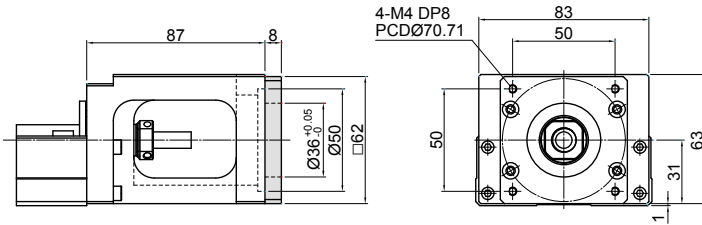


馬達連接法蘭 F16

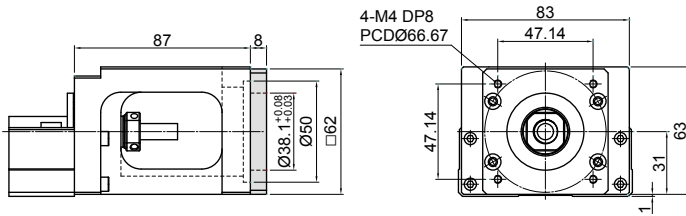


1-9 馬達座與馬達連接法蘭

■ 1-9-3 極限開關

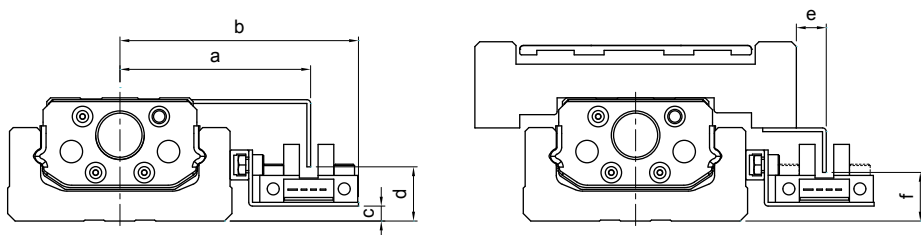


| 序號 | 公稱型號 | a | b | c | d | e | f |
|-----|------|------|------|---|------|----|----|
| S04 | KP26 | 45.5 | 59 | 1 | 10 | 15 | 11 |
| S05 | KP33 | 51 | 63.8 | 4 | 14.5 | 8 | 13 |
| S06 | KP46 | 63.5 | 76.7 | 8 | 18 | 8 | 18 |

感應器 1 : Omron EE-SX671 *

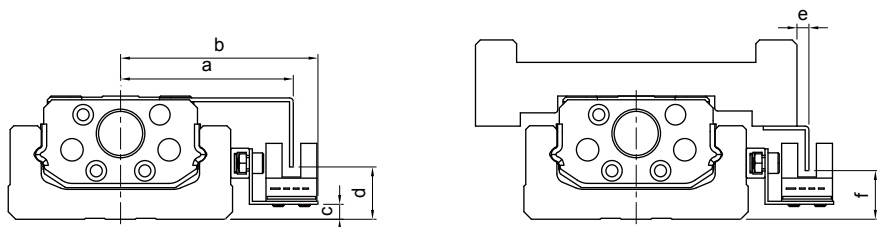

| 序號 | 公稱型號 | a | b | c | d | e | f |
|-----|------|------|------|---|------|------|----|
| S07 | KP26 | 41.3 | 48 | 1 | 10.5 | 10.2 | 11 |
| S08 | KP33 | 46.2 | 52.8 | 4 | 14 | 3.2 | 13 |
| S09 | KP46 | 59 | 65.7 | 8 | 18 | 3 | 18 |

感應器 2 : Omron EE-SX674 *

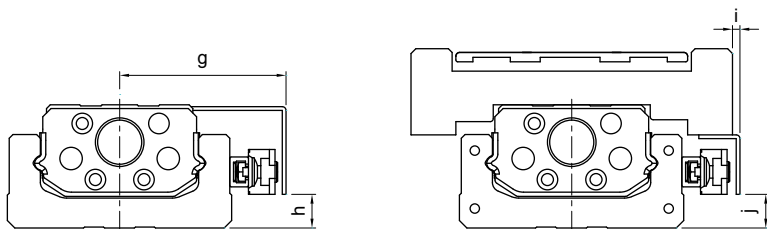

| 序號 | 公稱型號 | g | h | i | j |
|-----|------|------|-----|---|------|
| S10 | KP26 | 39.5 | 5.7 | 7 | 19.5 |
| S11 | KP33 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
| S12 | KP46 | 57 | 13 | 1 | 13 |

感應器 3 : SUNX GX-F12A。

| 序號 | 公稱型號 | g | h | i | j |
|-----|------|------|-----|---|------|
| S13 | KP26 | 39.5 | 5.7 | 7 | 19.5 |
| S14 | KP33 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
| S15 | KP46 | 57 | 13 | 1 | 13 |

感應器 4 : SUNX GX-F12A-P。

■ 1-9-4 極限軌道




表 1.9.6 適用軌道對照表

| 序號 | 公稱型號 |
|-----|------|
| S01 | KP26 |
| S02 | KP33 |
| S03 | KP46 |


Memo...

A large area of horizontal dashed lines for taking notes, spanning most of the page width and height.

E

單
軸
機
器
人

直線軸承

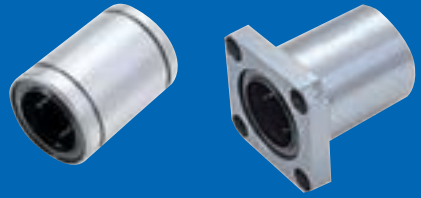


| | |
|-----------------------------|-----|
| 1-1 直線軸承的規格 | F02 |
| LM 系列規格尺寸表 (標準式) | F02 |
| LM-L 系列規格尺寸表 (標準式加長) | F03 |
| LF 系列規格尺寸表 (法蘭式) | F04 |
| LF-L 系列規格尺寸表 (法蘭式加長型) | F05 |
| LU / LP 系列 (鋁外座直線軸承式) | F06 |
| SF / WV 系列 (心軸) | F07 |
| SS 系列規格尺寸表 (心軸支撐座) | F08 |

直線軸承系列

1-1 直線軸承的規格

LM 系列規格尺寸表 (標準式)

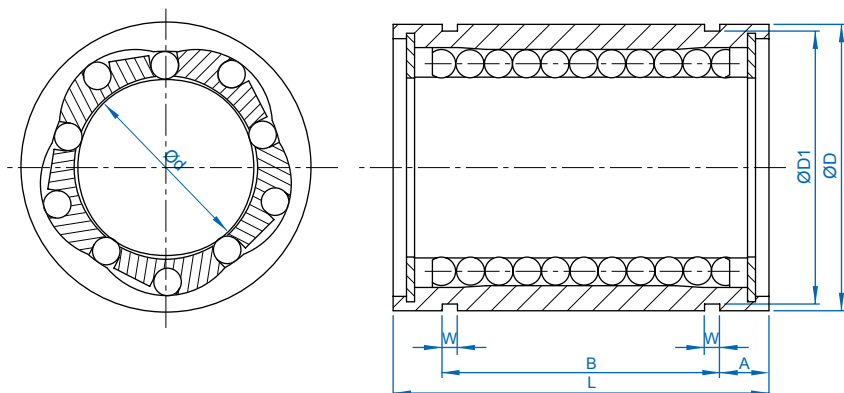

單位 :mm


| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca (kgf) | 靜額定 負荷 C0a (kgf) | 重量 (g) |
|---------|-----|----|-------------|-----|------------|------------|------|------|------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| | d | D | D 公差 | L | L 公差 | W | D1 | B | A | | | |
| LM-04UU | 4 | 8 | 0 -0.011 | 12 | 0 -0.20 | - | - | - | - | 9 | 13 | 2 |
| LM-06UU | 6 | 12 | | 19 | | 1.1 | 11.5 | 13.5 | 2.75 | 21 | 27 | 8 |
| LM-08UU | 8 | 15 | | 24 | | 1.1 | 14.3 | 17.5 | 3.25 | 27 | 41 | 16 |
| LM-10UU | 10 | 19 | 0 -0.013 | 29 | | 1.3 | 18 | 22 | 3.5 | 38 | 56 | 30 |
| LM-12UU | 12 | 21 | | 30 | | 1.3 | 20 | 23 | 3.5 | 42 | 61 | 31.5 |
| LM-16UU | 16 | 28 | | 37 | | 1.6 | 27 | 26.5 | 5.25 | 79 | 120 | 69 |
| LM-20UU | 20 | 32 | 0 -0.016 | 42 | | 0 -0.30 | 1.6 | 30.5 | 30.5 | 5.75 | 88 | 140 |
| LM-25UU | 25 | 40 | | 59 | 1.85 | | 38 | 41 | 9 | 100 | 159 | 220 |
| LM-30UU | 30 | 45 | | 64 | 1.85 | | 43 | 44.5 | 9.75 | 159 | 279 | 250 |
| LM-40UU | 40 | 60 | 80 | 2.1 | 57 | | 60.5 | 9.75 | 219 | 409 | 585 | |
| LM-50UU | 50 | 80 | -0.019 | 100 | 2.6 | | 76.5 | 74 | 13 | 389 | 808 | 1580 |

※UU —軸端油封。

F

直線軸承

LM-L 系列規格尺寸表 (標準式加長)

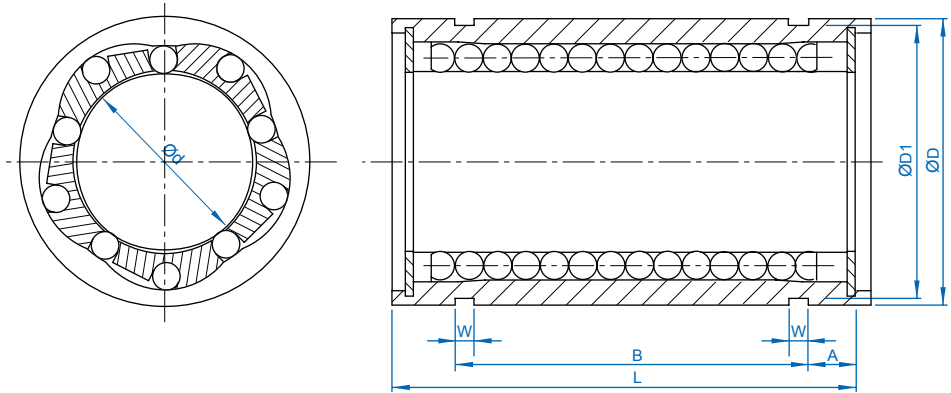

單位 :mm


| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca (kgf) | 靜額定 負荷 C0a (kgf) | 重量 (g) |
|----------|-----|----|--------|-----|------------|------|------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|--------|
| | d | D | D 公差 | L | L 公差 | W | D1 | B | A | | | |
| LM-06LUU | 6 | 12 | 0 | 35 | 0 -0.30 | 1.1 | 11.5 | 27 | 4 | 33 | 54 | 16 |
| LM-08LUU | 8 | 15 | -0.013 | 45 | | 1.1 | 14.3 | 35 | 5 | 44 | 80 | 31 |
| LM-10LUU | 10 | 19 | 0 | 55 | | 1.3 | 18 | 44 | 5.5 | 60 | 112 | 62 |
| LM-12LUU | 12 | 21 | -0.016 | 57 | | 1.3 | 20 | 46 | 5.5 | 83 | 160 | 80 |
| LM-16LUU | 16 | 28 | 0 | 70 | | 1.6 | 27 | 53 | 8.5 | 126 | 240 | 145 |
| LM-20LUU | 20 | 32 | 0 | 80 | | 1.6 | 30.5 | 61 | 9.5 | 143 | 280 | 180 |
| LM-25LUU | 25 | 40 | -0.019 | 112 | 0 -0.40 | 1.85 | 38 | 82 | 15 | 159 | 320 | 440 |
| LM-30LUU | 30 | 45 | 0 | 123 | | 1.85 | 43 | 89 | 17 | 254 | 560 | 580 |
| LM-40LUU | 40 | 60 | 0 | 151 | | 2.1 | 57 | 121 | 15 | 350 | 820 | 1170 |
| LM-50LUU | 50 | 80 | -0.022 | 192 | | 2.6 | 76.5 | 148 | 22 | 620 | 1622 | 3100 |

※UU—軸端油封。

直線軸承系列

1-1 直線軸承的規格

LF 系列規格尺寸表 (法蘭式)

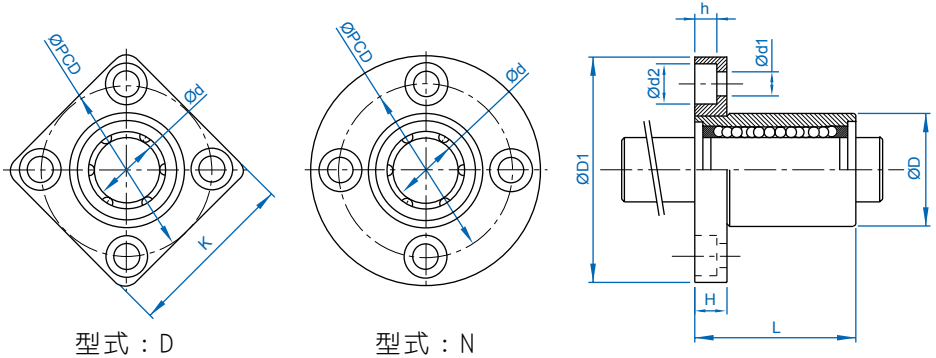


單位：mm


| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca (kgf) | 靜額定 負荷 C0a (kgf) | 重量 (g) |
|---------|-----|----|-------------|-----|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------------------------|-----------|
| | d | D | D 公差 | L | L 公差 | D1 | PCD | H | K | d1 | d2 | h | | | |
| LF-06UU | 6 | 12 | 0 | 19 | 0 -0.20 | 28 | 20 | 5 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 21 | 27 | 8 |
| LF-08UU | 8 | 15 | -0.011 | 24 | | 32 | 24 | 5 | 25 | 3.5 | 6 | 3.1 | 28 | 40 | 16 |
| LF-10UU | 10 | 19 | 0 -0.013 | 29 | | 40 | 29 | 6 | 30 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 56 | 30 |
| LF-12UU | 12 | 21 | | 30 | | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 52 | 80 | 31.5 |
| LF-16UU | 16 | 28 | | 37 | | 48 | 38 | 6 | 37 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 79 | 120 | 69 |
| LF-20UU | 20 | 32 | 0 -0.016 | 42 | | 54 | 43 | 8 | 42 | 5.5 | 9 | 5.1 | 90 | 140 | 87 |
| LF-25UU | 25 | 40 | | 59 | 62 | 51 | 8 | 50 | 5.5 | 9 | 5.1 | 100 | 159 | 220 | |
| LF-30UU | 30 | 45 | | 64 | 74 | 60 | 10 | 58 | 6.6 | 11 | 6.1 | 159 | 279 | 250 | |
| LF-40UU | 40 | 60 | 0 | 80 | -0.30 | 96 | 78 | 13 | 75 | 9 | 14 | 8.1 | 218 | 409 | 585 |
| LF-50UU | 50 | 80 | -0.019 | 100 | | 116 | 98 | 13 | 92 | 9 | 14 | 8.1 | 389 | 808 | 1580 |

※UU 一軸端油封。


LF-L 系列規格尺寸表 (法蘭式加長型)



型式：D



型式：N

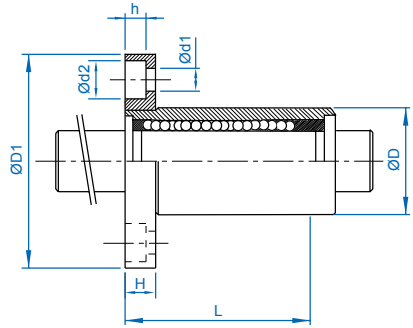

單位：mm


| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca (kgf) | 靜額定 負荷 C0a (kgf) | 重量 (g) | | |
|----------|-----|----|--------|--------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------------------|------------------------|-----------|------|----|
| | d | D | D 公差 | L | L 公差 | D1 | PCD | H | K | d1 | d2 | | | | h | |
| LF-06LUU | 6 | 12 | 0 | 35 | 0 | 28 | 20 | 5 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 33 | 54 | 16 | |
| LF-08LUU | 8 | 15 | -0.013 | 45 | | 32 | 24 | 5 | 25 | 3.5 | 6 | 3.1 | 44 | 80 | 31 | |
| LF-10LUU | 10 | 19 | 0 | 55 | | 40 | 29 | 6 | 30 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 60 | 112 | 62 | |
| LF-12LUU | 12 | 21 | | -0.016 | | 57 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 83 | 160 | 80 |
| LF-16LUU | 16 | 28 | | 70 | | 48 | 38 | 6 | 37 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 126 | 240 | 145 | |
| LF-20LUU | 20 | 32 | 0 | 80 | 54 | 43 | 8 | 42 | 5.5 | 9 | 5.1 | 143 | 280 | 180 | | |
| LF-25LUU | 25 | 40 | | -0.019 | 112 | 62 | 51 | 8 | 50 | 5.5 | 9 | 5.1 | 159 | 320 | 440 | |
| LF-30LUU | 30 | 45 | 0 | 123 | 74 | 60 | 10 | 58 | 6.6 | 11 | 6.1 | 254 | 560 | 580 | | |
| LF-40LUU | 40 | 60 | | 151 | -0.40 | 96 | 78 | 13 | 75 | 9 | 14 | 8.1 | 350 | 820 | 1170 | |
| LF-50LUU | 50 | 80 | | -0.022 | 192 | 116 | 98 | 13 | 92 | 9 | 14 | 8.1 | 620 | 1622 | 3100 | |

※UU 一軸端油封。

直線軸承系列

1-1 直線軸承的規格

LU / LP 系列 (鋁外座直線軸承式)

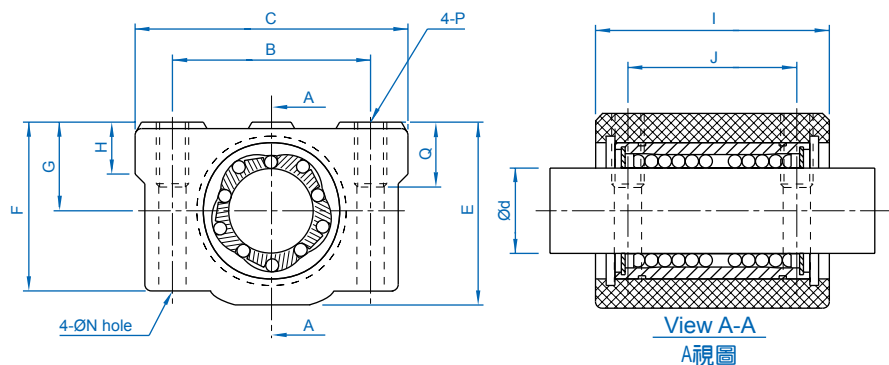


單位 : mm

| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | | | | 動額定 負荷 Ca (kgf) | 靜額定 負荷 C0a (kgf) | 重量 (g) |
|------------------|-----|------|-----|------|------|------------|----|-----|----|-----|-----|----|--------------------------|---------------------------|--------|
| | d | B | C | E | F | G ±0.02 | H | I | J | N | P | Q | | | |
| LU-08UU LP-08 | 8 | 24 | 34 | 22 | 18 | 11 | 6 | 30 | 18 | 3.4 | M4 | 8 | 28 | 40 | 52 |
| LU-10UU LP-10 | 10 | 28 | 40 | 26 | 21 | 13 | 8 | 35 | 21 | 4.3 | M5 | 12 | 38 | 56 | 92 |
| LU-12UU LP-12 | 12 | 30.5 | 42 | 29 | 25 | 15 | 8 | 36 | 26 | 4.3 | M5 | 12 | 52 | 80 | 102 |
| LU-16UU LP-16 | 16 | 36 | 50 | 38.5 | 32.5 | 19 | 9 | 44 | 34 | 4.3 | M5 | 12 | 79 | 120 | 200 |
| LU-20UU LP-20 | 20 | 40 | 54 | 41 | 35 | 21 | 11 | 50 | 40 | 5.2 | M6 | 12 | 90 | 140 | 255 |
| LU-25UU LP-25 | 25 | 54 | 76 | 51.5 | 42 | 26 | 12 | 67 | 50 | 7 | M8 | 18 | 100 | 160 | 600 |
| LU-30UU LP-30 | 30 | 58 | 78 | 59.5 | 49 | 30 | 15 | 72 | 58 | 7 | M8 | 18 | 160 | 280 | 735 |
| LU-40UU LP-40 | 40 | 80 | 102 | 78 | 62 | 40 | 20 | 90 | 60 | 8.7 | M10 | 25 | 220 | 410 | 1590 |
| LU-50UU LP-50 | 50 | 100 | 122 | 102 | 80 | 52 | 25 | 110 | 80 | 8.7 | M10 | 25 | 390 | 810 | 3340 |

※LP 不含直線軸承。

SF / WV 系列 (心軸)




材質：S55C/SUJ2

硬度：HRC 60 Up

表面粗度：Ra 0.15 - 0.35 μ m

真直度：approx. 0.1mm/m

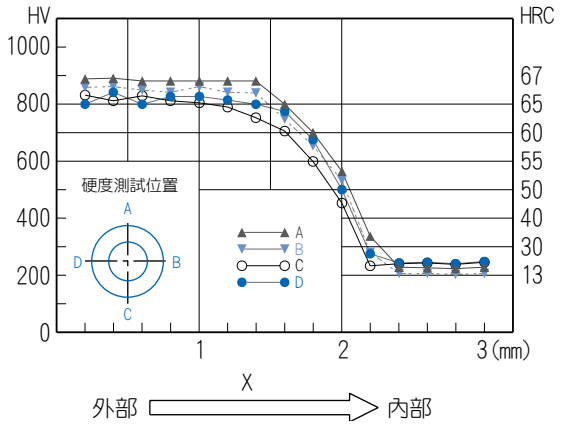

單位：mm


| 公稱型號 | d | 硬化深度 (X) |
|---------|----|----------|
| SF-04 * | 4 | 1.0 |
| SF-06 * | 6 | 1.0 |
| SF-08 * | 8 | 1.0 |
| SF-10 * | 10 | 1.0 |
| SF-12 * | 12 | 1.6 |
| SF-16 * | 16 | 1.6 |
| SF-20 * | 20 | 2.2 |
| SF-25 * | 25 | 2.2 |
| SF-30 * | 30 | 2.2 |
| SF-32 * | 32 | 2.2 |
| SF-40 * | 40 | 3.5 |
| SF-50 * | 50 | 3.5 |

※ 有標注 ★ 記號者可製作鍍鉻心軸 (型號：WV)。

直線軸承系列

1-1 直線軸承的規格

SS 系列規格尺寸表 (心軸支撐座)

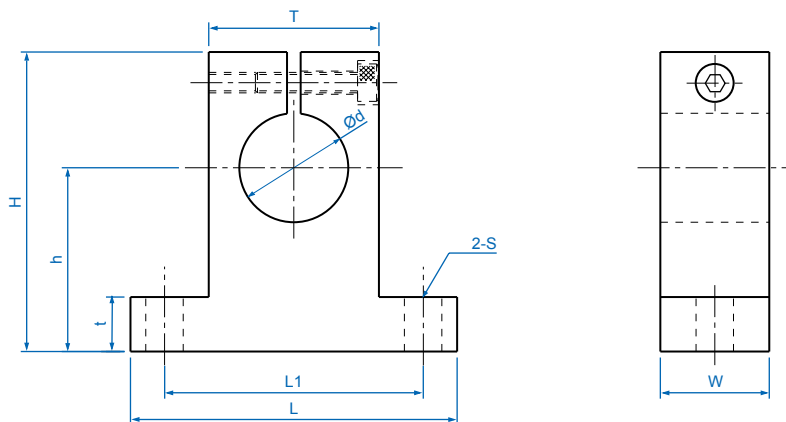

單位 : mm

| 公稱型號 | 尺寸表 | | | | | | | | | 重量 (g) |
|-------|-----|----|-----|----|------|----|----|-----|-----|--------|
| | d | h | L | W | H | t | T | L1 | S | |
| SS-04 | 4 | 20 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | 24 |
| SS-06 | 6 | 20 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | 24 |
| SS-08 | 8 | 20 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | 24 |
| SS-10 | 10 | 20 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | 24 |
| SS-12 | 12 | 23 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 30 |
| SS-16 | 16 | 27 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5.5 | 40 |
| SS-20 | 20 | 31 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6.6 | 70 |
| SS-25 | 25 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6.6 | 130 |
| SS-30 | 30 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | 180 |
| SS-40 | 40 | 60 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | 420 |
| SS-50 | 50 | 70 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | 750 |

F

直線軸承

螺桿支撐座



| | |
|-----------------------|-----|
| 1-1 螺桿支撐座的種類..... | G02 |
| 1-2 螺桿支撐座的安裝步驟..... | G04 |
| 1-3 螺桿支撐座的規格..... | G06 |
| BK 系列 (螺桿支撐座固定端)..... | G06 |
| BF 系列 (螺桿支撐座支持端)..... | G10 |
| EK 系列 (螺桿支撐座固定端)..... | G12 |
| EF 系列 (螺桿支撐座支持端)..... | G16 |
| FK 系列 (螺桿支撐座固定端)..... | G18 |
| FF 系列 (螺桿支撐座支持端)..... | G22 |

螺桿支撐座

1-1 螺桿支撐座的種類

BK/EK/FK/BF/EF/FF

固定端

方型 -BK 型



方型 -EK 型



法蘭型 -FK 型



表面處理：染黑

支持端

方型 -BF 型



方型 -EF 型



法蘭型 -FF 型



表面處理：染黑

G

螺桿支撐座

表 1.1.1 螺桿支撐座之種類及適用之滾珠螺桿

| 固定端 / 適用型號 | | | 支持端 / 適用型號 | | | 適用滾珠螺桿之軸外徑 |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 法蘭型 | 方型 | | 法蘭型 | 方型 | | |
| - | EK-6 | - | FF-6 | EF-6 | - | Ø4,Ø6 |
| FK-8 | EK-8 | - | FF-8 | EF-8 | - | Ø8,Ø10,Ø12 |
| FK-10 | EK-10 | BK-10 | FF-10 | EF-10 | BF-10 | Ø12,Ø14,Ø15 |
| FK-12 | EK-12 | BK-12 | FF-12 | EF-12 | BF-12 | Ø14,Ø15,Ø16 |
| FK-15 | EK-15 | BK-15 | FF-15 | EF-15 | BF-15 | Ø18,Ø20 |
| - | - | BK-17 | - | - | BF-17 | Ø20,Ø25 |
| FK-20 | EK-20 | BK-20 | FF-20 | EF-20 | BF-20 | Ø25,Ø28 |
| FK-25 | EK-25 | BK-25 | FF-25 | EF-25 | BF-25 | Ø32,Ø36 |
| FK-30 | - | BK-30 | FF-30 | - | BF-30 | Ø36,Ø40 |
| - | - | BK-35 | - | - | BF-35 | Ø40,Ø45,Ø50 |
| - | - | BK-40 | - | - | BF-40 | Ø50,Ø55 |

表 1.1.2 特性表

| 固定端 / 斜角滾珠軸承 | | | | 支持端 / 深溝滾珠軸承 | | | |
|---------------------|-----------|---------|------|---------------------|--------|---------|---------|
| 螺桿支撐座型號 | 軸承型號 | 軸向 | | 螺桿支撐座型號 | 軸承型號 | 徑向 | |
| | | 基本動額定負荷 | 剛性 | | | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 |
| EK-6 | 706ATYDF | 273 | 2.9 | EF-6, FF-6 | 606ZZ | 231 | 88 |
| EK-8, FK-8 | 708ATYDF | 450 | 5.4 | EF-8, FF-8 | 606ZZ | 231 | 88 |
| BK-10, EK-10, FK-10 | 7000ATYDF | 620 | 9.6 | BF-10, EF-10, FF-10 | 608ZZ | 335 | 142 |
| BK-12, EK-12, FK-12 | 7001ATYDF | 679 | 10.6 | BF-12, EF-12, FF-12 | 6000ZZ | 465 | 200 |
| BK-15, EK-15, FK-15 | 7002ATYDF | 775 | 11.5 | BF-15, EF-15, FF-15 | 6002ZZ | 570 | 289 |
| BK-17 | 7203ATYDF | 1397 | 12.7 | BF-17 | 6203ZZ | 979 | 469 |
| BK-20 | 7004ATYDF | 1295 | 14.2 | BF-20 | 6004ZZ | 958 | 515 |
| EK-20, FK-20 | 7204ATYDF | 1820 | 15.8 | EF-20, FF-20 | 6204ZZ | 1300 | 702 |
| BK-25, EK-25, FK-25 | 7205ATYDF | 2060 | 19.4 | BF-25, EF-25, FF-25 | 6205ZZ | 1430 | 800 |
| BK-30, FK-30 | 7206ATYDF | 2856 | 19.8 | BF-30, FF-30 | 6206ZZ | 1989 | 1152 |
| BK-35 | 7207ATYDF | 3794 | 26.0 | BF-35 | 6207ZZ | 2621 | 1560 |
| BK-40 | 7208ATYDF | 4498 | 27.5 | BF-40 | 6208ZZ | 2968 | 1815 |

※ 當滾珠螺桿之軸外徑為 Ø6 時，且組裝使用 EK06 或 EF06，必須為研磨等級。

螺桿支撐座

1-2 螺桿支撐座的安裝步驟

■ 1-1 安裝順序

- (1) 固定端螺桿支撐座與螺桿組合。
※ 螺桿支撐座零件為一體，請勿分解。
※ 滾珠螺桿在組合時需注意螺桿支撐座的軸承與軸徑尺寸的配合。
- (2) 固定端螺桿支撐座與間隔環放入螺桿後，用所附的螺帽鎖緊，再將六角止付螺絲固定，在固定前，先將內附的銅片置入螺帽中固定。
※ 在特殊的條件下，如有問題，請與本公司聯絡。
- (3) 支持端螺桿支撐座，將軸承放入螺桿內，並以 C 型扣環固定。

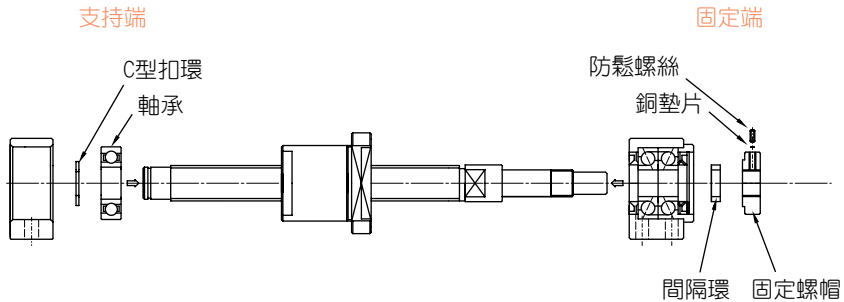


圖 1.1.1

■ 1-2 與台位滑台的固定

- (1) 滾珠螺桿與定位滑台的台面稍微固定 (假固定)。
- (2) 將固定端與螺桿尾端軸承組合。
- (3) 確認滑台導引面 (滑軌) 與滾珠螺桿之間的平行度，將固定端及支持端鎖緊固定。
- (4) 將滑台推移至行程兩端，以確認滾珠螺桿的順暢性，再將螺桿與滑台鎖緊固定。

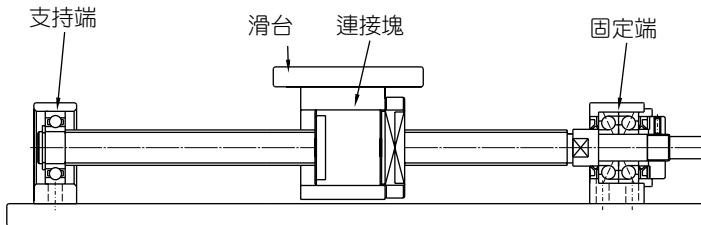


圖 1.2.1

■ 1-3 確認精度

- (1) 測量螺桿支撐座的固定端 (滾珠螺桿軸端的振幅) 以及螺桿支撐座的支持端 (軸方向的背隙)

測定軸方向之背隙

測定軸端之振幅

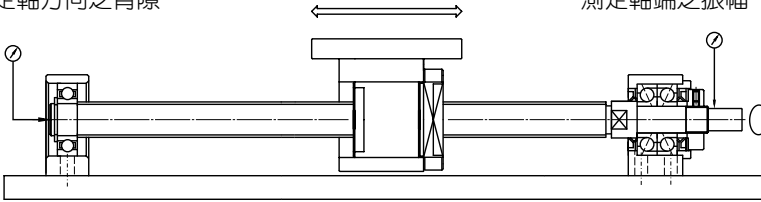


圖 1.3.1

■ 1-4 馬達的連結

- (1) 馬達座的確實連結。
- (2) 馬達座及滾珠螺桿與聯軸器的安裝 (注意安裝時的精度)。
- (3) 安裝後的馬達運轉測試。


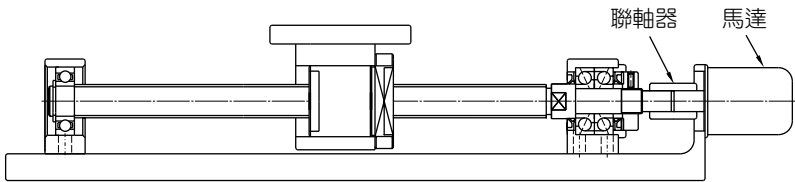


圖 1.4.1

螺桿支撐座


1-3 螺桿支撐座的規格

BK 系列 (螺桿支撐座固定端)

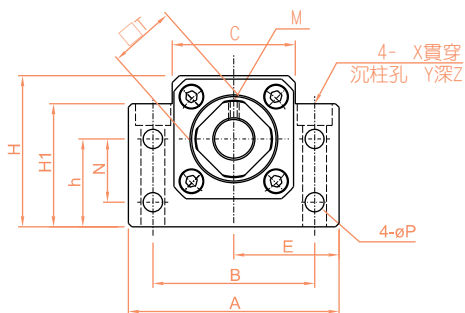


| 公稱型號 | 軸徑 D1 | A | B | C | C1 | C2 | E | H1 | h | H |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-------|------|-------|----|
| | | | | | | | ±0.02 | | ±0.02 | |
| BK-10 | 10 | 60 | 46 | 34 | 13 | 6 | 30 | 32.5 | 22 | 39 |
| BK-12 | 12 | 60 | 46 | 34 | 13 | 6 | 30 | 32.5 | 25 | 43 |
| BK-15 | 15 | 70 | 54 | 40 | 15 | 6 | 35 | 38 | 28 | 48 |
| BK-17 | 17 | 86 | 68 | 50 | 19 | 8 | 43 | 55 | 39 | 64 |
| BK-20 | 20 | 88 | 70 | 52 | 19 | 8 | 44 | 50 | 34 | 60 |

軸端加工尺寸

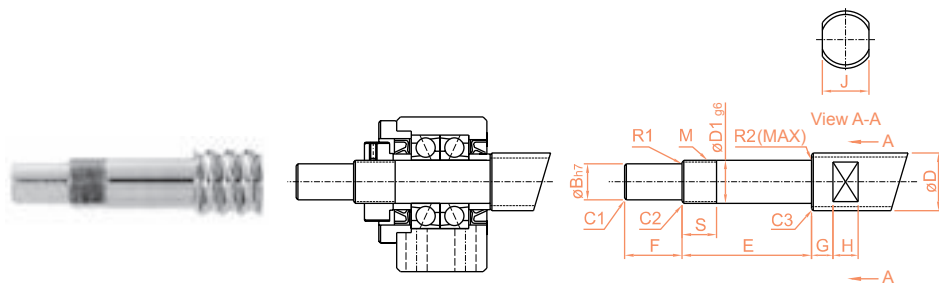

| 公稱型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | B | E | F | M |
|-------|-----------------|----|----|----|----|-------|
| BK-10 | Ø12,Ø14,Ø15 | 10 | 8 | 39 | 15 | M10×1 |
| BK-12 | Ø14,Ø15,Ø16,Ø18 | 12 | 10 | 39 | 15 | M12×1 |
| BK-15 | Ø18,Ø20 | 15 | 12 | 40 | 20 | M15×1 |
| BK-17 | Ø20,Ø25 | 17 | 15 | 53 | 23 | M17×1 |
| BK-20 | Ø25,Ø28 | 20 | 17 | 53 | 25 | M20×1 |




| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1SET |
| 3 | 壓蓋 | 1PCS |
| 4 | 間隔環 | 2PCS |
| 5 | 油封 | 2PCS |
| 6 | 固定螺帽 | 1PCS |
| 7 | 防鬆螺絲 (附銅墊片) | 1PCS |


單位 :mm

| L | L1 | L2 | L3 | T | P | N | M | X | Y | Z | 軸承型號 |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|---------------|
| 25 | 5 | 29 | 5 | 16 | 5.5 | 15 | M3 | 6.6 | 11 | 5 | 7000ATYDFC8P5 |
| 25 | 5 | 29 | 5 | 19 | 5.5 | 18 | M3 | 6.6 | 11 | 1.5 | 7001ATYDFC8P5 |
| 27 | 6 | 32 | 6 | 22 | 5.5 | 18 | M3 | 6.6 | 11 | 6.5 | 7002ATYDFC8P5 |
| 35 | 9 | 44 | 7 | 24 | 6.6 | 28 | M4 | 9 | 14 | 8.5 | 7203ATYDFC8P5 |
| 35 | 8 | 43 | 8 | 30 | 6.6 | 22 | M4 | 9 | 14 | 8.5 | 7004ATYDFC8P5 |

軸徑尺寸容許差



H1 型



H2 型


| 尺寸區分 (mm) | | unit ^h _{0.001} |
|-----------|----|------------------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 24 | -3 -21 |

| S | J | G | H | 倒角 | | | 圓角半徑 | | 鍵槽 (寬× 深×長) | H1 | | H2 | | 型號 BK 型 |
|----|----|---|----|-----|-----|-----|------|-----|-------------------|----|------|----|-------|------------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | | P | R | P | | |
| 16 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2×1.2 | 11 | 7.5 | 11 | BK-10 | |
| 14 | 13 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3×1.8 | 12 | 9.5 | 12 | BK-12 | |
| 12 | 16 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 4×2.5 | 16 | 11.3 | 16 | BK-15 | |
| 17 | 18 | 7 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 5×3.0 | 21 | 14.3 | 21 | BK-17 | |
| 15 | 21 | 8 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5×3.0 | 21 | 16 | 21 | BK-20 | |

螺桿支撐座


1-3 螺桿支撐座的規格

BK 系列 (螺桿支撐座固定端)

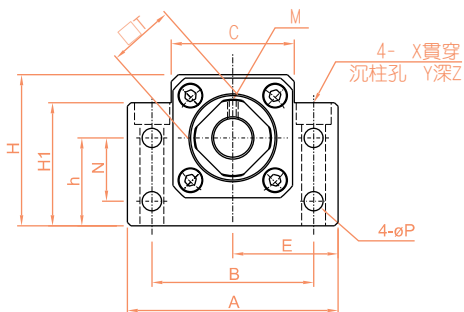


| 公稱型號 | D1 | A | B | C | C1 | C2 | E | H1 | h | H |
|-------|----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|-------|-----|
| | | | | | | | ±0.02 | | ±0.02 | |
| BK-25 | 25 | 106 | 85 | 64 | 22 | 10 | 53 | 70 | 48 | 80 |
| BK-30 | 30 | 128 | 102 | 76 | 23 | 11 | 64 | 78 | 51 | 89 |
| BK-35 | 35 | 140 | 114 | 88 | 26 | 12 | 70 | 79 | 52 | 96 |
| BK-40 | 40 | 160 | 130 | 100 | 33 | 14 | 80 | 90 | 60 | 110 |

軸端加工尺寸

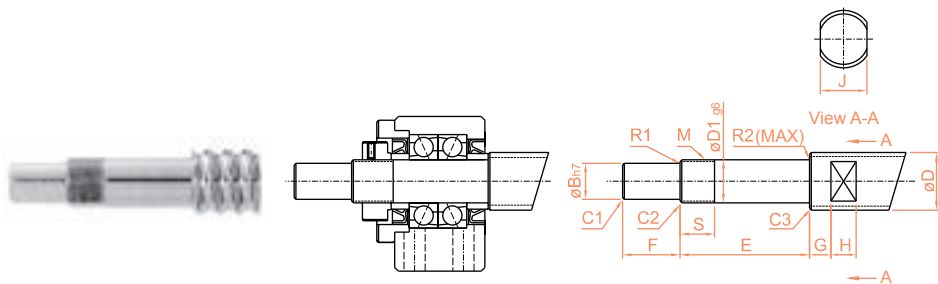


| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | B | E | F | M |
|-------|-------------|----|----|----|----|---------|
| BK-25 | Ø32,Ø36 | 25 | 20 | 65 | 30 | M25×1.5 |
| BK-30 | Ø36,Ø40 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 |
| BK-35 | Ø40,Ø45,Ø50 | 35 | 30 | 83 | 45 | M35×1.5 |
| BK-40 | Ø50,Ø55 | 40 | 35 | 98 | 50 | M40×1.5 |



| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1SET |
| 3 | 壓蓋 | 1PCS |
| 4 | 間隔環 | 2PCS |
| 5 | 油封 | 2PCS |
| 6 | 固定螺帽 | 1PCS |
| 7 | 防鬆螺絲 (附銅墊片) | 1PCS |

單位 : mm

| L | L1 | L2 | L3 | T | P | N | M | X | Y | Z | 軸承型號 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|---------------|
| 42 | 12 | 54 | 9 | 35 | 9 | 33 | M5 | 11 | 17.5 | 11 | 7205ATYDFC8P5 |
| 45 | 14 | 61 | 9 | 40 | 11 | 33 | M6 | 14 | 20 | 13 | 7206ATYDFC8P5 |
| 50 | 14 | 67 | 12 | 50 | 11 | 35 | M8 | 14 | 20 | 13 | 7207ATYDFC8P5 |
| 61 | 18 | 76 | 15 | 50 | 14 | 37 | M8 | 18 | 26 | 17.5 | 7208ATYDFC8P5 |

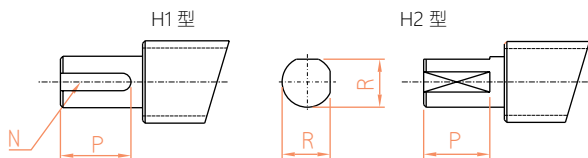

軸徑尺寸容許差


| 尺寸區分 (mm) | | unit $\frac{h}{0.001}$ |
|-----------|----|------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 18 | 30 | -3 -21 |
| 30 | 50 | -4 -25 |

| S | J | G | H | 倒角 | | | 圓角半徑 | | H1 | | | H2 | | 型號 BK 型 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------------------|----|------|----|-------|------------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | 鍵槽 (寬× 深×長) | P | R | P | | |
| 18 | 27 | 10 | 13 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 6×3.5 | 25 | 19 | 25 | BK-25 | |
| 25 | 32 | 10 | 15 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8×4.0 | 32 | 23.5 | 32 | BK-30 | |
| 28 | 36 | 12 | 15 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 8×4.0 | 40 | 28.5 | 40 | BK-35 | |
| 35 | 41 | 14 | 19 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 10×5.0 | 45 | 33 | 45 | BK-40 | |

螺桿支撐座


1-3 螺桿支撐座的規格

BF 系列 (螺桿支撐座支持端)




| 公稱型號 | 軸徑 D1 | A | B | C | E | H1 | h | H |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----|
| | | | | | ±0.02 | | ±0.02 | |
| BF-10 | 8 | 60 | 46 | 34 | 30 | 32.5 | 22 | 39 |
| BF-12 | 10 | 60 | 46 | 34 | 30 | 32.5 | 25 | 43 |
| BF-15 | 15 | 70 | 54 | 40 | 35 | 38 | 28 | 48 |
| BF-17 | 17 | 86 | 68 | 50 | 43 | 55 | 39 | 64 |
| BF-20 | 20 | 88 | 70 | 52 | 44 | 50 | 34 | 60 |
| BF-25 | 25 | 106 | 85 | 64 | 53 | 70 | 48 | 80 |
| BF-30 | 30 | 128 | 102 | 76 | 64 | 78 | 51 | 89 |
| BF-35 | 35 | 140 | 114 | 88 | 70 | 79 | 52 | 96 |
| BF-40 | 40 | 160 | 130 | 100 | 80 | 90 | 60 | 110 |

軸端加工尺寸



| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | E |
|-------|-------------|----|----|
| BF-10 | Ø12,Ø14,Ø15 | 8 | 10 |
| BF-12 | Ø14,Ø15,Ø16 | 10 | 11 |
| BF-15 | Ø18,Ø20 | 15 | 13 |
| BF-17 | Ø20,Ø25 | 17 | 16 |
| BF-20 | Ø25,Ø28 | 20 | 16 |
| BF-25 | Ø32,Ø36 | 25 | 20 |
| BF-30 | Ø36,Ø40 | 30 | 21 |
| BF-35 | Ø40,Ø45,Ø50 | 35 | 22 |
| BF-40 | Ø50,Ø55 | 40 | 23 |




| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1PCS |
| 3 | C型扣環 | 1PCS |

單位 :mm

| L | N | P | X | Y | Z | C型扣環 | 軸承型號 |
|----|----|-----|-----|------|------|------|--------|
| 20 | 15 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5 | C8 | 608ZZ |
| 20 | 18 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | C10 | 6000ZZ |
| 20 | 18 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | C15 | 6002ZZ |
| 23 | 28 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | C17 | 6203ZZ |
| 26 | 22 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | C20 | 6004ZZ |
| 30 | 33 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | C25 | 6205ZZ |
| 32 | 33 | 11 | 14 | 20 | 13 | C30 | 6206ZZ |
| 32 | 35 | 11 | 14 | 20 | 13 | C35 | 6207ZZ |
| 37 | 37 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | C40 | 6208ZZ |

軸徑尺寸容許差




| 尺寸區分 (mm) | | unit $\frac{h}{0.001}$ |
|-----------|----|------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 30 | -3 -21 |
| 30 | 50 | -4 -25 |

| C型扣環 | | | 型號 BF型 |
|------|------|-------|-----------|
| A | B | C | |
| 7.6 | 0.9 | 7.9 | BF-10 |
| 9.6 | 1.15 | 9.15 | BF-12 |
| 14.3 | 1.15 | 10.15 | BF-15 |
| 16.2 | 1.15 | 13.15 | BF-17 |
| 19.0 | 1.35 | 13.35 | BF-20 |
| 23.9 | 1.35 | 16.35 | BF-25 |
| 28.6 | 1.75 | 17.75 | BF-30 |
| 33.0 | 1.75 | 18.75 | BF-35 |
| 38.0 | 1.95 | 19.95 | BF-40 |

G

螺桿支撐座

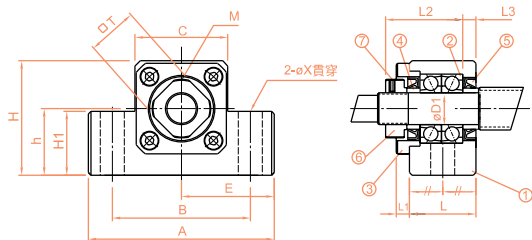



EK10-15

| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1SET |
| 3 | 壓蓋 | 1PCS |
| 4 | 間隔環 | 2PCS |
| 5 | 油封 | 2PCS |
| 6 | 固定螺帽 | 1PCS |
| 7 | 防鬆螺絲 (附銅墊片) | 1PCS |

單位 :mm

| H | L | L1 | L2 | L3 | M | X | Y | Z | T | 軸承型號 |
|----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|----|---------------|
| 25 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | M3 | 5.5 | 9.5 | 11 | 12 | 706ATYDFC7P5 |
| 32 | 23 | 7 | 26 | 4 | M3 | 6.6 | 11 | 12 | 14 | 708ATYDFC8P5 |
| 43 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | M3 | 9 | - | - | 16 | 7000ATYDFC8P5 |
| 43 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | M3 | 9 | - | - | 19 | 7001ATYDFC8P5 |
| 49 | 25 | 6 | 36 | 5 | M3 | 11 | - | - | 22 | 7002ATYDFC8P5 |

軸徑尺寸容許差




| 尺寸區分 (mm) | | unit ^h _{0.001} |
|-----------|----|------------------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 24 | -3 -21 |

| S | J | G | H | 倒角 | | | 圓角半徑 | | H1 Keyway(W×D×L) | | H2 | | W | 型號 EK 型 |
|----|----|---|---|-----|-----|-----|------|-----|------------------|----|------|----|------|------------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | N | P | R | P | | |
| 10 | 5 | 4 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | 3.7 | 6 | 1.5 | EK-6 |
| 10 | 8 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | 5.6 | 7 | 1.5 | EK-8 |
| 11 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2×1.2 | 11 | 7.5 | 11 | -0.5 | EK-10 |
| 11 | 13 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3×1.8 | 12 | 9.5 | 12 | -0.5 | EK-12 |
| 13 | 16 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 4×2.5 | 16 | 11.3 | 16 | 5.0 | EK-15 |

螺桿支撐座

1-3 螺桿支撐座的規格


EK 系列 (螺桿支撐座固定端)

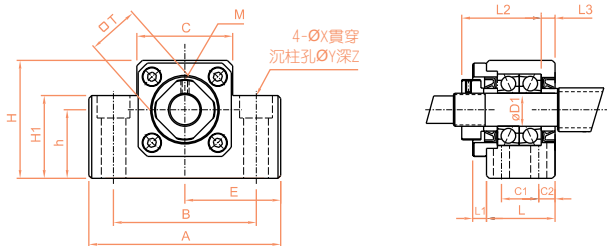

EK-20S

| 選用型號 | D1 | A | B | C | E | H1 | h |
|-------|----|-----|----|----|-------|----|-------|
| | | | | | ±0.02 | | ±0.02 |
| EK-20 | 20 | 95 | 75 | 56 | 47.5 | 25 | 30 |
| EK-25 | 25 | 105 | 85 | 66 | 52.5 | 25 | 35 |


軸端加工尺寸

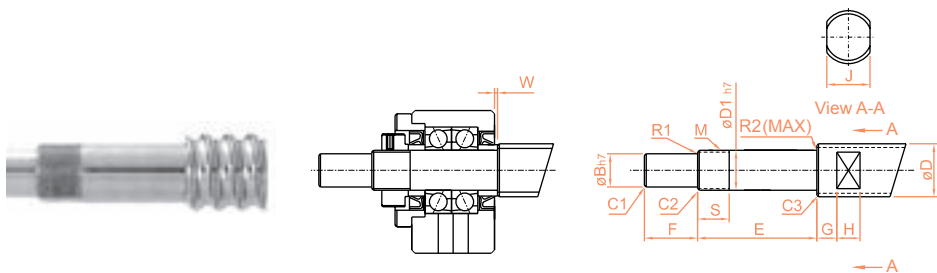


| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | B | E | F | M |
|-------|---------------|----|----|----|----|---------|
| EK-20 | Ø25, Ø28, Ø32 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 |
| EK-25 | Ø32, Ø36 | 25 | 20 | 65 | 30 | M25×1.5 |

G

螺桿支撐座



EK-20

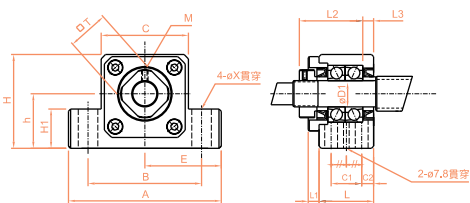


EK-25


單位 :mm

| C2 | C1 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | X | Y | Z | T | 軸承型號 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---------------|
| - | - | 58 | 42 | 10 | 50 | 10 | M4 | 11 | - | - | 30 | 7204ATYDFC8P5 |
| 9 | 30 | 68 | 48 | 13 | 60 | 14 | M5 | 11 | - | - | 35 | 7205ATYDFC8P5 |

軸徑尺寸容許差



H1 型



H2 型


| 尺寸區分 (mm) | | unit $\frac{h}{0.001}$ |
|-----------|----|------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 24 | -3 -21 |

| S | J | G | H | 倒角 | | | 圓角半徑 | | H1 鍵槽 (寬 × 深 × 長) | | H2 | | W | 型號 EK 型 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----------------------|----|----|----|-----|------------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | N | P | R | P | | |
| 17 | 21 | 8 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5×3.0 | 21 | 16 | 21 | 1.0 | EK-20 |
| 18 | 27 | 10 | 13 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 6×3.5 | 25 | 19 | 25 | 1.0 | EK-25 |

螺桿支撐座

1-3 螺桿支撐座的規格


EF 系列 (螺桿支撐座支持端)

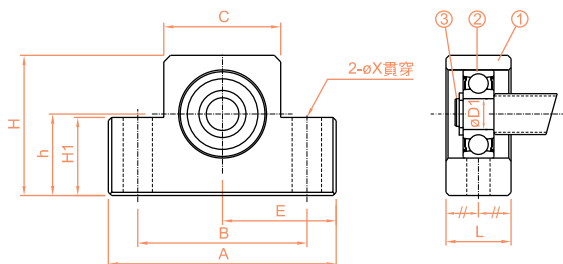

EF10-15 ; EF20-25


| 公稱型號 | 軸徑 D1 | A | B | C | E | H1 | h |
|-------|----------|-----|----|----|-------|----|-------|
| | | | | | ±0.02 | | ±0.02 |
| EF-6 | 6 | 42 | 30 | 18 | 21 | 20 | 13 |
| EF-8 | 6 | 52 | 38 | 25 | 26 | 26 | 17 |
| EF-10 | 8 | 70 | 52 | 36 | 35 | 24 | 25 |
| EF-12 | 10 | 70 | 52 | 36 | 35 | 24 | 25 |
| EF-15 | 15 | 80 | 60 | 41 | 40 | 25 | 30 |
| EF-20 | 20 | 95 | 75 | 56 | 47.5 | 25 | 30 |
| EF-25 | 25 | 105 | 85 | 66 | 52.5 | 25 | 35 |

軸端加工尺寸



| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | E |
|-------|---------------|----|----|
| EF-6 | Ø6, Ø8 | 6 | 9 |
| EF-8 | Ø10, Ø12 | 6 | 9 |
| EF-10 | Ø12, Ø14, Ø15 | 8 | 10 |
| EF-12 | Ø14, Ø15, Ø16 | 10 | 11 |
| EF-15 | Ø18, Ø20 | 15 | 13 |
| EF-20 | Ø25, Ø28 | 20 | 19 |
| EF-25 | Ø32, Ø36 | 25 | 20 |

※ 當滾珠螺桿之軸外徑為 Ø6 時，且組裝使用 EK06 或 EF06，必須為研磨等級。

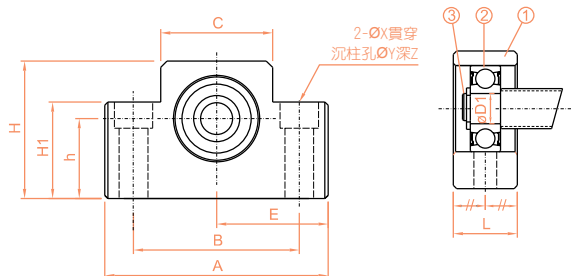


EF6-8

| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1PCS |
| 3 | C 型扣環 | 1PCS |

Unit : mm

| H | L | X | Y | Z | C 型扣環 | 軸承型號 |
|----|----|-----|-----|----|-------|--------|
| 25 | 12 | 5.5 | 9.5 | 11 | C6 | 606ZZ |
| 32 | 14 | 6.6 | 11 | 12 | C6 | 606ZZ |
| 43 | 20 | 9 | - | - | C8 | 608ZZ |
| 43 | 20 | 9 | - | - | C10 | 6000ZZ |
| 49 | 20 | 9 | - | - | C15 | 6002ZZ |
| 58 | 26 | 11 | - | - | C20 | 6204ZZ |
| 68 | 30 | - | 11 | - | C25 | 6205ZZ |

軸徑尺寸容許差

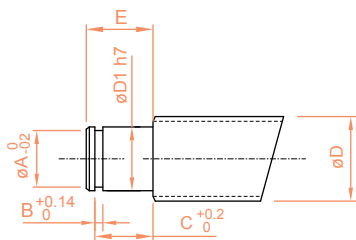

| 尺寸區分 (mm) | | unit $\frac{h}{0.001}$ |
|-----------|----|------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 24 | -3 -21 |

| C 型扣環 | | | 型號 EF 型 |
|-------|------|-------|------------|
| A | B | C | |
| 5.7 | 0.8 | 6.8 | EF-6 |
| 5.7 | 0.8 | 6.8 | EF-8 |
| 7.6 | 0.9 | 7.9 | EF-10 |
| 9.6 | 1.15 | 9.15 | EF-12 |
| 14.3 | 1.15 | 10.15 | EF-15 |
| 19 | 1.35 | 15.35 | EF-20 |
| 23.9 | 1.35 | 16.35 | EF-25 |


螺桿支撐座

1-3 螺桿支撐座的規格

FK 系列 (螺桿支撐座固定端)




方法 A

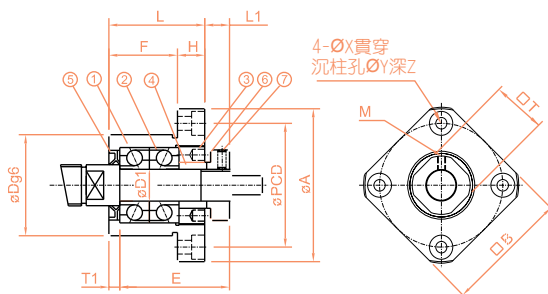

| 公稱型號 | 軸徑 D1 | A | F | L | E | Dg6 | H | PCD |
|------|-------|----|----|----|----|-----|---|-----|
| FK-6 | 6 | 35 | 13 | 20 | 22 | 22 | 7 | 28 |
| FK-8 | 8 | 43 | 14 | 23 | 26 | 28 | 9 | 35 |


軸端加工尺寸

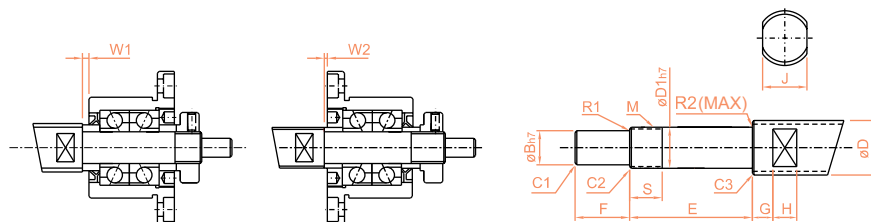

| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | B | E | F | M |
|------|----------|----|---|----|---|---------|
| FK-6 | Ø8, Ø10 | 6 | 4 | 30 | 8 | M6x0.75 |
| FK-8 | Ø10, Ø12 | 8 | 6 | 35 | 9 | M8x1 |

G

螺桿支撐座



方法 B


| D | g6 |
|----|------------------|
| 22 | -0.007 -0.020 |
| 28 | -0.007 -0.020 |

| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1SET |
| 3 | 壓蓋 | 1PCS |
| 4 | 間隔環 | 2PCS |
| 5 | 油封 | 2PCS |
| 6 | 固定螺帽 | 1PCS |
| 7 | 防鬆螺絲 (附銅墊片) | 1PCS |

單位 :mm

| M | B | L1 | T1 | L2 | T2 | X | Y | Z | T | 軸承型號 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| M3 | 28 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 2.9 | 5.5 | 3.5 | 12 | 706ATYDFC8P5 |
| M3 | 35 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | 14 | 708ATYDFC8P5 |

H1型

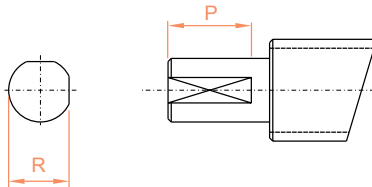

軸徑尺寸容許差

| 尺寸區分 (mm) | | unit ^h _{0.001} |
|-----------|----|------------------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |

| S | 倒角 | | | 圓角半徑 | | H1 | | W1 | W2 | 型號 FK 型 |
|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|------------|
| | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | R | P | | | |
| 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3.7 | 6 | 1.5 | 0.5 | FK-6 |
| 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 5.6 | 7 | 1.5 | 0.5 | FK-8 |


螺桿支撐座

1-3 螺桿支撐座的規格

FK 系列 (螺桿支撐座固定端)



方法 B

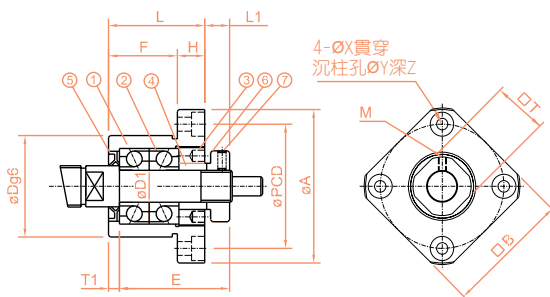


方法 A

| 公稱型號 | D1 | A | F | L | E | Dg6 | H | PCD |
|-------|----|-----|----|----|------|-----|----|-----|
| FK-10 | 10 | 52 | 17 | 27 | 29.5 | 34 | 10 | 42 |
| FK-12 | 12 | 54 | 17 | 27 | 29.5 | 36 | 10 | 44 |
| FK-15 | 15 | 63 | 17 | 32 | 36 | 40 | 15 | 50 |
| FK-20 | 20 | 85 | 30 | 52 | 50 | 57 | 22 | 70 |
| FK-25 | 25 | 98 | 30 | 57 | 60 | 63 | 27 | 80 |
| FK-30 | 30 | 117 | 32 | 62 | 61 | 75 | 30 | 95 |


軸端加工尺寸

H1 型

H2 型

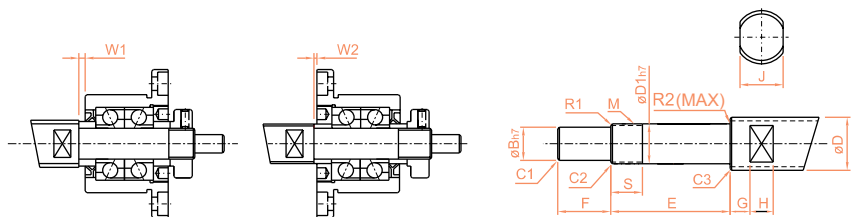

| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | B | E | F | M |
|-------|---------------|----|----|----|----|---------|
| FK-10 | Ø12, Ø14, Ø15 | 10 | 8 | 36 | 15 | M10×1 |
| FK-12 | Ø14, Ø15, Ø16 | 12 | 10 | 36 | 15 | M12×1 |
| FK-15 | Ø18, Ø20 | 15 | 12 | 49 | 20 | M15×1 |
| FK-20 | Ø25, Ø28 | 20 | 17 | 64 | 25 | M20×1 |
| FK-25 | Ø32, Ø36 | 25 | 20 | 76 | 30 | M25×1.5 |
| FK-30 | Ø40, Ø50 | 30 | 25 | 72 | 38 | M30×1.5 |




方法 B

| D | g6 | 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|------------------|----|-------------|------|
| 34 | -0.009 -0.025 | 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 36 | -0.009 -0.025 | 2 | 軸承 | 1SET |
| 40 | -0.009 -0.025 | 3 | 壓蓋 | 1PCS |
| 57 | -0.010 -0.029 | 4 | 間隔環 | 2PCS |
| 63 | -0.010 -0.029 | 5 | 油封 | 2PCS |
| 75 | -0.010 -0.029 | 6 | 固定螺帽 | 1PCS |
| | | 7 | 防鬆螺絲 (附銅墊片) | 1PCS |

單位 :mm

| M | B | L1 | T1 | L2 | T2 | X | Y | Z | T | 軸承型號 |
|----|----|-----|----|-----|----|-----|------|----|----|---------------|
| M3 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 16 | 7000ATYDFC8P5 |
| M3 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | 19 | 7001ATYDFC8P5 |
| M3 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | 7002ATYDFC8P5 |
| M4 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | 30 | 7204ATYDFC8P5 |
| M5 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | 35 | 7205ATYDFC8P5 |
| M6 | 93 | 14 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | 40 | 7206ATYDFC8P5 |

軸徑尺寸容許差

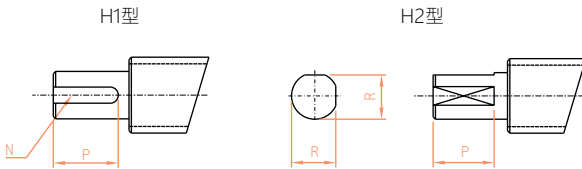


| 尺寸區分 (mm) | | unit ^h _{0.001} |
|-----------|----|------------------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 30 | -3 -21 |

| S | J | G | H | 倒角 | | | 圓角半徑 | | H1 | | H2 | | W1 | W2 | 型號 FK 型 |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|----|------|----|-----|-----|------------|
| | | | | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | N | P | R | P | | | |
| 11 | 10 | 5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2×1.2 | 11 | 7.5 | 11 | 0.5 | 0.5 | FK-10 |
| 11 | 13 | 6 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3×1.8 | 12 | 9.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | FK-12 |
| 13 | 16 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 4×2.5 | 16 | 11.6 | 16 | 4 | 2 | FK-15 |
| 17 | 21 | 8 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5×3.0 | 21 | 16 | 21 | 1 | -3 | FK-20 |
| 20 | 27 | 10 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 6×3.5 | 25 | 19 | 25 | 5 | -2 | FK-25 |
| 25 | 32 | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8×4 | 32 | 23.5 | 32 | -3 | -6 | FK-30 |

螺桿支撐座

1-3 螺桿支撐座的規格

FF 系列 (螺桿支撐座支持端)

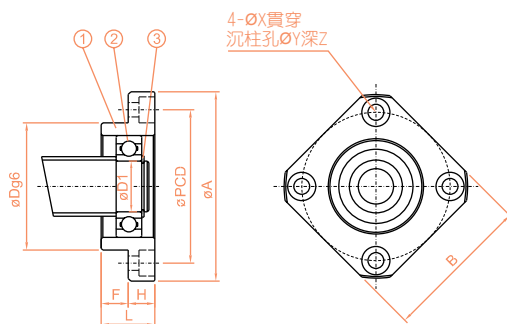


G

螺桿支撐座

| 公稱型號 | D1 | L | H | F | Dg6 | A |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|
| FF-6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 |
| FF-10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 |
| FF-12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 |
| FF-15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 |
| FF-20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 |
| FF-25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 |
| FF-30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 |

軸端加工尺寸




| 選用型號 | 適用軸桿外徑 D | D1 | E |
|-------|-----------------------------|----|----|
| FF-6 | $\phi 10, \phi 12$ | 6 | 9 |
| FF-10 | $\phi 12, \phi 14, \phi 15$ | 8 | 10 |
| FF-12 | $\phi 14, \phi 15, \phi 16$ | 10 | 11 |
| FF-15 | $\phi 18, \phi 20$ | 15 | 13 |
| FF-20 | $\phi 25, \phi 28$ | 20 | 19 |
| FF-25 | $\phi 32, \phi 36$ | 25 | 20 |
| FF-30 | $\phi 40, \phi 50$ | 30 | 21 |

| D | g6 |
|----|------------------|
| 22 | -0.007 -0.020 |
| 28 | -0.007 -0.020 |
| 34 | -0.009 -0.025 |
| 40 | -0.009 -0.025 |
| 57 | -0.010 -0.029 |
| 63 | -0.010 -0.029 |
| 75 | -0.010 -0.029 |

| 編號 | 名稱 | 個數 |
|----|-------|------|
| 1 | 軸承座 | 1PCS |
| 2 | 軸承 | 1PCS |
| 3 | C 型扣環 | 1PCS |

單位 :mm

| PCD | B | X | Y | Z | C 型扣環 | 軸承型號 |
|-----|----|-----|------|-----|-------|--------|
| 28 | 28 | 3.4 | 6.5 | 4 | C6 | 606ZZ |
| 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 | C8 | 608ZZ |
| 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | C10 | 6000ZZ |
| 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | C15 | 6002ZZ |
| 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | C20 | 6204ZZ |
| 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | C25 | 6205ZZ |
| 95 | 93 | 11 | 17.5 | 11 | C30 | 6206ZZ |

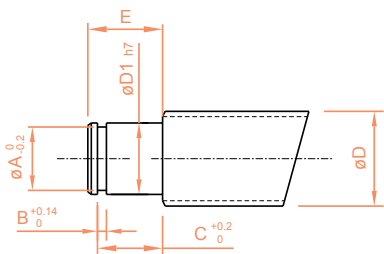

軸徑尺寸容許差

| 尺寸區分 (mm) | | unit $\frac{h}{0.001}$ |
|-----------|----|------------------------|
| 以上 | 以下 | h |
| 6 | 10 | -2 -15 |
| 10 | 18 | -3 -18 |
| 18 | 30 | -3 -21 |

| C 型扣環 | | | 型號 FF 型 |
|-------|------|-------|------------|
| A | B | C | |
| 5.7 | 0.8 | 6.8 | FF-6 |
| 7.6 | 0.9 | 7.9 | FF-10 |
| 9.6 | 1.15 | 9.15 | FF-12 |
| 14.3 | 1.15 | 10.15 | FF-15 |
| 19 | 1.35 | 15.35 | FF-20 |
| 23.9 | 1.35 | 16.35 | FF-25 |
| 28.6 | 1.75 | 17.75 | FF-30 |

Memo...



G

螺桿支撐座

聯軸器




| | |
|--------------------|-----|
| 1-1 可撓性聯軸器..... | H02 |
| SRJ 可撓性聯軸器規格表..... | H02 |
| 性能..... | H03 |

可撓性聯軸器

1-1 可撓性聯軸器

SRJ 可撓性聯軸器規格表

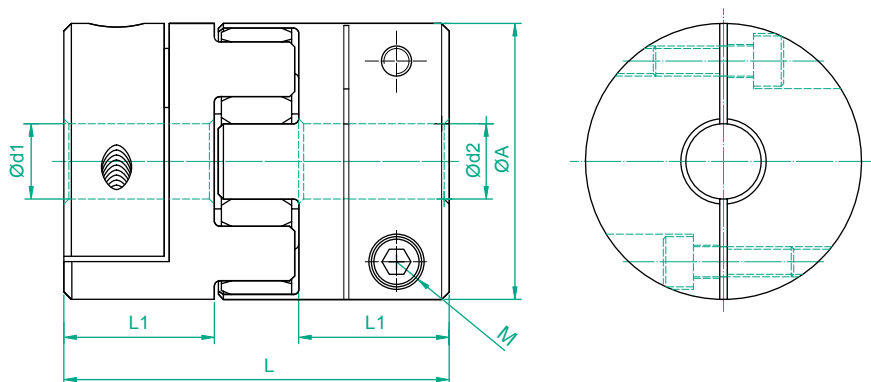

單位 :mm

| 公稱型號 | A | L | L1 | 最大孔徑 dmax | 標準孔徑 (H8)d1xd2 | | M |
|---------|----|----|----|--------------|-------------------------------------|----|------|
| | | | | | d1 | d2 | |
| SRJ-20C | 20 | 30 | 10 | 8 | 5,6,6.35,7,8 | | M2.5 |
| SRJ-30C | 30 | 35 | 11 | 14 | 6,6.35,8,9,9.5,10,11,12,14 | | M4 |
| SRJ-40C | 40 | 66 | 25 | 20 | 10,11,12,14,15,16,18,19,20 | | M5 |
| SRJ-55C | 55 | 78 | 30 | 25 | 15,16,18,19,20,22,24,25 | | M6 |
| SRJ-65C | 65 | 90 | 35 | 35 | 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 | | M8 |

※ 規格代號：SRJ-AC-d1xd2。

※ 材質：鋁合金。

※ 緩衝材：工程塑膠。

性能



H
可撓性聯軸器

| 公稱型號 | 一般扭力 (N · m) | 最大扭力 (N · m) | 最高回轉數 (min ⁻¹) | 靜態扭轉剛性 (N · m/rad) | 動態扭轉剛性 (N · m/rad) |
|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SRJ-20C | 5 | 10 | 15200 | 51.0 | 151 |
| SRJ-30C | 12.5 | 25 | 10200 | 170.9 | 505 |
| SRJ-40C | 17 | 34 | 7600 | 857.5 | 2571 |
| SRJ-55C | 60 | 120 | 5600 | 2060 | 6163 |
| SRJ-65C | 160 | 320 | 4700 | 3430 | 10291 |

| 公稱型號 | 重量 (g) | | 最大瞬間慣性矩 J (kg·m ²) | | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許軸向位 差 (mm) |
|---------|--------|------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| | 單一 | 彈性環 | 單一 | 彈性環 | | | |
| SRJ-20C | 8.5 | 1.7 | 0.46×10 ⁻³ | 0.073×10 ⁻³ | 0.10 | 1.0 | 0.8 |
| SRJ-30C | 18 | 4.2 | 2.5×10 ⁻³ | 0.45×10 ⁻³ | 0.15 | 1.0 | 1 |
| SRJ-40C | 64 | 6.5 | 20.1×10 ⁻³ | 1.44×10 ⁻³ | 0.15 | 1.0 | 1.2 |
| SRJ-55C | 130 | 17.4 | 50.5×10 ⁻³ | 7.3×10 ⁻³ | 0.2 | 1.0 | 1.4 |
| SRJ-65C | 250 | 28.6 | 200.1×10 ⁻³ | 16.3×10 ⁻³ | 0.2 | 1.0 | 1.5 |

TBI MOTION 線性滑軌選用需求表

| | | | |
|----------------|--|-------|--|
| 客戶名稱： | | 日期： | |
| 電話： | Email： | 連絡人： | |
| 機型名稱： | | 客戶圖號： | |
| 安裝軸向： | <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> Other () | | |
| 安裝狀態 |  | | |
| 滑塊形式 / 規格 | | | |
| 單支滑塊數量 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 其他： | | |
| 滑塊防塵配件 | <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> UZ <input type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> XN <input type="checkbox"/> UN <input type="checkbox"/> ZN <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> WU <input type="checkbox"/> WZ <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 滑軌長度 / 對接 | <input type="checkbox"/> Length mm 對接： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 | | |
| 滑軌端距 | G1: G2: | | |
| 精度等級 | <input type="checkbox"/> N 普通級 <input type="checkbox"/> H 高級 <input type="checkbox"/> P 精密級 <input type="checkbox"/> SP 超精密級 <input type="checkbox"/> UP 最頂級 | | |
| 預壓等級 | <input type="checkbox"/> ZF 微間隙 <input type="checkbox"/> Z0 零間隙 <input type="checkbox"/> Z1 輕預壓 <input type="checkbox"/> Z2 中預壓 <input type="checkbox"/> Z3 重預壓 | | |
| 同平面滑軌支數 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 其他： | | |
| 滑軌規格 | <input type="checkbox"/> 上鎖式 <input type="checkbox"/> K 下鎖式 <input type="checkbox"/> X 滑軌特殊加工孔 | | |
| 特殊表面處理 | <input type="checkbox"/> B1 染黑 <input type="checkbox"/> N1 鍍鉻 <input type="checkbox"/> P 磷酸鹽 <input type="checkbox"/> N3 鍍化鎳 <input type="checkbox"/> N4 冷電鍍 | | |
| 潤滑劑種類 | <input type="checkbox"/> 潤滑脂 <input type="checkbox"/> 潤滑油 | | |
| 潤滑接頭型式 | <input type="checkbox"/> 油嘴 (型號：) <input type="checkbox"/> 油管接頭 (型號：) | | |
| 特殊選用 | <input type="checkbox"/> 金屬刮板 <input type="checkbox"/> 金屬端蓋 <input type="checkbox"/> 防塵鋼帶 <input type="checkbox"/> 其他： | | |
| TBIMOTION 規格型號 | | | |
| 基準面及注油方向 |  | | |

Memo...

A large area of horizontal dashed lines for writing a memo.



全傳智能科技股份有限公司

台灣新北市樹林區三多路123號4樓

T. +886-2-2689-2696

F. +886-2-2688-5933

M. tbimotion.intell@tbimotion.com

全傳科技(蘇州)有限公司

中國江蘇省蘇州市相城經濟技術開發區澄陽街道

富元路富陽工業坊3號廠房二層1001

T. +86-400-678-0800

M. tbichina@tbimotion-china.com

本型錄內容僅供參考,如與實物不符,請以實物為準。本公司保留產品尺寸變更或停用之權利。 2026.05-TW



YouTube

E-Catalog