TBI MOTION

滾珠螺桿

HB系列 SFHB



端蓋式循環設計

循環迴流結構的強化增加了高剛性
高速化功能。


體積輕巧且高負載

傳承 B 型循環設計，融合 V 型重負載
優勢，使其具有高負載輕量化之特點。


TBI MOTION
全傳智能科技股份有限公司
23876 台灣新北市樹林區三多路123號4樓
T. 02-2689-2696 F. 02-2688-5933
M. tbimotion.intell@tbimotion.com Web. www.tbimotion.com.tw

E-CATALOG YouTube


HB系列規格尺寸表

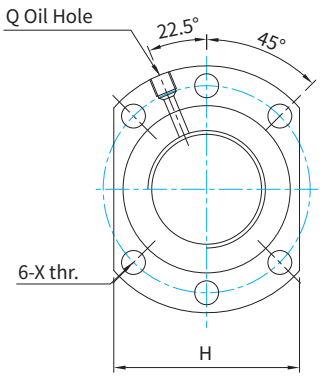

d≦25

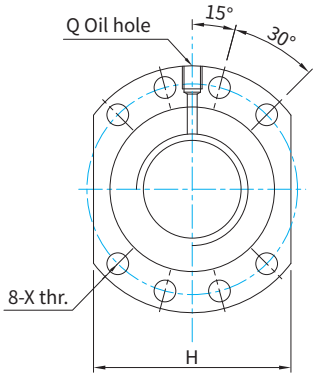

HB2510

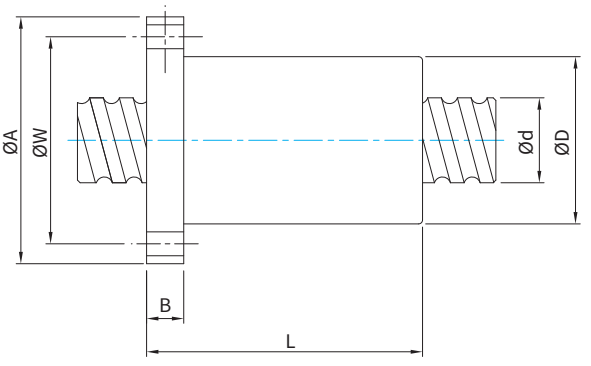

單位：mm

公稱型號	軸徑 d	導程 l	珠徑 Da	螺帽尺寸									動額定負荷	靜額定負荷	剛性
				D	A	B	L	W	H	X	Q	n	Ca(kgf)	C0a(kgf)	kgf/μm
SFHBR1610-3.8	15	10	2.778	28	48	10	52	38	40	5.5	M6	3.8X1	1091	2471	42
SFHBR2005-4.8	20	5	3.175	36	58	10	38	47	44	6.6	M6	4.8X1	1814	4650	65
SFHBR2505-4.8	25	5	3.175	40	62	10	38	51	48	6.6	M6	4.8X1	2017	5884	77
SFHBR2510-2.8	25	10	6.35	53	75	12	45	64	60	6.6	M6	2.8X1	3136	6789	58

TBI MOTION
全傳智能科技股份有限公司
23876 台灣新北市樹林區三多路123號4樓
T. 02-2689-2696 F. 02-2688-5933
M. tbimotion.intell@tbimotion.com Web. www.tbimotion.com.tw

E-CATALOG YouTube